GÜNAY TEKSTİL

İŞ ELBİSELERİ & İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

www.gunayiselbiseleri.com

N0:08

GÜNAY TEKSTİL

İŞ ELBİSELERİ & İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

KALANT®

SIR SAFETY SYSTEM

Dräger

OBUR ABSORBENTS

PELTOR®

VIZWELL™ MORE THAN QUALITY

3M

Hellberg® Since 1962

FOSTER FOOT WEAR

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

uvex

PELI™

AHTER İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. BİR KOSGEB ÜYESİDİR

İÇİNDEKİLER

Ayakkabılar	4 - 13
Çizmeler	14 - 23
Baretler	24 - 27
Gözlükler	28 - 37
Kulaklıklar	38 - 45
Toz Maskeleri	46 - 49
Filtreli Maskeler ve Filtreler	50 - 55
Eldivenler	56 - 79
Emniyet Kemerleri	80 - 83
Karabinalar, Halat Tutucular ve Şok Emiciler	84 - 105
Kimyasal Emiciler	106 - 117
Yelekler	118 - 121
Parkalar	122 - 129
Yağmurluklar	130 - 139
İş Elbiseleri	140 - 143
Teknik İş Elbiseleri, Kaynakçı Ekipmanları, Kimyasal Elbiseler	144 - 165
İtfaiyeci Ekipmanları ve Yangın Söndürücüler	166 - 180
Solvent Saklama Kapları, Acil Duş Sistemleri	181 - 183
Ex-Proof Fenerler	184 - 189
Trafik Malzemeleri	190 - 203
Emniyet Maket Bıçakları	204 - 205
İlk Yardım Çantaları ve Sedyeleri	206 - 211
Reflektörlü Bantlar, İkaz Şeritleri, Şantiye Ürünleri	212 - 215
Sapanlar ve İkaz Tabelaları	216 - 227

AYAKKABILAR

CE EN 20344 / 20345

BEHA TİRAN **F 500 S1** *39 - 46*

Baskılı yarma deri
PU tek katmanlı direkt enjeksiyon taban
Antibakteriyel
Çelik burun
S1 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban
EN345-1 : Avrupa Standardı Numarası

CE EN 20344 / 20345

BEHA TİRAN **F 500 S1 P** *39 - 46*

Baskılı yarma deri
PU tek katmanlı direkt enjeksiyon taban
Antibakteriyel
Çelik burun
Çelik taban
S1 P : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Çelik Ara Taban

CE EN 20345

BEHA TİRAN **F 500 O1** *39 - 46*

Baskılı yarma deri
PU tek katmanlı direkt enjeksiyon taban
Su, yağ ve petrol türevlerine dayanıklı taban
Antibakteriyel
EN ISO 20347 İş Ayakkabıları (Burun Darbe Dayanımı olmayan)
01 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi

AYAKKABILAR

CE EN 20344 / 20345

BEHA TİRAN **F 500 S2** *39 - 46*

Baskılı yarma deri
PU tek katmanlı direkt enjeksiyon taban
Çelik burun
S2 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli
EN345-1 : Avrupa Standardı Numarası

CE EN 20344 / 20345

BEHA TİRAN **F 500 S3** *39 - 46*

Baskılı yarma deri
PU tek katmanlı direkt enjeksiyon taban
Çelik burun
S3 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli , Çelik Ara Taban
EN345-1 : Avrupa Standardı Numarası

CE EN 20344 / 20345

BEHA TİRAN **F 500 K S2** *39 - 46*

Baskılı yarma deri PU tek katmanlı direkt enjeksiyon taban Su, yağ ve petrol türevlerine dayanıklı taban Antistatik Antibakteriyel Şok emici topuk bölgesi Kompozit burun
S2 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli
EN345-1 : Avrupa Standardı Numarası

AYAKKABILAR

10.000 V.

CE EN 20344 / 20345

BEHA TİRAN **ISOLATED TIGER** *39 - 46*

Baskılı yarma deri PU tek katmanlı direkt enjeksiyon taban Su, yağ ve petrol türevlerine dayanıklı taban Antistatik Antibakteriyel Şok emici topuk bölgesi Kompozit burun
S2 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli
EN345-1 : Avrupa Standardı Numarası
10.000 Volt elektrik dayanımı

KOMPOZİT

20.000 V.

CE EN 20344 / 20345

BEHA TİRAN **ISOLATED LION** *39 - 46*

Baskılı yarma deri PU tek katmanlı direkt enjeksiyon taban Su, yağ ve petrol türevlerine dayanıklı taban Antistatik Antibakteriyel Şok emici topuk bölgesi Kompozit burun
S2 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli
EN345-1 : Avrupa Standardı Numarası
20.000 Volt elektrik dayanımı

AYAKKABILAR

CE EN 20345 / EN 345

FOSTER YALTA F 514 S1 39 - 46

Süet deri
Polyurethane taban - double density
Antistatik mostra ve antibakteriyel taban astarı
Saya üzerine direk enjeksiyon
Su, yağ ve petrol türevlerine dayanıklı taban
Şok emici topuk bölgesi
S1 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban
Çelik burun

CE EN 20345 / EN 345

FOSTER BARİ T 406 S1 S1P 39 - 46

Süet deri
Polyurethane taban - double density
Antistatik mostra ve antibakteriyel taban astarı
Saya üzerine direk enjeksiyon
Su, yağ ve petrol türevlerine dayanıklı taban
Şok emici topuk bölgesi
S1 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban
Çelik burun

CE EN 20345 / EN 345

FOSTER MONACO T 419 S1 39 - 46

Süet deri
Polyurethane taban - double density
Antistatik mostra ve antibakteriyel taban astarı
Saya üzerine direk enjeksiyon
Su, yağ ve petrol türevlerine dayanıklı taban
Şok emici topuk bölgesi
S1 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban
Çelik burun

AYAKKABILAR

CE EN 20344 / 20345

BEHA ALASKA **YA 700 S1** *40 - 45*

Baskılı yarma deri
PU tek katmanlı direkt enjeksiyon taban
Antibakteriyel
Çelik burun
S1 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban
EN345-1 : Avrupa Standardı Numarası

CE EN 20344 / 20345

FOSTER ALASKA **YA 700 S2** *40 - 45*

Baskılı yarma deri
PU tek katmanlı direkt enjeksiyon taban
Çelik burun
S2 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli
EN345-1 : Avrupa Standardı Numarası

CE EN 20344 / 20345

FOSTER ALASKA **YA 700 S3** *40 - 45*

Baskılı yarma deri
PU tek katmanlı direkt enjeksiyon taban
Çelik burun
S3 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli , Çelik Ara Taban
EN345-1 : Avrupa Standardı Numarası

AYAKKABILAR

CE EN 20345 / EN 345

FOSTER ALASKA **YA 700 M S1** *40 - 45*

Baskılı deri
Polyurethane taban - double density
Saya üzerine direk enjeksiyon
Antibakteriyel
İçi muflonlu
S1 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban
Çelik burun

KOMPOZİT

CE EN 20345 / EN 345

FOSTER NEVADA **YA 700 KA S2** *40 - 45*

Baskılı su geçirmez deri
Polyurethane taban - double density
Antistatik mostra ve antibakteriyel taban astarı
Saya üzerine direk enjeksiyon
S2 : Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli
Kompozit burun

BURUN KORUYUCU

DİZLİK

AYAKKABILAR

U-Power MIAMI S1 P SRC 36 - 47

Saya : Reflektörlü özel tekstil takviyeli, suya dayanıklı Pull-Up deri
Tabanlık : Ergo Dry
Orta Taban : Konfor sağlayan düşük yoğunluklu PU orta taban
Dış Taban : Yeni jenerasyon Teknopolimer U-GRIP tabanlı (PU/PU
Astar : Wing Tex
Burun Koruyucu : Nefes alabilen su geçirmez membranlı, gözenekli Air Toe Composite koruyucu
Ara Taban : Save & Flex Plus
Kalıp : Natural Confort 11 Mondopoint

U-Power BREZZA S1 P SRC 36 - 47

Saya : Hava kanallı panel destekli özel işlentili yumuşak süet
Tabanlık : Ergo Dry
Orta Taban : Konfor sağlayan düşük yoğunluklu PU orta taban
Dış Taban : Yeni jenerasyon Teknopolimer U-GRIP tabanlı (PU/PU)
Astar : Wing Tex
Burun Koruyucu : Nefes alabilen su geçirmez membranlı, gözenekli Air Toe Composite koruyucu
Ara Taban : Save & Flex Plus
Kalıp : Natural Confort 11 Mondopoint

U-Power QUEBEC S3 SRC 36 - 47

Saya : Suya dayanıklı, Pull-Up deri
Tabanlık : Ergo Dry
Orta Taban : Konfor sağlayan düşük yoğunluklu PU orta taban
Dış Taban : PU/PU Kolay temizlenebilir taban (SCS)
Astar : Wing Tex
Burun Koruyucu : Nefes alabilen su geçirmez membranlı, gözenekli Air Toe Composite burun koruyucu
Ara Taban : Save & Flex Plus
Kalıp : Natural Confort 11 Mondopoint

AYAKKABILAR

U-Power TIGER S3 SRC 36 - 47

Saya deri : Reflektörlü, suya dayanıklı baskılı
Tabanlık : Ergo Dry
Orta Taban : Konfor sağlayan düşük yoğunluklu PU orta taban
Dış Taban : Yeni jenerasyon Teknopolimer U-GRIP tabanlı (PU/PU)
Astar : Wing Tex
Burun Koruyucu : Nefes alabilen su geçirmez membranlı, gözenekli Air Toe Composite koruyucu
Ara Taban : Save & Flex Plus
Kalıp : Natural Confort 11 Mondopoint

U-Power GREENLAND S3 SRC 36 - 47

Saya : Özel işlentili yumuşak süet
Tabanlık : Ergo Dry
Orta Taban : Konfor sağlayan düşük yoğunluklu PU orta taban
Dış Taban : Yeni jenerasyon Teknopolimer U-GRIP tabanlı (PU/PU)
Astar : Wing Tex
Burun Koruyucu : Nefes alabilen su geçirmez membranlı, gözenekli Air Toe Composite koruyucu
Ara Taban : Save & Flex Plus
Kalıp : Natural Confort 11 Mondopoint

U-Power BULLS S3 HRO HI SRC 36 - 47

Saya : Reflektifli, suya dayanıklı, kromlu, baskılı vidala deri
Tabanlık : Ergo Dry
Orta Taban : Konfor sağlayan düşük yoğunluklu PU orta taban
Dış Taban : PU/PU Super-Grip SCS taban
Astar : Wing Tex
Burun Koruyucu : Nefes alabilen su geçirmez membranlı, çelik burun koruyucu
Ara Taban : Çelik ara taban
Kalıp : Natural Confort 11 Mondopoint

POLİÜRETAN

%100 SU GEÇİRMEZ İŞ BOTU

Konç ve taban PU malzemeden imal edilmiştir.
Çelik burun (S1) ve Çelik taban+Çelik Taban (S1P)seçenekleri mevcuttur Saya kısmı PU olduğundan dayanıklıdır; kopmaz, yırtılmaz, uzun ömürlüdür.
Soğuk ve sıcağı minimum düzeyde geçirir, bu sayede kış aylarında ayağı sıcak tutup yaz aylarında ayakkabı içerisinde hava sirkülasyonu sağlamaktadır;oluşan hava sirkülasyonu oluşabilecek terlemeyi önlemeye yarar. Deri ürünlere göre terletme olabilmektedir. Ancak ürünün esas konusu sıvılara karşı olan dayanıklılığıdır.
Rakip ürünlere göre en hafif iş ayakkabısıdır. Günlük kullanıma da uygundur. Ürün antistatikilği sayasinde; vücutta bulunan elektiriği toprağa iletebilmektedir.
Amortisör yapılı taban dizaynı sayesinde yorulmayı önlemektedir. Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir. Kolay temizlenir , parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür. Hafifliği sayesinde kullanıcıyı yorgunluğu en az seviyededir. İnsan sağlığına zararlı hiçbir madde içermemektedir.
Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
Tabandaki şok emici özellik sayesinde mükemmel bir süspansiyon sağlar ve ayakta konfor yaratır.
Hiçbir sıvıyı geçirmez,emilim yapmaz. Yağlara karşı dayanıklıdır. Islanma-kuruma durumlarında fiziksel yapısında değişme,çatlama,bozulma gerçekleşmez. Çelik burunu ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır.

POLİÜRETAN

%100 SU GEÇİRMEZ İŞ AYAKKABISI

Konç ve taban PU malzemeden imal edilmiştir.
Çelik burun (S1) ve Çelik taban+Çelik Taban (S1P)seçenekleri mevcuttur Saya kısmı PU olduğundan dayanıklıdır; kopmaz, yırtılmaz, uzun ömürlüdür.
Soğuk ve sıcağı minimum düzeyde geçirir, bu sayede kış aylarında ayağı sıcak tutup yaz aylarında ayakkabı içerisinde hava sirkülasyonu sağlamaktadır;oluşan hava sirkülasyonu oluşabilecek terlemeyi önlemeye yarar. Deri ürünlere göre terletme olabilmektedir. Ancak ürünün esas konusu sıvılara karşı olan dayanıklılığıdır.
Rakip ürünlere göre en hafif iş ayakkabısıdır. Günlük kullanıma da uygundur. Ürün antistatikilği sayasinde; vücutta bulunan elektiriği toprağa iletebilmektedir.
Amortisör yapılı taban dizaynı sayesinde yorulmayı önlemektedir. Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir. Kolay temizlenir , parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür. Hafifliği sayesinde kullanıcıyı yorgunluğu en az seviyededir. İnsan sağlığına zararlı hiçbir madde içermemektedir.
Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
Tabandaki şok emici özellik sayesinde mükemmel bir süspansiyon sağlar ve ayakta konfor yaratır.
Hiçbir sıvıyı geçirmez,emilim yapmaz. Yağlara karşı dayanıklıdır. Islanma-kuruma durumlarında fiziksel yapısında değişme,çatlama,bozulma gerçekleşmez. Çelik burunu ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır.

AYAKKABILAR

22232 ZENİT SRC

Total Plane ayak duruşunu geliştirir. Kemer bölgesine genişletilen ayak tabanı ile birlikte ayak yere daha eşit şekilde baskı yapar. Ayağın daha rahat olmasını sağlamak amacıyla vücudun ağırlık dağılımını eşit artırır.

REACTOR Poliüretan/TPU Taban
Geniş oluklu poliüretan taban yüksek derecede, taban şekil hafızası sağlar. Her adımda elastik ve reaktif etki anlaşılmaktadır. Vücut ağırlığının yastıklanması sonucu, taban yapısı iskelet sistemini daha az stresli halde tutmayı garanti eder. Aynı zamanda TPU dış yüzey esneklik ve yumuşaklık ile birlikte sağlam, mekanik direnç gösterir ve aynı zamanda kimyasal maddelere de dayanıklıdır. TPU taban yatay kanallar ile dizayn edilmiştir. Özellikle uzun mesai süreleri sonrasında, tabandaki kanallar daha az yorgunluk belirtileri sağlar. Kaydırmaz SRC standardına haizdir.

PRO-LIGHT Koruyucu Burun
Kompozit malzemeden imal koruyucu burun.

PRO-LIGHT Ara Taban
Delinmeye karşı % 100 direnç sağlayan ara taban. Çok esnek, delinmez malzemeden imal, çok ince çivilere bile dayanıklıdır. EN 12568.

3D-TEX Polyester Astar
Terlemeyi azaltma amacıyla özel tasarlanmış ayak havalandırma yapısı.

DRY-PLUS Polyester Astar
Yüksek emici özellikli kumaş yapısı

DUAL FRESH İç Taban
Değişik kalınlıklarda ve anti-şoka dayanıklı kompozit malzemeden iç taban.
Koku ve terleme yapmayan, çevre dostu özel bir köpükten imal edilmiştir.

ÇEVRE DOSTU
Çevre dostu deriden imal, hayvansal kökenli olmayan fakat hayvan derisi ile aynı karakteristik özelliklere sahip (hava alabilen yapı, hafiflik, elastiklik) ekolojik ürün kullanılmıştır.

MULTIFRESH
Yüksek solunum ve mekanik dayanıklılık özellikleri ile alternatif deri kumaş. Delikli yapısı sayesinde havalandırma sağlar.

ÇİZMELER

PVC ÇİZME Kısa *40 - 45*

Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
Uzun ömürlüdür.
İçinde polyester iplikten ince astar bulunmaktadır.
Kış koşullarında rahat kullanım sağlar.
İnsan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
Kullanımı rahattır.
Su geçirmezdir.
Su ve deterjan ile kolay temizlenebilir.

PVC ÇİZME Uzun *40 - 45*

Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
Uzun ömürlüdür.
İçinde polyester iplikten ince astar bulunmaktadır.
Kış koşullarında rahat kullanım sağlar.
İnsan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
Kullanımı rahattır.
Su geçirmezdir.
Su ve deterjan ile kolay temizlenebilir.

Kullanım Yerleri
İnşaat,
Tarım ve sulama,
Gıda sektörü,
Petrol iskasyonları,
Hayvancılık,
Kümes Hayvancılığı,
Avcılık, Balıkçılık,
Sanayi,
Günlük kullanım.

İŞ AYAK GİYECEKLERİ İÇİN TEMEL ÖZELLİKLER

	ÖZELLİK	STANDART GEREĞİ	SONUÇ
Komple Ayak Giyeceği – Tasarım	Saya Yüksekliği	TS EN ISO 20347 madde 5.21, TS EN ISO 20344 madde 6.2'ye göre ölçüldüğünde, saya yüksekliği Çizelge 4'te verilen değerlerde olmalıdır.	Uygun
	Topuğun Yere Basma Bölgesi	TS EN ISO 20347 madde 522, topuğun yere basma bölgesi kapatılmalıdır.	Uygun
	Sızdırmazlık	TS EN ISO 20347 madde 532, TS EN ISO 20344 madde 5.7'ye göre deneye tabi tutulduğunda, hiçbir hava sızdırması bulunmamalıdır.	Uygun
	Belirli Ergonomik Özellikler	TS EN ISO 20347 madde 533, TS EN ISO 20344 madde 55'deki ankete verilen bütün cevaplar olumlu ise, ayak giyeceklerinin ergonomik özellikleri karşıladığı düşünülmelidir.	Uygun

	ÖZELLİK	STANDART GEREĞİ	SONUÇ
Dış Taban	Genel	TS EN ISO 20347 madde 5.4.1'de belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.	Uygun
	Kalınlık	TS EN ISO 20347 madde 5.42, TS EN ISO 20344 maddeye göre tayin edildiğinde, herhangi bir noktada Sınıf II ayak giyeceklerinin saya kalınlığı Çizelge 6'ya uygun olmalıdır.	Uygun
	Gerilme Özellikleri	TS EN ISO 20347 madde 5.4.4 TS EN ISO 20344 madde 6.4 Çizelge 7'ye göre tayin edildiğinde Çizelge 8'e uygun olmalıdır.	Uygun
	Esneme Direnci	TS EN ISO 20347 madde 5.45, TS EN ISO 20344 madde 65'e göre deneye tabi tutulduğunda, Çizelge 9'a uygun olmalıdır.	Uygun
	Hidroliz	TS EN ISO 20347 madde 5.4.8, TS EN ISO 20344 madde 6.10'a göre deneye tabi tutulduğunda, 150000 defa esnetme çevriminden önce hiçbir çatlama olmamalıdır.	Uygun

	ÖZELLİK	STANDART GEREĞİ	SONUÇ
Saya	Dişsiz Dış Taban Kalınlığı	TS EN ISO 20347 madde 5.8.1, TS EN ISO 20344 madde'e göre deneye tabi tutulduğunda, dişsiz dış tabanın toplam kalınlığı herhangi bir noktada en az 6 mm olmalıdır.	Uygun
	Kayma Direnci	TS EN ISO 20347 Nisan 2009 Ayak giyeceğinin SLS'li seramik karo döşemesi üzeriki kayma direnci Çizelge A. 1'in gereklerini karşılamalıdır.	Uygun
	Aşınma Direnci	TS EN ISO 20347 madde 5.8.3, TS EN ISO 20344 madde 8.3'te tarif edilen şekilde deneye tabi tutulduğunda, bağıl hacim kaybı 250mm 3'ten fazla olmamalıdır.	Uygun
	Esneme Direnci	TS EN ISO 20347 madde 5.8.4, TS EN ISO 20344 madde 8.4'e göre deneye tabi tutulduğunda, kesik genişlemesi 30000 esnetme çevrimi öncesi 4 mm'den fazla olmamalıdır.	Uygun
	Hidroliz	TS EN ISO 20347 madde 585, TS EN ISO 20344 madde 8.5'e göre deneye tabi tutulduğunda, kesik genişlemesi 150000 esnetme çevrimi öncesi 6 mm'den fazla olmamalıdır.	Uygun

ÇİZMELER

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

CE EN 20345.S5

DEVON ÇELİK BURUN, ÇELİK TABAN *36 - 47*

S5

Standart :EN ISO 20345.S5
Su geçirmez.
Dayanıklılık : Mineral yağlar, hayvan ve bitki yağları, yağlar, dezenfektanlar ve çeşitli kimyasallar.
Çelik burun.
Çelik taban.
Renk : Siyah.

GEZER

CE EN 20345

ÇELİK BURUN ÇİZME *40 - 45*

Standart :EN ISO 20345
Su geçirmez.
Dayanıklılık : Mineral yağlar, hayvan ve bitki yağları, yağlar, dezenfektanlar ve çeşitli kimyasallar.
Çelik burun.

GEZER

CE EN 20345

ÇELİK BURUN, ÇELİK TABAN ÇİZME *39 - 46*

Standart :EN ISO 20345
Su geçirmez.
Dayanıklılık : Mineral yağlar, hayvan ve bitki yağları, yağlar, dezenfektanlar ve çeşitli kimyasallar.
Çelik burun.
Çelik taban.

ÇİZMELER

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

CE EN 20345.S5

DEVON ÇELİK BURUN, ÇELİK TABAN *36 - 47*

S5

Standart :EN ISO 20345.S5
Su geçirmez.
Dayanıklılık : Mineral yağlar, hayvan ve bitki yağları, yağlar, dezenfektanlar ve çeşitli kimyasallar.
Çelik burun.
Çelik taban.
Renk : Siyah.

GEZER

CE EN 20345

ÇELİK BURUN ÇİZME *40 - 45*

Standart :EN ISO 20345
Su geçirmez.
Dayanıklılık : Mineral yağlar, hayvan ve bitki yağları, yağlar, dezenfektanlar ve çeşitli kimyasallar.
Çelik burun.

GEZER

CE EN 20345

ÇELİK BURUN, ÇELİK TABAN ÇİZME *39 - 46*

Standart :EN ISO 20345
Su geçirmez.
Dayanıklılık : Mineral yağlar, hayvan ve bitki yağları, yağlar, dezenfektanlar ve çeşitli kimyasallar.
Çelik burun.
Çelik taban.

ÇİZMELER

103 FO PVC ASİDE DAYANIKLI KISA ÇİZME

Her türlü asidik ve bazik ortamlarda kullanılmak üzere üretilmiştir.
Ürünün yüksekliği 29,50cm'dir.
İçinde polyester iplikten ince astar bulunmaktadır.
Kolay temizlenir , parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir.
Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
Koli ebadı : 430cm x 655 cm x 300 cm'dir.10 çift olarak poşetlenerek kolilenir.
Numaralar : 41 - 42 - 43 - 44/45
İsteğe bağlı olarak,yan yüzlere özel logolar basılabilir.
İstenilen miktarda tek numara siparişi alınır.

127 ANTİ BAKTERİLEY TABANLI KISA ÇİZME

Her türlü asidik ve bazik ortamlarda kullanılmak üzere üretilmiştir.
Ürünün yüksekliği 29,50cm'dir.
İçinde polyester iplikten ince astar bulunmaktadır.
Kolay temizlenir , parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir.
Tabanın düz yapısı sayesinde;steril ortamlara dışarıdan yabancı maddelerin girmesini engeller.
Koli ebadı : 430cm x 655 cm x 300 cm'dir.10 çift olarak poşetlenerek kolilenir
Numaralar : 36/37 - 38/39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44/45
İstenilen miktarda tek numara siparişi alınır.

100 DEL-REY

Ürünün yüksekliği 28 cm'dir.
İçinde polyester iplikten kalın astar bulunmaktadır.
Kolay temizlenir,taşlanmış yüzeye sahip ve uzun ömürlüdür.
Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir..
Her türlü zemin ve iklim koşullarında kullanılabilir.
Tabanının dişli yapısı sayesinde aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
Koli ebadı : 430cm x 655cm x 300cm'dir.10 çift olarak poşetlenerek kolilenir.
Numaralar : 36/37 - 38/39 - 40
İstenilen miktarda tek numara siparişi alınır.

ÇİZMELER

117 ÇELİK BURUN VE ÇELİK TABANLI EMNİYET ÇİZMESİ

Ürünümüz uzun modelleri 38cm , kısa modelleri 26cm'dir.
İçinde polyester iplikten kalın astar bulunmaktadır.
Kolay temizlenir , parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir.
Her türlü zemin ve iklim koşulunda kullanılabilir.
Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
Çelik burunu ,çelik takviyeli kalın tabanı ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır.
Anti-statiktir.
İstenilen miktarda tek numara siparişi alınır..
Koli ebadı : 430cm x 655 cm x 300 cm'dir.Uzun modeller 8 çift , kısa modeller 10 çift olarak poşetlenerek kolilenir
Numaralar : 39/40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45/46 - 47/48
İsteğe bağlı olarak , yan yüzlere özel logolar basılabilir.

118 PVC ÇELİK BURUNLU EMNİYET ÇİZMESİ

Ürünümüz uzun modelleri 38cm , kısa modelleri 26cm'dir.
İçinde polyester iplikten kalın astar bulunmaktadır.
Kolay temizlenir , parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir.
Her türlü zemin ve iklim koşulunda kullanılabilir.
Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
Çelik burunu ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır.
Anti-statiktir.
İstenilen miktarda tek numara siparişi alınır..
Koli ebadı : 430cm x 655 cm x 300 cm'dir.Uzun modeller 8 çift , kısa modeller 10 çift olarak poşetlenerek kolilenir
Numaralar : 39/40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45/46 - 47/48
İsteğe bağlı olarak , yan yüzlere özel logolar basılabilir.

118 K ÇELİK BURUNLU EMNİYET ÇİZMESİ

Ürünümüz uzun modelleri 38cm , kısa modelleri 26cm'dir.
İçinde polyester iplikten kalın astar bulunmaktadır.
Kolay temizlenir , parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir.
Her türlü zemin ve iklim koşulunda kullanılabilir.
Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
Çelik burunu ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır.
Anti-statiktir.
İstenilen miktarda tek numara siparişi alınır..
Koli ebadı : 430cm x 655 cm x 300 cm'dir.Uzun modeller 8 çift , kısa modeller 10 çift olarak poşetlenerek kolilenir
Numaralar : 39/40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45/46 - 47/48
İsteğe bağlı olarak , yan yüzlere özel logolar basılabilir.

120 FO GIDA SANAYİ TARIM EMNİYET ÇİZMESİ

Ürünün uzun modelleri 38cm , kısa modelleri 26cm'dir.
İçinde polyester iplikten kalın astar bulunmaktadır.
Kolay temizlenir , parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir.
Her türlü iklim koşulunda kullanılabilir.
Tabanın dişli yapısıyla aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
Anti-statiktir.
Koli ebadı : 430cm x 655 cm x 300 cm'dir.Uzun modeller 8 çift , kısa modeller 10 çift olarak poşetlenerek kolilenir.
Numaralar : 39/40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45/46 - 47/48
İsteğe bağlı olarak , yan yüzlere özel logolar basılabilir.
İstenilen miktarda tek numara siparişi alınır.

ÇİZMELER

123 ÇELİK BURUNLU BOT

Çelik burunu sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır.(200 Joule kadar)
Ürünün yüksekliği 19cm'dir.
İçinde 4 mm kalınlığında,hava yastıklı sisteme sahip iç astarı bulunmaktadır.İç tabanında %70 polyester,%30 pamukla kaplı eva taban bulunmaktadır.
Kolay temizlenir , parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
Çıkarılabilen iç astarı sayesinde,nemlendiğinde kurutulabilir.
Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir.
Her türlü zeminde, soğuk ve ağır kış ortamlarına dayanıklıdır.
Tabanın dişli yapısıyla aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
Koli ebadı : 430cm x 655 cm x 300 cm'dir.10 çift olarak poşetlenerek kolilenir
Numaralar : 39/40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45/46
İsteğe bağlı olarak,yan yüzlere özel logolar basılabilir.
İstenilen miktarda tek numara siparişi alınır.

124 PVC BOT

Ürünün yüksekliği 19 cm'dir.
İçinde 4mm kalınlığında , hava yastıklı sisteme sahip iç astarı bulunmaktadır.
İç tabanında %70 polyester, %30 pamukla kaplı eva taban bulunmaktadır.
Kolay temizlenir,parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
Çıkarılabilen iç astarı sayesinde,nemlendiğinde kurutulabilir.
Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir..
Her türlü zeminde,soğuk ve ağır kış ortamlarına dayanıklıdır.
Tabanının dişli yapısı sayesinde aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
Koli ebadı : 430cm x 655cm x 300cm'dir.10 çift olarak poşetlenerek kolilenir.
Numaralar : 36/37 - 38/39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45/46
İsteğe bağlı olarak,yan yüzlere özel logolar basılabilir.
İstenilen miktarda tek numara siparişi alınır.

125 PVC BAHÇE AYAKKABISI

Ayak yapısına uygun,esnek ve hafiftir.
İçinde polyester iplikten kalın astar bulunmaktadır.
Kolay temizlenir,parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
Her türlü zemin ve iklim koşullarında kullanılabilir.
Koli ebadı : 430cm x 655cm x 300cm'dir.20 çift olarak poşetlenerek kolilenir.
Numaralar : 37/38 - 39/40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
İstenilen miktarda tek numara siparişi alınır.

ÇİZMELER

36.000 V.

CE EN 20344 / 345 / 347

ELEKTRİKÇİ ÇİZMESİ 40 - 47

6 metre yükseklikte yüksek gerilim hatlarında çalışmak, güvenilir yüksek özellikteki güvenlik ekipmanları sayesinde mümkündür. İzole çizmelerin üreticisi Fransız firma, 50 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi ile üretim yapmaktadır. Laboratuvarlarında çok sayıdaki sentetik ve doğal kauçuk ürün gamından seçerek ürettiği mükemmel formüllü malzeme ile çalışma alanı ve olası risklere karşı en uygun çizmeleri üretmektedir. Üretilen elektrikçi çizmeleri EN 345 veya EN 347 standartlarında üretilmektedir. Ayrıca EDF (Fransız Elektrik) tarafından öngörülen HTA 70 B teknik özelliklerine haizdir. Çizmelerin üst kısmındaki mükemmel esneklik ve hafiflik sayesinde rahat hareket ve giyim kolaylığı sağlanmıştır. NFS 73012'nin öngördüğü tutunma katsayısı olan 0.15'ten daha fazla oranda tüm yüzeylerde (gevşek, kaygan, eğimli ve dik zeminlerde) tutunma sağlar. Üretim süreci ISO 9001 ile sertifikalandırılmıştır. Özellikler : iç yüksekliği 350 mm, numaraya göre değişmekle birlikte yaklaşık ağırlık 1.95 kg çifti

Test : Birinci test, su içinde tüm çizme yüzeyine 1 dakika boyunca 10 kV voltaj uygulanarak yapılmış ve en çok izin verilen değere uygun 6 mA kaçak oluşmuştur. İkinci test yine bir dakika boyunca çizmenin tabanına 36 kV voltaj uygulanmış ve en çok izin verilen değerden daha az olan 2.5 mA kaçak oluşmuştur. İzole çizmeler fazlararası 36 kV nominal voltaj bulunan gerilim hatlarında diğer elektrik geçirmez güvenlik ekipmanları ile birlikte kullanılmalıdır.

Burun ve topuk kısmı eğimli yüzeylerde tutunmayı sağlayacak şekilde yivli ve ayağın doğal hareketlerini uygun yürümeyi kolaylaştıracak şekilde dizayn edilmiştir. Tabandaki geniş çıkıntılar sayesinde yüzeyde maksimum temas sağlanır. Çıkıntılar arasındaki boşluklar çamur ve yağ birikimini önler. Kaydırmaz yivler sayesinde merdivenle yapılan çalışmalarda mükemmel bir konfor sağlar. U şeklindeki yorgunluğu azaltıcı topuk tabanı bulunmaktadır. Bu aynı zamanda 20 Joule'un üzerinde bir yüksek darbe emilimi sağlayarak kullanıcının omurgasını korur

OG Çizmelerin astarı emici olup alerjik değildir. Aynı zamanda uzun süre çürümeye karşı dayanıklıdır. Giyilirken yırtılmaması için kuvvetlendirilmiştir. Bilek koruyucular Ayağın üst kısmı, topuk ve bilek gibi korunmasız bölgeler daha kalın olarak üretilmiştir Topuk ve ayaküstü kısmı kuvvetlendirilmiştir Taban ve üst kısmı tek kalıp olarak üretildiğinden ayağı oldukça iyi destekler ve bilek burkulma riskini azaltır EN ISO 20347 OBE SRA Enerjiemen topuk, EN 13287 Seramik yüzeylerde kaydırmaz taban

CE EN 345-2 SB/E EN 17249 Class 3

ORMANCI ÇİZMESİ 40 - 47

Kauçuk ile güçlendirilmiş ayak ve kaval koruması.
Üst kısım vulkanize kauçuktan imal. Zincir testereden koruma amacıyla güçlendirilmiş kaval kemiği ve tarak kemiği koruması.
Baldır bölgesi ayarlanabilir lastikli.
Tabanı hafif kimyasallara ve bazik maddelere dayanıklıdır.
İç astar terlemeyi minimum seviyeye indirmek amacıyla doğal kanvas ve pamuk karışımı kumaştan üretilmiştir.
Çelik burunlu ve paslanmaz çelik tabanlı.
Kaydırmaz SRA standartı.
EN 20345 – EN 381/3
EN ISO 17249: Zincir testere ikon+ sınıf 1 – 4
Sınıf 1 :Zincir Hızı 20m/s
Sınıf 2:Zincir Hızı 24 m/s
Sınıf 3:ZincirHızı 28 m/s

EN 381

ÇİZMELER

CE EN ISO 20345 EN 15090 F2 ISH 13 PTCI

İTFAİYECİ ÇİZMESİ *40 - 47*

CE Class 1
Çelik burun BS EN :1998 200 Joule dayanıklı
Aleve dayanıklı dış yüzey
Aleve dayanıklı tutma kolları
Tüm iç yüzey ısıya dayanıklılık sağlayan Kevlar / Nomex astarla kaplanmıştır
Kaval kemiği koruması
Bilek koruma dolgusu
İç kısım sünger yapıdadır
Reflektör şerit sayesinde yüksek görünürlük
Paslanmaz çelik ara taban sayesinde ekstra taban koruma
Güçlendirilmiş çelik burun
Delinmelere karşı korumalı çelik ara taban
Yağa, petrole ve aleve dayanıklı, elektrik şoklarına dayanıklı taban

Renk	Sarı/Siyah
Beden	37 – 49
Üretim tipi	Vulkanize kauçuktan üst kısım ve taban
Taban kalıbı	PSV
Kullanım alanı	Yangın ile mücadele
Standartlar	EN ISO 20345 EN 15090 F2 ISH 13 PTCI
Astar malzemesi	• Non-woven PoliAramid kumaş sayesinde ekstra ısı izolasyonu ve alev geçirmezlik sağlar • Yumuşak kavrama sağlayan astar sayesinde ekstra konfor sağlar.
Üst kısım özellikleri	• Aleve dayanıklı, ısı izolasyonlu • Güçlendirilmiş kauçuktan imal • Su geçirmez • Yüksek görünürlük sağlayan reflektörlü yapı
Taban / Topuk	• Zararlı malzemelere ve petrole dayanıklı taban • Kaymaya dayanıklı • Uzun süre kullanım sağlayan dirençli yapı • Kuru ortamlarda 18 kV elektrik dayanımı • Kaval kemiğini destekleyen özel tasarım topuk bölgesi
Çelik ara taban	• Paslanmaz çelik • Çivi ve keskin malzemelere karşı koruma sağlar
Çelik burun	• Epoksi ile kaplanmış çelik burun • Sıcak ve soğuk havalarda kullanıma uygundur
Kimyasal koruma	Taban ve üst kısım, hafif kimyasallara ve bazik maddelere dayanıklıdır
Dış yüzey	• İklim şartlarından koruma amaçlı özel bir madde ile kaplanmıştır

ÇİZMELER

SUNİ DERİ KASIK ÇİZME K 610-00 *40 - 45*

Kasık çizme suni deri kumaştan , dizlikli, ek yerleri kaynak yapıştırmadır. Çizme ek yeri ise mukavemetli olması açısından üç baskılı olarak kaynak yapılmıştır Kıyıdan suya girerek avlanma, ördek avında kullanım için ideal bir üründür.

01

S1
Çelik burun

SP 1
Çelik burun
Çelik taban

SUNİ DERİ GÖĞÜS ÇİZME K 610-01 *40 - 45*

Birinci sınıf kaliteli PVC malzemeden imal edilmiştir. Kalın Göğüs Çizme Üç baskılı Dizlik takviyeli Müşteri memnuniyeti göz önüne alınarak yapılmış tasarım. Avcılıkta,bağ-bahçe işlerinde,hayvancılıkta,kanal temizliğinde sulama işlerinde uzun süre deforme olmadan kullanılabilmektedir. Çok soğuk havalarda dahi yumuşaklığını koruyan, kırılma ve çatlama olmayan dış yapıya sahiptir.

01

S1
Çelik burun

SP 1
Çelik burun
Çelik taban

ÇİZMELER

SUNİ DERİ BOY TULUM ÇİZME K 610-02 *40 - 45*

Boy Tulum Çizme PVC kumaştan üretilmiştir. Kaynak baskılıdır. Dikiş bulunmamaktadır. Kapşonlu , Su geçirmez, sizi rüzgardan korur ve çok rahat giyilir. Boy Tulum Çizmenin Önden fermuarlı oluşu rahatça giyilip çıkarmaya yarar. Islanmaktan korunmak istiyorsanız, aradığınız ürün Boy Tulum Çizmedir.

01

S1
Çelik burun

SP 1
Çelik burun
Çelik taban

SUNİ DERİ ASİT BOY TULUM ÇİZME K 610-03 *40 - 45*

Asit Boy Tulumu PVC kumaştan üretilmiştir. Kaynak baskılıdır. Dikiş bulunmamaktadır. Kapşonlu , Su geçirmez, sizi rüzgardan korur ve çok rahat giyilir. Boy Tulum Çizmenin Önden fermuarlı oluşu rahatça giyilip çıkarmaya yarar. Islanmaktan korunmak istiyorsanız, aradığınız ürün Boy Tulum Çizmedir.

01

S1
Çelik burun

SP 1
Çelik burun
Çelik taban

BARETLER

GE 1538 BARET

CE EN 397:2012 + A1
EN 50365:2002

Renk seçenekleri

EN 397
Baret darbeye, neme, ısıya, yağa, aside, tere ve elektriğe karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiştir. Baretin gövdesini güçlendirmek için yapılan ve önden arkaya doğru uzanan ondüle çıkıntılar mevcuttur.
Siperlik 4 cm, ve gövde ile açı görüşü engellemeyecek şekildedir.
Baret baş çevre bandı ayarlanabilir yapıdadır.
Ter bandı alın kısmını kapsayacak büyüklüktedir.
Baret hava alacak şekilde dizayn edilmiştir.
Baş üstü bantları ayarlandığında, baret üst noktası ile 30 mm.' lik bir boşluk mevcuttur.

GE 1538 V ENSEDEN AYARLI BARET

CE EN 397:2012 + A1

Renk seçenekleri

EN 397
Baret darbeye, neme, ısıya, yağa, aside, tere ve elektriğe karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiştir. Baretin gövdesini güçlendirmek için yapılan ve önden arkaya doğru uzanan ondüle çıkıntılar mevcuttur.
Siperlik 4 cm, ve gövde ile açı görüşü engellemeyecek şekildedir.
Baret baş çevre bandı ayarlanabilir yapıdadır.
Ter bandı alın kısmını kapsayacak büyüklüktedir.
Baret hava alacak şekilde dizayn edilmiştir.
Baş üstü bantları ayarlandığında, baret üst noktası ile 30 mm.' lik bir boşluk mevcuttur.
Vidalı tip enseden ayar mekanizması mevcuttur.

GE 1548 ENSEDEN AYARLI BARET

CE EN 397:2012 + A1

HAVALANDIRMA DELİKLİ

Renk seçenekleri

EN 397
Baret darbeye, neme, ısıya, yağa, aside, tere ve elektriğe karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiştir. Baretin gövdesini güçlendirmek için yapılan ve önden arkaya doğru uzanan ondüle çıkıntılar mevcuttur.
Siperlik 4 cm, ve gövde ile açı görüşü engellemeyecek şekildedir.
Baret baş çevre bandı ayarlanabilir yapıdadır.
Ter bandı alın kısmını kapsayacak büyüklüktedir.
Baret hava alacak şekilde dizayn edilmiştir.
Baş üstü bantları ayarlandığında, baret üst noktası ile 30 mm.' lik bir boşluk mevcuttur.
Vidalı tip enseden ayar mekanizması ve havalandırma delikleri mevcuttur.

BARETLER

YÜKSEK GERİLİM BARETİ

CE EN 397:2012 + A1

20.000 V.

Yüksek gerilim hatlarında kullanıma uygun elektrik izoleli baret
Özellikle kullnıcının konforunu sağlamak için özel dizayn edilmiştir
Standart beden 53-63 arasıdır
Ekstra konfor için 21 cm deri ter bantı
Mükemmel uyum sağlamak amacıyla çift yönlü ayar
Maksimum ventilsasyon sağlayan baret içliği
Güvenlik çene bağı
Ağırlık: 300 Gr

Renk seçenekleri

VİZÖRLÜ BARET

CE EN 397:2012 + A1

Termoplastik HDPE, yüksek yoğunluklu polietilen malzeme
Gizlenebilir PVC cam vizör
Malzemesi sayesinde yüksek darbe emilimi Geniş aksesuar çeşidi
Enseden ayarlanablir vidalı içlik ve çene kayışı
Terleme bantı

Renk seçenekleri

REFLEKTÖRLÜ BARET

CE EN 397:2012 + A1
EN 50365:2002

Termoplastik HDPE, yüksek yoğunluklu polietilen malzeme
Malzemesi sayesinde yüksek darbe emilimi
Geniş aksesuar çeşidi
Ayarlanablir içlik ve çene kayışı
Terleme bantı
Yüksek görünürlüğü sağlayan reflektif şeritler

Renk seçenekleri

BARETLER

SCHUBERTH EUROGUARD BARET

CE EN 397:2012 + A1
EN 50365:2002

Kulaklık takılabilir ABS baret 6 noktadan bağlantılı tekstil içliğe sahiptir. 20 kV elektrik akımına dayanıklıdır.

ST-01 SPOR TİP KEP BARET

CE EN 812

Dış yüzey %100 pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir.
İç koruma sert plastik.
Beden: 54 - 60 arası

Renk seçenekleri

ST-01 FOSFORLU KEP BARET

Dış yüzey %100 pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir.
İç koruma sert plastik.
Beden: 54 - 60 arası

BARETLER

NTA YÜKSEKTE ÇALIŞMA BARETİ

CE EN 397:2012 + A1
EN 50365:2002 (Class 0)

20.000 V.

Yüksek irtifalı şantiyelerde çalışmak üzere tasarlanmış bu baret görüş açısını arttıracak şekilde dizayn edilmiştir. Hafif ve rahattır. Dar siperliği bulunmaktadır. Ter bandı ve 4 noktadan bağlanabilen yumuşak çene koruması vardır. Baret gövdesi havalandırma amaçlı deliklere sahiptir. Bu deliklerin EN 50365 standardına gereksinim duyulması durumunda kapatma aparatları vardır.

İçlik: Baretin baş üzerindeki konumunu koruyan ve çarpma esnasında kinetik enerjiyi absorbe eden kayışları 6 noktadan sabitlenmiştir.

9050 YÜKSEKTE ÇALIŞMA BARETİ

CE EN 397:2012 + A1

Polyesterden üretilen iç kısım şoku absorbe eder ayrıca dış kısımda ABS den üretilmiştir. Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir ayrıca ön mikro delikler sayesinde havalandırma sağlanır.

9055 YÜKSEKTE ÇALIŞMA BARETİ

CE EN 397:2012 + A1

Baretlerin üst kısmı güçlendirmek amaçlı ABS malzemeden, iç kısım ise şoku absorbe eden EPS malzemeden üretilmiştir. Ense ayar bandı sayesinde her ebat için tek başına uygunluk göstermekte olup, büyük delikleri kaplayan yüksek yoğunluklu hava alış verişini sağlayan kumaşlar baretin de hava almasını sağlamaktadır.

GÖZLÜKLER

CROSS 602

Füme lens

Siyah lens

Sarı lens

Kırmızı lens

Yeşil lens

Mavi lens

Sportif ve modern tasarımlı hafif ve rahat bir gözlüktür.
Her türlü yüz şekline uyum sağlayabilir.
Policarbonate lens UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar.
Saplarında bulunan silikon takviyeleri ile baş ve
kulak bölgesine rahatsızlık vermez.
Tarım, montaj atölyeleri, otomotiv, laboratuvar, hafif
mühendislik, torna ve ahşap işleri gibi bir çok alanın
yanısıra renkli lens seçenekleri ile kaynak ve lazer işlerinde de
kullanılabilir.

Buğulanmaz lens seçeneği mevcuttur.
CE EN 166 STANDARTLARINI KARŞILAR.

CROSS 603

Füme lens

Siyah lens

Sarı lens

Kırmızı lens

Yeşil lens

Mavi lens

Sportif ve modern tasarımlı hafif ve rahat bir gözlüktür.
Her türlü yüz şekline uyum sağlayabilir.
Policarbonate lens UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar.
Saplarında bulunan silikon takviyeleri ile baş ve
kulak bölgesine rahatsızlık vermez.
Tarım, montaj atölyeleri, otomotiv, laboratuvar, hafif
mühendislik, torna ve ahşap işleri gibi bir çok alanın
yanısıra renkli lens seçenekleri ile kaynak ve lazer işlerinde
de kullanılabilir.

Buğulanmaz lens seçeneği mevcuttur.
CE EN 166 STANDARTLARINI KARŞILAR.

GÖZLÜKLER

CROSS 604

Füme lens

Siyah lens

Sarı lens

Kırmızı lens

Yeşil lens

Mavi lens

Gözlük üstüne takılarak kullanılabilir.

Geniş lensli ve ergonomik tasarımı ile extra koruma sağlar ve rahat bir kullanıma sahiptir.
Policarbonate lens UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar.
Ziyaretçiler, montaj atölyeleri, otomotiv, laboratuvar, ameliyathane, diş hekimliği, hafif mühendislik, torna ve ahşap işleri gibi bir çok alanın yanısıra renkli lens seçenekleri ile kaynak ve lazer işlerinde de kullanılabilir.

Buğulanmaz lens seçeneği mevcuttur.
CE EN 166 STANDARTLARINI KARŞILAR.

CLASSIC

Füme lens

Siyah lens

Sarı lens

Kırmızı lens

Yeşil lens

Mavi lens

Ergonomik ve modern tasarımlı rahat bir gözlüktür.
İleri-geri hareket edebilen oynar sapları sayesinde her türlü yüz şekline uyum sağlayabilir.
Yan kalkanları sayesinde mükemmel koruma sağlar.
Policarbonate lens UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar.
Tarım, montaj atölyeleri, otomotiv, laboratuvar, hafif mühendislik, torna ve ahşap işleri gibi bir çok alanın yanısıra renkli lens seçenekleri ile kaynak ve lazer işlerinde de kullanılabilir.

Buğulanmaz lens seçeneği mevcuttur.
CE EN 166 STANDARTLARINI KARŞILAR.

GÖZLÜKLER

SPORT

Füme lens

Siyah lens

Sarı lens

Kırmızı lens

Yeşil lens

Mavi lens

Ergonomik ve modern tasarımlı rahat bir gözlüktür.
İleri-geri hareket edebilen oynar sapları sayesinde her türlü yüz şekline uyum sağlayabilir.
Yan kalkanları sayesinde mükemmel koruma sağlar.
Policarbonate lens UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar.
Tarım, montaj atölyeleri, otomotiv, laboratuvar, hafif mühendislik, torna ve ahşap işleri gibi bir çok alanın yanısıra renkli lens seçenekleri ile kaynak ve lazer işlerinde de kullanılabilir.

CE EN 166 STANDARTLARINI KARŞILAR.

4 ACTIVE

Füme lens

Siyah lens

Sarı lens

Kırmızı lens

Yeşil lens

Mavi lens

Geniş lensli ve ergonomik tasarımı ile extra koruma sağlar ve rahat bir kullanıma sahiptir.
İleri-geri ve yukarı-aşağı hareket edebilen sapları sayesinde yüzünüze tam uyum sağlar.
Yan kalkanları sayesinde mükemmel koruma sağlar.
Policarbonate lens UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar.
Gözlük üstüne takılarak kullanılabilir.
Ziyaretçiler, montaj atölyeleri, laboratuvar, ameliyathane, diş hekimliği, hafif mühendislik, torna ve ahşap işleri gibi bir çok alanın yanısıra renkli lens seçenekleri ile kaynak ve lazer işlerinde de kullanılabilir.

Buğulanmaz lens seçeneği mevcuttur.
CE EN 166 STANDARTLARINI KARŞILAR.

GÖZLÜKLER

CROSS 601

Rahat ve güvenli kullanıma sahip olup yarım yüz maskelerle kullanımı uygundur.
Geniş lens sayesinde mükemmel koruma sağlar.
Numaralı gözlük üzerine takılabilir.
Güvenilir kullanım için geniş ve tamamen ayarlanabilir kafa bandı mevcuttur.
Buğu önleyici kaplama ve hava ventilleri rahat bir çalışma ortamı sağlar.
Metal işleri inşaat yıkım kimyasal taşıma boya püskürtme ve genel laboratuar çalışması gibi geniş bir endüstriyel iş yelpazesinde kullanılır.

CE EN 166, EN 169 ve EN 175 standartlarını karşılar.

Şeffaf lens (Şeffaf kasa)

Şeffaf lens (Yeşil kasa)

Kırmızı lens

Sarı lens

X-PECT 8000 SERİSİ KORUYUCU GÖZLÜKLER

Dräger

Koruyucu gözlük seçimi ve kullanımı konusunda şu üç özellik belirleyici bir etkiye sahiptir:
– Kullanım rahatlığı
– Güvenlik
– Tasarım ve Kullanım rahatlığı
En önemli noktalardan biri, gözlüklerin kullanıcıya rahatsızlıkvermemesidir. Hafif malzeme, ergonomik bir tasarım ve kısıtlamasız görüş alanı ile kişiye göre ayarlanabilirlik özellikleri yüksek bir takma rahatlığı sağlar. Ayrıca kulak koruyucular ve solunum koruyucuekipmanlar gibi diğer kişisel korunma ekipmanlarıyla da (örneğinX-plore 1300 ve X-plore 1700 filtreli yüz maskeleri ya da X-plore3000 ve X-plore 4000 gibi yarım yüz maskeleri) mükemmel birkullanım rahatlığı sağlanır. Güvenlik X-pect 8000 koruyucu gözlük koleksiyonunun tüm modelleri EN 166 (kişisel göz koruması spesifikasyonları) uyarınca CE onaylıdır.

Gözlük camlarının kalitesi, optik sınıfla tanımlanmaktadır:
1 – En iyi sınıf, sürekli çalışma için
2 – Orta kalite, periyodik çalışma için
3 – Düşük kalite, ara sıra yapılan çalışmalar için
X-pect 8000 güvenlik gözlükleri koleksiyonunun tüm modelleri optiksınıf 1 ailesine dahil olup, mevcut en yüksek UV korumasını sunarlar.Çoğu modelde, en zor durumlarda da net bir görüş sağlamak amacıyla,çizilme ve buğu önleyici bir kaplama mevcuttur.TasarımDräger'in X-pect 8000 koruyucu gözlükleri modern ve spor birgörünümle üretilmektedir. Bu özellik gözlükleri endüstriyel, ticariveya özel kullanım için popüler kılmaktadır.Cam renkleriAydınlatma koşulları uygulamadan uygulamaya farklılık gösterir ve bunedenle cam renkleri gözlüklerinizin performansında önemli bir rol oynar:
Saydam: maksimum ışık iletimi; genel kullanım için
Sarı: genelde düşük aydınlatma koşullarında kontrastı arttırır
Gri: Parlak koşullarda ve güneş ışığı altında göz yorgunluğunu azaltır

Doğru modeli kolayca seçebilmeniz için, bu simgeler, modellerin özelliklerini ve kullanıcılar için sağladıkları avantajları açıklamaktadır:

Çizilmeyi önleyici kaplama

Uzun kullanım ömrü



Buhar önleyici kaplama

Net görüş

Ağırlık

Düşük

PC

Polikarbonat

Kırılmaz

AC

Asetat

Kimyasallara karşı dayanıklı



Aerosoller, sıvılar, gazlar

En iyi koruma



Yumuşak sap uçları

Basınç uygulamaz



Klipsli şerit

Aşağı doğru açılır

Numaralı camlara kullanıma uygundur

Mükemmel görüş

Sap eğimi döndürme sistemi
Ayarlanabilir kullanım özelliği



Ayarlanabilir sap uzunluğu

Ayarlanabilir kullanım özelliği

Yumuşak burun parçası

Basınç uygulamaz



Gözlükler ve solunum koruması birbiriyle uyumludur
En iyi koruma ve kullanım rahatlığı

Bir kutuda altı adet

Bir kutuda on adet

GÖZLÜKLER

X-PECT 8110 GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜKLER

CE

Dräger

Ziyaretçiler ve birçok uygulama için klasik modeldir.
Numaralı gözlüklerin üzerine de takılabilir
X-pect 8110 tip koruyucu gözlükler, pek çok farklı uygulama için klasik bir modeldir. Hemen her yüz şekline uygundur ve kullanımları, profesyonel olmayan kullanıcılar için bile çok kolaydır. X-pect 8110 koruyucu gözlükler
numaralı gözlükler ile/veya numaralı gözlükler olmadan takılabilir.

Cam materyali polikarbonat
Çerçeve materyali polikarbonat
UV koruması mevcut
Cam rengi saydam
Çizilmeyi önleyici kaplama
Buğulanmayı önleyici kaplama
Ağırlık 45 gr

X-PECT 8120 GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜKLER

CE

Dräger

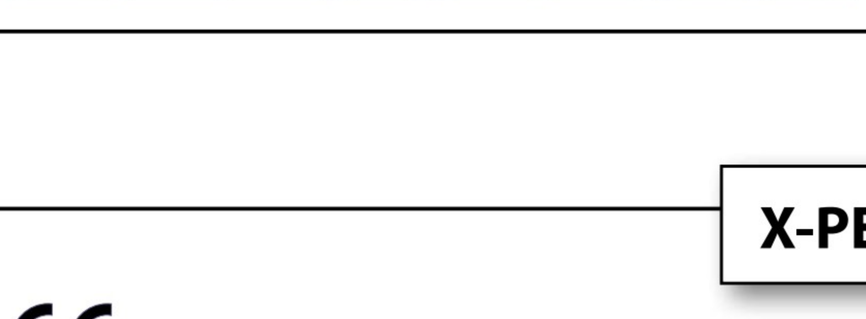

Çok yönlü bir modeldir, çok sağlamdır, her tip yüze uyarlanabilir ve numaralı gözlükler ile/veya numaralı gözlükler olmadan kullanılabilir. X-pect 8120 koruyucu gözlüklerde, numaralı gözlükler ile birlikte kullanılabilme ve yüksek kullanım rahatlığı özellikleri bir araya getirilmiştir. Ayarlanabilir sap uzunluğu ve açısı, gözlüğün hemen her yüze oturmasını sağlar. Alın koruyucusu ve yan koruma parçası, gözleri sıçramalara ve küçük damlalara karşı korur.
Profesyonel olmayan kişiler tarafından bile kolayca kullanılabilirler.

Cam materyali polikarbonat
Çerçeve materyali naylon
UV koruması mevcut
Cam rengi saydam
Çizilmeyi önleyici kaplama
Buğulanmayı önleyici kaplama
Ağırlık 43 gr

X-PECT 8310 KORUYUCU GÖZLÜKLER

CE

Dräger

Optimum yüze oturma özelliğine sahip ve yüksek konforlu kusursuz tasarıma sahiptir. saydam veya sarı camları mevcuttur. Dräger X-pect 8310 gözlükler; mükemmel tasarım, kusursuz cila ve olabilecek en yüksek kullanım rahatlığı özellikleri ile, her kullanıcının beğenisini kazanır. Düz saplar, bu gözlüklerle birlikte bir kulak koruyucusunun ya da baretin rahat bir şekilde takılmasını sağlar.

Cam materyali polikarbonat
Çerçeve materyali polikarbonat
UV koruması mevcut
Cam rengi saydam veya sarı
Çizilmeyi önleyici kaplama
Buğulanmayı önleyici kaplama
Ağırlık 24 gr

GÖZLÜKLER

X-PECT 8320 KORUYUCU GÖZLÜKLER

Yeni nesil, mükemmel tasarım, çok hafif ve yoğun kullanım için maksimum konfor sunar.
Tasarıma ve konfora önem veren tüm kullanıcılar, X-pect 8320 modelini seçmelidir. Bu model, sadece 21 gramlık çok düşük ağırlığı ve yumuşak burun köprüsü sayesinde maksimum konfor sağlar.
Optimum kavis 9,5 özelliği ve başı saran tasarımı, kullanıcıya uyumun yüksek olmasını sağlar.

Cam materyali polikarbonat
Çerçeve materyali polikarbonat
UV koruması mevcut
Cam rengi saydam veya gri
Çizilmeyi önleyici kaplama
Buğulanmayı önleyici kaplama
Ağırlık 21 gr

X-PECT 8330 KORUYUCU GÖZLÜKLER

Bireysel - ayarlanabilir saplarla birlikte başı saran tasarımı ve yüksek gerilimin mevcut olduğu ortamlarda çalışma için uygundur. Metal içermeyen materyalden üretilmiştir..
X-pect 8330 koruyucu gözlükler, en iyi tasarımı en yeni teknolojiyle birleştirerek güvenlik gözlükleri konusunda yeni bir konseptin kullanılmasını sağlamaktadır. Yeni dielektrik menteşe sayesinde, bu modeller büyük esneklik sağlar ve yüksek gerilimin mevcut olduğu ortamlarda güvenli bir şekilde takılabilir.

Cam materyali polikarbonat
Çerçeve materyali polikarbonat
UV koruması mevcut
Cam rengi saydam
Çizilmeyi önleyici kaplama
Buğulanmayı önleyici kaplama
Ağırlık 27 gr

X-PECT 8340 KORUYUCU GÖZLÜKLER

Sportif – kişiye özel ayarlanabilme özelliği ve (aşırı koşullarda bile) uzun süreli kullanımlar için maksimum kullanım rahatlığı özelliklerini bir araya getirir
X-pect 8340 koruyucu gözlükler, modaya uygun bir imaj sunarak net bir görüşe sahip olmak ve gözlerini korumak isteyen kullanıcılar için idealdir. Göz alıcı mavi çerçeve ve saplar, gözlüğün mükemmel şekilde oturması için uygun bir açı ve uzunluk ayarlayıcısına sahiptir. Yumuşak burun köprüsü ve yumuşak sap uçları maksimum kullanım rahatlığı sağlar.

Cam materyali polikarbonat
Çerçeve materyali naylon
UV koruması mevcut
Cam rengi saydam
Çizilmeyi önleyici kaplama
Buğulanmayı önleyici kaplama
Ağırlık 27 gr

GÖZLÜKLER

X-PECT 8351 KORUYUCU GÖZLÜK

CE

Dräger

X-pect 8351 mümkün olan en yüksek UV koruma sağlayarak sürekli çalışma için en iyi optik sınıfı sunar. Ayrıca, EN 166:2001'e göre CE onaylıdır. Bu da tüm gözlüklerin yüksek kalite gereksinimlerini karşıladığı anlamına gelir.
Sıcak veya soğuk hava gibi zorlu koşullarda bile mükemmel bir uyum sağlamak için, X-pect 8351 gözlüğün şakak kısmı ile burun kemiği üzerindeki kısmı kauçuktan üretilmiştir.
X-pect 8351 modeli, gri renkli lensleri ile güneşe karşı optimum koruma sağlar. Sportif ve modern tasarımı sayesinde bu gözlük hem profesyonel hem de özel uygulamalar için kullanılmaktadır.
X-pect 8351 en zorlu durumlarda bile net görüş olanağı sağlamak için çizilme ve buğu önleyici kaplama içerir.

X-PECT 8510 GOOGLE TİP GÖZLÜK

CE

Güçlü – yüksek kimyasal dayanıma sahip polikarbonat veya asetat camlar ve numaralı gözlüklerle birlikte kullanım özelliği
Yumuşak ve esnek PVC çerçeve, gözlüğün kullanıcının yüzüne en iyi şekilde oturmasını sağlar. İki farklı cam malzemesi sayesinde bu gözlükler hemen her uygulamada kullanılabilir. PC camlar çok sağlamdır ve çerçeve dolaylı havalandırma özelliğine sahiptir. Asetat camlar, kimyasal ortamlarda güvenli bir şekilde çalışmayı sağlamak için yüksek kimyasal dayanım sağlar.

Cam materyali PC/AC
Çerçeve materyali PVC
UV koruması mevcut
Cam rengi saydam
Çizilmeyi önleyici kaplama
Buğulanmayı önleyici kaplama
Ağırlık 86 gr

X-PECT 8520 GOOGLE TİP GÖZLÜK

CE

Yüksek kaliteli koruma - başı saran tasarım, hafiflik ve numaralı gözlüklerin üzerine mükemmel şekilde oturma özelliği vardır.
Dräger X-pect 8520, modern tasarımı ve yüksek performansı ile güvenlik gözlükleri alanında yeni bir nesli müjdeliyor. Entegre darbe emme özelliği ve optimum kavisli çerçeve, yumuşak bir alın koruyucusu ve geniş, kolayca ayarlanabilen bantla birlikte mükemmel koruma ve maksimum kullanım rahatlığı sağlar.

Cam materyali polikarbonat
Çerçeve materyali PVC
UV koruması mevcut
Cam rengi saydam
Çizilmeyi önleyici kaplama
Buğulanmayı önleyici kaplama
Ağırlık 88 gr

GÖZLÜKLER

502 ÇİFT MAKSATLI KAYNAK GÖZLÜKLERİ

Güvenli ve rahat bir kullanıma sahiptir.
Menteşeli cam aparatı ile kaynak işlerinde kolay bir kullanıma sahiptir.
Koyu renkli opak gövdesi ve kaynak işlerine uygun lens renkleri ile kaynak ışımalarına karşı tam koruma sağlar.
Elastik ve yumuşak gövdesi ve ayarlanabilir bandı ile yüze tam oturur ve rahatsız etmez.
Hava tahliye ventilleri ile ferah ve rahat bir kullanım imkanı sağlar.

CE EN 166, EN 169 ve EN 175 standartlarını karşılar.

YÜZ SİPERİ

Düşük risklerde yüz korumada elverişli, 90 derece açılabilir vizörü sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan ayarlanablir hafif ve kullamışlı başlık

GÖZLÜKLER

BARETE TAKILIR SİPERLİK

Baretli çalışma sahalarında barete monte edilebilnen, düşük risklerde yüz korumada elverişli, 90 derece açılabilir vizörü sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan ayarlanablir hafif ve kullamışlı başlık

YEDEK CAM

10600 ve 11600 modellere uygun tasarlanmış alüminyum koruma çerçeveli yedek pc lens

KULAKLIKLAR

KULAKLIK *Secure OH*

Orta dereceli endüstriyel gürültü ortamlarında birinci basamak koruma sağlar.

Atölye işlerinde, plaka metal işlerinde, çim biçme işlerinde ve hobi aktivitelerinde kullanılmaya uygundur.

KULAKLIK HELBERG *Secure 1H*

SNR 26, Ağırlık 227 gr. EN 352-1:2002 Standardına uygun
Baş bantlı kulaklık modeli, her iş günü için, kulağa temas eden yumuşak yastık yapısındaki tasarımı ile, terletmeden rahat kullanımı garanti etmektedir. Yastık kısımlar rahatlıkla değiştirilebilir
Ayarlanabilir baş bandı, her tip baş şekline uyum için tasarlanmıştır.
Baş bantlı kulaklıkların 3 tipi, kolay ayırt edilebilmeleri için, kulaklık çevresi farklı renk ile işaretlenmiştir.
Tüm bileşenler yalıtkandır.

KULAKLIK HELBERG *Secure 2H*

SNR 30, Ağırlık 248 gr. EN 352-1:2002 Standardına uygun
Baş bantlı kulaklık modeli, her iş günü için, kulağa temas eden yumuşak yastık yapısındaki tasarımı ile, terletmeden rahat kullanımı garanti etmektedir. Yastık kısımlar rahatlıkla değiştirilebilir
Ayarlanabilir baş bandı, her tip baş şekline uyum için tasarlanmıştır.
Baş bantlı kulaklıkların 3 tipi, kolay ayırt edilebilmeleri için, kulaklık çevresi farklı renk ile işaretlenmiştir.
• Tüm bileşenler yalıtkandır.

KULAKLIK HELBERG *Secure 3H*

SNR 33, Ağırlık 277 gr. EN 352-1:2002 Standardına uygun
Baş bantlı kulaklık modeli, her iş günü için, kulağa temas eden yumuşak yastık yapısındaki tasarımı ile, terletmeden rahat kullanımı garanti etmektedir. Yastık kısımlar rahatlıkla değiştirilebilir
Ayarlanabilir baş bandı, her tip baş şekline uyum için tasarlanmıştır.
Baş bantlı kulaklıkların 3 tipi, kolay ayırt edilebilmeleri için, kulaklık çevresi farklı renk ile işaretlenmiştir.
Tüm bileşenler yalıtkandır.

KULAKLIKLAR

KULAKLIK PELTOR *H 510 A*

Koruma Seviyesi (SNR): 28dB
Önerilen Aralık: 87dB(A) - 98dB(A)
Koruma Tipi: Pasif Kulaklık
Kullanım Alanları: Genel Endüstriyel Kullanım
Devamlı / Uzun süreli ses maruziyeti: Kirli/tozlu ortam
Aralıklı / Kısa süreli ses maruziyeti: Kirleticilerin varlığı / Kirleticilerle çalışma
Kullanılmadığında kolay saklanması için katlanabilir model. 3M™ Peltor™ Optime™ I kulaklık çok yönlü koruma sunar ve kullanıcıya rahatlık sağlayan çok hafif bir yapıya sahiptir.
Diğer ekipmanlara bağlanmasını kolaylaştıran düşük profile ve geniş iç derinliğe sahiptir, böylece kulağın rahat bir pozisyonda durmasını sağlar.

KULAKLIK PELTOR *H 520 A*

Koruma Seviyesi (SNR): 31dB
Önerilen Aralık: 94dB(A) - 105dB(A)
Koruma Tipi: Pasif Kulaklık
Kullanım Alanları: Genel Endüstriyel Kullanım
Devamlı / Uzun süreli ses maruziyeti : Kirli/tozlu ortam
Aralıklı / Kısa süreli ses maruziyeti : Kirleticilerin varlığı / Kirleticilerle çalışma
Katlanabilir baş bandı opsiyonu.
3M Peltor Optime II Kulaklık, gürültülü ortam gereksinimleri için geliştirilmiştir ve aşırı düşük frekanslarda bile en iyi yalıtımı sağlar.
Kapama halkaları, sıvı ve köpüğün benzersiz bir bileşimi ile doldurulmuştur.
Sonuç, uzun süreli kullanımlarda bile tatmin edici rahatlık sağlayan düşük temas basınçlı üst düzey bir yalıtımdır.

KULAKLIK PELTOR *H 540 A*

Koruma Seviyesi (SNR): 34dB - 35dB
Önerilen Aralık: 95dB(A) - 110dB(A)
Tipik Uygulamalar: Açık havada çalışma, İnşaat, Havalimanları, Tüm pazar segmentleri
Özellikler: Hafif Tasarım (210 gr.), Düşük Profil, Sabit basınç, Sıvı Dolgulu Kapama Halkaları, 2 noktalı bağlantı, Değişik modelleri mevcuttur
Kullanım Alanları: Genel Endüstriyel Kullanım, Devamlı / Uzun süreli ses maruziyeti, Kirli/tozlu ortam, Aralıklı / Kısa süreli ses maruziyeti, Kirleticilerin varlığı / Kirleticilerle çalışma
Onay: CE Onaylı
3M Peltor Optime III kulaklık, yüksek performanslı bir işitme koruyucudur ve son derece gürültülü ortamlar için geliştirilmiştir.
Koruma özelliği, rezonansı en aza indiren çift gövdeli bir teknolojiye dayanır ve maksimum yüksek frekanslı yalıtım sağlar.
İç ses ile gövdeler arasındaki ses arasındaki akustik bağlantı, maksimum düşük frekanslı yalıtım sağlar.

KULAKLIKLAR

MK 04 STARLINE

EN 352-1
SNR 27,5 dB
Baş bantlı, EKONOMIK modeldir. Yukarı aşağı ayarı sayesinde her türlü ölçüye uygun olarak kullanılabilir.

MK 05 STARLINE

EN 352-1
SNR 29,8 dB
Baş bantlı, ayarlanabilir kulaklık. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum depolama ve saklama imkanı sunar.

MK 06 STARLINE

EN 352-1
SNR 32,1 dB
Baş bantlı, ayarlanabilir kulaklık. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum depolama ve saklama imkanı sunar.

MK 07 STARLINE

EN 352-1
SNR 26 dB
Ense bantlı modeldir. Yukarı aşağı ayarı sayesinde her türlü ölçüye uygun olarak kullanılabilir. Baret ile kullanıma uygundur.

KULAKLIKLAR

MK 08 T — STARLINE

Reflektörlü

EN 352-1
SNR 33 dB
Baş bantlı, ayarlanabilir kulaklık. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum depolama ve saklama imkanı sunar.
Fosforludur.

MK 08 Y — STARLINE

Reflektörlü

EN 352-1
SNR 33 dB
Baş bantlı, ayarlanabilir kulaklık. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum depolama ve saklama imkanı sunar.
Fosforludur.

MK 09 — STARLINE

EN 352-1
SNR 36 dB
Baş bantlı, ayarlanabilir kulaklık. Yukarı asağı ayarı sayesinde her türlü ölçüye uygun olarak kullanılabilir.

BT 03 — STARLINE

EN 352-3
SNR 25,9 dB
Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklık. Kulağa oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur.

BT 04 — STARLINE

Floresan Renkli

EN 352-3
SNR 30 dB
Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklık. Kulağa oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur.

KULAKLIKLAR

BARETE TAKILIR KULAKLIK *Secure 1C*

Baret hariçtir

SNR 26, Ağırlık 252 gr. EN 352-3:2002 Standardına uygun
Eliptik şekilli baret kullanımının gerekli olduğu, baret üzerinde takılabilir girinti olmadığında veya yüz koruyucu vizör kullanımının gerektiği durumlar için idealdir.
Güçlü ve esnek ense bandı, ağırlığın rahatsız etmeden dengeli dağılımını sağlar.
Kapalı alan çalışmaları için idealdir.
3 ayrı kulaklık tipi, kolay ayırt edilebilmeleri için, kulaklık çevresi farklı renk ile işaretlenmiştir.
Tüm bileşenler yalıtkandır.

BARETE TAKILIR KULAKLIK *Secure 2C*

Baret hariçtir

SNR 29, Ağırlık 264 gr. EN 352-3:2002 Standardına uygun

Eliptik şekilli baret kullanımının gerekli olduğu, baret üzerinde takılabilir girinti olmadığında veya yüz koruyucu vizör kullanımının gerektiği durumlar için idealdir.
Güçlü ve esnek ense bandı, ağırlığın rahatsız etmeden dengeli dağılımını sağlar.
Kapalı alan çalışmaları için idealdir.
3 ayrı kulaklık tipi, kolay ayırt edilebilmeleri için, kulaklık çevresi farklı renk ile işaretlenmiştir.
Tüm bileşenler yalıtkandır.

BARETE TAKILIR KULAKLIK *Secure 3C*

Baret hariçtir

SNR 32, Ağırlık 296 gr. EN 352-3:2002 Standardına uygun

Eliptik şekilli baret kullanımının gerekli olduğu, baret üzerinde takılabilir girinti olmadığında veya yüz koruyucu vizör kullanımının gerektiği durumlar için idealdir.
Güçlü ve esnek ense bandı, ağırlığın rahatsız etmeden dengeli dağılımını sağlar.
Kapalı alan çalışmaları için idealdir.
3 ayrı kulaklık tipi, kolay ayırt edilebilmeleri için, kulaklık çevresi farklı renk ile işaretlenmiştir.
Tüm bileşenler yalıtkandır

KULAKLIKLAR

BARETE TAKILIR KULAKLIK *H 510 P*

Baret hariçtir

Koruma Seviyesi (SNR): 26dB
Önerilen Aralık: 87dB(A) - 98dB(A)
Koruma Tipi: Pasif Kulaklık
Kullanım Alanları: Genel Endüstriyel Kullanım
Devamlı / Uzun süreli ses maruziyeti : Kirli/tozlu ortam
Aralıklı / Kısa süreli ses maruziyeti : Kirleticilerin varlığı / Kirleticilerle çalışma
Birçok endüstriyel güvenlik bareti ile kullanım için onaylanmış, barete monte edilebilen model.
Onaylı kombinasyonların listesi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin.
3M™ Peltor™ Optime™ I kulaklık çok yönlü koruma sunar ve kullanıcıya rahatlık sağlayan çok hafif bir yapıya sahiptir. Diğer ekipmanlara bağlanmasını kolaylaştıran düşük profile ve geniş iç derinliğe sahiptir, böylece kulağın rahat bir pozisyonda durmasını sağlar.

BARETE TAKILIR KULAKLIK *H 520 P*

Baret hariçtir

Koruma Seviyesi (SNR): 30dB
Önerilen Aralık: 94dB(A) - 105dB(A)
Koruma Tipi: Pasif Kulaklık
Kullanım Alanları: Genel Endüstriyel Kullanım
Devamlı / Uzun süreli ses maruziyeti : Kirli/tozlu ortam
Aralıklı / Kısa süreli ses maruziyeti : Kirleticilerin varlığı / Kirleticilerle çalışma
Birçok endüstriyel güvenlik bareti ile kullanım için onaylanmış, barete monte edilebilen model.
Onaylı kombinasyonların listesi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin.
3M™ Peltor™ Optime™ II kulaklık çok yönlü koruma sunar ve kullanıcıya rahatlık sağlayan çok hafif bir yapıya sahiptir. Diğer ekipmanlara bağlanmasını kolaylaştıran düşük profile ve geniş iç derinliğe sahiptir, böylece kulağın rahat bir pozisyonda durmasını sağlar.

BARETE TAKILIR KULAKLIK *H 540 P*

Baret hariçtir

Koruma Seviyesi (SNR): 34dB
Önerilen Aralık: 95dB(A) - 110dB(A)
Koruma Tipi: Pasif Kulaklık
Kullanım Alanları: Genel Endüstriyel Kullanım
Devamlı / Uzun süreli ses maruziyeti : Kirli/tozlu ortam
Aralıklı / Kısa süreli ses maruziyeti : Kirleticilerin varlığı / Kirleticilerle çalışma
Birçok endüstriyel güvenlik bareti ile kullanım için onaylanmış, barete monte edilebilen model.
Onaylı kombinasyonların listesi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin.
3M™ Peltor™ Optime™ III kulaklık çok yönlü koruma sunar ve kullanıcıya rahatlık sağlayan çok hafif bir yapıya sahiptir. Diğer ekipmanlara bağlanmasını kolaylaştıran düşük profile ve geniş iç derinliğe sahiptir, böylece kulağın rahat bir pozisyonda durmasını sağlar.

KULAK TIKAÇLARI

500 DSP — STARLINE

EN 352-2
SNR 37 dB
Bir ünite PU malzemeden üretilmis 2306 antialerjik kulak tıkacı doludur. Mükemmel konfor ve yüksek ses koruma seviyesi saglar. Tek kullanımlıktır. Anatomik ve yumusak yapısı sayesinde tüm kulak yapılarına uyumluluk sağlar.

1299 T — STARLINE

EN 352-2
SNR 27 dB
Antialerjiktir. Yıkanabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur. Kordonsuz da kullanılabilir.

1453 T — STARLINE

EN 352-2
SNR 31 dB
Antialerjiktir. Yıkanabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur. Kordonsuz da kullanılabilir.

2411 T — STARLINE

EN 352-2
SNR 37 dB
Antialerjiktir. Yıkanabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur. Kordonsuz da kullanılabilir.

2706 C — STARLINE

EN 352-2
SNR 28 dB
Antialerjiktir. Yıkanabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur. Kordonsuz da kullanılabilir.

2306 C — STARLINE

EN 352-2
SNR 37 dB
Antialerjiktir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. PVC kordonludur. Tek kullanımlıktır.

KULAK TIKAÇLARI

2306 T — STARLINE

EN 352-2
SNR 37 dB
Antialerjiktir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.
PVC kordonludur. Tek kullanımlıktır.

2306 Poşetli — STARLINE

EN 352-2
SNR 37 dB
Antialerjiktir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.
Tek kullanımlıktır.

2306 Dökme — STARLINE

500 Adet

EN 352-2
SNR 37 dB
Antialerjiktir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.
Tek kullanımlıktır.

1707 T — STARLINE

EN 352-2
SNR 27 dB
Antialerjiktir. Yıkanabilir özelligi sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur. Kordonsuz da kullanılabilir.

1707 D C — STARLINE

EN 352-2
SNR 27 dB
Antialerjiktir. Yıkanabilir özelligi sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur. Kordonsuz da kullanılabilir.

1409 C — STARLINE

EN 352-2
SNR 36 dB
Antialerjiktir. Yıkanabilir özelligi sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur. Kordonsuz da kullanılabilir.

TOZ MASKELERİ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR VE SOLUNUM KORUMA

Solunum koruyucu kişisel malzemelerve ekipmanların kullanımı yıllar öncesine dayanmaktadır. Oksijen yetersizliği, toksik gazlar, tozlar ve benzeri risklerden korunmada kullanılan solunum koruyucuların doğru seçimi ve etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır. Solunum koruyucu maskelerin seçiminde öncelikle, ortamdaki oksijen miktarı ölçülmelidir. Oksijen miktarı %19,5'in altında olduğu ortamlarda, filtre edilen sistemler değil, temiz hava beslemeli sistemler kullanılmalıdır. Bilindiği üzere, maddenin katı, sıvı vegaz hallerinden her biri, solunum yolu ile canlıları etkileyebilmektedir. Katı halde olan maddelerin (partiküllerin) tanecik boyutlarının 100 micron m' den küçük olması durumuna toz ismi verilir. 50 micron m çıplak gözle görme sınırıyken akciğerlerimize ulaşabilen taneciklerin boyutları 10 micron m ve altında olanlardır. 5 micron m altındaki parçacıkların alveollere kadar ulaşabildiği bilinmektedir. 0,5 micron m altındaki parçacıklar ise ya kanyoluyla diğer organlara ulaşır ya danefes alınıp-verilmesi ile dışarı atılır. Ancak 0,5-5 micron m arasındaki parçacıklar, alveollere ulaşabilecek kadarküçük, dışarı atılamayacak kadar ağırparçacıklardır. Vücudumuzda birikme eğilimi gösteren bu parçacıklar en zararlı olandır. Sıvı haldeki kimyasalların buharından kaynaklı mist ve duman ciğerlerimize kadar ulaşabilmektedir. Gazlar, koku ve/veya renk özelliği de içermiyorlarsa oldukça zor farkedilir.

Öyleyse, kirli havanın zararları ölçümlerle tespit edildikten sonra, havayı kirleten etkenin/etkenlerin ne olduğunun,kimlerin ve hangi sürelerde bu havaya maruz kalındığının bilinmesi önemlidir.Ayrıca, yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı, uygun, kişisel koruyucular seçilmelive bunların nasıl kullanılacağına yönelik olarak hazırlanan kulanım kılavuzlarına uyulmalıdır.

SOLUNUM KORUMADA EN STANDARTLARI

Tek Kullanımlık Solunum Korumalar Maskeler
EN 149+ A1: Partiküllere karşı koruma sağlayan tek kullanımlık maskeler üç sınıfa ayrılır: FFP1, FFP2, FFP3

Partikül Filtre Performansı
Partiküllerin sebep olduğu riskler;

- Kirleticinin fiziksel, biyolojik ve kimyasal özelliklerine,
- Partikülün şekli ve boyutuna,
- Havadaki konsantrasyon ve açığa çıkma zamanına,
- Çalışma hızı, ne kadar hızlı nefes alınırsa o kadar partikülün içeri çekilmesine bağlıdır.

Gazlar ve partiküller, solunum tehlikesinin en temel iki formudur. Gazlar ve buharlara karşı gaz filtresi, partikül ve aerosellere karşı partikül filtre kullanılır. Ortamda hem gaz hem partikül olduğunda, partikül filtreli bir gaz filtre kombinasyonu gerekir. Partiküllere karşı koruma için filtreleyici maskeler (tek kullanımlık) kullanılmalıdır. FFP1,FFP2, FFP3 olmak üzere üç tane koruma sınıfı bulunmaktadır (Tablo 1)

SEVİYE	TEHLİKE	ÖRNEK	MARUZ KALMA SEVİYESİ (5 MİCRON X WEL
FFP1	Toz, buğu su ve yağ bazlı buğular / aerosoller	Zararsız partiküllerle çalışma	4
FFP2	Toksit tozlar, buğu, su ve yağ bazlı nem ve aerosoller	Kalaş, kaynak, plastik proses (PVC değil), biyokimyasal karışımlar (bakteri, mantar)	10
FFP3	Toksit ve kanserojen tozlar, buğu, su ve yağ bazlı nem ve aerosoller	Toksit metaller, biyokimyasal karışımlar	20

TOZ MASKELERİ

• OEL - WEL, ortamda yapılan ölçümlere göre maruz kalma seviyesidir.
• FFP1, maruz kalma limiti (Her bir madde için bu ayrıdır.) X 4
• FFP2, maruz kalma limiti (Her bir madde için bu ayrıdır.) X 10
• FFP3, maruz kalma limiti (her bir madde için bu ayrıdır.) X 20 kadar korur.
• Partikül boyutu ölçüm birimi micron'dur.
Yukarıda belirtilen tek kullanımlık partikül filtreler için örnekleme yapacak olursak;

Örnek 1
X maddesinden toz maskesi ile korunabiliyorsak ve x maddesi için maruz kalma limitinin 5 micron, ayrıca ortamda bulunan x maddesinin değerinin de17 olduğunu varsayarsak eğer hangi tip toz maskesi kullanılmalıdır?

Cevap: FFP1…4 katı kadar koruduğuna göre, 4 x 5= 20 ve 20'ye kadar koruduğundan, ortamdaki değer de 17 olduğundan FFP1 kullanılabilir.

Örnek 2
X maddesinden toz maskesi ile korunabiliyorsak ve x maddesi için maruz kalma limitinin 5, ayrıca ortamda bulunan x maddesinin değerinin de 33 olduğunu varsayarsak eğer hangi tip toz maskesi kullanılmalıdır?

Cevap:
FFP1…4 katı kadar koruduğuna göre, 4 x 5= 20 ve 20'ye kadar koruduğu, ortamdaki değer de 33 olduğu için koruma sağlamaz. Öyleyse, FFP2….10 katı kadar koruduğuna göre, 10 x 5= 50 ve 50'ye kadar koruduğundan, ortamdaki değer de 33 olduğundan FFP1 değil, FFP2 kullanılmalıdır.

Partiküllerin insan vücuduna verdiği fizyolojik etkileri kısaca özetlersek,partikül boyutu ne kadar küçükse o kadar tehlike oluşturdukları için kkd seçimine ve kullanımına özen göstermeliyiz

KALANT YUVARLAK TOZ MASKESİ *FFP 1*

PK X 25 KOLİ X 500

Kalant toz maskeleri katı ve sıvı partiküllerde dahil olmak üzere tozlara karşı yüksek koruma sağlar.
Kalant toz maskelerinin benzersiz SYNSAFE® filtre malzemeleri, solunumu en az seviyede etkilerken maksimum filtreleme sunarak kullanım kolaylığını garanti altına almaktadır.
Yüze tam oturan düz katlamalı tasarım eKStra güvenlik sağlamaktadır.
Dayanıklı bant terleme yapmadan işinize odaklanmanızı sağlar.
Tek parça elastik kumaşlı baş bandı değişik baş ölçülerine uyacak şekilde ayarlanabilir.

PK X 25 KOLİ X 400

KALANT YUVARLAK TOZ MASKESİ *FFP 2*

PK X 25 KOLİ X 500

Kalant toz maskeleri katı ve sıvı partiküllerde dahil olmak üzere tozlara karşı yüksek koruma sağlar.
Kalant toz maskelerinin benzersiz SYNSAFE® filtre malzemeleri, solunumu en az seviyede etkilerken maksimum filtreleme sunarak kullanım kolaylığını garanti altına almaktadır.
Yüze tam oturan düz katlamalı tasarım esktra güvenlik sağlamaktadır.
Dayanıklı bant terleme yapmadan işinize odaklanmanızı sağlar.
Tek parça elastik kumaşlı baş bandı değişik baş ölçülerine uyacak şekilde ayarlanabilir.

PK X 25 KOLİ X 400

TOZ MASKELERİ

DRAEGER X-PLORE 1300 KALIPLI MODEL TOZ MASKELERİ

Dräger X-plore® 1310 FFP1 D
Ürün kodu : 39 51 211
Ürün 20 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1320 FFP2 D
Ürün kodu : 39 51 213
Ürün 20 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1320 V Odour FFP2 D
Ventilli Odour / Aktif Karbonlu
Ürün kodu : 39 51 215
Ürün 10 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1310 V FFP1 D (Ventilli)
Ürün kodu : 39 51 212
Ürün 10 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1320 V FFP2 D (Ventilli)
Ürün kodu : 39 51 214
Ürün 10 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1330 V FFP3 D (Ventilli)
Ürün kodu : 39 51 217
Ürün 5 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1300 serisi kalıplı model toz maskeleri yenilenen EN standardı olan EN 149:2001 + A1:2009 standardına uygun ve CE sertifikalı olarak üretilmektedir.
D: Dolomit Testi Onaylı

- Endüstride, farklı proseslerde çalışanlar arasında yapılan araştırmalar ile geliştirilen Dräger X-plore® 1300 serisi kalıplı model toz maskeleri, CoolSAFE™ filtre materyali ile üretilmektedir.
- Yüksek filtreleme kapasitesini, düşük solunum direnci ile birleştiren bu filtreleme materyali, maske performansını arttırmaktadır. Bu materyalden üretilen maskeler, Dolomit Testi onayına da sahiptir.
- Esnek burun klipsi, yüzdeki en riskli sızıntı bölgesini tam kavrar.
- Maskenin kolayca, saçları çekiştirmeden takılıp çıkartılmasını sağlayan, anti-alerjik VarioFLEX™ yırtılmayan elastik-tekstil baş bandı, EasyStop düzeneği sayesinde kolayca sıkıştırılıp sabitlenir. Baş bandı, zımba olmadan, katlanan maske materyali içinden geçtiği için, yüzü tahriş etmez.
- FFP1, FFP2 ve FFP3 koruma sınıflarında üretilen Dräger X-plore® 1300 serisi maskelerin solunum kolaylığı sağlayan Ventilli modellerinde, CoolMAX™ adı verilen yeni ventil tipi kullanılmıştır. Kullanılan 3 farklı renkte Ventil, maskelerin kolay ayırt edilmesini sağlar.
- FFP1 maskeler lacivert ventilli, FFP2 maskeler açık mavi, FFP3 maskeler ise beyaz ventillidir.
- Koku durdurucu versiyonlarını kullanan çalışanlar, aktif karbon tabaka sayesinde, ortamdaki rahatsız edici kokulardan uzak kalmaktadır.
- FFP3 maske baş bandı şekli farklıdır. Dörtlü baş bandı, maskenin yüze daha rahat oturmasını sağlar.
- Yüze temas eden kısımdaki yumuşak iç maske, sızıntı riskini ortadan kaldırır.

DRAEGER X-PLORE 1500 KATLANABİLİR MODEL TOZ MASKELERİ

Dräger X-plore® 1510 FFP1
Ü. kodu : 39 51 154
Ürün en az 200 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1510 V FFP1 (Ventilli)
Ü. kodu : 39 51 506
Ürün en az 200 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1520 FFP2
Ü. kodu : 39 51 035
Ürün 200 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1520 V FFP2 (Ventilli)
Ü. kodu : 39 51 147
Ürün 200 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1500 katlanabilir model toz maskeleri EN 149:2001 + A1:2009'a uygun ve CE sertifikalı olarak üretilmektedir.

- Dräger X-plore® 1500 toz maskeleri katı ve sıvı partiküller de dahil olmak üzere tozlara karşı yüksek koruma sağlar.
- Dräger X-plore® 1500 toz maskelerinin benzersiz SYNSAFE® filtre malzemeleri, solunumu en az seviyede etkilerken maksimum filtreleme sunarak kullanım kolaylığını garanti altına almaktadır.
- Yüze tam oturan düz katlamalı tasarım ekstra güvenlik sağlamaktadır.
- Dayanıklı band terletme yapmadan işinize odaklanmanızı sağlar. Tek parça, elastik kumaşlı baş bandı değişik baş ölçülerine uyacak şekilde ayarlanabilir.

TOZ MASKELERİ

DRAEGER X-PLORE 1700 KATLANABİLİR MODEL TOZ MASKELERİ

Dräger X-plore® 1710
FFP1 D
Ürün kodu : 39 51 080
Ürün 20 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1710 V
FFP1 D (Ventilli)
Ürün kodu : 39 51 081
Ürün 10 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1720
FFP2 D
Ürün kodu : 39 51 083
Ürün 20 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1720 V
FFP2 D (Ventilli)
Ürün kodu : 39 51 084
Ürün 10 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger

Dräger X-plore® 1730 V
FFP3 D (Ventilli)
Ürün kodu : 39 51 088
Ürün 10 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1710 V
Odour FFP1 D (Ventilli Aktif Karbonlu)
Ürün kodu : 39 51 082
Ürün 10 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 1720 V
Odour FFP2 D (Ventilli Aktif Karbonlu)
Ürün kodu : 39 51 085
Ürün 10 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

- Dräger X-plore® 1700 serisi toz maskeleri, özel CoolSAFE™ filtre materyali sayesinde başta toz olmak üzere katı ve sıvı partiküllere karşı, düşük solunum direnci ile yüksek seviyede koruma sağlamaktadır.
- Yeni geliştirilen CoolMAX™ nefes verme valfi ile zor koşullarda bile solunum kolaylığı hissedilmektedir.

Dräger X-plore 1700 serisi katlanabilir model toz maskeleri EN 149:2001 + A1:2009'a uygun ve CE sertifikalı olarak üretilmektedir.

DRAEGER X-PLORE 2100 YARIM YÜZ TOZ MASKESİ

- Yüksek filtreleme kapasitesi ve yıkanabilirlik özelliği ile çok uzun süreli kullanım imkânı sağlar.
- Geniş filtreleme yüzeyi kolay çalışma ve düşük solunum direnci sağlar.
- Maskenin altına yerleştirilmiş olan nefes verme valfi maske içinde ferahlık sağlayan hava dolaşımına imkân verir.
- Ucuz partikül filtresinin değiştirilmesi ile maske yeniden kullanıma hazır hale gelir.
- Geniş filtreleme yüzeyi sayesinde uzun filtreleme ömrüne sahiptir.
- Metal işleme, tarım, inşaat ve ağaç işleri ile kimya endüstrisinde kullanılmaktadır.

Dräger X-plore® 2100
EPDM evrensel ölçülerde
Ürün kodu : R 55 881
Ürün 1 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 2100
Partikül filtresi
Ürün kodu : 67 36 777
Ürün 20 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 2100 (EN 1827) / P3 R (EN 143) / P 100 (NIOSH) standardına uygun, CE sertifikalı olarak üretilmektedir.

FİLTRELİ MASKELER

DRAEGER X-PLORE TEK FİLTRELİ TAM YÜZ MASKELER

Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA
Ürün kodu: R 55 800
Maske gövdesi: EPDM
Vizör: Pleksiglas (PMMA)

Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC
Ürün kodu: R 55 795
Maske gövdesi: EPDM
Vizör: Polikarbonat

Dräger X-plore® 6530 EPDM/Triplex
Ürün kodu: R 55 810
Maske gövdesi: EPDM
Vizör: Triplex Lamine Cam

Dräger X-plore® 6570 SI/PC
Ürün kodu: R 55 790
Maske gövdesi: Silikon
Vizör: Polikarbonat

Dräger X-plore® 6570 SI/Triplex
Ürün kodu: R 55 850
Maske gövdesi: Silikon
Vizör: Triplex

Tüm endüstriyel sektörlerde güvenle kullanım için tasarlanmıştır.
Zor koşullara dayanıklı maske ve vizör materyali sayesinde, uzun süreli kullanım imkanı sunar. EPDM ve silikondan mamül maske gövdeleri, zor endüstriyel koşullara dayanıklı materyal yapısı ve çift katmanlı tasarımıyla yüze tam oturur. Vizör çeşitleri:
PMMA : Bükülmeyen ve çizilmeye dayanıklı pleksiglas vizör
PC : Şok ve sıcaklığa dayanıklı polikarbonat vizör
Triplex : Sıcaklık, kimyasallar vb. zor ortam koşulları için geliştirilmiş dayanıklı lamine cam

1 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® tam yüz maskeler EN 136'ye uygun, CE sertifikalı olarak üretilmektedir ve EN 148-1'e uygun standart dişli bağlantıya sahiptir.

DRAEGER X-PLORE TEK FİLTRELİ YARIM YÜZ MASKELER

Dräger X-plore® 4740, silikon, S/M
Ürün kodu: R 55 875

Dräger X-plore® 4740, silikon, M/L
Ürün kodu: R 55 874

Mükemmel bir kullanım rahatlığı ve son derece güvenli sızdırmazlık sağlamaktadır. Bu, taşıyıcı sistemi oluşturan sert plastik çerçeve içerisine yerleştirilmiş oldukça yumuşak maske gövdesi ile sağlanmıştır. Değişik türdeki gaz, buhar ve partiküller için uygun olan filtreler farklı uygulamalarda kullanılabilmektedir.

Ürün 1 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® yarım yüz maskeler EN 140 standardına uygun, CE sertifikalı olarak üretilmektedir.
Filtre bağlantısı EN 148-1'e (Rd40) uygundur.

RD40 BAĞLANTILI FİLTRELER

DRAEGER X-PLORE RD40 BAĞLANTILI FİLTRELER (RA BAĞLANTILI)

Dräger X-plore® Filtre Rd40 kısmi çizimi

İster kimya endüstrisi, ister otomotiv, gemi yapımı veya metal endüstrisi olsun, her tür endüstriyel uygulamada, Dräger X-plore Rd40 Bağlantılı Filtreler maskeler ile birlikte yaygın şekilde kullanılmaktadır. EN 148-1 Standardına uygun bağlantı filtreler, insan sağlığını tehdit eden maddelere karşı koruma sağlarken, düşük solunum direnci ile yüksek performanslı kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Dräger X-plore® Rd40 Bağlantılı Gaz Filtreleri

Ürün kodu:

67 38 855 A2 Filtre

67 38 779 A2 B2 Filtre

67 38 856 K2 Filtre

67 38 863 AX Filtre

67 38 802 A2 B2 E2 K1 Filtre

67 38 804* A2 B2 E2 K2 Filtre

Dräger X-plore Rd40 bağlantılı gaz filtreleri EN 14387:2004+A1:2008 onaylıdır.

Dräger X-plore® Rd40 Bağlantılı Toz Filtresi

Ürün kodu:

67 32 974 P3 Toz Filtresi

Dräger X-plore Rd40 bağlantılı toz filtresi EN 143:2000/A1:2006 onaylıdır.

Dräger X-plore® Rd40 Bağlantılı Kombine Filtreler

Ürün kodu:

67 38 783 A2 B2 - P3 Filtre D

67 38 862 AX P3 Filtre D

67 38 803 A2 B2 E2 K1 - P2 Filtre D

67 38 797* A2 B2 E2 K2 Hg P3 Filtre D

67 38 801* A1 B2 E2 K1 Hg CO NO - P3 Filtre D

Dräger X-plore Rd40 bağlantılı kombine filtreler EN 14387:2004+A1:2008 ve EN143:2000/A1:2006 onaylıdır.

D: Dolomit Testi onaylı
(*) işareti olanlar sadece tam yüz maskesi ile kullanılır. Filtre ağırlığı 300 gr.'dan fazladır. Ürünlerimiz 1 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

SOLUNUM KORUMA İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ STANDARTLAR

EN 136
Tam yüz maskelerini tanımlar. Bu standart maske sıcaklık dayanımı, sızdırmazlık, temizlik- dezenfeksiyon, solunum direnci, konuşma diyaframı ve görüş alanı gibi özelliklerini tarifler.

EN 137
Taşınabilir basınçlı hava kaynağı bulunan ve ortam havasından bağımsız kendi kendine yeterli, bağımsız açık devre solunum aparatlarını tanımlar.

EN 139
Tam yüz - yarım yüz maskesi veya bir ağızlıkla kullanılan basınçlı hava hatlı solunum cihazı için asgari özellikleri tanımlar.

EN 140
Kaçış ve dalış cihazları hariç olmak üzere, solunumla ilgili yarım yüz maskelerini tanımlar.

EN 143
Dış bağlantısız koruyucu solunum cihazlarında kullanılan partikül filtreleri için belirlenen minimum gereklilikleri tanımlar:
P1 Filtre: düşük filtreleme performansı (80%)
P2 Filtre: orta filtreleme performansı (94%)
P3 Filtre: yüksek filtreleme performansı (99,95%)

EN 145
Solunumla verilen havadan karbondioksiti uzaklaştıran, kullanıcının solunumu için solunacak havaya oksijen veya oksijen/azot ekleyen ve ortam havasından bağımsız kendi kendine yeterli kapalı devre solunum cihazını tanımlar.

EN 148-1
Yüz maskeleri için filtre bağlantı vida tipini tarif eder. Bu bağlantı tipi vidalı Rd40 (Rd 40mm x 1/7")

EN 149
Kaçış amaçlı kullanımlar hariç, partiküllere karşı solunumla ilgili, filtre edici yarım maskeler için minimum özellikleri tanımlar.

EN 402
Yüksek basınçlı bir silindirden tam yüz maskesine veya ağızlık tertibatına verilen hava beslemesi ile çalışan, kendi kendine yeterli açık devre basınçlı hava solunum aparatını tanımlar.

EN 1146
Kaçış başlığı bulunan ve yüksek basınçlı bir tüpten başlığa verilen hava beslemesi sayesinde kendi kendine yeterli açık devre basınçlı hava solunum cihazını tanımlar.

EN 1827
Gaz ve partiküller veya sadece partiküllere karşı koruma için kullanılabilir, filtresinden ayrılabilir yarım yüz maskeleri tanımlar.

EN 12941
Havanın, kullanıcı tarafından takılan bir üfleyici aracılığıyla, başlık veya kaska verildiği hava üflemeli filtre cihazını tanımlar.

EN 12942
Havanın kullanıcı tarafından takılan bir üfleyici aracılığıyla tam yüz maskesi veya yarım yüz maskesine verildiği, hava destekli filtre cihazını tanımlar.

EN 13794
Solunumla verilen karbondioksitin emilimi ve üründe bulunan KO2 yardımıyla solunabilir hava üreten ve kullanıcıya ortam havasından bağımsız kaçış imkanı sağlayan ferdi kurtarıcıları tanımlamaktadır.

EN 14387
Solunumla ilgili desteksiz koruyucu maskelerin bileşeni olarak kullanılan gaz filtrelerini ve birleşik filtreleri tanımlar.
Filtre sınıflandırılması:
Class 1: Filtre kapasitesi gaz ve buharlar için düşük (max. 1000 ppm)
Class 2: Filtre kapasitesi gaz ve buharlar için orta (max. 5000 ppm)
Class 3: Filtre kapasitesi gaz ve buharlar için yüksek (max. 10000 ppm)

EN 14594
Solunumla ilgili koruyucu ekipman kapsamında sürekli akışlı basınçlı hava hatlı solunum aparatını tanımlar.

ÇİFT FİLTRELİ MASKELER

DRAEGER X-PLORE 3000 SERİSİ YARIM YÜZ MASKELER

Geniş filtre seçeneği ile, zararlı kimyasallara karşı güvenliği ve kullanım kolaylığını birleştiren Dräger X-plore 3000 Serisi çift filtreli yarım yüz maskeleri, yenilikçi tasarımda baş bandı ile farklı bir çizgidedir.

Dräger X-plore® 3300, S (small)
Ürün kodu: R 55 331

Dräger X-plore® 3300, M (medium)
Ürün kodu: R 55 330

Dräger X-plore® 3300, L (large)
Ürün kodu: R 55 332

Ürün 1 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 3300 yarım yüz maskeler EN 140 standardına uygun CE sertifikalı olarak üretilmektedir.

Dräger X-plore® 3300 yarım yüz maskesi, endüstriyel uygulamalar için düşük maliyetli, kullanıcı istekleri doğrutusunda ve kullanım rahatlığı dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Dräger X-plore® 3500, S (small)
Ürün kodu: R 55 351

Dräger X-plore® 3500, M (medium)
Ürün kodu: R 55 350

Dräger X-plore® 3500, L (large)
Ürün kodu: R 55 352

Ürün 1 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 3500 yarım yüz maskeler EN 140 standardına uygun CE sertifikalı olarak üretilmektedir.

Dräger X-plore® 3500 yarım yüz maskesi, anti alerjik "Dräger-Flex" materyali ile rahatlığın yanısıra, kimyasallara karşı yüksek direnç sağlamaktadır. Aşağı açılır kayış sistemi, baret yada yüz koruma malzemesinden bağımsız olarak maskeyi çıkarmanızı sağlar.

DREAGER X-PLORE 5500 ÇİFT FİLTRELİ TAM YÜZ MASKESİ

Dräger X-plore® 5500 EPDM/PC
Ürün kodu : R 55 270

Ürün 1 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 5500 tam yüz maske CE sertifikalı ve NIOSH onaylı EN 136 Sınıf 2 standardına uygun üretilmektedir.

Çift katmanlı iç maske ile sağlanan yüksek koruma, polikarbonat geniş vizörü ile arttırılmıştır. Geriye doğru takılan bayonet bağlantılı filtreler, görüş açısını engellemediği gibi vizör ve yüz koruyucular için yeterli boşluk bırakmaktadır. 5 noktadan tutan baş bandı, maskenin saçları çekmeden başa kolayca yerleştirilmesini sağlar.

BAYONET BAĞLANTILI ÇİFT FİLTRELER

DRAEGER X-PLORE BAYONET BAĞLANTILI ÇİFT FİLTRELER

Dräger X-plore® Gaz Filtreleri

Ürün kodu

67 38 872 A1 Filtre

67 38 873 A2 Filtre

67 38 778 A1 B1 E1 Filtre

67 38 816 A1 B1 E1 K1 Filtre

67 38 775 A2 - B2 Filtre

Dräger X-plore® Kombine Filtreler

Ürün kodu

67 38 874 A1 - P3 Filtre D

67 38 875 A2 - P3 Filtre D

67 38 817 A1 B1 E1 K1 Hg - P3 Filtre D

67 38 776 A2 B2 - P3 Filtre D

67 38 819* A2 B2 E2 K2 Hg - P3 Filtre D

Dräger X-plore® Bayonet filtre yelpazesi, farklı pek çok kimyasal gaz için, tüm Dräger X-plore® yarım yüz ve tam yüz maskeler ile kullanılmaktadır.

(DIN EN 14387:2004 normuna uygun)
(*) Sadece tam yüz maskesi ile kullanım için

Dräger X-plore® Partikül Pedleri (Dış gövdesiz)

Ürün kodu:

67 38 001 P1 Pad

67 38 002 P2 Pad

67 38 353 Pure P2

67 38 354 Pure P3

67 38 391 Pure Odour P3

(EN 143:2000 normuna uygun
DIN EN 143:2007 ve DIN En 14387:2004'e göre test edilmiştir.)

Dräger X-plore® P3 Dış Gövdeli Partikül Filtresi

Ürün kodu:

67 38 011

Dräger

Dräger X-plore® Filtre Aksesuarları

Ürün kodu: 67 38 038 Ped Kapağı (P1 ve P2 Filtreler için)
67 38 039 Ped Yuvası (P1 ve P2 Filtreler için)
67 38 356 Pure Adaptör (Dış Gövdesiz filtreler için)
67 38 159 Ön Filtre (Kombine Filtreler için)
67 37 576 Ön Filtre Kapağı (Kombine Filtreler için)

Filtre, Pad ve Ön-Filtrelerin Olası Kombinasyonları Tablosu

Gaz Filtreleri ile Ped Kombinasyonu	Gaz Filtresi	+	P1 veya P2 Ped	+	Ped Kapağı	=	Kombine Filtre, Ör. A2-P2
Partikül Filtresi olarak Pedler	Ped Yuvası	+	P1 veya P2 Ped	+	Ped Kapağı	=	P1 veya P2 Filtre
Gaz Filtreleri ile Pure Kombinasyonu	Gaz Filtresi	+	Adaptör	+	Pure	=	Kombine Filtre
Partikül Filtresi olarak Pure	Pure						
Kombine Filtrelerle Ön-Filtre	Kombine Filtre	+	On Filtre	+	Ped Kapağı	=	Ön Filtreli Kombine Filtre

İHTİYAÇLARINIZA GÖRE EN UYGUN SOLUNUM KORUMA SEÇİMİ

Kullanıcıları koruyacak iki tip solunum koruma vardır:
a)Filtreli maske.
b)Kendinden beslemeli solunum cihazları .

Filtreli gaz maskeleri ortamdaki kirli havayı filtre sayesinde temizler.
a) Toz maskesi.
b) Yarım yz veya tam yüz maskeler.
c) Kendinden maskeli filtreli kaçış maskeleri.
d) Maskeli kendinden güçlendrilmiş motorlu solunum aparatları.
e) Temiz hava solunum cihazları.
f) Kompresörlü solunum cihazları .

İzole sistemler havayı ya da oksijeni kirletilmemiş bir dış kaynaktan alır. Doğru solunum ekipmanını seçmeden maruz kaldığınız riskleri değerlendirmeniz gerekmektedir.

a) Oksijen miktarı.
b) Kirliliin doğası ,formu ve etkileri.
c) Maruz kalınacak kirliliin mktarı ve mesleki maruz kalma sınırı bilinmelidir.
d) İlişkilendirilmiş (ATEX)(Atmosferik ortamda patlama riski dikkate alınmalı).
e) Solunum cihazı kullanım süresi.

TAVSİYELER
Majör risk kategorisinde olduğundan tm solunum cihazarı Kategori 3 kapsamındadır.Solunum dizaynı ve üretmi aşağıdakiler içindir.

a)Toz buğu likit aerosoller,gazlar ve buharlar
b)Var olan çalışma ortamında ki geniş kapsamlı her türlü kirlilikten çalışan kişiyi izole etmek.

TOKSİK KİRLİLİKLERİN SINIFLADIRILMASI (PARTİKÜLLER)
Katı ve likid aersellerin yarattıkları ufak çapta problemlerden alerjik reaksiyona hatta ciğerleri tahrip olmasına kadar gidebilir.Partikülünölçüsü kadar maruz kalınan zaman çok önemlidir

Partikül Büyüklükleri (Mikron)

Virüs	Duman	Bakteri	Toz	Fiber	Saç
0,01 - 0,1	0,5	1	5 - 10	100	

Filtre renk kodları

			Bayonet	Rd40	Drager X-plore 3300/3500	Drager X-plore 4340/4750	Drager X-plore 5500	Drager X-plore 6300/6500	Drager X-plore 7500
ÜRÜN KODU	FİLTRE	KULLANIM ALANI	BAĞLANTI		YARIM YÜZ MASKELER		TAM YÜZ MASKELER		MOTORLU SİSTEMLER
67 27 381	A2 Filtre			X		X		X	
67 27 385	K2 Filtre			X		X		X	
67 29 182	A2 B2 Filtre			X		X		X	
67 32 974	P3 Filtre			X		X		X	X
67 35 871	A2 B2 E2 K1 Filtre			X		X		X	
67 35 874	A2 B2 E2 K1 P2 Filtre			X		X		X	
67 35 896	A2 B2 P3 Filtre			X		X		X	X
67 35 902	A2 B2 E2 K2 Filtre			X				X	
67 35 903	AX P3 Filtre			X		X		X	
67 35 904	AX Filtre			X		X		X	
67 35 470	A2 B2 E2 K2 Hg-P3 Filtre			X				X	X
67 35 812	A2 B2 E2 K1 Hg CO NO-P3 Filtre			X				X	
67 38 005	A1 Filtre		X		X		X		
67 38 006	A2 Filtre		X		X		X		
67 38 007	A1 B1 E1 K1 Filtre		X		X		X		
67 38 358	A2 B2 Filtre		X		X		X		
67 38 359	A1 B1 E1 Filtre		X		X		X		
67 38 368	A2 B2 P3 Filtre		X		X		X		
67 38 369	A2 B2 E2 K2 Hg-P3 Filtre		X		X		X		
67 38 353	P2 Pure Partikül Filtre		X		X		X		
67 38 354	P3 Pure Partikül Filtre		X		X		X		
67 38 391	P3 Pure Partikül Filtre Odour		X		X		X		
67 38 011	P3 Partikül Filtre		X		X		X		
67 38 015	A1 P3 Kombine Filtre		X		X		X		
67 38 016	A2 P3 Kombine Filtre		X		X		X		
67 38 017	A1 B1 E1 K1 Hg-P3 Filtre		X		X		X		

	Kahverengi	AX	Organik bileşenlere ait gaz ve buharlar, kaynama derecesi < 65 °C
	Kahverengi	A	Organik bileşenlere ait gaz ve buharlar, kaynama derecesi < 65 °C
	Gri	B	İnorganik gazlar ve buharlar. Klor, hidrojensülfür,hidrosiyanik asit vb.
	Sadı	E	Sülfürdioksit, Hidrojenklorür
	Yeşil	K	Amonyak
	Kırmızı	Hg	Cıva buharı
	Siyah	CO	Karbonmonoksit
	Mavi	NO	Nitrojenmonoksit dahil nitroz gazları
	Beyaz	P	Partiküller

DERİ ELDİVENLER

E-001-OR DERİ ELDİVEN

PK X 120

EN 420

3. 2. 4. 3

EN 388

Avuç içi ve tüm parmakları ince yarma deriden imal edilmiştir. El üstü turuncu koton kumaştandır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir. Yüksek aşınma, delinme ve yırtılma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Sınıfının en ekonomik modellerinden biridir.

E-002-BY DERİ ELDİVEN

EN 388

1 1 1 2

EN 420

EN 388

PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları ince yarma deriden imal edilmiştir. El üstü koton kumaştandır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir. Yüksek aşınma, delinme ve yırtılma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Sınıfının en ekonomik modellerinden biridir.

E-110192C-MV DERİ ELDİVEN

EN 388

3 1 3 2

EN 420

EN 388

PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları 1. kalite yarma deriden imal edilmiştir. El üstü mavi koton kumaştandır. Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk astarlıdır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir. Yüksek aşınma ve yırtılma direnci sayesinde uygun koruma sağlar.

E-110192C-SR DERİ ELDİVEN

EN 388

4 2 4 4

EN 420

EN 388

PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları 1. kalite yarma deriden imal edilmiştir. El üstü sarı koton kumaştandır. Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk astarlıdır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir. Yüksek aşınma yırtılma ve delinme direnci sayesinde uygun koruma sağlar.

E-025-SR DERİ ELDİVEN

EN 388

4 1 3 3

EN 420

EN 388

PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları süet deriden imal edilmiştir. El üstü koton kumaştandır. Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk astarlı ve tam takviyelidir. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir. Yüksek aşınma, yırtılma ve delinme direnci sayesinde uygun koruma sağlar.

E-026-MV DERİ ELDİVEN

EN 388

2 2 3 3

EN 420

EN 388

PK X 120

Avuç içinde ısı iletimini azaltan ter emici pamuk astar vardır. Yüksek delinme ve yırtılma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Emniyet bilekliği sayesinde rahat giyilip çıkarılır. Avuç içi ve tüm parmakları 1. kalite deriden imal edilmiştir. El üstü çizgili koton kumaştandır.

E-051-YS DERİ ELDİVEN

EN 388

4 2 4 4

EN 420

EN 388

PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları yarma deriden imal edilmiştir. Avuç içindeki takviye kısmı süet deridendir. El üstü koton kumaştandır. Avuç içinde, baş ve işaret parmaklarında ek deri takviyesi mevcuttur ve yüksek koruma sağlar. Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk astarlıdır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir.

E-024-KR DERİ ELDİVEN

EN 388

4 2 4 4

EN 420

EN 388

PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları yarma deriden imal edilmiştir. Avuç içindeki takviye kısmı süet deridendir. El üstü koton kumaştandır. Yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklıdır. Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk astarlı ve tam takviyelidir. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir.

DERİ ELDİVENLER

E-051-BY DERİ ELDİVEN

CE EN 388
4 3 4 4
EN 420
EN 388
PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları yarma deriden imal edilmiştir. El üstü koton kumaştandır. Avuç içinde, baş ve işaret parmaklarında aşınma, kesilme,yırtılma, delinmelere karşı ek deri takviyesi mevcuttur ve yüksek koruma sağlar. Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk astarlıdır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir.

E-041-YS DERİ ELDİVEN

CE EN 388
4 2 4 4
EN 420
EN 388
PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları yarma deriden imal edilmiştir. El üstü çizgili koton kumaştandır. Avuç içinde, baş ve işaret parmaklarında yırtılma ve delinmelere karşı ek deri takviyesi mevcuttur. Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk astarlıdır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir.

E-027 DERİ ELDİVEN

CE EN 388
4 2 4 4
EN 420
EN 388
PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları yarma deriden imal edilmiştir. El üstü koton kumaştandır. Avuç içinde takviyesi mevcuttur. Yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklıdır. Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk astarlı ve tam takviyelidir. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir.

E-041-KT DERİ ELDİVEN

CE EN 388
4 2 4 4
EN 420
EN 388
PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları yarma deriden imal edilmiştir. El üstü kot kumaştandır. Avuç içinde, baş ve işaret parmaklarında yırtılma ve delinmelere karşı ek deri takviyesi mevcuttur. Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk astarlıdır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir.

E-1204 DERİ ELDİVEN

CE EN 388
4 2 3 4
EN 420
EN 388
PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları cilt deriden imal edilmiştir. El üstü yarma deriden imal edilmiştir. Aşınma, yırtılma ve delinmelere karşı yüksek direnci sayesinde oldukça dayanıklıdır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir.

E-1205 DERİ ELDİVEN

CE EN 388
3 2 3 3
EN 420
EN 388
PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları cilt deriden imal edilmiştir. Baş parmak kısmında ekstra takviyesi vardır. El üstü koton kumaştır. Yüksek aşınma, yırtılma ve delinme direnci uygun koruma sağlar. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir.

E-1207 DERİ ELDİVEN

CE EN 388
3 2 3 3
EN 420
EN 388
PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları cilt deriden imal edilmiştir. Aşınma, yırtılma ve delinmelere karşı yüksek direnci sayesinde oldukça dayanıklıdır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir. Eldiven renginden dolayı kirlenmeleri çabuk göstermez.

E-021-SR DERİ ELDİVEN

CE EN 388
4 1 4 4
EN 420
EN 388
PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları yarma deriden imal edilmiştir. El üstü koton kumaştandır. Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk astarlıdır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir. Yırtılma ve delinmelere karşı avuç içinde ilave yekpare deri takviyesi mevcuttur. Eldiven renginden dolayı kirlenmeleri çabuk göstermez.

DERİ ELDİVENLER

E-1203 DERİ ELDİVEN

CE EN 388

4 3 4 4

EN 420

EN 388

PK X 120

Yarma deri üzerine avuç içinde, baş parmakta ve işaret parmağında cilt deri takviyesi vardır. El üstü koton kumaştandır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir. Yüksek aşınma kesilme, yırtılma ve delinme direnci sayesinde uygun koruma sağlar.

E-1305 DERİ ELDİVEN

CE EN 388

4 2 3 3

EN 420

EN 388

PK X 120

Avuç içi ve tüm parmakları cilt deriden imal edilmiştir. Aşınma, yırtılma ve delinmelere karşı yüksek direnci sayesinde oldukça dayanıklıdır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir. Eldiven renginden dolayı kirlenmeleri çabuk göstermez.

E-1208 DERİ ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

PK X 72

Avuç içi cilt deriden imal edilmiştir. Floresan polyester kumaştandır. El üstünde ve parmak uçlarında dikkat çeken reflektör şeritler yerleştirilmiştir. Yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklıdır. Elastik bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir.

E-1209 DERİ ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

PK X 72

Avuç içi cilt deriden imal edilmiştir. Elastik bir kumaşa sahiptir ve cırtlı bilekliği sayesinde bileğe göre ayarlanabilir. Yüksek aşınma, yırtılma ve delinme direnci uygun koruma sağlar.

DRIVER-Y DERİ ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

PK X 72

Avuç içi ve üst kısmı cilt deriden imal edilmiştir. Düşük riskli işlerde genel amaçlı olarak kullanıma uygundur. Özellikle şöförlerin kullanması için üretilmiştir. Aşınma, yırtılma ve delinmeye karşı yüksek direnci sayesinde dayanıklıdır.

DRIVER-X DERİ ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

PK X 72

Avuç içi ve üst kısmı cilt deriden imal edilmiştir. Düşük riskli işlerde genel amaçlı olarak kullanıma uygundur. Özellikle şöförlerin kullanması için üretilmiştir. Aşınma, yırtılma ve delinmeye karşı yüksek direnci sayesinde dayanıklıdır.

E-1308 DERİ ELDİVEN

CE EN 388

4 2 4 4

EN 420

EN 388

PK X 72

Avuç içi ve üst kısmı cilt deriden imal edilmiştir. Düşük riskli işlerde genel amaçlı olarak kullanıma uygundur. Özellikle şöförlerin kullanması için üretilmiştir. Aşınma, yırtılma ve delinmeye karşı, yüksek direnci sayesinde dayanıklıdır.

DRIVER-X-SR DERİ ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

PK X 72

Avuç içi ve üst kısmı cilt deriden imal edilmiştir. Düşük riskli işlerde genel amaçlı olarak kullanıma uygundur. Özellikle şöförlerin kullanması için üretilmiştir. Aşınma, yırtılma ve delinmeye karşı, yüksek direnci sayesinde dayanıklıdır.

MEKANİK ELDİVENLER

E-1101 MEKANİK ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | PK X 24

Avuç içi: Su ve yağa dayanıklı sentetik süet kumaştan üretilmiştir. Belli bölümlerde ekstra takviyeler mevcuttur.
Üst Kısım: Hava alabilen elastik spandeks kumaştan üretilmiştir, el boğumunda ve parmak uçlarında ekstra takviyeleri mevcuttur. Dikkat çeken reflektör şerit uygulanmıştır. Bileklik Modeli: Ayarlanabilir cırtlıdır. Aşınma, yırtılma ve delinme direncinin gerekli olduğu ortamlarda kullanımlar için uygundur. Minimum risk faktörlerine karşı koruma sağlamaktadır.

E-1102 MEKANİK ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | PK X 24

Avuç içi: Su ve yağa dayanıklı sensifil (polyester PU) kumaştan üretilmiştir.
Üst Kısım: Hava alabilen elastik spandeks kumaştan üretilmiştir. Dikkat çeken reflektör şerit uygulanmıştır.
Bileklik Modeli: Ayarlanabilir cırtlıdır. Aşınma, yırtılma ve delinme direncinin gerekli olduğu ortamlarda kullanımlar için uygundur. Minimum risk faktörlerine karşı koruma sağlamaktadır.

E-1103 MEKANİK ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | PK X 24

Avuç içi: Su ve yağa dayanıklı sensifil (polyester PU) kumaştan üretilmiştir.
Üst Kısım: Hava alabilen elastik spandeks kumaştan üretilmiştir. Dikkat çeken reflektör şerit uygulanmıştır.
Bileklik Modeli: Ayarlanabilir cırtlıdır. Aşınma, yırtılma ve delinme direncinin gerekli olduğu ortamlarda kullanımlar için uygundur. Minimum risk faktörlerine karşı koruma sağlamaktadır.

E-1104 MEKANİK ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | PK X 24

Avuç içi: Su ve yağa dayanıklı sentetik süet kumaştan üretilmiştir. Belli bölümlerde ekstra kalın takviyeler mevcuttur.
Üst Kısım: Hava alabilen elastik spandeks kumaştan üretilmiştir, el boğumunda ekstra takviyeleri mevcuttur. Parmak üzerlerinde ekstra kauçuk takviyesi vardır. Parmak aralarına ve cırtlı kısma dikkat çeken reflektör şeritler uygulanmıştır. Bileklik Modeli: Ayarlanabilir cırtlıdır. Aşınma, yırtılma ve delinme direncinin gerekli olduğu ortamlarda kullanımlar için uygundur. Minimum risk faktörlerine karşı koruma sağlamaktadır.

E-1105 MEKANİK ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | PK X 24

Avuç İçi: Mikrofiber kumaş El Üstü: Elastik spandeks kumaş
Bileklik Modeli: Elastik bileklikli Avuç içi mikrofiber kumaştan üretilmiştir. Belli bölümlerinde vibrasyon etkisini azaltıcı ekstra kalın takviyeleri mevcuttur.El üstü hava alabilen elastik spandeks kumaştan üretilmiştir. Parmak üstlerinde ekstra kalın kauçuk takviyelidir. Dikkat çeken reflektör şeritlidir. Elastik bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkartılabilir.

E-1106 MEKANİK ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | PK X 24

Avuç İçi: Mikrofiber kumaş El Üstü: Sentetik + spandeks kumaş
Bileklik Modeli: Elastik bileklikli Avuç içi mikrofiber kumaştan üretilmiştir. Avuç içinde ve parmak uçlarında kaymayı engelleyici silikon kalın takviyesi mevcuttur. El üstü sentetik spandeks karışımı kumaştandır. Elastik bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkartılabilir.

E-1108 MEKANİK ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | PK X 24

Avuç İçi: Mikrofiber kumaş El Üstü: Spandeks kumaş
Bileklik Modeli: Elastik bileklikli Avuç içi mikrofiber kumaş ve belli bölümlerde kesilmeye dirençli kalın takviyelidir. Elleri sıcak tutmaya yarayan ipek astarlıdır. Elastik bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkartılabilir.

E-1109 MEKANİK ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | PK X 24

Avuç İçi: Mikrofiber kumaş El Üstü: Spandeks kumaş
Bileklik Modeli: Elastik bileklikli Avuç içi mikrofiber kumaş ve belli bölümlerde kesilmeye dirençli kalın takviyeli üretilmiştir. Elleri sıcak tutmaya yarayan ipek astarlıdır. Elastik bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkartılabilir. Parmak uçları hareket özgürlüğü sağlamak amacı ile üç parmak olarak üretilmiştir.

ISI ELDİVENLERİ

S1TK SERİSİ ARAMİD ISI ELDİVENİ

CE EN 388 — EN 420

S1TK/08: 28 cm.
S1TK/18: 38 cm.

EN 407: 4 3 4 2

EN 388

250°C

PK X 30

Avuç İçi: Aramid kumaş El Üstü: Aramid kumaş Bileklik Modeli: Emniyet bileklikli
Uzunluk: 28cm
Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaş sayesinde 150-250 °C arasındaki ortamlarda çalışmak uygundur. Sıcak nesnelerle temasın 15 saniyeyi geçmemesi gereklidir.

S2TKTKA/15 ALÜMİNİZE ISI ELDİVENİ

CE EN 388 — EN 420

Uzunluk: 35 cm.

EN 407: 3 3 4 3

EN 388

250°C

PK X 30

Avuç İçi: Aramid kumaş El Üstü: Aramid kumaş üzerine aliminüze takviye
Bileklik Modeli: Emniyet bileklikli Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaş sayesinde 150-250 °C arasındaki ortamlarda çalışmak uygundur. Sıcak nesnelerle temasın 15 saniyeyi geçmemesi gereklidir.

C2AGP/18TK ARAMİD ISI ELDİVENİ

CE EN 388 — EN 420

Uzunluk: 38 cm.

EN 407: 3 2 4 3

EN 388

500°C

PK X 30

Avuç İçi: Aramid kumaş El Üstü: Aramid kumaş Bileklik Modeli: Emniyet bileklikli
Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaş sayesinde 250-500 °C arasındaki ortamlarda çalışmak uygundur. Sıcak nesnelerle temasın 15 saniyeyi geçmemesi gereklidir. 3 parmaklı olmasından dolayı parmaklarda ağrıya neden olmaz.

636550 ÖRME KEVLAR ISI ELDİVENİ

CE EN 388 — EN 420

EN 407: 3 5 4 X

EN 388

300°C

PK X 60

Avuç İçi: 7-G pamuk astar Kaplama Malzemesi: Yok Bileklik Modeli: Örgü bileklikl
Kesilmelere sebebiyet verebilecek kuru ortamdaki işlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca yüksek yırtılma direnci vardır. Eldivenin tamamı kevlar iplikten olup keskin nesnelerle çalışılırken rahatlık sağlar. Ayrıca yanmaya karşı dirençlidir.

636600 DERİ ALÜMİNİZE ISI ELDİVENİ

CE EN 388 — EN 420

EN 407: 4 1 3 4

EN 388

200°C

PK X 30

Avuç İçi: Süet deri El Üstü: Süet deri üzerine aliminüze takviye Bileklik Modeli: Emniyet bileklikli Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Süet derisi sayesinde ellere rahatsızlık vermez. Aliminüze el üstü sayesinde de ısı ele ulaşmadan yansıtılmış olur

SL-03 ARAMİD KESİLMEZ KOLLUK

CE EN 388 — EN 420

EN 407: 2 4 4 X

EN 388

PK X 15

Uzunluk: 35 cm.

%100 Aramid malzemeden örülmüştür.
Kesilme direnci ve yanmazlık özelliği mevcuttur.

KAYNAK ELDİVENLERİ

E-061 KAYNAK ELDİVENİ

CE EN 388
3 1 2 3
EN 420
EN 388
EN 12477:2001 (Tip A)
PK X 60

Avuç İçi: Yarma deri El Üstü: Yarma deri Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek yırtılma ve delinme direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir

E-072X KAYNAK ELDİVENİ

CE EN 388
4 1 3 3
EN 420
EN 388
EN 12477:2001 (Tip A)
PK X 72

Avuç İçi: Yarma deri El Üstü: Yarma deri Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek yırtılma ve delinme direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir

E-071, E-072, E-073, E-074 KAYNAK ELDİVENLERİ

EN 12477:2001 (Tip A)
Aramid iplik dikiş
CE EN 388
2 1 3 3
EN 420
EN 388
PK X 72

Avuç İçi: Yarma deri
El Üstü: Yarma deri
Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Tanım: Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek yırtılma ve delinme direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir.

E-170418C KAYNAK ELDİVENİ

E-170418C-KR E-170418C-SY E-170418C-GR

EN 12477:2001 (Tip A)
Aramid iplik dikiş
CE EN 388
2 1 3 3
EN 420
EN 388
PK X 60

Avuç İçi: Yarma deri
El Üstü: Yarma deri
Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Tanım: Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek aşınma, yırtılma ve delinme direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir.

E-1306 ARGON KAYNAK ELDİVENİ

CE EN 388
2 2 4 3
EN 420
EN 388
Aramid iplik dikiş
PK X 30

Avuç İçi ve El Üstü: Cilt deri Kol kısmı: Yarma deri Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda argon kaynak işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

E-1309 KAYNAK ELDİVENİ

CE EN 388
3 1 3 3
EN 420
EN 388
Aramid iplik dikiş
PK X 30

Avuç İçi ve El Üstü: Cilt deri Kol kısmı: Yarma deri Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda argon kaynak işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

KAYNAK ELDİVENLERİ

E-101 ARGON KAYNAK ELDİVENİ

CE EN 388
3122
EN 420
EN 388
PK X 144

Bir çok endüstride kaynak işlemlerinde, metal parçaların taşınması ve kesilmesinde, montaj ve kaplama işlemlerinde, ağır metal işlemlerinde, enjeksiyon kalıplarında, soğuk ve sıcak parçaların kullanımında, tamirat madencilik, yük taşıma gibi alanlarda ve demir çelik endüstüsinde kullanılır. Otomotiv ve demir çelik sanayilerinde çapak alma ve sıcak metal işlemleri sırasında ve keskin kenarlı sac ve metallerle çalışmalarda kullanım için uygundur.

E-102 ARGON KAYNAK ELDİVENİ

CE EN 388
3122
EN 420
EN 388
PK X 144

Avuç İçi ve El Üstü: Cilt deri Kol kısmı: Yarma deri
Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda argon kaynak işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

E-1201 KAYNAK ELDİVENİ

CE EN 388
4144
Aramid iplik dikiş
EN 420
EN 388
PK X 30

Aşınma ve delinmelere karşı avuç içi cilt deriden ve el üstü yarma deriden imal edilmiştir.
Kalın pamuk astarlıdır.

E-1301 KAYNAK ELDİVENİ

CE EN 388
4234
Aramid iplik dikiş
EN 420
EN 388
PK X 30

Aşınma ve delinmelere karşı eldivenin tamamı yarma deriden imal edilmiştir.
İç astarı ve kol ribanasında Aramid kullanılmıştır.

E-1304 KAYNAK ELDİVENİ

CE EN 388
4122
Aramid iplik dikiş
EN 420
EN 388
PK X 30

Avuç İçi: Yarma deri Konç: Yarma deri Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Yüksek aşınma, yırtılma ve delinme direnci sayesinde uygun koruma sağlar.
Yanma direnci yüksektir. Avuç içinde ekstra takviye vardır.

E-1303 KAYNAK ELDİVENİ

CE EN 388
4132
Aramid iplik dikiş
EN 420
EN 388
PK X 30

Avuç İçi: Yarma deri Konç: Yarma deri Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Yüksek aşınma, yırtılma ve delinme direnci sayesinde uygun koruma sağlar.
Yanma direnci yüksektir. Avuç içinde ekstra takviye vardır.

E-1307 KAYNAK ELDİVENİ

CE EN 388
2123
Aramid iplik dikiş
EN 420
EN 388
PK X 30

Avuç içi: Cilt deri Konç: Yarma deri Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Yüksek aşınma, yırtılma ve delinme direnci sayesinde uygun koruma sağlar.
Yanma direnci yüksektir.

E-1310 KAYNAK ELDİVENİ

CE EN 388
4133
Aramid iplik dikiş
EN 420
EN 388
PK X 30

Avuç İçi: Yarma deri El Üstü: Yarma deri Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Yüksek aşınma, yırtılma ve delinme direnci sayesinde uygun koruma sağlar.
Yanma direnci yüksektir. Takviyeli avuç içi sayesinde uzun ömürlüdür. Yanmaz aramid iplik ile dikilmiştir.

METAL ÖRGÜ ELDİVENLER

RTCMG-01 METAL ÖRGÜ ELDİVEN

CE EN 1082-1 EN 420

HER İKİ ELE DE UYUMLUDUR

EN 1082-1 EN 388

S - M - L - XL

PK X 1

Malzemesi: Paslanmaz çelik Bileklik Modeli: Ayarlanabilir Bileklik
Renk: XXS (kahverengi), XS(yeşil), S (beyaz), M(kırmızı), L(mavi), XL (turuncu)
Bıçak ve benzeri kesici kullanımlarından kaynaklanabilecek kesilmelere ve yaralanmalara karşı kesin koruma sağlanması amacıyla üretilmişlerdir

RTCMG-02 METAL ÖRGÜ ELDİVEN

CE EN 1082-1 EN 420

HER İKİ ELE DE UYUMLUDUR

EN 1082-1 EN 388

S - M - L - XL

PK X 1

Malzemesi: Paslanmaz çelik Bileklik Modeli: Ayarlanabilir Bileklik
Renk: XXS (kahverengi), XS(yeşil), S (beyaz), M(kırmızı), L(mavi), XL (turuncu)
Bıçak ve benzeri kesici kullanımlarından kaynaklanabilecek kesilmelere ve yaralanmalara karşı kesin koruma sağlanması amacıyla üretilmişlerdir.

RTCMG-03 METAL ÖRGÜ ELDİVEN

CE EN 1082-1 EN 420

HER İKİ ELE DE UYUMLUDUR

EN 1082-1 EN 388

S - M - L - XL

PK X 1

Malzemesi: Paslanmaz çelik Bileklik Modeli: Ayarlanabilir Bileklik
Renk: XXS (kahverengi), XS(yeşil), S (beyaz), M(kırmızı), L(mavi), XL (turuncu)
Bıçak ve benzeri kesici kullanımlarından kaynaklanabilecek kesilmelere ve yaralanmalara karşı kesin koruma sağlanması amacıyla üretilmişlerdir

METAL ÖRGÜ ÖNLÜK

CE EN 1082-1 EN 420

EN 1082-1 EN 388

PK X 1

Bu önlük sadece bıçak ve benzeri ürünlerin oluşturabileceği yaralanmalara ve kesilmelere karşı koruma amaçlıdır.

636700 KESİLME DİRENÇLİ ELDİVEN

CE EN 388 EN 420

3 5 4 1 EN 1082-1 EN 388

PK X 60

Dikişsiz naylon + likra karışımı 15-G yüksek kalite astarlıdır. Hava geçiren yapısı sayesinde terleme yapmaz.

GIDAYA UYGUN ELDİVENLER

STL-38 LATEX ELDİVEN

Uzunluk: 300 mm
Kalınlık : 0,38 mm

CE
Cat III

EN 3743 AKL | EN 374-2 | EN 420 | EN 388 1010

PK X 144

Pudrasızdır .Parmak uçları dokuludur. Bilek kısımları kıvrılmıştır. Her iki elede uyumludur. Vinil eldivene kıyasla üstün koruma sağlar ve hemen hemen latex eldiven kadar eşit esneklik ve rahatlık garanti eder. Steril değildir. Alerji yapma riski çok düşüktür. Üretim tarihinden itibaren raf ömrü 5 yıldır. Ürün barkod numarası, lot Numarası, üretim tarihi ve ürünün son kullanma tarihi kutuların üzerinde baskılı şekilde yer almaktadir.

E-540 DOĞAL KAUÇUK ELDİVEN

Uzunluk: 300 mm
Kalınlık : 1,4 mm

CE
Cat III

EN 3743 AKL | EN 374-2 | EN 420 | EN 388

PK X 72

Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar.
Pamuk astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde ve gıda sektöründe kullanmak için uygundur.

TK 01-M NİTRİL ELDİVEN

CE EN 455

PK X 100

Tek kullanımlık, pudrasız nitril eldiven. Parmak kısımları dokuludur. Her iki ele de uyumludur.

TK 02 P-B LATEX ELDİVEN

CE EN 455

PK X 100

Tek kullanımlık, pudralı latex eldiven.
Her iki ele de uyumludur.

NİTRİL ELDİVENLER

E-203 NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | PK X 288

Aşınma direncinin gerekli olduğu yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. Nitril el korumasında aşınmaya karşı en dirençli polimerlerden biridir. Tam kaplaması sayesinde ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. Güçlü ve uzun ömürlüdür. Ergonomik yapısı sayesinde elde yorgunluk yaratmaz.

E-204 NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | PK X 288

Aşınma direncinin gerekli olduğu yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. Nitril el korumasında aşınmaya karşı en dirençli polimerlerden biridir. Tam kaplaması sayesinde ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. Güçlü ve uzun ömürlüdür. Ergonomik yapısı sayesinde elde yorgunluk yaratmaz.

E-205-Y NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | PK X 240

Aşınma direncinin gerekli olduğu yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. Nitril el korumasında aşınmaya karşı en dirençli polimerlerden biridir. Tam kaplaması sayesinde ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. Güçlü ve uzun ömürlüdür. Ergonomik yapısı sayesinde elde yorgunluk yaratmaz.

E-205-B BLUE NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | PK X 240

Aşınma direncinin gerekli olduğu yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. Nitril el korumasında aşınmaya karşı en dirençli polimerlerden biridir. Tam kaplaması sayesinde ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. Güçlü ve uzun ömürlüdür. Ergonomik yapısı sayesinde elde yorgunluk yaratmaz.

E-206-Y NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | PK X 240

Aşınma direncinin gerekli olduğu yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. Nitril el korumasında aşınmaya karşı en dirençli polimerlerden biridir. Tam kaplaması sayesinde ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. Güçlü ve uzun ömürlüdür. Ergonomik yapısı sayesinde elde yorgunluk yaratmaz.

E-206-B NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | PK X 240

Aşınma direncinin gerekli olduğu yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. Nitril el korumasında aşınmaya karşı en dirençli polimerlerden biridir. Tam kaplaması sayesinde ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. Güçlü ve uzun ömürlüdür. Ergonomik yapısı sayesinde elde yorgunluk yaratmaz.

STL/LFKY NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | 4111 | PK X 120

Pamuk astar üzerine 4/4 tam nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

STL/LFKB NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 | EN 420 | EN 388 | 4121 | PK X 120

Pamuk astar üzerine 4/4 tam nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

NİTRİL ELDİVENLER

STL/LPKY NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4111 — EN 388

PK X 120

Pamuk astar üzerine 3/4 tam nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

STL/LPKB NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4121 — EN 388

PK X 120

Pamuk astar üzerine 3/4 tam nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

E-201 NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

3121 — EN 388

PK X 240

Aşınma direncinin gerekli olduğu yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. Nitril el korumasında aşınmaya karşı en dirençli polimerlerden biridir. Tam kaplaması sayesinde ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. Güçlü ve uzun ömürlüdür. Ergonomik yapısı sayesinde elde yorgunluk yaratmaz.

E-201 BLUE NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

3121 — EN 388

PK X 240

Aşınma direncinin gerekli olduğu yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. Nitril el korumasında aşınmaya karşı en dirençli polimerlerden biridir. Tam kaplaması sayesinde ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. Güçlü ve uzun ömürlüdür. Ergonomik yapısı sayesinde elde yorgunluk yaratmaz.

E-200 NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

EN 388

PK X 240

Aşınma direncinin gerekli olduğu yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. Nitril el korumasında aşınmaya karşı en dirençli polimerlerden biridir. Tam kaplaması sayesinde ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. Güçlü ve uzun ömürlüdür. Ergonomik yapısı sayesinde elde yorgunluk yaratmaz.

E-200 BLUE NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

EN 388

PK X 240

Aşınma direncinin gerekli olduğu yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. Nitril el korumasında aşınmaya karşı en dirençli polimerlerden biridir. Tam kaplaması sayesinde ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. Güçlü ve uzun ömürlüdür. Ergonomik yapısı sayesinde elde yorgunluk yaratmaz.

E-211 NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4111 — EN 388

PK X 240

Aşınma direncinin gerekli olduğu yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. Nitril el korumasında aşınmaya karşı en dirençli polimerlerden biridir. Tam kaplaması sayesinde ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. Güçlü ve uzun ömürlüdür. Ergonomik yapısı sayesinde elde yorgunluk yaratmaz.

E-241 NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4121 — EN 388

PK X 240

Aşınma direncinin gerekli olduğu uygulamalarda kullanımlar için tasarlanmıştır. Yarım kaplaması sayesinde elllerin hava alması sağlanır. Orta seviyedeki işler için mekanik korumayı doğru şekilde sunabilmek adına tasarlanmıştır. Hafif işlerin yapıldığı ortamlarda en ekonomik seçeneklerden biridir.

NİTRİL ELDİVENLER

E-327 NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4221 — EN 388

PK X 120

Tam kaplı üst yüzeyi vardır. Bu sayede sıvıların içeri girmesi engellenir. Acil anlarda eldivenin hızla çıkarılması gerektiği durumlarda kolaylık sağlaması için emniyet bileklidir. Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar. Sıvıları tutmayan yüzeyi sayesinde yağ, kir ve diğer sıvılar eldiven üzerinde kalmazlar. Pamuk, deri ve PVC eldivenlerin çok yönlü bir alternatifidir. Uzun süreli kullanım için idealdir. SANITIZED belgelidir.

E-370 NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4121 — EN 388

PK X 120

Tam kaplı üst yüzeyi vardır. Bu sayede sıvıların içeri girmesi engellenir. Acil anlarda eldivenin hızla çıkarılması gerektiği durumlarda kolaylık sağlaması için emniyet bileklidir. Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar. Sıvıları tutmayan yüzeyi sayesinde yağ, kir ve diğer sıvılar eldiven üzerinde kalmazlar. Pamuk, deri ve PVC eldivenlerin çok yönlü bir alternatifidir. Uzun süreli kullanım için idealdir.

E-371 NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4121 — EN 388

PK X 120

Tam kaplı üst yüzeyi vardır. Bu sayede sıvıların içeri girmesi engellenir. Acil anlarda eldivenin hızla çıkarılması gerektiği durumlarda kolaylık sağlaması için emniyet bileklidir. Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar. Sıvıları tutmayan yüzeyi sayesinde yağ, kir ve diğer sıvılar eldiven üzerinde kalmazlar. Pamuk, deri ve PVC eldivenlerin çok yönlü bir alternatifidir. Uzun süreli kullanım için idealdir.

E-380 NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4121 — EN 388

PK X 120

TAM kaplı üst yüzeyi vardır. Bu sayede ellerin hava alması sağlanır. Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar. Sıvıları tutmayan yüzeyi sayesinde yağ, kir ve diğer sıvılar eldiven üzerinde kalmazlar. Pamuk, deri ve PVC eldivenlerin çok yönlü bir alternatifidir. Uzun süreli kullanım için idealdir.

E-381 NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4121 — EN 388

PK X 120

Yarım kaplı üst yüzeyi vardır. Bu sayede ellerin hava alması sağlanır. Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar. Sıvıları tutmayan yüzeyi sayesinde yağ, kir ve diğer sıvılar eldiven üzerinde kalmazlar. Pamuk, deri ve PVC eldivenlerin çok yönlü bir alternatifidir. Uzun süreli kullanım için idealdir.

E-43 NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4121 — EN 388

PK X 360

Astar Malzemesi: 13-G polyester astar Kaplama Malzemesi: Nitril
Bileklik Modeli: Elastiki bileklik
Aşınma ve yırtılma direncinin gerekli olduğu ortamlarda ki kullanımlar için tasarlanmıştır. Yağlı ve ıslak cisimlerde avuç içinden sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. E-44 eldivene göre daha kısa ömürlü ekonomik eldivendir.

E-44 NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4121 — EN 388

PK X 360

Astar Malzemesi: 13-G polyester astar Kaplama Malzemesi: Nitril
Bileklik Modeli: Elastiki bileklik
Aşınma ve yırtılma direncinin gerekli olduğu ortamlarda ki kullanımlar için tasarlanmıştır. Yağlı ve ıslak cisimlerde avuç içinden sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. E-43 eldivene göre daha uzun ömürlüdür.

E-46 NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4122 — EN 388

PK X 240

Aşınma ve yırtılma direncinin gerekli olduğu ortamlarda kullanımlar için tasarlanmıştır. Yağlı ve ıslak cisimlerde avuç içinden sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. Dalgalı yapısı sayesinde kavrama özelliği arttırılmıştır.

KÖPÜK NİTRİL ELDİVENLER

111818 KÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

4121

PK X 120

Astar Malzemesi: 18-G Naylon + Likra Kaplama Malzemesi: Ultra İnce Köpük Nitril + Nitril Puan Bileklik Modeli: Elastiki Bileklik
Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar.Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Açık üst yüzeyi sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Eldiven üzerinde bulunan puanlar sayesinde daha iyi kavrama sağlar.

111815 G KÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

4121

PK X 120

Astar Malzemesi: 18-G Naylon + Likra Kaplama Malzemesi: Ultra İnce Köpük Nitril Bileklik Modeli: Elastiki Bileklik
Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar.Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Açık üst yüzeyi sayesinde ellerin hava alması sağlanır.

111801 KÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

4132

PK X 120

Astar Malzemesi: 15-G Naylon + Likra Kaplama Malzemesi: Ultra İnce Köpük Nitril Bileklik Modeli: Elastiki Bileklik
Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar.Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Açık üst yüzeyi sayesinde ellerin hava alması sağlanır.

111865 KÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

4132

PK X 120

Astar Malzemesi: 15-G Naylon + Likra Kaplama Malzemesi: Ultra İnce Köpük Nitril Bileklik Modeli: Elastiki Bileklik
Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar.Köpük nitril kaplaması ultra incedir. ¾ kaplaması sayesinde ellerin hava alması sağlanırken sıvıların üst kısımdan içeri sızması kısmen engellenmiştir.

111805 KÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

4121

PK X 120

Astar Malzemesi: 15-G Naylon + Likra Kaplama Malzemesi: Ultra İnce Köpük Nitril Bileklik Modeli: Elastiki Bileklik
Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar.Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Tam kaplaması sayesinde ellerin hava alması sağlanırken sıvıların üst kısımdan içeri sızması engellenmiştir.

111555 KÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

4122

PK X 120

Astar Malzemesi: 13-G Naylon Kaplama Malzemesi: Köpük Nitril
Bileklik Modeli: Elastiki Bileklik
Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar.Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Açık üst yüzeyi sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Nitril kaplamasının özel baklava desenli olması kavrama kabiliyetini arttırır.

151600 KÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

I 2 1

EN 388

2 X Kaplama

PK X 120

Astar Malzemesi: 18-G Naylon Kaplama Malzemesi: Nitril + Köpük nitril
Bileklik Modeli: Elastiki Bileklik
Mor nitril kaplaması sayesinde sıvıların içeri sızması engellenir. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi pütürlüdür. Bu kaplama sayesinde yağlı ve ıslak nesnelerde mükemmel kavrama ve hassasiyet sağlar. Kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4 ünün kaplamalı olmasından dolayı ellerin hava alması sağlanır.

151615 KÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

1 2 1

EN 388

2 X Kaplama

PK X 120

Astar Malzemesi: 18-G Naylon Kaplama Malzemesi: Nitril + Köpük nitril
Bileklik Modeli: Elastiki Bileklik
Mor nitril kaplaması sayesinde sıvıların içeri sızması engellenir. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi pütürlüdür. Bu kaplama sayesinde yağlı ve ıslak nesnelerde mükemmel kavrama ve hassasiyet sağlar. Kaydırma yapmaz. Eldivenin 4/4 ünün kaplamalı olmasından dolayı sıvıların içeri ele sızması engellenmiştir.

KÖPÜK NİTRİL ELDİVENLER

E-93 KÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4121 — EN 388

PK X 120

Astar Malzemesi: 13-G Polyester Kaplama Malzemesi: Köpük Nitril
Bileklik Modeli: Elastiki Bileklik
Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar. Açık üst yüzeyi sayesinde ellerin hava alması sağlanır.

E-58 KÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4121 — EN 388

PK X 120

Astar Malzemesi: 13-G Naylon Kaplama Malzemesi: Köpük Nitril
Bileklik Modeli: Elastiki Bileklik
Renk: Kırmızı, Mavi, Turuncu, Yeşil, Beyaz
Tanım: Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar.Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Açık üst yüzeyi sayesinde ellerin hava alması sağlanır.

E-91 MİKRO KÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4121 — EN 388

PK X 120

Astar Malzemesi: 15-G Naylon + Spandex Kaplama Malzemesi: Köpük Nitril
Bileklik Modeli: Elastiki Bileklik
Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar.Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Açık üst yüzeyi sayesinde ellerin hava alması sağlanır.

E-92 MİKRO KÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4122 — EN 388

PK X 120

Astar Malzemesi: 15-G Naylon Kaplama Malzemesi: Köpük Nitril
Bileklik Modeli: Elastiki Bileklik
Mükemmel aşınma direnci yanında yüksek kaliteli kaplamasıyla yağlı ve ıslak ortamlarda olağanüstü koruma sağlar.Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Açık üst yüzeyi sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Avuç kısmında ekstra puan takviyesi vardır.

PU & LATEKS ELDİVENLER

E-42 ANTİSTATİK PU ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

EN 1149-1: 4041 — EN 388

PK X 120

Astar Malzemesi: 13-G Polyamid + Karbon Kaplama Malzemesi: Poliüretan
Bileklik Modeli: Elastiki Bileklik
Tanım: Yüksek aşınma direnci sayesinde iyi koruma sağlar. Açık üst yüzeyi sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Polyamid ve karbon ipliğin karışımından yapılmış astarı sayesinde elektrostatik enerji üretimi engellenir.

E-50 PU ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

2131 — EN 388

PK X 120

Astar Malzemesi: 18-G naylon astar Kaplama Malzemesi: Poliüretan
Bileklik Modeli: Elastiki bileklik
Kuru ve az yağlı ortamlarda küçük nesneler işe çalışanlar için idealdir. Hassas işlerde üstün beceri sunar. Sınıfının en hafifi ve en incesidir. Hava alabilen yapısı sayesinde terletme yapmaz

E-49 PU ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4131 — EN 388

PK X 240

Astar Malzemesi: 13-G polyester astar Kaplama Malzemesi: Poliüretan
Bileklik Modeli: Elastiki bileklik
Renk: Beyaz/Beyaz – Gri/Gri – Gri/Siyah – Siyah/Siyah
Aşınma ve yırtılma direncinin gerekli olduğu ortamlarda kullanımlar için tasarlanmıştır. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir.Hava alabilen yapısı sayesinde terletme yapmaz.

126615 KIŞ ELDİVENİ

CE EN 388 — EN 420

EN 511: 1141 — EN 388

PK X 60

Astar Malzemesi: 7-G akrilik astar Kaplama Malzemesi: Lateks
Bileklik Modeli: Örgü bileklik
Soğuk ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. %100 akrilik astar sayesinde elleri sıcak tutar. Tırtıklı lateks kaplaması sayesinde kuru veya ıslak yüzeylerde mükemmel kavrama sağlar. Kesilme ve yırtılmalara karşı dayanıklıdır

E-52 LATEKS ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

2343 — EN 388

PK X 240

Astar Malzemesi: Polyester- pamuk Kaplama Malzemesi: Lateks
Bileklik Modeli: Örgü Bileklik
Tırtıklı lateks kaplaması sayesinde kuru ve ıslak yüzeylerde mükemmel kavrama sağlar, kaydırma yapmaz. Açık üst yüzeyi sayesinde ellerin hava alması sağlanır. E-52 eldivene göre daha uzun ömürlüdür

E-54 LATEKS ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

3142 — EN 388

PK X 240

Astar Malzemesi: Polyester- pamuk Kaplama Malzemesi: Lateks
Bileklik Modeli: Örgü Bileklik
Tırtıklı lateks kaplaması sayesinde kuru ve ıslak yüzeylerde mükemmel kavrama sağlar, kaydırma yapmaz. Açık üst yüzeyi sayesinde ellerin hava alması sağlanır. E-52 eldivene göre daha uzun ömürlüdür.

KESİLME DİRENÇLİ ELDİVENLER

1 636510 ARAMİD ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

144 X — EN 388

PK X 60

Avuç İçi: 7G Pamuk astar Kaplama Malzemesi: Yok Bileklik Modeli: Örgü Bileklik
Kesilmelere sebebiyet verebilecek kuru ortamdaki işlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca yüksek yırtılma direnci vardır. Eldivenin tamamı aramid kumaş olup keskin nesnelerle çalışılırken rahatlık sağlar. Ayrıca yanmaya karşı dirençlidir.

115100 ARAMİD + NİTRİL ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4342 — EN 388

PK X 60

Dikişsiz 13-G yüksek kalite aramid + likra örme üzerine nitril kaplamadır. Kuru ve yağlı ortamlarda keskin ve sıcak madde temasında üstün koruma sağlar.

839510 KESİLME DİRENÇLİ ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4543 — EN 388

Aramid iplik dikiş

PK X 60

Dikişsiz 10-G yüksek kalite aramid + çelik elyaf karışımı astar malzemeden üretilmiştir. İç yüzey tamamen deri takviyelidir.

134620 KESİLME DİRENÇLİ ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

44 — EN 388

2 X Kaplama

PK X 60

Dikişsiz Hppe + cam elyaf karışımı 13-G yüksek kalite astarlıdır. 1 kat 3/4 nitril üzerine 2 kat pürüzlü köpük nitril kaplamadır.

135620 KESİLME DİRENÇLİ ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

EN 388

2 X Kaplama

PK X 60

Dikişsiz Hppe + cam elyaf karışımı 13-G yüksek kalite astarlıdır. 1 kat 3/4 nitril üzerine 2 kat pürüzlü köpük nitril kaplamadır.

135625 KESİLME DİRENÇLİ ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

3 — EN 388

2 X Kaplama

PK X 60

Dikişsiz Hppe + cam elyaf karışımı 13-G yüksek kalite astarlıdır. 1 kat 4/4 nitril üzerine 2 kat pürüzlü köpük nitril kaplamadır.

145505 B KESİLME DİRENÇLİ ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4543 — EN 388

PK X 60

Dikişsiz, likra + çelik elyaf karışımı 13-G yüksek kalite astar malzemeden üretilmiştir. Avuç içi ve parmak uçları PU kaplamadır.

141250 Y KESİLME DİRENÇLİ ELDİVEN

CE EN 388 — EN 420

4342 — EN 388

PK X 60

Dikişsiz Hppe + cam elyaf karışımı 13-G yüksek kalite astar malzemelidir. Avuç içi ve parmak uçları PU kaplamadır.

KESİLME DİRENÇLİ ELDİVENLER

E-53 KESİLME DİRENÇLİ ELDİVEN

CE EN 388

4342

EN 420

EN 388

PK X 120

Cam elyaf - likra ve naylon karışımı iplikten üretilmiş mükemmel bir astara sahiptir. Avuç içi ve parmak uçları PU kaplamadır.

E-55 KESİLME DİRENÇLİ ELDİVEN

CE EN 388

4542

EN 420

EN 388

PK X 120

Cam elyaf - likra ve naylon karışımı iplikten üretilmiş mükemmel bir astara sahiptir. Avuç içi ve parmak uçları PU kaplamadır.

E-59 KESİLME DİRENÇLİ ELDİVEN

CE EN 388

4544

EN 420

EN 388

PK X 60

Dikişsiz likra + cam elyaf karışımı 13-G yüksek kalite astarlıdır. Kesilme dirençli iplik ve nitril yapısı sayesinde yüksek dirençlidir.

636700 KESİLME DİRENÇLİ ELDİVEN

CE EN 388

3541

EN 420

EN 388

PK X 60

Dikişsiz likra + cam elyaf karışımı 15-G yüksek kalite astarlıdır. Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz

PVC ELDİVENLER

E-300 PVC ELDİVEN

CE EN 388 4121

EN 420

EN 388

PK X 120

Astar Malzemesi: Pamuk Kaplama Malzemesi: PVC
Bileklik Modeli: Örgü bileklik
Pamuk astar üzerine yarım PVC kaplamadır. Bu sayede ellerin haya alması da sağlanır. PVC kaplaması sayesinde ıslak ve yağlı ortamlarda gereken korumayı sağlar. Aşınma direnci yüksek olan PVC eldivenler yumuşak yapıları sayesinde parmak ve bilek hareketini kısıtlamazlar.

E-311 PVC ELDİVEN

CE EN 388 4121

EN 420

EN 388

PK X 120

Astar Malzemesi: Pamuk Kaplama Malzemesi: PVC
Bileklik Modeli: Örgü bileklik
Pamuk astar üzerine yarım PVC kaplamadır. Bu sayede ellerin haya alması da sağlanır. PVC kaplaması sayesinde ıslak ve yağlı ortamlarda gereken korumayı sağlar. Aşınma direnci yüksek olan PVC eldivenler yumuşak yapıları sayesinde parmak ve bilek hareketini kısıtlamazlar

E-327 PVC ELDİVEN

CE EN 388 4121

EN 420

EN 388

PK X 120

Astar Malzemesi: Pamuk Kaplama Malzemesi: PVC Bileklik Modeli: Uzun ve düz
27 cm uzunluğundaki bu eldiven pamuk astar üzerine PVC kaplamadır. PVC kaplaması sayesinde ıslak ve yağlı ortamlarda gereken korumayı sağlar. Aşınma direnci yüksek olan PVC eldivenler yumuşak yapıları sayesinde parmak ve bilek hareketini kısıtlamazlar.

E-335 PVC ELDİVEN

CE EN 388 4121

EN 420

EN 388

PK X 120

Astar Malzemesi: Pamuk Kaplama Malzemesi: PVC Bileklik Modeli: Uzun ve düz
35 cm uzunluğundaki bu eldiven pamuk astar üzerine yarım PVC kaplamadır. PVC kaplaması sayesinde ıslak ve yağlı ortamlarda gereken korumayı sağlar. Aşınma direnci yüksek olan PVC eldivenler yumuşak yapıları sayesinde parmak ve bilek hareketini kısıtlamazlar.

E-340 PVC ELDİVEN

CE EN 388 4121

EN 420

EN 388

PK X 120

Astar Malzemesi: Pamuk Kaplama Malzemesi: PVC Bileklik Modeli: Uzun ve düz
40 cm uzunluğundaki bu eldiven pamuk astar üzerine yarım PVC kaplamadır. PVC kaplaması sayesinde ıslak ve yağlı ortamlarda gereken korumayı sağlar. Aşınma direnci yüksek olan PVC eldivenler yumuşak yapıları sayesinde parmak ve bilek hareketini kısıtlamazlar.

E-345 PVC ELDİVEN

CE EN 388 4121

EN 420

EN 388

PK X 120

Astar Malzemesi: Pamuk Kaplama Malzemesi: PVC Bileklik Modeli: Uzun ve düz
40 cm uzunluğundaki bu eldiven pamuk astar üzerine yarım PVC kaplamadır. PVC kaplaması sayesinde ıslak ve yağlı ortamlarda gereken korumayı sağlar. Aşınma direnci yüksek olan PVC eldivenler yumuşak yapıları sayesinde parmak ve bilek hareketini kısıtlamazlar.

KAUÇUK ELDİVENLER

153410 PVC ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

4121

PK X 60

Astar Malzemesi: Pamuk Kaplama Malzemesi: PVC Bileklik Modeli: Uzun ve düz
30 cm uzunluğundaki bu eldiven pamuk astar üzerine PVC kaplamadır. PVC kaplaması sayesinde ıslak ve yağlı ortamlarda gereken korumayı sağlar. Aşınma direnci yüksek olan PVC eldivenler yumuşak yapıları sayesinde parmak ve bilek hareketini kısıtlamazlar. El kısmı zımpara yüzeyi gibi pütürlüdür. Bu kaplama sayesinde yağlı ve ıslak nesnelerde mükemmel kavrama ve hassasiyet sağlar.

D MODEL KAUÇUK ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

3111

Kalınlık : 0,50 mm
Uzunluk: 38 cm

PK X 120

Astar Malzemesi: Yok Kaplama Malzemesi: Kauçuk
Bileklik Modeli: Kıvrılmış + Uzun
Tanım: Anatomik yapısı ile konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Tamamı kauçuk malzemeden yapılmıştır. Sıvıları ve havayı iç kısma geçirmez.

H1-45 KAUÇUK ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

3121

Kalınlık : 0,70 mm
Uzunluk: 45 cm

PK X 72

Astar Malzemesi: Yok Kaplama Malzemesi: Kauçuk Bileklik Modeli: Kıvrılmış + Uzun
45cm uzunluğundaki bu eldiven aşınmaya dayanıklı yapısı sayesinde iyi koruma sağlar. Anatomik yapısı ile konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.Tamamı kauçuk malzemeden yapılmıştır.

H1-60 KAUÇUK ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

3121

Kalınlık : 0,70 mm
Uzunluk: 60 cm

PK X 72

Astar Malzemesi: Yok Kaplama Malzemesi: Kauçuk Bileklik Modeli: Kıvrılmış + Uzun
60cm uzunluğundaki bu eldiven aşınmaya dayanıklı yapısı sayesinde iyi koruma sağlar. Anatomik yapısı ile konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.Tamamı kauçuk malzemeden yapılmıştır.

H2-45 KAUÇUK ELDİVEN

Kaymaya dirençli tırtıklı yüzey

CE EN 388

EN 420

EN 388

3121

Kalınlık : 0,70 mm
Uzunluk: 45 cm

PK X 72

Astar Malzemesi: Yok Kaplama Malzemesi: Kauçuk Bileklik Modeli: Kıvrılmış + Uzun
45 cm uzunluğundaki bu eldiven aşınmaya dayanıklı yapısı sayesinde iyi koruma sağlar. Anatomik yapısı ile konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.Tamamı kauçuk malzemeden yapılmıştır.Avuç kısmı dalgalı desenlidir.

H2-60 KAUÇUK ELDİVEN

Kaymaya dirençli tırtıklı yüzey

CE EN 388

EN 420

EN 388

3121

Kalınlık : 0,70 mm
Uzunluk: 60 cm

PK X 72

Astar Malzemesi: Yok Kaplama Malzemesi: Kauçuk Bileklik Modeli: Kıvrılmış + Uzun
60 cm uzunluğundaki bu eldiven aşınmaya dayanıklı yapısı sayesinde iyi koruma sağlar. Anatomik yapısı ile konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.Tamamı kauçuk malzemeden yapılmıştır.Avuç kısmı dalgalı desenlidir.

KİMYASAL ELDİVENLER

NF SERİSİ KİMYASAL ELDİVEN

Model No	NF 1513	NF 1813	NF 1815
Uzunluk	330 mm	330 mm	380 mm
Kalınlık	0,38 mm	0,45 mm	0,45 mm
EN 388 (abcd)	4 1 0 1	4 1 0 1	4 1 0 1
EN 374 (abcd)	AJKL	JKL	JKL

CE Cat III

EN 3743 AKL

EN 374-2

EN 420

EN 374-3

EN 388

PK X 144

Astar Malzemesi: Pamuk Kaplama Malzemesi: Nitril Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Kalınlık: 0,38 mm Uzunluk: 330 mm
Desenli avuç ve parmak kısımları sayesinde kuru ve ıslak ortanlarda yüksek tutuş kabiliyeti vardır. Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşeti vardır. Ergonomik yapısı sayesinde ellere mükemmel oturur. Pamuk astarı sayesinde terlemelere karşı etkilidir. Gıda ile temas etmesinde sakınca yoktur. Nitril sentetik kauçuktan kaplaması vardır.

FLB SERİSİ KİMYASAL ELDİVEN

Model No	FLB 2812
Uzunluk	320 mm
Kalınlık	0,71 mm

CE Cat III

EN 3743 AKL

EN 374-2

EN 420

EN 374-3

EN 388

PK X 144

Astar Malzemesi: Pamuk Kaplama Malzemesi: Kauçuk Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Kalınlık: 0,71 mm
Uzunluk: 320 mm
Desenli avuç ve parmak kısımları sayesinde kuru ve ıslak ortanlarda yüksek tutuş kabiliyeti vardır. Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşeti vardır. Ergonomik yapısı sayesinde ellere mükemmel oturur. Pamuk astarı sayesinde terlemelere karşı etkilidir. Gıda ile temas etmesinde sakınca yoktur. Kauçuktan kaplaması vardır.

KİMYASAL ELDİVENLER

NEB SERİSİ KİMYASAL ELDİVEN

Model No	NEB 2113	NEB 2812
Uzunluk	330 mm	320 mm
Kalınlık	0,53 mm	0,71 mm
EN 388 (abcd)	2101	2110

CE Cat III

EN 3743 AKL · EN 374-2 · EN 420 · EN 374-3 · EN 388

PK X 144

Astar Malzemesi: Pamuk Kaplama Malzemesi: Neopren +Kauçuk Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Kalınlık: 0,53 mm Uzunluk: 330 mm
Desenli avuç ve parmak kısımları sayesinde kuru ve ıslak ortanlarda yüksek tutuş kabiliyeti vardır. Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşeti vardır. Ergonomik yapısı sayesinde ellere mükemmel oturur. Pamuk astarı sayesinde terlemelere karşı etkilidir. Gıda ile temas etmesinde sakınca yoktur. Mavi kısmı neopren, sarı kısmı ise kauçuk malzemeden üretilmiştir.

FL SERİSİ KİMYASAL ELDİVEN

Model No	FL-1	FLO-2813	FLO-3312
Uzunluk	330 mm	320 mm	320 mm
Kalınlık	0,50 mm	0,71 mm	0,83 mm
EN 388 (abcd)	2110	2111	3121

CE Cat III

EN 3743 AKL · EN 374-2 · EN 420 · EN 374-3 · EN 388

PK X 144

Astar Malzemesi: Pamuk Kaplama Malzemesi: Kauçuk Bileklik Modeli: Uzun eldiven
Kalınlık: 0,50 mm Uzunluk: 300 mm
Desenli avuç ve parmak kısımları sayesinde kuru ve ıslak ortanlarda yüksek tutuş kabiliyeti vardır. Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşeti vardır. Ergonomik yapısı sayesinde ellere mükemmel oturur. Pamuk astarı sayesinde terlemelere karşı etkilidir. Gıda ile temas etmesinde sakınca yoktur.

STL SERİSİ KİMYASAL ELDİVEN

Model No	STL-55	STL-75
Uzunluk	320 mm	300 mm
Kalınlık	0,55 mm	0,75 mm
EN 388 (abcd) EN 374 (---)	2101 - ABK	2110 - ABKL

CE Cat III

EN 374-2 · EN 420 · EN 374-3 · EN 388

PK X 144

Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşet.
Ergonomik tasarımı sayesinde ele mükemmel oturur ve el yorgunluğunu önler.
Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar. Koton flok astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir.

E-530 TIBBİ ATIK ELDİVENİ

Model No	E-530
Uzunluk	300 mm
Kalınlık	1,8 mm

CE Cat III

EN 374-3 · EN 374-2 · EN 420 · EN 407 · EN 388

PK X 60

3121

Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar.
Pamuk astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanmak için uygundur.

KİMYASAL ELDİVENLER

STL-28 NİTRİL ELDİVEN

Uzunluk	330 mm
Kalınlık	0,28 mm

KİMYASAL PERFORMANS (EN 374-1:2003)					
Kimyasal	Etil keton	Aseton	Toluene	Tiner	Ksilen
Level	5	4	5	5	5

CE Cat III

EN 374-3 EN 374-2 EN 420

EN 388 3001

Suyla temas ettirmeyiniz!

PK X 60

Olağanüstü kimyasal direnç sağlayan yüksek etkili nitril eldivendir.
İnce yapısı sayesinde hassas dokunuş ve rahat çalışma imkanı sağlar.
Anatomik yapısı sayesinde yüksek konfor sunar.
Formu bozulacağından, su ile temas ettirilmemelidir.

STL-38 LATEX ELDİVEN

Uzunluk	330 mm
Kalınlık	0,28 mm

CE Cat III

EN 3743 AKL EN 374-2 EN 420

EN 388 1010

PK X 144

Pudrasızdır .Parmak uçları dokuludur. Bilek kısımları kıvrılmıştır. Her iki elede uyumludur. Vinil eldivene kıyasla üstün koruma sağlar ve hemen hemen latex eldiven kadar eşit esneklik ve rahatlık garanti eder. Steril değildir. Alerji yapma riski çok düşüktür. Üretim tarihinden itibaren raf ömrü 5 yıldır. Ürün barkod numarası, lot Numarası, üretim tarihi ve ürünün son kullanma tarihi kutuların üzerinde baskılı şekilde yer almaktadir.

E-540 DOĞAL KAUÇUK ELDİVEN

Uzunluk	300 mm
Kalınlık	1,4 mm

CE Cat III

EN 374-3 EN 374-2 EN 420

EN 407 4131 EN 388

PK X 72

Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar.
Pamuk astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanmak için uygundur.

STL-1513 KİMYASAL NİTRİL ELDİVEN

Uzunluk	330 mm
Kalınlık	0,38 mm

CE Cat III

EN 374-3 EN 374-2 EN 420

EN 388 4101

PK X 144

Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir. Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar. Koton flok astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir. Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir.

ÖZEL AMAÇLI ELDİVENLER

E-1110 MEKANİK ELDİVEN

CE EN 388

EN 420

EN 388

4 2 2 1

PK X 24

Astar Malzemesi: 10-G örgü astar Kaplama Malzemesi: Doğal Kauçuk
Bileklik Modeli: Örgü bileklik
Makine veya yüksek darbeli aletlerle çalışırken mekanik şok ya da titremenin oluşturduğu belirli endüstriyel uygulamalardaki çalışanlara yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir.Titreşim, darbe ve şokların minimum seviyeye indirilmesini sağlamak için geliştirilmiştir. Anti-vibrasyon eldiveni, ele uygulanan vibrasyon darbelerini kendi üzerine emerek hafifletir ve kullanıcıya vibrasyonun enerjisini ve etkisini azaltarak iletir. EN 10819 (eldivenden el ayasına geçen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için metotlar) standardının gerekliliklerinden başarıyla geçmiştir.

125415 VİBRASYON ELDİVENİ

CE EN 388

EN 420

EN 388

4 2 4 2

PK X 30

Pamuklu astar üzerine kalınlaştırılmış doğal kauçuk uygulanarak imal edilmiştir. Darbeli el aletleri kullanımında yüksek frekanslı titreşimleri absorbe ederek hissedilen vibrasyonu minimuma indirir.

125420 ÇEKİÇ ELDİVENİ

CE EN 388

EN 420

EN 388

4 5 4 2

PK X 60

Astar Malzemesi: 10-G örgü astar Kaplama Malzemesi: Doğal Kauçuk
Bileklik Modeli: Örgü bileklik
Makine veya yüksek darbeli aletlerle çalışırken mekanik şok ya da titremenin oluşturduğu belirli endüstriyel uygulamalardaki çalışanlara yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir.Titreşim, darbe ve şokların minimum seviyeye indirilmesini sağlamak için geliştirilmiştir. Anti-vibrasyon eldiveni, ele uygulanan vibrasyon darbelerini kendi üzerine emerek hafifletir ve kullanıcıya vibrasyonun enerjisini ve etkisini azaltarak iletir. EN 10819 (eldivenden el ayasına geçen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için metotlar) standardının gerekliliklerinden başarıyla geçmiştir.

HEXARMOR 9003

CE EN 388

CUT: 5

EN 420

EN 388

4 5 4 3

Yüksek kesilme mukavemeti ISEA/CE Seviye 5

Superfabric malzeme sayesinde yüksek koruma sağlar. Konforludur. Yıkanabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir. Belediye işlerinde, ağaç sanayiinde, metal, demir çelik, otomotiv ve özellikle cam sanayiinde kullanılabilir.

HEXARMOR 9014

Yüksek kesilme mukavemeti ISEA/CE Seviye 5

CE EN 388

CUT: 5

EN 388

EN 420

4 5 4 4

Hexarmor®, çeşitli uygulamalarda yenilikçi çözümlerle iğne koruması için sanayi standardı belirlemektedir. IITM 9014, piyasaya mühendis teknolojisiyle şırınga iğnesi ve kesilmeye karşı yüksek düzeyde koruma sağlayan, yüksek performanslı SuperFabric® sunmaktadır. Bu eldiven 25 ölçü şırınga iğnesi kullanılarak yapılan testlerde (ASTM F1342-05 test) inanılmaz bir koruma sağlamıştır.
Yüksek maharetli ve konforludur. Şırınga iğnesine karşı yüksek koruma sağlar. ACTIFRESHTM anti mikrobiyal kırışık kauçuk kaplamalıdır. Yıkanabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir.
Atık/geri dönüşümlü ürün ayrıştırmada, hastane atıklarında, çamaşırhanelerde, atık su ve kanalizasyon işlerinde, belediye işlerinde, metal, demir çelik ve özellikle cam sanayiinde kullanılabilir.

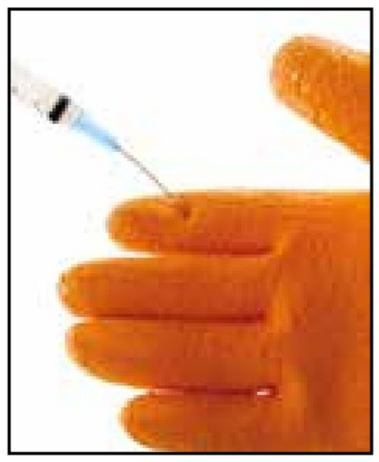

YÜKSEK GERİLİM ELDİVENLERİ

YÜKSEK GERİLİM ELDİVENİ

CE EN 60903

CLASS 00

IEC 60903 standartlarına uygun kauçuk izole eldiven.
Kapalı plastik ambalajlarda.
Kullanım gerilimi 500 V
Test gerilimi 2500 V

YÜKSEK GERİLİM ELDİVENİ

CE EN 60903

CLASS 0

IEC 60903 standartlarına uygun kauçuk izole eldiven.
Kapalı plastik ambalajlarda.
Kullanım gerilimi 1000 V
Test gerilimi 5000 V

YÜKSEK GERİLİM ELDİVENİ

CE EN 60903

CLASS 1

IEC 60903 standartlarına uygun kauçuk izole eldiven.
Kapalı plastik ambalajlarda.
Kullanım gerilimi 7500 V
Test gerilimi 10000 V

YÜKSEK GERİLİM ELDİVENİ

CE EN 60903

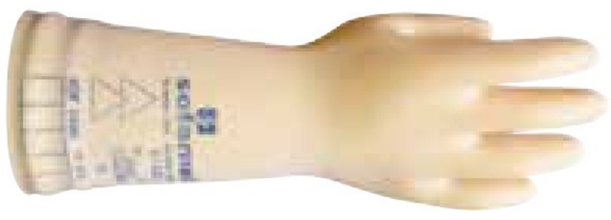

CLASS 2

IEC 60903 standartlarına uygun kauçuk izole eldiven.
Kapalı plastik ambalajlarda.
Kullanım gerilimi 17000 V
Test gerilimi 20000 V

YÜKSEK GERİLİM ELDİVENİ

CE EN 60903

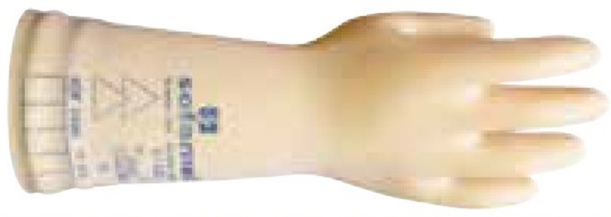

CLASS 3

IEC 60903 standartlarına uygun kauçuk izole eldiven.
Kapalı plastik ambalajlarda.
Kullanım gerilimi 26500 V
Test gerilimi 30000 V

YÜKSEK GERİLİM ELDİVENİ

CE EN 60903

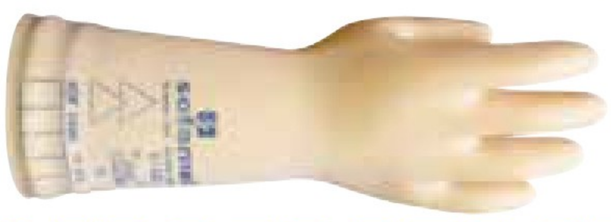

CLASS 4

IEC 60903 standartlarına uygun kauçuk izole eldiven.
Kapalı plastik ambalajlarda.
Kullanım gerilimi 36000 V
Test gerilimi 40000 V

Doğal kauçuktan, el yapısına oldukça uyumlu olarak üretilen eldivenler rahat ve esnek kullanımı nedeniyle tercih edilmektedir. Elektrik bulunan bölgelerde yapılan çalışmalarda sizinle elektrik arasında kesinlikle güvenebileceğiniz Avrupa ve Dünya standartlarına uygun olarak üretilmiştir. 89/686/EEC Avrupa topluluğu direktifi izole elektrikçi eldivenlerini kategori III yani ölümcül risk grubunda değerlendirmektedir. Üretilen eldivenler bu direktife uygun olarak CE kalite garantisi altındadır.

Depolama: Eldivenler Paketlerinde depolanmalı. Eldivenler sıkıştırılmamalı, katlanmamalı ve üzerine baskı yapılmamalı. Yoğun ışık alan yerlerden doğal veya yapay ısı kaynaklarından uzak tutulmalı. 10-21 dereceleri arasında muhafaza edilmeli ve nem oranı %54-66 arasında olmalıdır.
Nakliye: Depolama koşulları ile aynı olmalıdır.
Kullanımdan Önce: Eldivenin kullanılmadan önce yırtık ve delik bulunma ihtimaline karşı hava şişirilerek test edilmesi gerekmektedir.
Alınması Gereken Tedbirler: Petrol, yağ, asit gibi eldivende aşınma yapabilecek benzer ürünlerle temas ettirilmemelidir. Islak ve nemli eldivenler kesinlikle kullanılmamalıdır.
Temizleme: Su ve el sabunu ile yıkanması ve en çok 65 derecede kurutulması gerekir.
Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar: Eldivenlerin ömrü kullanım ve depolama şartlarına göre değişmektedir. Bu nedenle eldivenlerin her altı ayda bir test edilmesi gerekmektedir.

Eldivenler özellikle muhtemel elektrik risklerinden korunmak amacıyla üretilmiştir. Doğrudan elektrikle temastan her zaman kaçınılmalıdır.

PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERLERİ

P 116 EMNİYET KEMERİ

CE EN 358 : 1999
EN 361 : 2002
EN 813 : 2008

Otomatik kilitli toka
3 mm alüminyum toka
8 mm alüminyum D halka
Kopma mukavemeti 22 kN
Alüminyum karabina EN 362
Karabina kopma mukavemeti 25 kN
Polyester kolon 45 mm

P 117 EMNİYET KEMERİ

CE EN 358 : 1999
EN 361 : 2002
EN 813 : 2008

3 mm paslanmaz toka
8 mm paslanmaz D halka
Kopma mukavemeti 22 kN
Çelik karabina EN 362
Karabina kopma mukavemeti 25 kN
Polyester kolon 45 mm

P 117 KT EMNİYET KEMERİ

CE EN 358 : 1999
EN 361 : 2002
EN 813 : 2008

Otomatik kilitli toka
6 mm paslanmaz toka
8 mm paslanmaz D halka
Kopma mukavemeti 22 kN
Çelik karabina EN 362
Karabina kopma mukavemeti 25 kN
Polyester kolon 45 mm

E 118 EMNİYET KEMERİ

CE EN 358 : 1999
EN 361 : 2002
EN 813 : 2008

6 mm çelik toka
8 mm çelik D halka
Kopma mukavemeti 22 kN
Polyester halat 12 mm - 1,20 mm
Çelik karabina EN 362
Karabina kopma mukavemeti 25 kN
Polyester kolon 45 mm

E 118 KT EMNİYET KEMERİ

CE EN 358 : 1999
EN 361 : 2002
EN 813 : 2008

Otomatik kilitli toka
6 mm çelik toka
8 mm çelik D halka
Kopma mukavemeti 22 kn
Polyester halat 12 mm - 1,20 mm
Çelik karabina EN 362
Karabina kopma mukavemeti 25 kN
Polyester kolon 45 mm

E 119 EMNİYET KEMERİ

CE EN 358 : 1999
EN 361 : 2002
EN 813 : 2008

6 mm çelik toka
8 mm çelik D halka
Kopma mukavemeti 22 kN
Polyester halat 12 mm - 1,20 mm
Çelik karabina EN 362
Karabina kopma mukavemeti 25 kN
Polyester kolon 45 mm

E 120 EMNİYET KEMERİ

CE EN 358 : 1999
EN 361 : 2002

6 mm Çelik Toka
8 mm Çelik "D" Halka
Kopma Mukavemeti 22 kN
Polyester Halat 12 mm - 1,20 mm
Çelik Karabina EN 362
Karabina Kopma Mukavemeti 25 kN
Polyester Kolon 45 mm

E 120 A EMNİYET KEMERİ

CE EN 358 : 1999
EN 361 : 2002

6 mm Çelik Toka
8 mm Çelik "D" Halka
Kopma Mukavemeti 22 kN
Polyester Halat 12 mm - 1,20 mm
Çelik Karabina EN 362
Karabina Kopma Mukavemeti 25 kN
Polyester Kolon 45 mm

PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERLERİ

E 121 EMNİYET KEMERİ

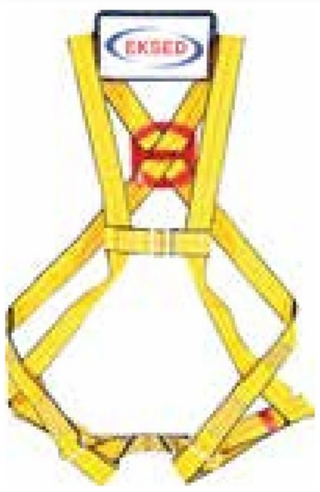

CE EN 361 : 2002

6 mm Çelik Toka
8 mm Çelik "D" Halka
Kopma Mukavemeti 22 kN
Polyester Halat 12 mm - 1,20 mm
Çelik Karabina EN 362
Karabina Kopma Mukavemeti 25 kN
Polyester Kolon 45 mm

E 122 EMNİYET KEMERİ

CE EN 361 : 2002

Yelekli Tip
6 mm Çelik Toka
8 mm Çelik "D" Halka
Kopma Mukavemeti 22 kN
Polyester Halat 12 mm - 1,20 mm
Çelik Karabina EN 362
Karabina Kopma Mukavemeti 25 kN
Polyester Kolon 45 mm

E 123 EMNİYET KEMERİ

CE

6 mm Çelik Toka
8 mm Çelik "D" Halka
Kopma Mukavemeti 22 kN
Kevlar Halat 12 mm - 1,20 mm
Çelik Karabina EN 362
Karabina Kopma Mukavemeti 25 kN
Kevlar Yanmaz Kolon 45 mm

E 124 EMNİYET KEMERİ

CE EN 813 : 2008

Otomatik Kilitli Toka
8 mm Alüminyum "D" Halka
Kopma Mukavemeti 22 kN
Polyester Kolon 45 mm

BEL TİPİ EMNİYET KEMERLERİ

E 125 POZİSYON ALMA KEMERİ

CE EN 358 : 1999

6 mm çelik toka
8 mm çelik "D" halka
Kopma Mukavemeti 22 kN
Polyester Halat 12 mm - 1,20 mm
Polyester Kolon 45 mm

B 126 POZİSYON ALMA KEMERİ

CE EN 358 : 1999

9 mm çelik dilli toka
9 mm çelik D halka
Kopma mukavemeti 22 kN
Polyester halat 12 mm - 1,20 mm
Karabina kopma mukavemeti 25 kN
Polyester kolon 80 mm

E 127 ORMANCI KEMERİ

CE

3 mm sac toka
8 mm çelik "D" halka
Kevlar yanmaz
Kolon 45 mm
Kevlar yanmaz halat
12 mm - 1,20 mm

E 128 TAHLİSİYE KEMERİ

CE

6 mm çelik toka
3 mm sac toka
Kopma mukavemeti 22 kN

E 129 MADENCİ KEMERİ

CE

3 mm çelik toka
8 mm çelik "D" halka
Kopma mukavemeti 22 kN

E 130 MADENCİ KEMERİ

CE

Dilli toka
8 mm çelik D halka
Kopma mukavemeti 22 kN

EKS 131 MADENCİ KEMERİ

CE

Dilli toka
Kopma mukavemeti 22 kN
Polyester kolon 45 mm

EKS 132 MADENCİ KEMERİ

CE

Dilli toka
Kopma mukavemeti 22 kN
Vaketa deri 45 mm

BEL TİPİ EMNİYET KEMERLERİ

EKS 133 MADENCİ KEMERİ

CE

6 mm sac toka
6 mm çelik toka
Kopma Mukavemeti 22 kN

EKS 134 İTFAİYECİ KEMERİ

CE

6 mm dilli toka
8 mm çelik "D" halka
Kopma Mukavemeti 22 kN
Polyester Halat 12 mm - 1,20 mm

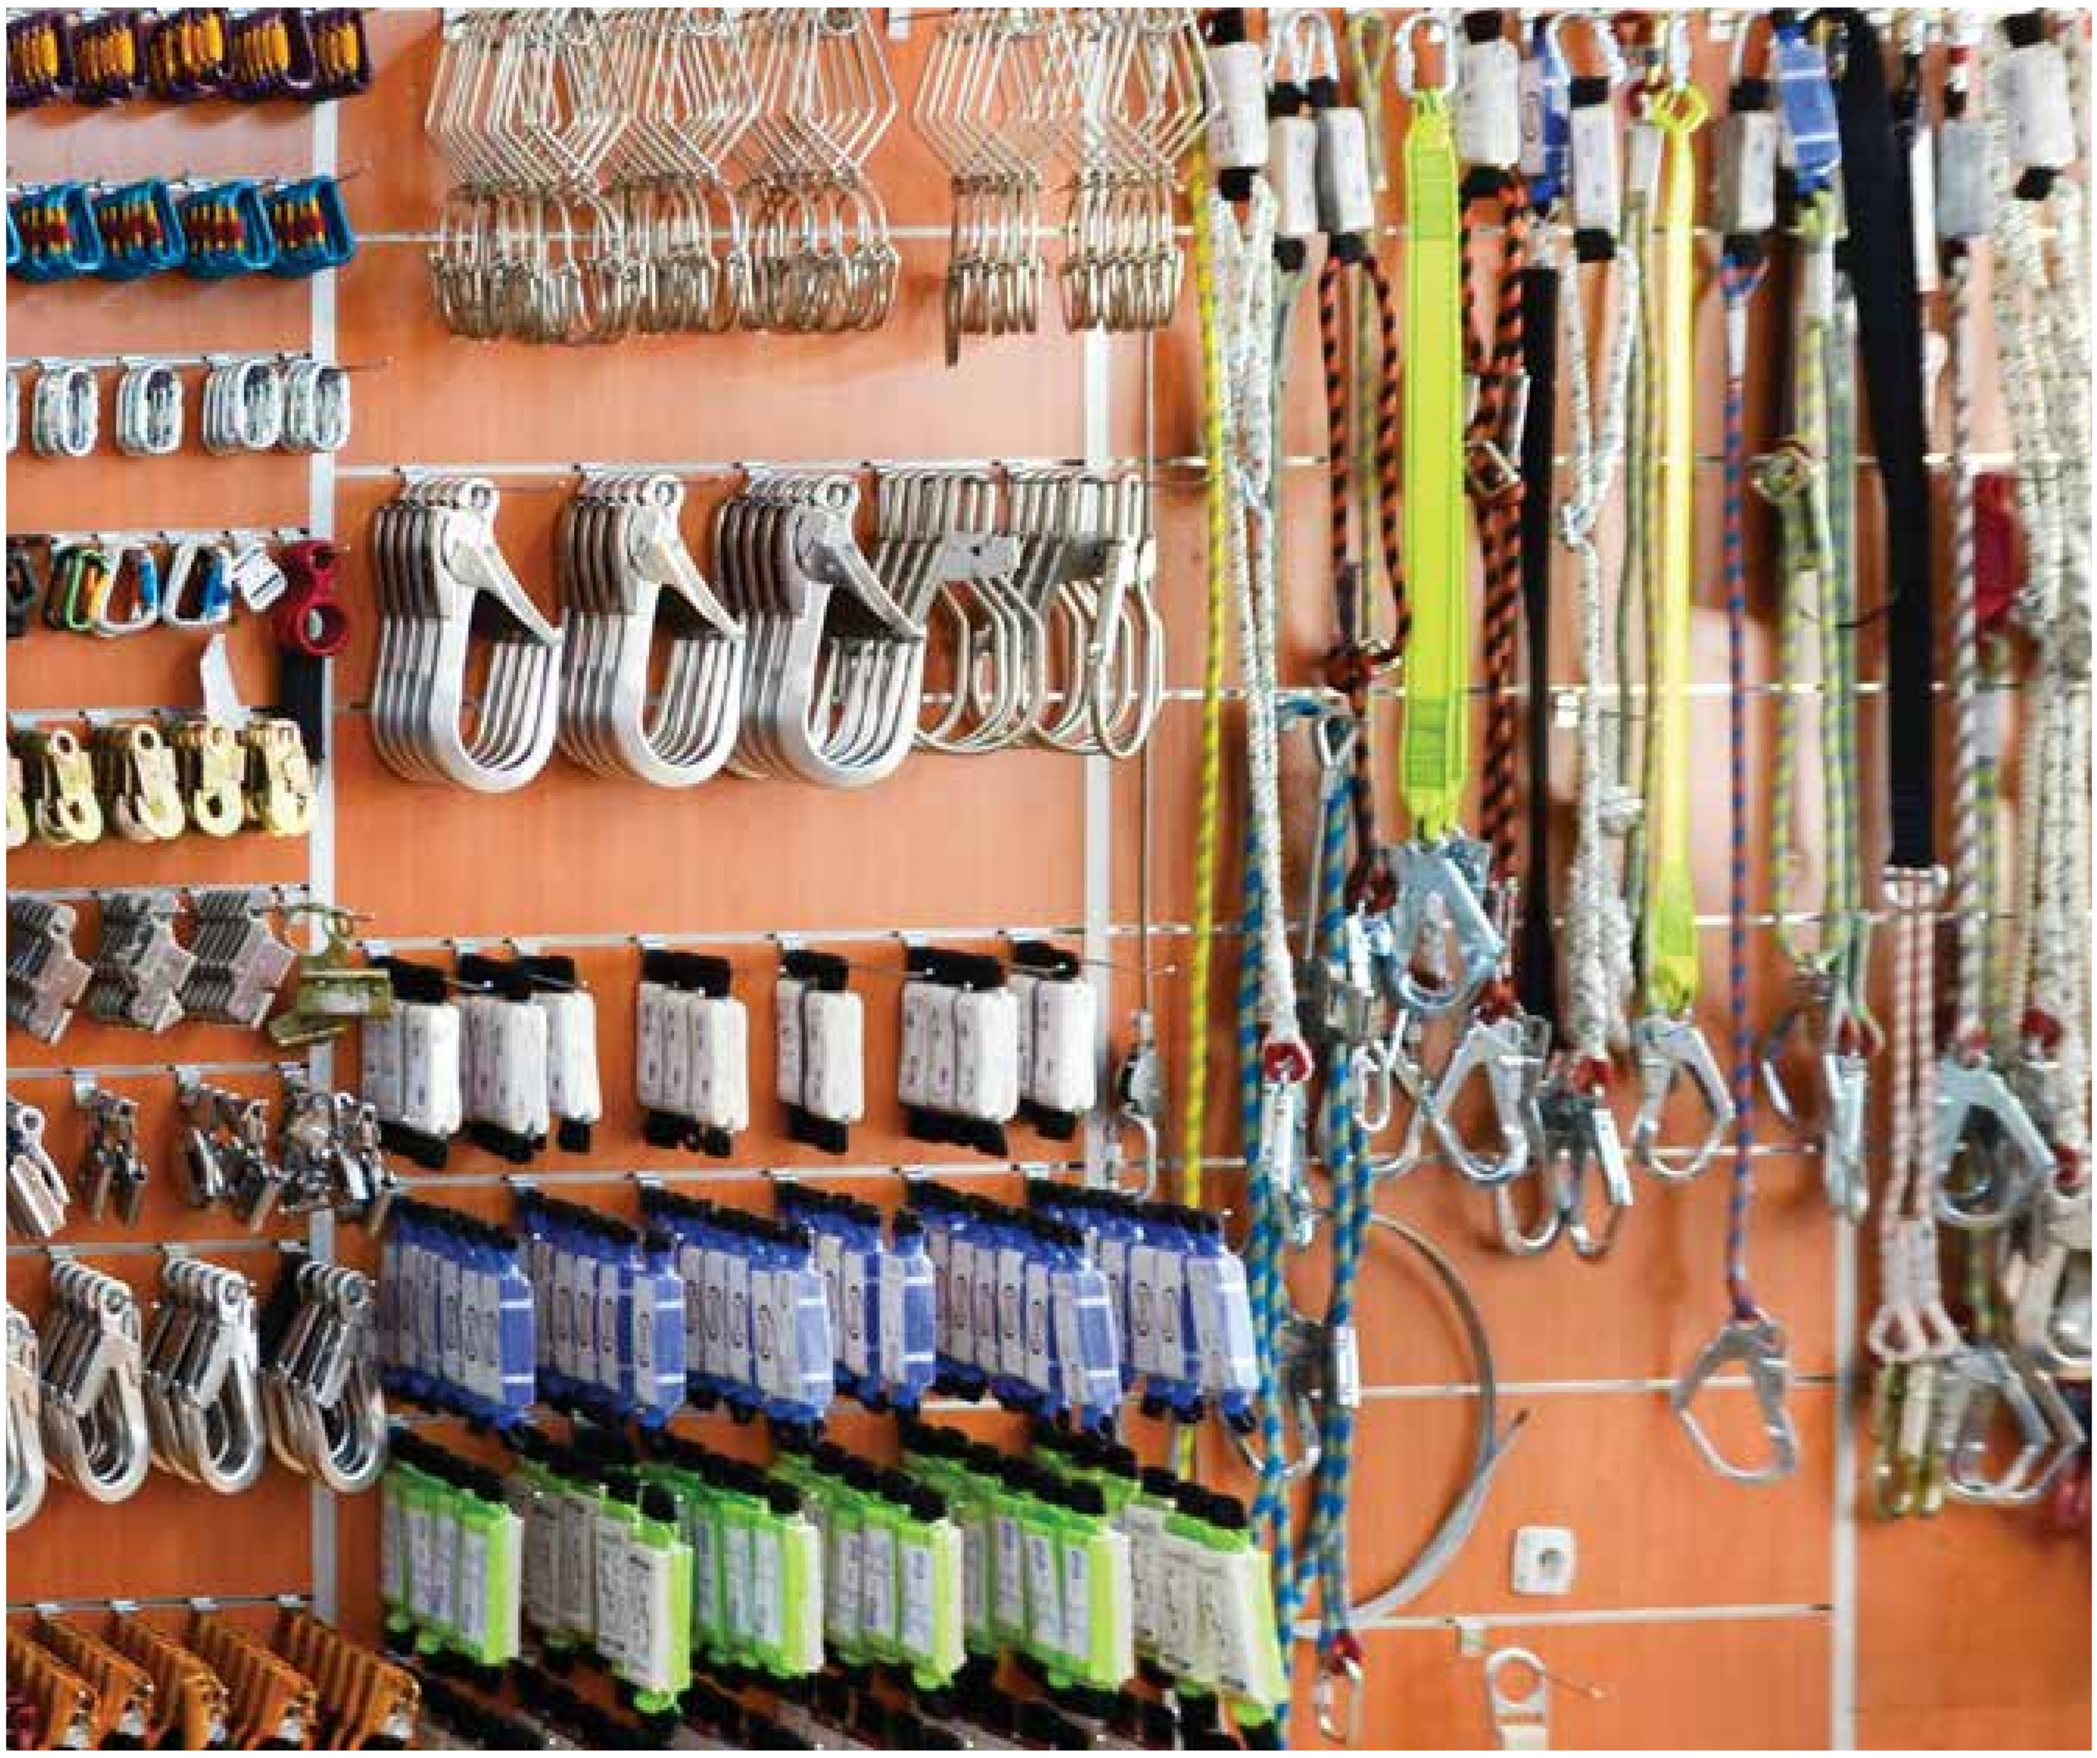

KARABİNA TOKA VE HALAT TUTUCULAR

EKS 145 OTOMATİK KİLİTLİ TOKA

CE

EKS 146 OTOMATİK KİLİTLİ TOKA

CE

EKS 147 ALÜM. OTOM. VE VİDALI KARABİNA

CE

Malzemesi: Alüminyum
Uzunluk: 110 mm
Ağız açıklık mesafesi: 20 mm
Kopma mukavemeti: 22 kN
Otomatik

EKS 148 ÇELİK OTOM. VE VİDALI KARABİNA

CE

Malzemesi: Çelik
Uzunluk: 124 mm
Ağız açıklık mesafesi: 22 mm
Kopma mukavemeti: 40 kN
Otomatik

EKS 149 ÇELİK KARABİNA

CE

Malzemesi: Çelik
Uzunluk: 107 mm
Ağız açıklık mesafesi: 17 mm
Kopma mukavemeti: 25 kN

EKS 150 ÇELİK KANCA KARABİNA

CE

Malzemesi: Çelik
Uzunluk: 133 mm
Ağız açıklık mesafesi: 19 mm
Kopma mukavemeti: 25 kN

EKS 151 ÇELİK KANCA KARABİNA

CE EN 362

Malzemesi: Çelik
Ağız açıklık mesafesi: 85 mm
Kopma mukavemeti: 25 kN

EKS 152 ALÜMİNYUM KANCA KARABİNA

CE EN 362

Malzemesi: Alüminyum
Uzunluk: 315 mm
Ağız açıklık mesafesi: 110 mm
Kopma mukavemeti: 23 kN

KARABİNA TOKA VE HALAT TUTUCULAR

EKS 153 ALÜMİNYUM KANCA KARABİNA

CE

Malzemesi: Alüminyum
Uzunluk: 243 mm
Ağız açıklık mesafesi: 63 mm
Kopma mukavemeti: 25 kN

EKS 154 ÇELİK KANCA KARABİNA

CE

Malzemesi: Çelik
Uzunluk: 220 mm
Ağız açıklık mesafesi: 58 mm
Kopma mukavemeti: 25 kN

EKS 155 İP HALAT TUTUCU

CE

Malzemesi: Çelik
Halat çapı: 12 - 16 mm arası
Kaplama: Cr-Ni

EKS 155 A İP HALAT TUTUCU

CE EN 567 : 1997

Malzemesi: Alüminyum
Halat çapı: 12 - 14 - 16 mm arası

EKS 156 ÇELİK HALAT TUTUCU

CE EN 353 - 1

Malzemesi: Yüksek dayanımlı alaşımlı çelik
Kaplama: Çinko
Halat çapı: 8 mm

EKS 156 M MENTEŞELİ İP HALAT TUTUCU

CE EN 353 - 1

Malzemesi: Çelik
Halat çapı: 12 - 16 mm arası
Kaplama: Çinko

EKS 157 ALÜMİNYUM HALAT TUTUCU

CE EN 353 - 2

Malzemesi: Çelik
Halat kalınlığı: 12 mm

EKS 158 EL JUMARI

CE EN 567 : 1997

Malzemesi: Alüminyum
Halat kalınlığı: 8 - 12 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 201 / 202 ŞOK EMİCİLER

CE EN 355 : 2002

Toplam Uzunluk : 2 m
Kolon Malzemesi : Polyester
Kolon Ölçüsü : 45 mm
Şok emici makaron ile kaplanmıştır.

EKS 202 KARABİNALI ŞOK EMİCİ

CE EN 355 : 2002

Toplam Uzunluk : 2 m
Kolon Malzemesi : Polyester
Kolon Ölçüsü : 45 mm
Şok emici makaron ile kaplanmıştır.

EKS 203 ÜÇ KOLLU ÖRME HALAT

CE EN 354 : 2010

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m

EKS 204 AYARLANABİLİR HALAT

CE EN 358 : 2000

Halat Uzunluğu : 1,5 m - 2 m
Malzeme : 12 mm Çaplı Bükülü Polyamid Halat
Halat Çapı : 12 mm
Komple Ağırlık : 325 gr

EKS 205 ÜÇ KOLLU ÖRME HALAT

CE EN 354 : 2010

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m

EKS 208-1 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

EKS 208-2 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 208-3 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 208-4 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 208-5 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

KİLİT KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 208-6 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 212-1 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

EKS 212-2 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 212-3 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
58 mm

EKS 212-4 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
85 mm

EKS 212-5 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

KİLİT KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 212-6 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

CE EN 355 : 2002

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 221-1 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı : 110 mm

EKS 221-2 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı : 63 mm

EKS 221-3 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

EKS 221-4 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 221-5 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

KİLİT KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 221-6 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 226-1 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 110 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 226-2 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 226-3 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

EKS 226-4 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 226-5 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

KİLİT KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

EKS 226-6 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 229-1 AYARLI HALAT

ALÜMİNYUM KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

EKS 229-2 AYARLI HALAT

ALÜMİNYUM KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 229-3 AYARLI HALAT

ÇELİK KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 229-4 AYARLI HALAT

ÇELİK KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit Ayarlı Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 234-1 KARABİNALI HALAT

ALÜMİNYUM KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

EKS 234-2 KARABİNALI HALAT

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 234-3 KARABİNALI HALAT

ÇELİK KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

EKS 234-4 KARABİNALI HALAT

ÇELİK KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : 3 Kollu Örgülü
Polyester - Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 238-1 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : Elastik
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

EKS 238-2 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : Elastik
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 238-3 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : Elastik
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 238-4 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : Elastik
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 238-5 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

KİLİT KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : Elastik
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

EKS 238-6 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : Elastik
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 239-1 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : Elastik
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

EKS 239-2 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : Elastik
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 239-3 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : Elastik
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

EKS 239-4 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : Elastik
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 239-5 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

KİLİT KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : Elastik
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 239-6 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi : Elastik
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 240-1 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

EKS 240-2 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 240-3 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

EKS 240-4 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 240-5 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

KİLİT KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

EKS 240-6 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 241-1 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 241-2 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 241-3 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

EKS 241-4 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 241-5 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

KİLİT KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

EKS 241-6 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 242-1 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Dikişli Halat Polyester Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

EKS 242-2 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Dikişli Halat Polyester Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 242-3 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Dikişli Halat Polyester Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 242-4 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Dikişli Halat Polyester Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 242-5 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

KİLİT KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Dikişli Halat Polyester Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

EKS 242-6 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Dikişli Halat Polyester Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 243-1 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Dikişli Halat Polyester Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

EKS 243-2 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Dikişli Halat Polyester Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 243-3 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Dikişli Halat Polyester Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

EKS 243-4 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Dikişli Halat Polyester Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 243-5 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

KİLİT KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Dikişli Halat Polyester Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 243-6 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Dikişli Halat Polyester Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 244 TEK UCU RADANSALI DİKİŞLİ

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Dikişli Halat 12 mm
Polyester Poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m

EKS 245 AYARLANABİLİR HALAT

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Poliamit Dikişli Halat 12 mm
Halat Uzunluğu : 1,5 m - 2,0 m
Halat Çapı : 85 mm

EKS 246-1 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI
KILIFLI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

EKS 246-2 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI
KILIFLI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 246-3 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI
KILIFLI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

EKS 246-4 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI
KILIFLI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 246-5 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

KİLİT KANCA KARABİNALI
KILIFLI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 246-6 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI
KILIFLI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

EKS 247-1 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI
KILIFLI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

EKS 247-2 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI
KILIFLI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 247-3 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI
KILIFLI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

EKS 247-4 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI
KILIFLI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 247-5 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

KİLİT KANCA KARABİNALI
KILIFLI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

EKS 247-6 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI
KILIFLI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 250-1 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Ayarlı Dikişli Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 250-2 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Ayarlı Dikişli Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 250-3 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Ayarlı Dikişli Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

EKS 250-4 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Ayarlı Dikişli Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 250-5 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

KİLİT KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Ayarlı Dikişli Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

EKS 250-6 ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Ayarlı Dikişli Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 251-1 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Ayarlı Dikişli Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

EKS 251-2 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Ayarlı Dikişli Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 251-3 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Ayarlı Dikişli Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 251-4 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Ayarlı Dikişli Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 251-5 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

KİLİT KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Ayarlı Dikişli Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

EKS 251-6 ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Ayarlı Dikişli Halat
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 254-1 ÇİFT BACAKLI KOLONLU

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Kolon Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

EKS 254-2 ÇİFT BACAKLI KOLONLU

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Kolon Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 254-3 ÇİFT BACAKLI KOLONLU

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Kolon Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

EKS 254-4 ÇİFT BACAKLI KOLONLU

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Kolon Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 254-5 ÇİFT BACAKLI KOLONLU

KİLİT KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Kolon Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 254-6 ÇİFT BACAKLI KOLONLU

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Kolon Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 255-1 TEK BACAKLI KOLONLU

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Kolon Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
110 mm

EKS 255-2 TEK BACAKLI KOLONLU

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Kolon Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 255-3 TEK BACAKLI KOLONLU

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Kolon Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

EKS 255-4 TEK BACAKLI KOLONLU

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Kolon Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 85 mm

EKS 255-5 TEK BACAKLI KOLONLU

KİLİT KANCA KARABİNALI

CE EN 355 - 362

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Kolon Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Kilit Kanca Karabina Ağız Açıklığı :
20 mm

EKS 255-6 TEK BACAKLI KOLONLU

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362

Lanyard Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Kolon Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 20 mm

EKS 256 ANKRAJ SAPANI

CE

EKS 256

EKS 256 -A Ayarlı

Özellik: Polyester Kolon 45 mm
Kolon Uzunluğu: 1 m - 1,5 m - 2 m

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS P 257 PERLON

CE EN 355 - 362 - 354

Perlon Malzemesi :
Polyester Kolon 45 mm
Kolon Uzunluğu :
0,6 m - 2,0 m

EKS 258-1 KONUMLANDIRMA

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
22 mm

EKS 258-2 KONUMLANDIRMA

ALÜMİNYUM KARABİNALI

CE EN 355 - 362 - 354

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m
Alüminyum Karabina Ağız Açıklığı :
63 mm

EKS 258-3 KONUMLANDIRMA

ÇELİK KARABİNALI

CE EN 355 - 362

Lanyard Malzemesi :
Polyester poliamit
Halat Uzunluğu :
1,2 m - 1,5 m - 2,0 m - 3 m
Çelik Karabina Ağız Açıklığı : 58 mm

HALATLAR VE ŞOK EMİCİLER

EKS 261-D DİKEY YAŞAM HALATI

CE EN 353-2

Lanyard Malzemesi :
Dikişli Halat
Polyester Poliamit
Halat Kalınlığı :
12 mm - 14 mm - 16 mm

EKS 261-3K DİKEY YAŞAM HALATI

CE EN 353-2

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Halat
Polyester Poliamit
Halat Kalınlığı :
12 mm - 14 mm - 16 mm

EKS 262 UZATMA HALATI

CE

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü
Polyester Poliamit
Çelik Karabina

EKS 263 3 KOLLU HALAT

CE

Lanyard Malzemesi :
3 Kollu Örgülü
Polyester Poliamit

EKS 264-P ÖRGÜLÜ HALAT

CE EN 1891

Lanyard Malzemesi :
Örgülü Polyester

EKS 264-S STATİK HALAT

CE EN 1891

Lanyard Malzemesi :
Örgülü Poliamit

EKS 265 KAPI ANTRAJI

CE

Çift Bağlama Noktalı
Ayarlı Kapı Ankrajı

GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ TUTUCULAR

EKS 300 KEVLAR KOLONLU DURDURUCU

CE EN 360 : 2002

Kolon Uzunluğu: 3,5 m

EKS 301 KEVLAR KOLONLU DURDURUCU

CE EN 360 : 2002

Kolon Uzunluğu: 6 m

EKS 302 KEVLAR KOLONLU DURDURUCU

CE EN 360 : 2002

Kolon Uzunluğu: 12 m

EKS 303 ÇELİK HALATLI DURDURUCU

CE EN 360 : 2002

Kolon Uzunluğu: 3,5 m

EKS 306 ÇELİK HALATLI DURDURUCU

306-P

306-A

306-K

CE EN 360 : 2002

Halat Uzunluğu: 6 m

EKS 310 ÇELİK HALATLI DURDURUCU

310-P

310-A

310-K

CE EN 360 : 2002

Halat Uzunluğu: 10 m

EKS 312 ÇELİK HALATLI DURDURUCU

CE EN 360 : 2002

Halat Uzunluğu: 12 m

EKS 315 ÇELİK HALATLI DURDURUCU

315-P

315-A

315-K

CE EN 360 : 2002

Halat Uzunluğu: 15 m

GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ TUTUCULAR

EKS 318 ÇELİK HALATLI DURDURUCU

CE EN 360 : 2002

Halat Uzunluğu: 3,5 m

EKS 320 ÇELİK HALATLI DURDURUCU

320-P

320-A

320-K

CE EN 360 : 2002

Halat Uzunluğu: 20 m

EKS 325 ÇELİK HALATLI DURDURUCU

325-P

325-K

CE EN 360 : 2002

Halat Uzunluğu: 25 m

EKS 328 ÇELİK HALATLI DURDURUCU

328-P 28 m

328-K 30 m

CE EN 360 : 2002

Halat Uzunluğu: 28 m - 30 m

EKS 239 ROLEX DURDURUCU

CE EN 360 : 2002

Kolon Uzunluğu: 2,25 m

EKS 330 ROLEX DURDURUCU

CE EN 360 : 2002

Kolon Uzunluğu: 2,50 m

EKS 331 ÇİFT BACAKLI KOLONLU DURDURUCU

CE EN 355 - 362

Kolon Uzunluğu: 2 m

EKS 332 KAZAZEDE KURTARMALI DURDURUCU

CE

Halat Uzunluğu: 25 m

GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ TUTUCULAR

EKS 333 PERSONEL KAZAZEDE KURTARMA SETİ

CE EN 360 : 2002

Malzeme: Alüminyum
Sınıf: A
Min. İniş Yüksekliği: 120 m

EKS 335 TRİPOD VE KURTARMA VİNCİ

335-K

335-P

CE EN 360 : 2002

Halat Uzunluğu:
335-K: 20 m 335-P: 25 m

EKS 536-DK DAĞCI KASKI

CE EN 12492

GÜVENLİK AĞLARI

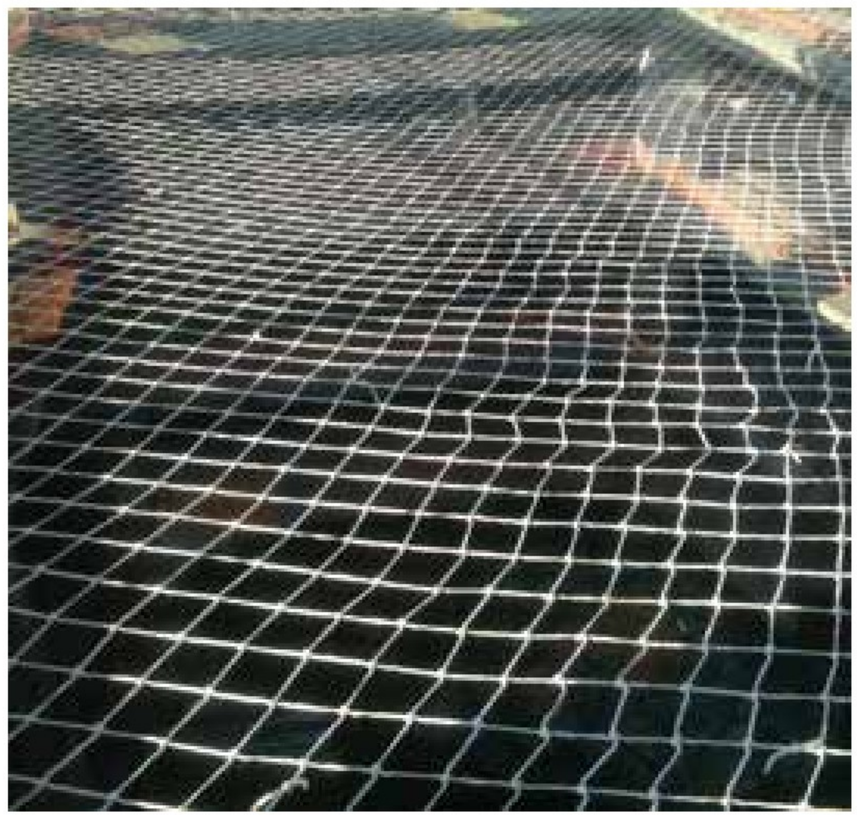

KB 135 YÜK KALDIRMA KEMERİ

Ağır yük çalışmalarında omurga sakatlıkları ve bel fıtığı risklerine karşı koruyucu olarak kullanılır.

AĞIR CİSMİN KALDIRILMASI VE VÜCUT MEKANİKLERİ

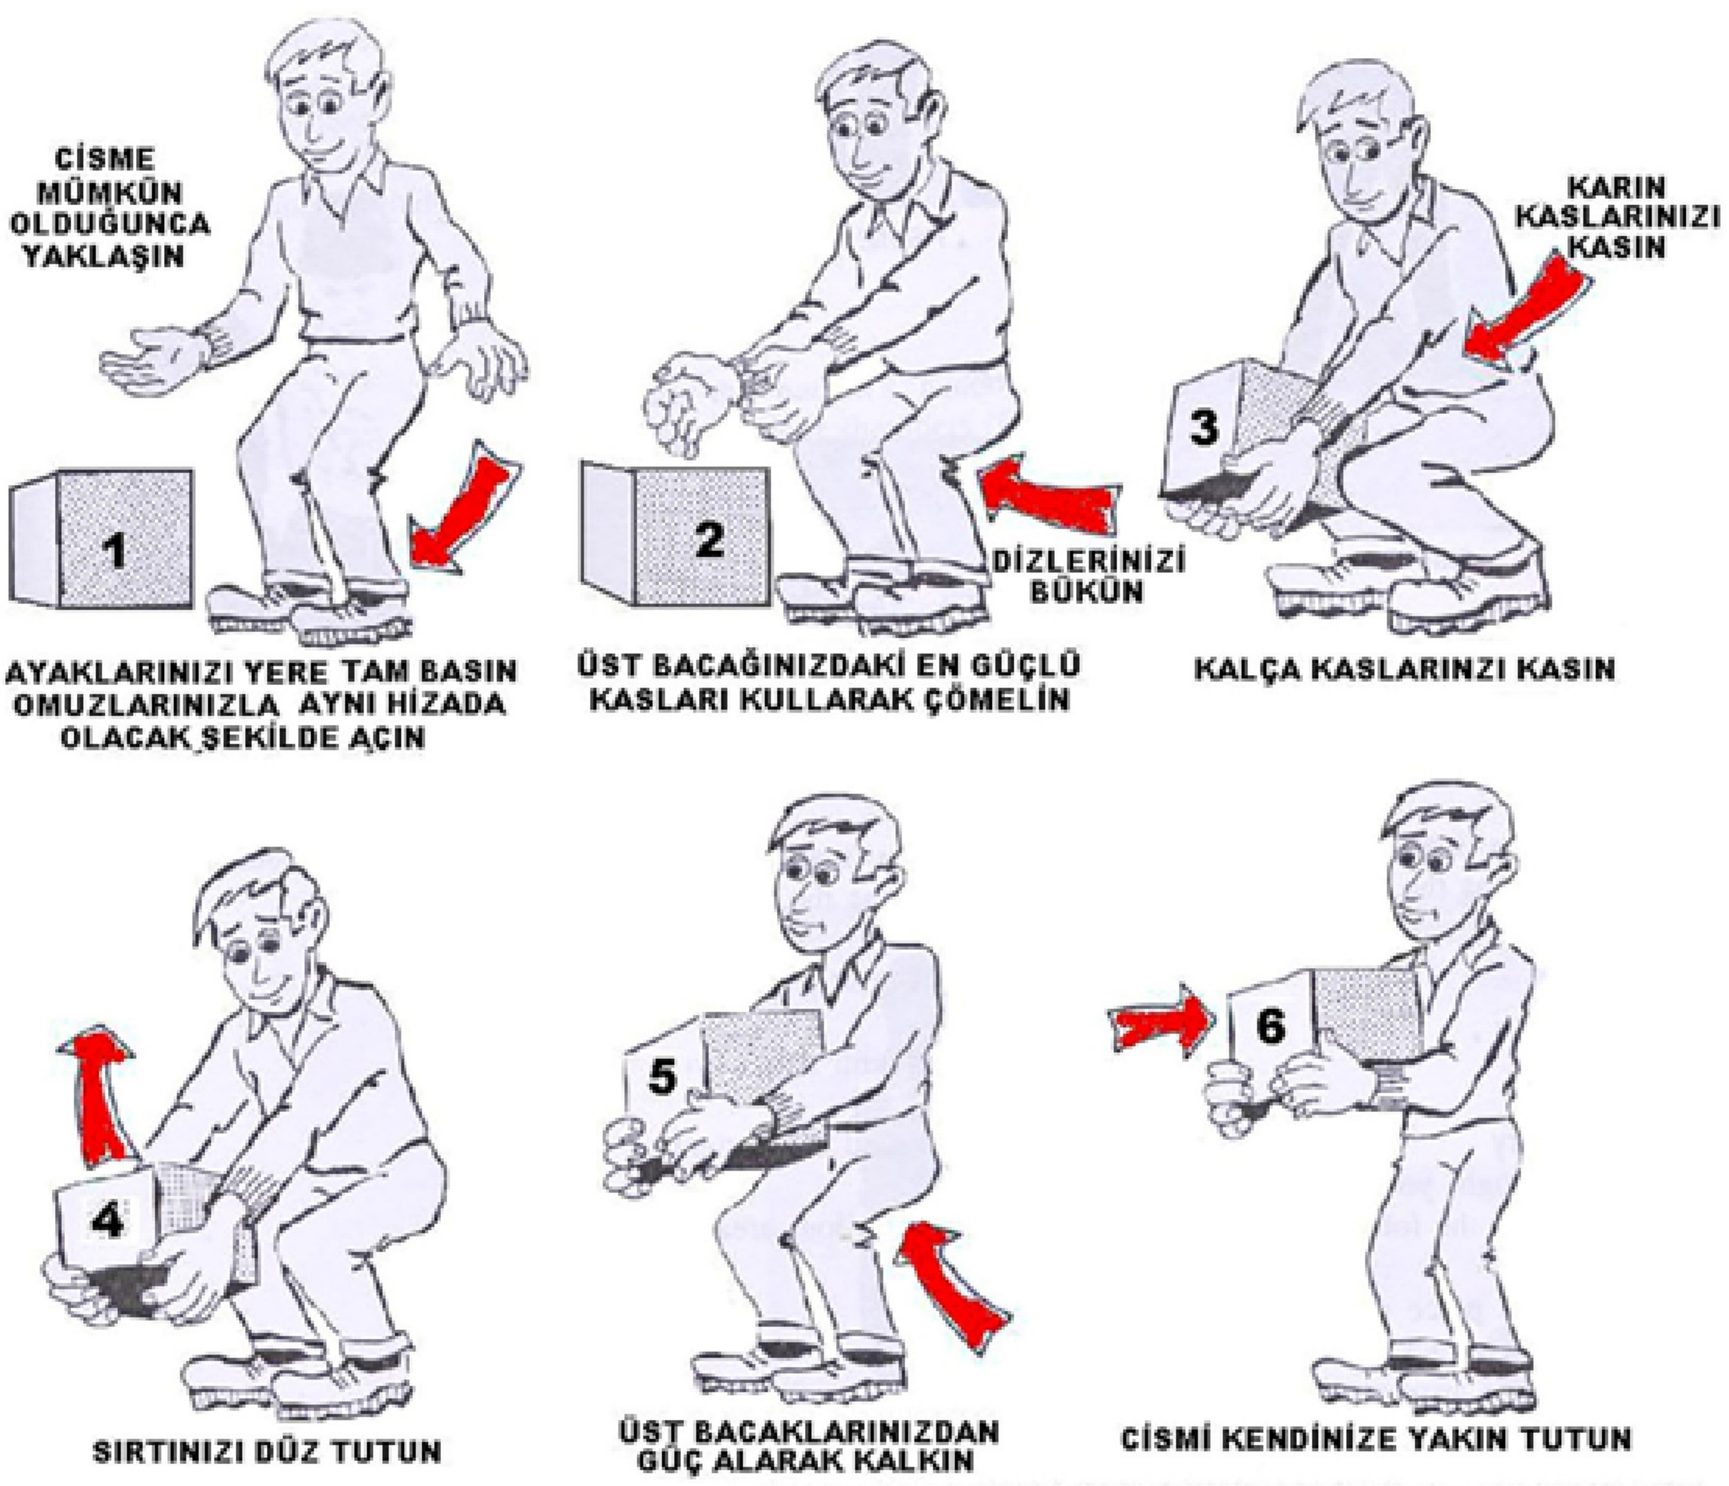

PAMELA B.deCORMO; BASIC EMT SKILLS AND EQUIPMENT, MOSBY, 1988, P:259

GENEL AMAÇLI KİMYASAL EMİCİLER

NVIROCLEAN EMİCİ TOZ (NC-1000)

EMİŞ KAPASİTESİ
60 LT / Paket

OBUR ABSORBENTS

DOĞAL VE ETKİLİ ÇÖZÜM

- ✓ %100 DOĞAL
- ✓ 5 DEFA TEKRAR KULLANIM
- ✓ ANINDA ETKİLİ
- ✓ KİR VE NEM BIRAKMAZ
- ✓ YANMA VE PARLAMA YAPMAZ
- ✓ PRATİK VE EKONOMİK

TÜM YÜZEYLERDE

- BETON
- MERMER
- METAL
- ASFALT
- GRANİT
- EPOKSİ VB.

TÜM SIVILARI

- PETROL VE TÜREVLERİ
- OTOMOTİV YAĞLARI
- KİMYASALLAR VE ASİTLER
- SIVI BİO ATIKLAR
- BOYALAR
- GIDA ÜRÜNLERİ

ABSORBE EDER

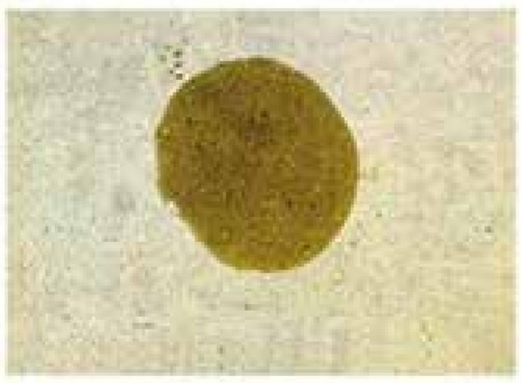

KİRLENMİŞ ALANA BOLCA DÖKÜNÜZ

ÜRÜNÜ ATIK İLE KARIŞTIRINIZ

ÜRÜN EMDİKTEN SONRA TEKRAR KULLANMAK ÜZERE KABINA KALDIRINIZ

Diğer ürünlere göre avantajı:
1. Tek bir ürün ile tüm sıvıları absorbe eder. Yağ ve kimyasal için ayrı ürünlere ihtiyaç duymazsınız.
2. Tamamen doyum noktasına ulaşana kadar 4-5 defa tekrar tekrar kullanabileceğiniz için çok daha ekonomiktir.
3. Anında etki gösterir, emiş süresi 30 saniyeden az sürer. Rakiplerine göre çok daha pratik ve hızlıdır.

GENEL AMAÇLI KİMYASAL EMİCİLER

EMİCİ PED OBR - U - 4050

Emiş Kapasitesi: Max. 120 Litre / Koli
Ölçü: 40 x 50 cm
Koli: 100 Adet

ÖZELLİKLER
• Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar.
• Kimyasal olarak reaksiyona girmez.
• Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçültülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilinir.

OBUR ABSORBENTS

EMİCİ RULO OBR - U - 8050 / 5040

Emiş Kapasitesi: Max. 240 Litre / Rulo
Ölçü: 80 cm x 50 mt (NC-8050)
Koli: 1 Rulo

Emiş Kapasitesi: Max. 120 Litre / Rulo
Ölçü: 40 cm x 50 mt (NC-5040)
Koli: 1 Rulo

ÖZELLİKLER
• Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar.
• Kimyasal olarak reaksiyona girmez.
• Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçültülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilinir.

VARİL ÜSTÜ EMİCİ PED OBR - U - 5625

Emiş Kapasitesi: Max. 30 Litre / Koli
Ölçü: 56 cm çap
Koli: 25 Adet

ÖZELLİKLER
• Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, çözücüler, antifriz, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar.
• Varilin üzerini ve etrafını temiz tutmaya yarar.
• 210 LT'lik variller içindir.

GENEL AMAÇLI KİMYASAL EMİCİLER

EMİCİ SOSİS OBR - U - 8120

Emiş Kapasitesi: Max. 5 Litre / Adet
Ölçü: 8 x 120 cm
Koli: 20 Adet

ÖZELLİKLER

- Süper emici kumaşının içerisinde özel yüksek absorblama kapasiteli selülöz hammadde bulunmaktadır.
- Her türlü sıvı döküntüyü (petrol ve türevi, kimyasal, boya, asit vb.) absorbe eder.
- Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

EMİCİ YASTIK OBR - U - 2540

Emiş Kapasitesi: Max. 5 Litre / Adet
Ölçü: 40 x 25 cm
Koli: 10 Adet

ÖZELLİKLER

- Süper emici kumaşının içerisinde özel yüksek absorblama kapasiteli selülöz hammadde bulunmaktadır.
- Her türlü sıvı döküntüyü (petrol ve türevi, kimyasal, boya, asit vb.) absorbe eder.
- Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılması engellenir.
- Dar çalışma alanlarına yerleştirilerek, döküntüyü içersinde toplar.

GENEL AMAÇLI KİMYASAL EMİCİLER

PED
Zemindeki küçük sızıntılar ve aşırı püskürmeler için en iyi çözümdür. Farklı boyutları mevcuttur, israfı ve maliyeti azaltmak için sadece ihtiyacınız olanı alın. Ayrıca temizlik için de kullanılabilir.

RULO
Zemindeki daha büyük sızıntılar ve aşırı püskürme için çözümdür, dahası daha geniş alanı kaplar.

SOSİS
Sosisler sıvıların akmasını önlemek için makinelerin taban çevresine koyulabilir. Bir pedden daha fazla emer, böylece yerde daha uzun süre bırakabilir. Döküntü müdahalesi için de kullanılabilir. (döküntü müdahalesi bölümüne bakınız)

YASTIK
Yastıklar büyük miktardaki sıvıları hızla emer. Küçük bir hortumdan, borudan veya bir musluktan damlamaları önlemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca büyük bir döküntü meydana geldiğinde hızla temizlemek için kullanılabilir.

TOZ
Hızlı döküntü müdahalesi için kullanılır. Küçük tanecikler sıvıyı emer ve temizlik sonrası az artık bırakırlar veya hiç artık bırakmazlar.

GENEL AMAÇLI KİMYASAL EMİCİLER

ACİL DÖKÜNTÜ KİTİ OBR - U - 120

KİT EMİŞ KAPASİTESİ
120 LT

İÇİNDEKİLER

- 2 Paket NVIROCLEAN Emici Toz Ürünü
- 1 Adet Tekerlekli, Elekli Taşıma Kovası
- KKD Ekipmanları; Koruyucu Gözlük, Toz Maskesi, Eldiven
- Temizlik Seti; Teleskobik saplı fırça, Faraş, Atık torbası

KULLANIM YERİ

Gündelik, sürekli döküntüsü olan işletmeler
Bakım-Onarım Tesisleri, Araç Servisleri

TEHLİKELİ ATIK DEPOSU KİTİ OBR - U - 150

KİT EMİŞ KAPASİTESİ
150 LT

İÇİNDEKİLER

- 2 Paket NVIROCLEAN Emici Toz Ürünü
- 6 Adet Emici Sosis Boğa Yılanı (8 x 120 cm)
- 1 Adet Mobil, Elekli 80lt. Taşıma Kovası
- Temizlik Seti; Teleskobik Saplı Fırça, Faraş, Atık Torbası

AKSESUARLARI

- 2 Adet Tulum (Baş korumalı)
- 2 Adet Gözlük (Google tip)
- 2 Adet Filtreli Gaz Maskesi
- 2 Çift Nitril Eldiven
- 2 Çift Çizme
- 2 Adet "Dikkat Tehlikeli Atık" Uyarı Levhası
- 2 Adet Emniyet Şeridi

KULLANIM YERİ

Kimya fabrikaları ve Atık Depolama Alanlarında.

NOT: Çalışma Bakanlığı tarafından atık depolama alanları için istenilen kriterlere uygundur.

GENEL AMAÇLI KİMYASAL EMİCİLER

ACİL DÖKÜNTÜ KİTİ OBR - U - 125

KİT EMİŞ KAPASİTESİ
125 LT

İÇİNDEKİLER

- 50 Adet Sponge Emici Ped (40 x 50 cm)
- 10 Adet Emici Sosis Boğa Yılanı (8 x 120 cm)
- 5 Adet Emici Yastık Firavun Faresi (40 x 25 cm)
- 1 Adet Tekerlekli 120 LT Taşıma Kovası
- KKD Ekipmanları; Koruyucu Gözlük, Toz Maskesi, Eldiven, Atık Torbası

KULLANIM YERİ

Atölye, küçük fabrika ve üretim tesisleri, depo ve hangarlar, benzin istasyonları, limanlar vb.
Tüm tesislerde ve fabrikalarda, döküntü veya sızıntı durumunda, acil müdahale kiti olarak.
Yangın tüpü gibi tesisin belirli noktalarına yerleştirilmesi gerekmektedir.

ACİL DÖKÜNTÜ KİTİ OBR - U - 250

KİT EMİŞ KAPASİTESİ
250 LT

İÇİNDEKİLER

- 100 Adet Sponge Emici Ped (40 x 50 cm)
- 20 Adet Emici Sosis Boğa Yılanı (8 x 120 cm)
- 10 Adet Emici Yastık Firavun Faresi (40 x 25 cm)
- 1 Adet Tekerlekli 240 LT Taşıma Kovası
- KKD Ekipmanları; Koruyucu Gözlük, Toz Maskesi, Eldiven, Atık Torbası

KULLANIM YERİ

Ağır sanayi, büyük fabrika ve üretim tesisleri, askeri üsler, tersane ve limanlar vb.
Tüm tesislerde ve fabrikalarda, döküntü veya sızıntı durumunda, acil müdahale kiti olarak.
Yangın tüpü gibi tesisin belirli noktalarına yerleştirilmesi gerekmektedir.

NOT: Çalışma Bakanlığı tarafından atık depolama alanları için istenilen kriterlere uygundur.

GENEL AMAÇLI KİMYASAL EMİCİLER

LABORATUVAR DÖKÜNTÜ KİTİ OBR - U - 15

KİT EMİŞ KAPASİTESİ
15 LT

İÇİNDEKİLER

- 1 Paket Küçük Boy NVIROCLEAN toz ürünü
- 10 Adet Sponge Emici Ped 20 x 50 cm
- 1 Adet Atık Poşedi
- 1 Adet Koruyucu Gözlük (Google tip)
- 1 Adet Ventilli Maske (FFP2)
- 1 Çift Nitril Eldiven
- 1 Adet Taşıma Çantası
- Temizlik Seti; Küçük Boy Fırça, Faraş

KULLANIM YERİ

Hastane ve laboratuvarlarda, Ar-Ge çalışma alanlarında,
masa üstü döküntü kiti

NOT: Virüslü döküntüler üzerinde emiş yapıldığı zaman ürünün tekrar kullanılmaması tavsiye edilir.

TANKER DÖKÜNTÜ KİTİ OBR - U - 40

KİT EMİŞ KAPASİTESİ
40 LT

İÇİNDEKİLER

- 1 Paket Orta Boy NVIROCLEAN toz ürünü
- 2 Adet Emici Sosis / BOA (8x120 cm)
- 10 Adet Emici Ped / SPONGE (40 x 50 cm)
- 1 Adet Taşıma çantası
- Temizlik Seti; Kısa Saplı Fırça, Faraş, Atık Torbası
- KKD Ekipmanları; Koruyucu Gözlük, Toz Maskesi, Eldiven

KULLANIM YERİ

Ağır vasıtalar, tankerler, tehlikeli atık taşıyan yük araçları, nakliye araçları

NOT: Çalışma Bakanlığı tarafından atık depolama alanları için istenilen kriterlere uygundur.

SADE YAĞ EMİCİLER (OIL ONLY)

YAĞ EMİCİ PED OBR - O - 4050

Emiş Kapasitesi: Max. 100 Litre / Koli
Ölçü: 40 x 50 cm
Koli: 100 Adet

ÖZELLİKLER

- Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (suyu emmez).
- Çalışma alanlarındaki sızıntılar ve dökünülerin üstesinden gelmek için idealdir.
- Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar.
- Boya, kimyasallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz.

YAĞ EMİCİ RULO PED OBR - O - 8050 / 5040

Emiş Kapasitesi: Max. 200 Litre / Koli
Ölçü: 80 x 50 cm (ETK-8050)
Koli: 1 Rulo

Emiş Kapasitesi: Max. 100 Litre / Koli
Ölçü: 40 x 50 cm (ETK-5040)
Koli: 1 Rulo

ÖZELLİKLER

- Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (suyu emmez).
- Çalışma alanlarındaki sızıntılar ve dökünülerin üstesinden gelmek için idealdir.
- Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar.
- Boya, kimyasallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz.

YAĞ EMİCİ SOSİS OBR - O - 8120

Emiş Kapasitesi: Max. 4 Litre / Adet
Ölçü: 8 x 120 cm
Koli: 20 Adet

ÖZELLİKLER

- Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (suyu emmez).
- Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

YAĞ EMİCİ YASTIK OBR - O - 2540

Emiş Kapasitesi: Max. 4 Litre / Adet
Ölçü: 40 x 25 cm
Koli: 10 Adet

- Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (suyu emmez).
- Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılması engellenir.

SADE YAĞ EMİCİLER (OIL ONLY)

ACİL DÖKÜNTÜ KİTİ OBR - O - 120

KİT EMİŞ KAPASİTESİ
120 LT

İÇİNDEKİLER

- 50 Adet Yağ Emici Ped (40 x 50 cm)
- 10 Adet Yağ Emici Sosis (8 x 120 cm)
- 5 Adet Yağ Emici Yastık (40 x 25 cm)
- 1 Adet Tekerlekli 120 LT Taşıma Kovası
- KKD Ekipmanları; Koruyucu Gözlük, Toz Maskesi, Eldiven, Atık Torbası

TANKER DÖKÜNTÜ KİTİ OBR - O - 240

KİT EMİŞ KAPASİTESİ
240 LT

İÇİNDEKİLER

- 100 Adet Yağ Emici Ped (40 x 50 cm)
- 20 Adet Yağ Emici Sosis (8 x 120 cm)
- 10 Adet Yağ Emici Yastık (40 x 25 cm)
- 1 Adet Tekerlekli 240 LT Taşıma Kovası
- KKD Ekipmanları; Koruyucu Gözlük, Toz Maskesi, Eldiven, Atık Torbası

TANKER DÖKÜNTÜ KİTİ OBR - O - 30

KİT EMİŞ KAPASİTESİ
30 LT

İÇİNDEKİLER

- 20 Adet Yağ Emici Ped (40 x 50 cm)
- 2 Adet Yağ Emici Sosis (8 x 120 cm)
- 1 Adet Yağ Emici Yastık (40 x 25 cm)
- 1 Adet Taşıma Çantası
- KKD Ekipmanları; Koruyucu Gözlük, Toz Maskesi, Eldiven, Atık Torbası

KULLANIM YERİ

Petrol yüklü tankerler, nakliye araçları, sadece yağ taşıyan ağır vasıtalar.

SU ÜZERİ EMİCİLER

EMİCİ BOOM OBR - B - 20300

Emiş Kapasitesi: Ağırlığının 15 - 20 Misli / Adet
Ölçü: 20 x 300 cm
Koli: 4 Adet

ÖZELLİKLER

- Emici bariyerlerdir. Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer.
- Deniz ve benzeri ortamlarda petrol kazalarında kullanılır.
- İçinde barındırdığı yağ emici partiküller sayesinde, suda batmaz ve suyu kirleten yağları emerek temizler.
- Üç metrelik parçalar halinde bulunan bariyerler, uçlarında bulunan ekleme yerlerinden birbirlerine kolayca eklenerek istenilen uzunluklarda kullanılır.
- Korozyona uğramaz.
- Bünyesine aldığı atığı geri bırakmaz.

YAĞ EMİCİ TOZ OBR - M

Emiş Kapasitesi: Max. 50 Litre
Koli: 1 Paket

ÖZELLİKLER

- Suyun üzerindeki hertürlü sıvı döküntüyü absorbe eder.
- Durgun sularda kullanılır.
- Emdiği ürün balıkçı kepçesi yardımı ile toparlanır.
- Suya ve canlılara hiçbir zararı yoktur.

BİYOREMİDASYON ÜRÜNLERİ

KENGRO BIOSORB ORGANİK EMİCİ OBR - 1000

EMİŞ KAPASİTESİ
50 LT / Paket

- ✓ %100 ORGANİKTİR
- ✓ TOPRAKTA VE SUDA KULLANILIR
- ✓ AĞIRLIĞININ 6 KATI HİDROKARBON EMER
- ✓ EMDİĞİ ATIĞI GERİ BIRAKMAZ
- ✓ YANMA VE PARLAMA YAPMAZ
- ✓ pH: 6,9
- ✓ ÇEVREDEKİ KÖTÜ KOKULARI BASTIRIR

KİRLENMİŞ TOPRAĞI (KİRLİLİĞİN YOĞUNLUĞUNA GÖRE) ORTALAMA 30 GÜN İÇERİSİNDE TEMİZLEYİP GERİ KAZANDIRIR.

Rakip Ürünlere Göre Avantajı;

1. 2,5 kat daha fazla emiş yapar.
2. Daha hızlı ve ekonomiktir.
3. Daha fazla sıvıyı absorbe eder.
4. pH değeri 7 olduğundan toksik / zehirli değildir. Kanserojen madde içermez.

* Amerika EPA Sertifikalı laboratuvarlar tarafından test edilip kanıtlanmıştır.

KULLANIM GÖRSELLERİ

ÖNCESİ

SONRASI

KULLANILDIĞI SIVILAR

Petrol ve Türevleri	Kesme yağ	Etanol	Kloroform
Benzin	Benzen ve Çeşitleri	Fenol	Metanol
Dizel Yakıt	Aseton	Gliserin	Pentan
Jet Yakıtı	Amonyak	İzopren	Propanol
Gaz yağı	Bütanol	Karbon disülfit	Tolüen
Motor yağı	Bromoform	Karbon tetraklorid	Vinil asetat ve klorür

KULLANIM ALANLARI

ÇEŞİTLİ KULLANIM ALANLARI

Sanayi ve Fabrikalar

Petrol Sanayi ve Benzinlikler

Gıda - İçecek Üretimi

Karayolları

Taşımacılık

Bakım - Onarım Tesisleri

Askeri Üs - Tesisler

Liman İşletmeleri

Deniz ve İç Sular Temizliği

Sosyal Tesisler

Belediyeler

Evsel Kullanım

İKAZ YELEKLERİ

İKAZ YELEĞİ 2 ŞERİT 10-110 A-B

120 gr Rachel kumaş
2 adet 5 cm reflektör şerit
Floresan kumaş

İKAZ YELEĞİ 2 ŞERİT 10-120

120 gr Rachel kumaş
2 adet 5 cm reflektör şerit
Floresan kumaş

İKAZ YELEĞİ KAFADAN GEÇME 10-110 A-B

120 gr Rachel kumaş
2 adet 5 cm reflektör şerit
Floresan kumaş

MOTORCU İKAZ YELEĞİ 10-160

Motosiklet kullananlar için özel tasarlanmıştır. Dikey fosfor şeritler sayesinde motosiklet üzerinde farkedilmeyi sağlar. Fermuar ve klipsli kemer desteği ile rüzgarda şişmesi önlenmiştir.

İKAZ YELEKLERİ

İKAZ YELEĞİ 4 ŞERİT 10-140 A-B

- 120 gr Rachel kumaştan imal edilmiştir.
- 4 adet 5 cm reflektör şerit
- Floresan kumaş
- Yüksek görünürlük sağlama amaçlı, omuzlardan aşağı inen reflektör şeritler

MÜHENDİS TİPİ İKAZ YELEĞİ 2 RENK 10-150 AC-BC

- 120 gr Rachel kumaş
- Reflektör şeritler
- Kimlik cebi
- Yan cepler
- Floresan kumaş

MÜHENDİS TİPİ İKAZ YELEĞİ TEK RENK 10-155 A-B

- 120 gr Rachel kumaş
- Reflektör şeritler
- Yanda ve göğüste cepler
- Floresan kumaş

FİLELİ İKAZ YELEĞİ 10-170 A-B

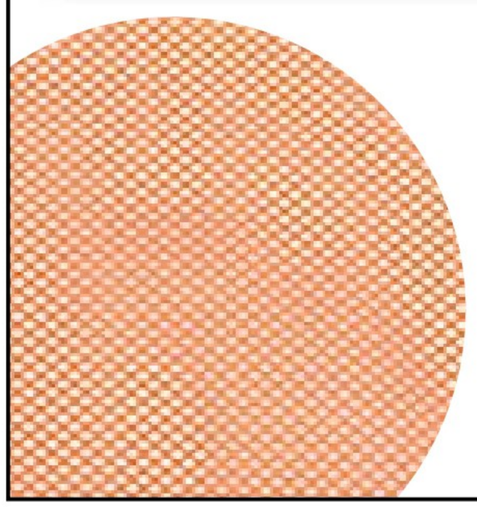

- 120 gr Rachel kumaş
- Reflektor şeritler
- Floresan kumaş
- Delikli kumaş sayesinde %90 hava geçirgenliği özelliği

ANORAK YELEKLER

ANORAK YELEK REFLEKTİFLİ SV 10 A-B

190 gr/m2 imperteks kumaş
Reflektif kumaş
190 gr kapitone
5 cm refletkif şerit
Su geçirmez
Körüklü - çok cepli
Dikişler su geçirmez bantlı

ÇİFT TARAFLI ANORAK YELEK REFLEKTİFLİ SV 09 / A

Oxford PU kumaş
Çift taraflı giyilebilir
Reflektif kumaş
5 cm reflektif şerit
Dikişler su geçirmez bantlı

ÇİFT TARAFLI ANORAK YELEK REFLEKTİFLİ SV 09 / B

Oxford PU kumaş
Çift taraflı giyilebilir
Reflektif kumaş
5 cm reflektif şerit
Dikişler su geçirmez bantlı

ANORAK YELEK SV 06

190 gr/m2 imperteks kumaş
190 gr kapitone
Su geçirmez
Körüklü - çok cepli
Dikişler su geçirmez bantlı

PARKALAR

İMPERTEKS KUMAŞ PARKA NT 03 A-B

- 190 gr/m2 imperteks kumaş
- Reflektif kumaş
- 190 gr kapitone
- Su geçirmez
- Körüklü - çok cepli
- Sökülebilir kapişon
- Manşetlerde gizli lastik
- Belde büzme ipi
- Dikişler su geçirmez bantlı

İMPERTEKS KUMAŞ REFLEKTÖRLÜ / REFLEKTÖRSÜZ PARKA

NT 03 C

NT 03 L

- 190 gr/m2 imperteks kumaş
- Reflektif kumaş
- 190 gr kapitone
- Su geçirmez
- Körüklü - çok cepli
- Sökülebilir kapişon
- Manşetlerde gizli lastik
- Belde büzme ipi
- Dikişler su geçirmez bantlı

PARKALAR

OXFORD KUMAŞ PİLOT MONT TEK RENK WJK 04

Standard: EN471 Class 3-2 EN343 Class 3-1

- Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU Floresan kumaş
- Termo kaynaklı dikişler
- Su geçirmezlik: 5000 mm
- Nefes alabilirlik: 5000 mvp
- Şerit: 3M reflektörlü dikili
- 2 gövde kemeri, 2 adet kolluk bandı, önden arkaya uzanan 2 adet omuz askısı reflektörler
- Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
- Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
- Kol kısmı elastik
- Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
- Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep

OXFORD KOLLARI ÇIKABİLİR PİLOT MONT WJK 60

Standard: EN471 Class 3-2 EN343 Class 3-1

- Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU Floresan kumaş
- Termo kaynaklı dikişler
- Su geçirmezlik: 5000 mm
- Nefes alabilirlik: 5000 mvp
- Şerit: 3M reflektörlü dikili
- 2 gövde kemeri, 2 adet kolluk bandı
- Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
- Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
- Kol kısmı elastik
- Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
- Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep
- Kolları çıkabilir

OXFORD KOLLARI ÇIKABİLİR ÇİFT RENK PİLOT MONT WJK 60 B

Standard: EN471 Class 3-2 EN343 Class 3-1

- Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU Floresan kumaş
- Termo kaynaklı dikişler
- Su geçirmezlik: 5000 mm
- Nefes alabilirlik: 5000 mvp
- Şerit: 3M reflektörlü dikili
- 2 gövde kemeri, 2 adet kolluk bandı
- Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
- Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
- Kol kısmı elastik
- Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
- Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep
- Kolları çıkabilir

PARKALAR

OXFORD KUMAŞ PARKA TEK RENK WJK 01

Standard: EN471 Class 3-2 EN343 Class 3-1

- Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU Floresan kumaş
- Termo kaynaklı dikişler
- Su geçirmezlik: 5000 mm
- Nefes alabilirlik: 5000 mvp
- Şerit: 3M reflektörlü dikili
- 2 gövde kemeri, 2 adet kolluk bandı, önden arkaya uzanan 2 adet omuz askısı reflektörler
- Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
- Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
- Kol kısmı elastik
- Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
- Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep

OXFORD KUMAŞ PARKA ÇİFT RENK WJK 05

Standard: EN471 Class 3-2 EN343 Class 3-1

- Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU Floresan kumaş
- Termo kaynaklı dikişler
- Su geçirmezlik: 5000 mm
- Nefes alabilirlik: 5000 mvp
- Şerit: 3M reflektörlü dikili
- 2 gövde kemeri, 2 adet kolluk bandı, önden arkaya uzanan 2 adet omuz askısı reflektörler
- Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
- Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
- Kol kısmı elastik
- Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
- Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep

OXFORD PARKA WJK 261

Standard: EN471 Class 3-2 EN343 Class 3-1

- Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU Floresan kumaş
- Termo kaynaklı dikişler
- Su geçirmezlik: 5000 mm
- Nefes alabilirlik: 5000 mvp
- Şerit: 3M reflektörlü dikili
- 2 gövde kemeri, 2 adet kolluk bandı
- Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
- Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
- Kol kısmı elastik
- Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
- Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep
- Kolları çıkabilir

PARKALAR

OXFORD KUMAŞ PARKA 5 PARÇA İÇİ ÇIKMALI WJK 44

Standard: EN471 Class 3-2 EN343 Class 3-1

- Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU Floresan kumaş
- Termo kaynaklı dikişler
- Su geçirmezlik: 5000 mm
- Nefes alabilirlik: 5000 mvp
- Şerit: 3M reflektörlü dikili
- 2 gövde kemeri, 2 adet kolluk bandı, önden arkaya uzanan 2 adet omuz askısı reflektörler
- Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
- Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
- Kol kısmı elastik
- Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
- Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep
- İç ceket
- Dış malzemesi: çıkarılabilir Hi-Vis polar ceket, %100 polyester fluoresan polar 280 gr/m2
- Özel donanım tüylenmez
- Şerit 2 adet reflektörlü dikili gövde bandı kategori 2
- Yaka yüksek boyunlu ve yaka üstüne kadar fermuarlı
- Sıkılaştırma elastik bilek
- Lacivert kolluklar çıkarılabilir

OXFORD KUMAŞ PARKA 5 PARÇA İÇİ ÇIKMALI WJK 44

Standard: EN471 Class 3-2 EN343 Class 3-1

- Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU Floresan kumaş
- Termo kaynaklı dikişler
- Su geçirmezlik: 5000 mm
- Nefes alabilirlik: 5000 mvp
- Şerit: 3M reflektörlü dikili
- 2 gövde kemeri, 2 adet kolluk bandı, önden arkaya uzanan 2 adet omuz askısı reflektörler
- Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
- Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
- Kol kısmı elastik
- Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
- Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep
- İç ceket
- Dış malzemesi: çıkarılabilir Hi-Vis polar ceket, %100 polyester fluoresan polar 280 gr/m2
- Özel donanım tüylenmez
- Şerit 2 adet reflektörlü dikili gövde bandı kategori 2
- Yaka yüksek boyunlu ve yaka üstüne kadar fermuarlı
- Sıkılaştırma elastik bilek
- Lacivert kolluklar çıkarılabilir

KAPİTONELİ REFLEKTÖRLÜ PANTOLON NT 03 A-C-B

NT 03 PPA

NT 03 PPC

NT 03 PPB

190 gr/m2 imperteks kumaş
Reflektif kumaş
190 gr kapitone
5 cm reflektif şerit
Su geçirmez
Bel lastikli
Dikişler su geçirmez bantlı

SOFTSHELL PARKALAR

VWJK177 YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ KONTRAST SOFTSHELL CEKET

EN 471

- Tümleşik fermuar kopçası
- Su geçirmez fermuar
- Cırt cırtlı ayarlanabilen manşetler
- Nakışlı Vizwell logo
- Gövde, herbir kol ve omuz çevresinde iki adet reflektif şerit
- Önden tam boy su geçirmez fermuarlı göğüs cebi
- Kolda fermuarlı cep
- İki adet eğimli yan cep
- Cırt cırtlı ayarlanabilir manşetler

VWJK176 YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ ÇIKARTILABİLİR KOLLU SOFTSHELL CEKET

EN 471

- Tümleşik fermuar kopçası
- Su geçirmez fermuar
- Tümleşik fermuarlı göğüs cebi
- Çıkartılabilir kollar
- Nakışlı Vizwell logo
- Gövde, herbir kol ve omuz çevresinde iki adet reflektif şerit
- Önden tam boy su geçirmez fermuarlı göğüs cebi
- Kolda fermuarlı cep
- İki adet eğimli yan cep
- Cırt cırtlı ayarlanabilir manşetler
- Gizli kimlik kartı tutucu

VWJK112 SOFTSHELL CEKET

- %100 Polyester içinde 3 kat lamine Softwell kumaş
- Yağmura karşı güvenilir koruma için 8000 mm su geçirmezlik
- Çalışmayı kolaylaştıran 3000 mm hava alabilirlik
- Önden tam boy su geçirmez fermuarlı
- Omuzlarda ve arkada reflektif hatlar
- Cırt cırt ayarlanabilir manşetler
- iPhone için iç cep

SOFTSHELL PARKALAR

WJK 135 KOLLARI ÇIKMALI SOFTSHELL CEKET

EN ISO 20471:2013

%100 Softshell kumaş
İçi polarlı
5 cm reflektif şerit
Rüzgar önleyici
Su geçirmez
Su geçirmez fermuarlı
Solda göğüs cebi
Yanlarda cep
Ayarlanabilir velcro kol

RM SERİSİ SOFTSHELL MONT

%100 Softwell kumaş
İçi polarlı
Rüzgar önleyici
Su geçirmez
Su geçirmez fermuarlı
Göğüs cebi
Yanlarda cepler

WJK 267 SOFTSHELL MONT

Yüksek görünürlüklü Özel Dizayn
Softshell Mont
100% Polyester ve %100 Polyester
micro astar içinde 3 kat lamine Softshell
kumaş, yağmura karşı güvenilir koruma
için 8000mm su geçirmezlik, çalışmayı
kolaylaştıran 3000mm hava alabilirlik
-bölgesel ısı transferli reflektif şerit
-bir adet fermuarlı göğüs cebi
-yanlarda iki adet fermuarlı el cebi
-çıkarılabilir ve ayarlanabilir kapişon
-kollarda ele giyilebilir Likra manşet
-ayarlanabilir velcro'lu yaka

SOFTSHELL PARKALAR

VCD 145 2 +1 İÇİ ÇIKMALI OUTDOOR MONT

Dış Mont

İç Mont

%100 Polyester PU nefes alabilir kaplama
%100 Polyester tafta ve file astar
Çift kat fermuar önü kapak, sert dış yüzey
Fermuarlı göğüs cebi
Yanlarda ve göğüste el cebi
Çıkarılabilir ve ayarlanabilir kapişon
Kaynaklı su geçirmez dikişler

VCD 135 3 +1 İÇİ ÇIKMALI OUTDOOR MONT

Dış Mont

İç Mont

%100 Polyester PU nefes alabilir kaplama
%100 Polyester tafta ve file astar
Çift kat fermuar önü kapak, sert dış yüzey
Fermuarlı göğüs cebi
Yanlarda ve göğüste el cebi
Çıkarılabilir ve ayarlanabilir kapişon
Kaynaklı su geçirmez dikişler

YAĞMURLUKLAR

ASTARLI YAĞMURLUK NM 05

NM 05/S

NM 05/L

NM 05/H

NM 05/OR

0,32 mm kalınlık
PVC polyester
Boy 120 cm
Kol içleri lastik

ASTARLI TAKIM YAĞMURLUK NM 09

NM 09/S

NM 09/L

NM 09/H

0,32 mm kalınlık
PVC polyester
Boy 120 cm
Kol içleri lastik
Alt üst takım
Pantolonda bel lastiği

YAĞMURLUKLAR

REFLEKTÖRLÜ PVC POLYESTER YAĞMURLUK NM 05

0.32 mm kalınlık
PVC Polyester
Reflektif kumaş
Astarlı
5 cm reflektif şerit
Manşetler lastikli
Fermuar + çıtçıt
Boy 120 cm

REFLEKTÖRLÜ PVC POLYESTER CEKET YAĞMURLUK NM 06

0.32 mm kalınlık
PVC Polyester
Reflektif kumaş
Astarlı
5 cm reflektif şerit
Manşetler lastikli
Fermuar + çıtçıt
Boy 90 cm

YAĞMURLUKLAR

İMPERTEKS YAĞMURLUK

SIY 02

SIB 02

SIG 02

190 gr / m2
İmperteks kumaş
Astarlı
Manşetler lastikli
Fermuar + çıtçıt
Boy 120 cm
Özel çantasında

İMPERTEKS TAKIM YAĞMURLUK

SIY 01

SIB 01

SIG 01

190 gr / m2
İmperteks kumaş
Astarlı
Manşetler lastikli
Fermuar + çıtçıt
Özel çantasında

YAĞMURLUKLAR

REFLEKTÖRLÜ İMPERTEKS YAĞMURLUK SJ 04 A-B

190 gr / m2
PVC Polyester
Reflektif kumaş
Astarlı
5 cm reflektif şerit
Manşetler lastikli
Fermuar + çıtçıt
Boy 120 cm
Özel çantasında

REFLEKTÖRLÜ İMPERTEKS TAKIM YAĞMURLUK SJ 05 A-B

190 gr / m2
Reflektif kumaş
Astarlı
5 cm reflektif şerit
Manşetler lastikli
Fermuar + çıtçıt
Özel çantasında

YAĞMURLUKLAR

OXFORD YAĞMURLUK SJ 01 A-B

Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU
Floresan kumaş
Termo kaynaklı dikişler
Su geçirmezlik: 5000 mm
Nefes alabilirlik: 5000 mvp
Şerit: Reflektörlü dikili
2 gövde kemeri, 2 adet kolluk bandı, önden arkaya uzanan 2 adet omuz askısı reflektörler
Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
Kol kısmı elastik
Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep

OXFORD YAĞMURLUK CEKET SJ 02 A-B

Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU
Floresan kumaş
Termo kaynaklı dikişler
Su geçirmezlik: 5000 mm
Nefes alabilirlik: 5000 mvp
Şerit: Reflektörlü dikili
2 gövde kemeri, 2 adet kolluk bandı, önden arkaya uzanan 2 adet omuz askısı reflektörler
Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
Kol kısmı elastik
Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep

İMPERTEKS YAĞMURLUK CEKET ÇİFT RENK SJ 02 AC-BC

Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU
Floresan kumaş
Termo kaynaklı dikişler
Su geçirmezlik: 5000 mm
Nefes alabilirlik: 5000 mvp
Şerit: Reflektörlü dikili
2 gövde kemeri, 2 adet kolluk bandı, önden arkaya uzanan 2 adet omuz askısı reflektörler
Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
Kol kısmı elastik
Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep

YAĞMURLUKLAR

OXFORD TAKIM YAĞMURLUK SJ 04 A-B

Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU
Floresan kumaş
Termo kaynaklı dikişler
Su geçirmezlik: 5000 mm
Nefes alabilirlik: 5000 mvp
Şerit: Reflektörlü dikili
2 gövde kemeri, 2 adet kolluk bandı, önden arkaya uzanan 2 adet omuz askısı reflektörler
Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
Kol kısmı elastik
Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep

REFLEKTÖRLÜ İMPERTEKS YAĞMURLUK WJK 67/68

CE EN 471 / 343

Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU
Floresan kumaş
Termo kaynaklı dikişler
Su geçirmezlik: 5000 mm
Nefes alabilirlik: 5000 mvp
Şerit: 3M reflektörlü dikili
2 gövde kemeri, 2 adet kolluk bandı, önden arkaya uzanan 2 adet omuz askısı reflektörler
Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
Kol kısmı elastik
Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep

YAĞMURLUKLAR

SUNİ DERİ YAĞMURLUK K 61-100

K 61-105

K 61-110

K 61-115

K 61-120

Yağmurluk kumaşı PVC ve alt bezi polyesterdir.
0,40 mm kalınlığı sahiptir.
Dikişler frekans baskıdır.
%100 Su geçirmez.
Soğuk ortamlarda kırılma ve çatlama yapmayan yumuşak kumaştandır.

SUNİ DERİ REFLEKTÖRLÜ YAĞMURLUK K 61-150

K 61-155

K 61-160

K 61-165

K 61-170

Yağmurluk kumaşı PVC ve alt bezi polyesterdir.
0,40 mm kalınlığı sahiptir.
Dikişler frekans baskıdır.
%100 Su geçirmez.
Soğuk ortamlarda kırılma ve çatlama yapmayan yumuşak kumaştandır.
Göğüste ve kollarda 5 er cm lik 1 er adet reflektif şeritli

YAĞMURLUKLAR

SUNİ DERİ BALIKÇI TAKIM YAĞMURLUK K 61-200

K 61-205

K 61-210

K 61-215

K 61-220

Yağmurluk kumaşı PVC ve alt bezi polyesterdir.
0,40 mm kalınlığı sahiptir.
Dikişler frekans baskıdır.
%100 Su geçirmez.
Soğuk ortamlarda kırılma ve çatlama yapmayan yumuşak kumaştandır.

SUNİ DERİ BALIKÇI TAKIM REFLEKTÖRLÜ YAĞMURLUK K 61-250

K 61-255

K 61-260

K 61-265

K 61-270

Yağmurluk kumaşı PVC ve alt bezi polyesterdir.
0,40 mm kalınlığı sahiptir.
Dikişler frekans baskıdır.
%100 Su geçirmez.
Göğüste, kollarda ve paçalarda 5 er cm lik 1 er adet reflektif şeritli

YAĞMURLUKLAR

TEK KULLANIMLIK YAĞMURLUKLAR K 10-800

K 10-805

K 10-810

K 10-815

K 10-820

BULAŞIKÇI ÖNLÜĞÜ

MERMERCİ ÖNLÜĞÜ

CERVA

DESMAN

CEKET
• rahat kalıplı fonksiyonel detaylı iş ceketi
• plastik çıt çıtlı ayarlanabilir manşetler

PANTOLON
• rahat kalıplı işlevsel detaylı iş pantolonu
• pantolonun paçalarında genişlik ayarı için cırt cırtlı bölgeler

EMERTON

PİLOT CEKET
• dayanıklı kumaştan yapılmış rahat kalıplı kışlık ceket
• 600D polyesterle ekstra kuvvetlendirilmiş omuzlar
• ceketin manşetleri ve alt kenarları kabartmalı elastik örgüden
• yansıtıcı kenarlar
• ayrıca ceket sıfırın altındaki sıcaklıklar için de idealdir

PANTOLON
• çok dayanıklı rahat kalıplı çalışma pantolonu
• 600D polyesterle ekstra kuvvetlendirilmiş stres noktaları
• diz pedi yerleştişebilmek için iki kat güçlendirilmiş dizler
• çekiç takmak için spiral
• talep edilen koşullara göre yapıldı
• working pants with a comfortable

ALLYN

CEKET
• fonksiyonel detaylarıyla ve konforlu şekliyle iş ceketi
• 3M yansıtıcı aksesuarlar
• arka kısımda ve koltukaltında havalandırma
• çıtçıt düğmeli ve tamamen metalden fermuar
• soğuk ve kire karşı koruma için naylon iç manşet

PANTOLON
• fonksiyonel detaylarıyla ve konforlu şekliyle çalışma pantolonu
• 3M yansıtıcı aksesuarlar
• diz pedi yerleştişebilmek için iki kat güçlendirilmiş dizler
• tamamen metal fermuarlı ve düğmeli
• dayanıklılığı arttırmak için Invista CORDURA kumaşlı güçlendirilmiş stress noktaları.
• çekiç takmak için spiral

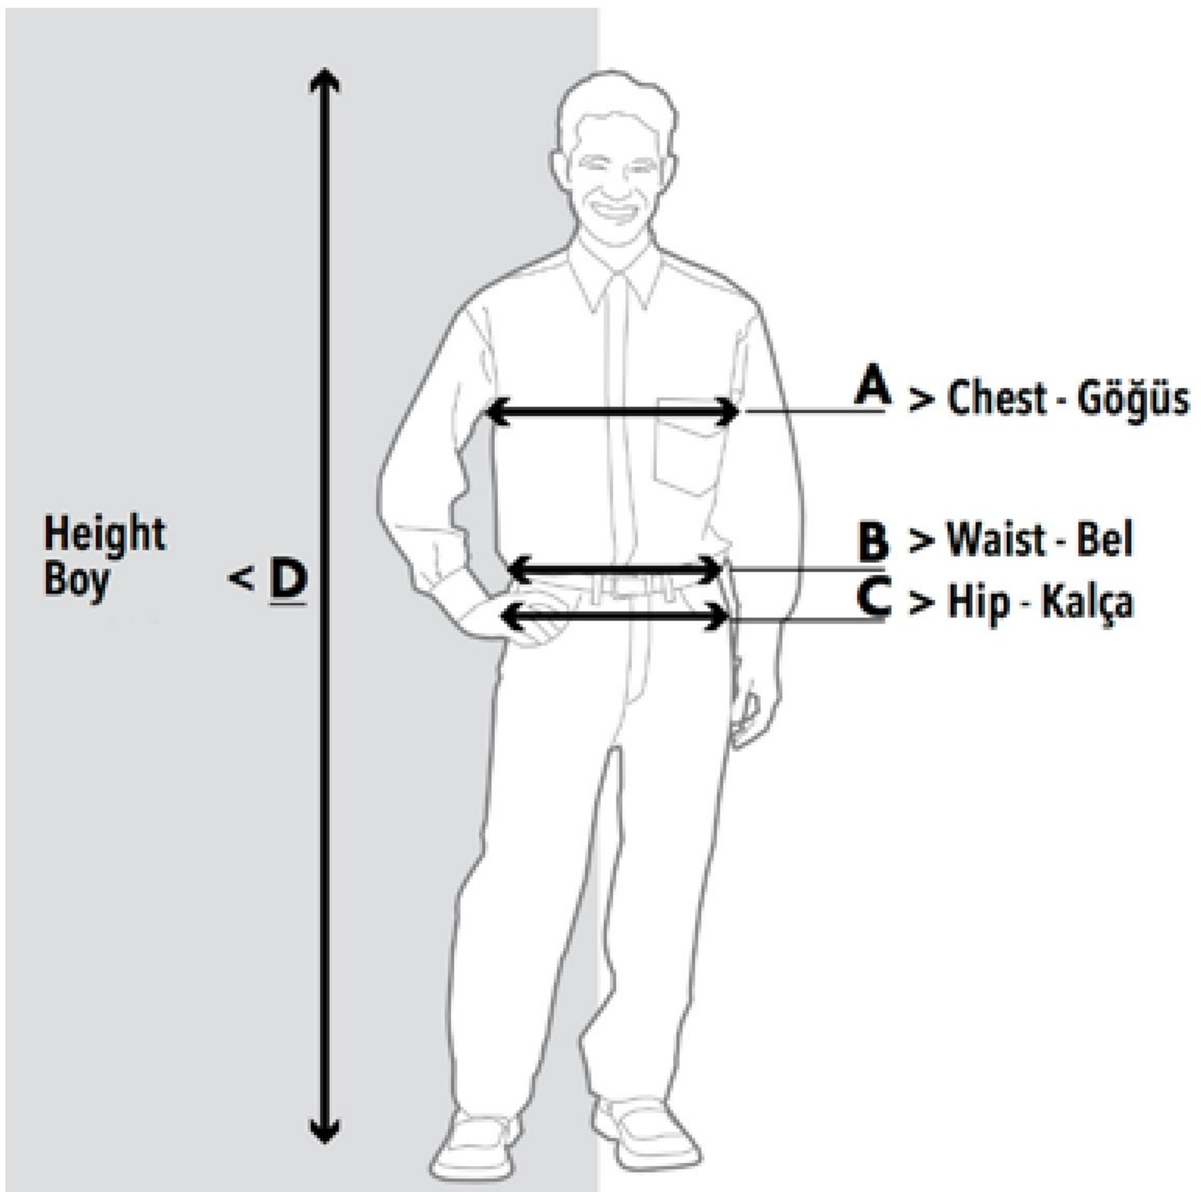

Men's sizes Erkek Bedenleri للنساء الرجالي	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
A Chest Göğüs رجعي	81	88	89	96	97	104	105	112	113	120	121	128	129	136	137	144
B رجعي	69	76	77	84	85	92	93	100	101	108	109	116	117	124	125	132
C Hip Hip الورك	85	92	93	100	101	108	109	116	117	124	125	132	133	140	141	148
D Highth Highth لوطل	156	164	156	164	164	172	172	180	180	188	188	196	196	204	196	204
lettres equivalence Eşdeğer harfler الحروف المقابلة	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
Number equivalence Eşdeğer say lar الأرقام المقابلة	0		1		2		3		4		5		6		7	

SIZE	36 / 38 XS	40 / 42 S	44 / 46 M	48 / 50 L	52 / 54 XL	56 / 58 XXL	60 / 62 XXXL

İŞ ELBİSELERİ

POLO YAKA T-SHIRT

90-100

90-105

90-110

90-115

90-120

90-125

PENYE T-SHIRT

90-200

90-205

90-210

90-215

90-220

90-225

İŞ ELBİSELERİ

POLO YAKA SWEAT SHIRT

91-100

91-105

91-110

BİSİKLET YAKA PENYE SWEAT SHIRT

91-200

91-205

91-210

ŞAPKALAR

91-250

91-251

91-252

TEKNİK İŞ ELBİSELERİ

Carboflame Antistatik ve Alev Almaz Tulum

Art. 35283T

Ürün standartları
EN 1149 – 5 CE
EN 11612 CE A1 B1 C1 E1 F1
CEI EN 61482 CE Class 1 4kV
EN 13688 CE

Ürün özellikleri
Kumaş ağırlığı : 255 gr. / m2
Kumaş içeriği : % 87 pamuk
% 12 naylon
% 1 karbon fiber

Göğüste iki adet Velcro flap kapaklı cep, kumpas cebi, iki adet yan cep ve tulum içine erişim sağlayan 2 adet gizli cep, iki adet arka cep, sağ göğüste telsiz ve gaz ölçüm cihazı asabilmek için askı, bel kısmı lastikli, ön fermuar çift taraflı ve pat kapaklıdır.
Omuzlarda, kollarda ve bacaklarda tek sıra 5 cm. EN 469 CE standardına sahip yanmaz reflektif şeritler.
Üç sıra dikiş sayesinde ekstra güçlü
Fluorocarbon özelliği sayesinde yağ, petrol ve su geçirmez.

Art. 35283B

ALEV ALMAZ
ANTİSTATİK
ELEKTRİK ARK

Beden aralığı :
S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Kullanım alanları:
Petrokimya tesisleri, rafineriler, petrol dolum tesisleri, akaryakıt istasyonları, LNG-CNG dolum tesisleri, elektrik trafoları

SIZE	36 / 38 XS	40 / 42 S	44 / 46 M	48 / 50 L	52 / 54 XL	56 / 58 XXL	60 / 62 XXXL

TEKNİK İŞ ELBİSELERİ

Art. 35206R & Art. 35207R – Polytech

Ürün özellikleri
Kumaş ağırlığı : 290 gr. / m2
Kumaş içeriği : % 74 pamuk
% 25 polyester
% 1 anti statik fiber

Ürün standartları
EN 1149 – 5 CE
EN 11611 CE A1 Class 1
EN 11612 CE A1 B1 C1 E3
EN 13034 CE Tip 6
CEI EN 61482 CE Class 1 4kV
EN 13688 CE

ALEV ALMAZ
ANTİSTATİK
ELEKTRİK ARK

Ceket
Anti statik, asitlere karşı koruyucu, alev almaz ve elektrik ark özelliği.
Yüksek yakalı, gizli fermuarlıdır.
4 adet flap kapaklı cep. Bilek kısımları lastiklidir.
Kollar ve omuzlarda tek sıra 5 cm. EN 469 CE standardına sahip yanmaz reflektif şeritler
Göğüs bölgesinde yüksek yansıma özellikli reflektif fitil.

Beden aralığı:
44 - 62

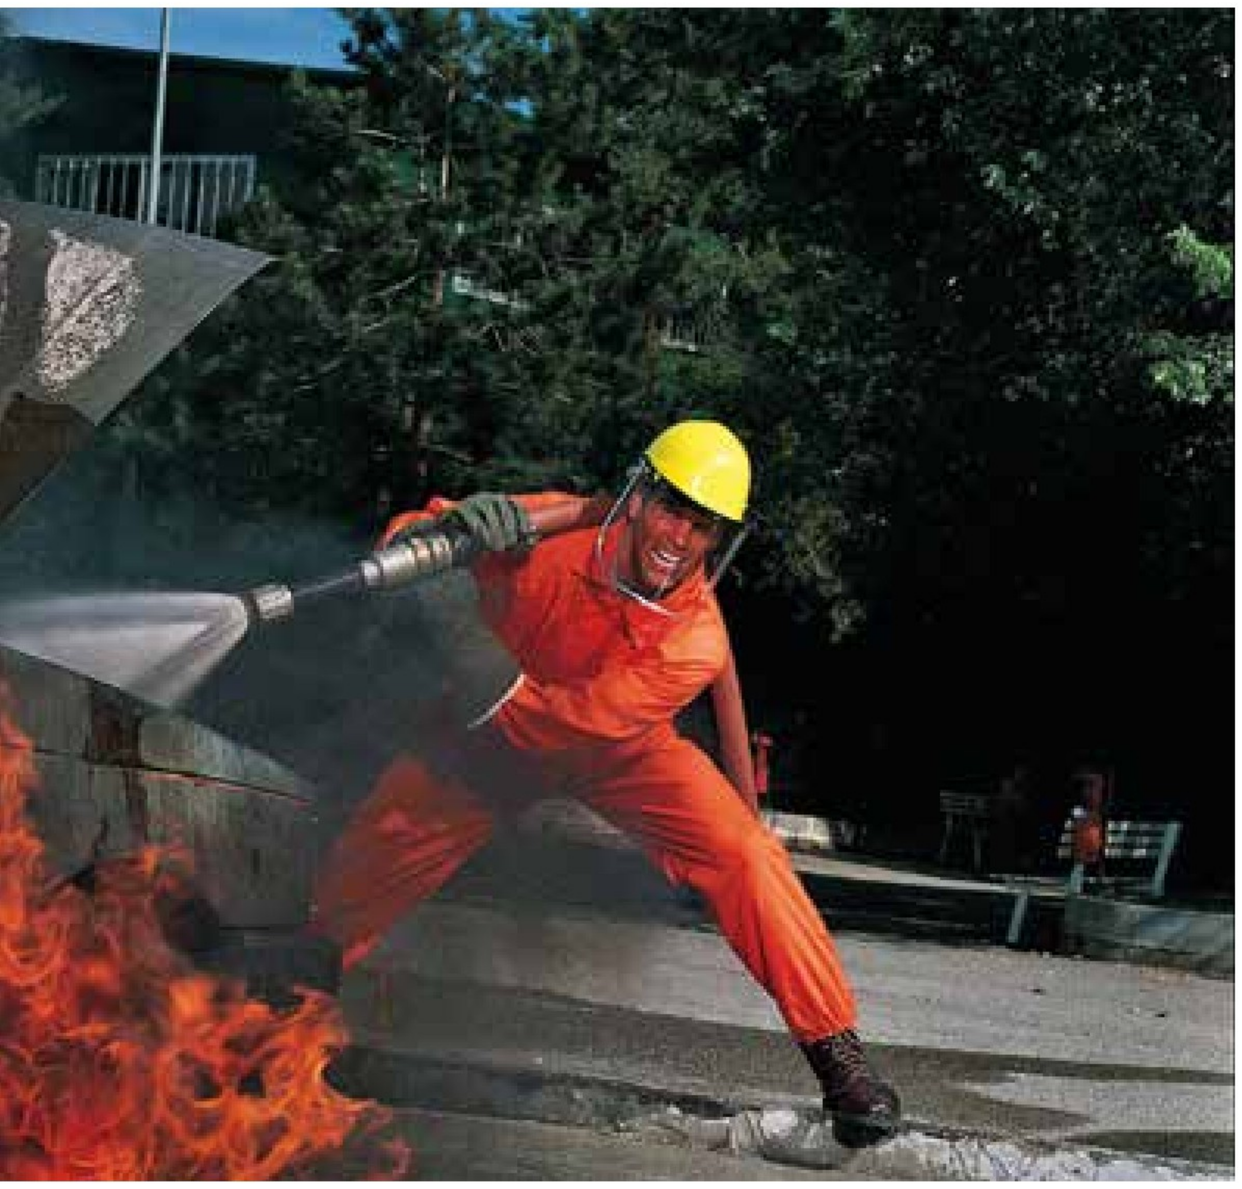

Pantolon
Anti statik, asitlere karşı koruyucu, alev almaz ve elektrik ark özelliği.
Düğme ve metal fermuar, tek tarafta kargo cebi, eğimli yan cepler
Bacaklarda tek sıra 5 cm. EN 469 CE standardına sahip yanmaz reflektif şeritler

Kullanım alanları:
Petrokimya tesisleri, rafineriler, petrol dolum tesisleri, akaryakıt istasyonları, LNG-CNG dolum tesisleri, elektrik trafoları, kimya sektörü

SIZE	36 / 38 XS	40 / 42 S	44 / 46 M	48 / 50 L	52 / 54 XL	56 / 58 XXL	60 / 62 XXXL

TEKNİK İŞ ELBİSELERİ

Art. 35219 – Polytech Gömlek

Ürün standartları
EN 1149 – 1 CE
EN 11612 CE
EN 531 CE
EN 13034 CE Tip 6
EN 340 CE

ALEV ALMAZ
ANTİSTATİK

Ürün özellikleri
Kumaş ağırlığı : 140 gr. / m2
Kumaş içeriği : % 99 pamuk
% 1 iletken fiber

SIR

Anti statik, asitlere karşı koruyucu ve alev almaz özellik
2 adet flap kapaklı göğüs cebi

Beden aralığı:
44 - 62

Kullanım alanları:
Petrokimya tesisleri, rafineriler, petrol dolum tesisleri, akaryakıt istasyonları, LNG-CNG dolum tesisleri, elektrik trafoları, kimya sektörü

Art. 35272 – Flamestat Polo

Ürün standartları
EN 1149 CE
EN 11612 CE
EN 340 CE

ALEV ALMAZ
ANTİSTATİK

Ürün özellikleri
Kumaş içeriği : % 54 modakrilik
% 43 pamuk
% 3 iletken fiber

SIR

Anti statik ve alev almaz özellik
3 düğmeli yaka

Beden aralığı:
M – L – XL – 2XL – 3XL

Kullanım alanları:
Petrokimya tesisleri, rafineriler, petrol dolum tesisleri, akaryakıt istasyonları, LNG-CNG dolum tesisleri, elektrik trafoları, kimya sektörü

Art. 35266 – Flamestat Sweat

Ürün standartları:
EN 1149 CE
EN 11612 CE
EN 340 CE

ALEV ALMAZ
ANTİSTATİK

Ürün özellikleri
Kumaş ağırlığı : 360 gr. / m2
Kumaş içeriği : % 53 modakrilik
% 44 pamuk
% 3 iletken fiber

SIR

Anti statik ve alev almaz özellik
Yüksek yakalı, fermuarlıdır. Bel kısmı ve bilekler elastiktir.

Beden aralığı:
M – L – XL – 2XL – 3XL

Kullanım alanları:
Petrokimya tesisleri, rafineriler, petrol dolum tesisleri, akaryakıt istasyonları,
LNG-CNG dolum tesisleri, elektrik trafoları, kimya sektörü

Art. 35255

Ürün standartları
EN 1149 – 5 CE

Ürün özellikleri
Kumaş ağırlığı: 155 gr. / m2
Kumaş içeriği : % 96 pamuk
% 4 karbon fiber

ANTİSTATİK

SIR

Anti statik özellik
Bisiklet yaka ve elastik bilekler

Beden aralığı:
S - M – L – XL – 2XL – 3XL

Kullanım alanları:
Petrokimya tesisleri, rafineriler, petrol dolum tesisleri, akaryakıt istasyonları, LNG-CNG dolum tesisleri, elektrik trafoları, kimya sektörü

TEKNİK İŞ ELBİSELERİ

Art. 35215 - Microline Poly Anti Statik Parka

SIR

ALEV ALMAZ

ANTİSTATİK

Ürün standartları
EN 1149 – 5 CE
EN 531 CE A B1
EN 343 CE X3 Y2
EN 13034 CE TIP 6
EN 471 CE

Ürün özellikleri
Çok kullanışlı, içi çıkarılabilir kışlık parka
Dış kısım % 98 polyester ve % 2 iletken fiberdir. İç astar % 100 pamuk. İç dolgu alev almaz özellikte % 100 polyester.

Anti statik, asitlere karşı koruyucu, alev almaz ve reflektif özellik.
Çıkarılabilir kapüşon, kapaklı ön fermuar, 5 adet iç cep, 2 adet ısıtıcı özelliğe sahip flap kapaklı dış cep, Velcro ayarlı bilekler ve bel kısmı lastiklidir.
İsimlik ve telsiz cebi. Göğüste, omuzlarda ve kollarda reflektif şerit.

Beden aralığı:
S - M – L – XL – 2XL – 3XL

Kullanım alanları:
Petrokimya tesisleri, rafineriler, petrol dolum tesisleri, akaryakıt istasyonları, LNG-CNG dolum tesisleri, elektrik trafoları, kimya sektörü, hava alanları.

Art. 34919

ANTİSTATİK

SIR

Ürün standartları
EN 1149 CE
EN 471 CE X2 Y2

Ürün özellikleri
Kumaş ağırlığı : 290 gr. / m2
Kumaş içeriği : % 74 pamuk
% 25 naylon
% 1 iletken fiber

Çift sıra 5 cm. reflektif şerit
Kapaklı fermuar

Beden aralığı:
M – L – XL – 2XL – 3XL

Kullanım alanları:
Petrokimya tesisleri, rafineriler, petrol dolum tesisleri, akaryakıt istasyonları, LNG-CNG dolum tesisleri, elektrik trafoları, kimya sektörü, hava alanları, maden işletmeleri

TEKNİK İŞ ELBİSELERİ

Heavy Carboflame Seri

SIR

Art. 35280

Ürün standartları
EN 1149 – 5 CE
EN 11612 CE A1 B1 C1 E1 F1
CEI EN 61482 CE Class 1 4kV
EN 342 CE 0,310 (B) Class 2

ALEV ALMAZ
ANTİSTATİK
ELEKTRİK ARK

Ürün özellikleri
Kumaş ağırlığı : 255 gr. / m2 (Dış kumaş)
150 gr. / m2 (İç dolgu)
130 gr. / m2 (İç astar)
Kumaş içeriği : % 87 pamuk (Dış kumaş)
% 12 naylon (Dış kumaş)
% 1 karbon fiber (Dış kumaş)
% 100 aramid fiber (İç dolgu)
% 50 Lenzing (İç astar)
% 50 aramid fiber (İç astar)

Beden aralığı:
S - M – L – XL – 2XL – 3XL

Kullanım alanları:
Petrokimya tesisleri, rafineriler, petrol dolum tesisleri, akaryakıt istasyonları, LNG-CNG dolum tesisleri, elektrik trafoları, kimya sektörü, hava alanları, maden işletmeleri

Anti statik, alev almaz, elektrik ark ve soğuk koruma
(- 25 / - 40 derece) özelliği.
Velcro kapaklı çift yönlü fermuar, 2 adet ısıtıcı özelliğe sahip flap kapaklı cep, elastik bilekler
Kollar ve belde tek sıra 5 cm. reflektif şeritler
Fluorocarbon özelliği sayesinde yağ, petrol ve su geçirmez.

Art. 35281

Art. 35284

Ürün standartları
EN 1149 – 5 CE
EN 11612 CE A1 B1 C1 E1 F1
CEI EN 61482 CE Class 1 4kV
EN 342 CE 0,310 (B) Class 2

SIR

Ürün özellikleri
Kumaş ağırlığı : 255 gr. / m2 (Dış kumaş)
150 gr. / m2 (İç dolgu)
130 gr. / m2 (İç astar)
Kumaş içeriği : % 87 pamuk (Dış kumaş)
% 12 naylon (Dış kumaş)
% 1 karbon fiber (Dış kumaş)
% 100 aramid fiber (İç dolgu)
% 50 Lenzing (İç astar)
% 50 aramid fiber (İç astar)

ALEV ALMAZ
ANTİSTATİK
ELEKTRİK ARK

Anti statik, alev almaz, elektrik ark ve soğuk koruma
(- 25 / - 40 derece) özelliği.
Çıkarılabilir kapüşon, 2 adet Velcro flap kapaklı göğüs cebi, kumpas cebi.
Omuzlarda, kollarda ve bacaklarda tek sıra 5 cm. EN 469 CE standardına sahip yanmaz reflektif şeritler
İç pantolona erişim sağlayan yan cepler, 2 adet arka cep, bel kısmı lastikli, Velcro kapaklı çift yönlü fermuar
Telsiz ve gaz ölçüm cihazı için göğüs askısı, paçalarda Velcro kapaklı fermuar, 3 sıra dikiş sayesinde ekstra güçlü
Fluorocarbon özelliği sayesinde yağ, petrol ve su geçirmez.

Beden aralığı:
S - M – L – XL – 2XL – 3XL

Kullanım alanları:
Petrokimya tesisleri, rafineriler, petrol dolum tesisleri, akaryakıt istasyonları, LNG-CNG dolum tesisleri, elektrik trafoları, kimya sektörü, hava alanları, maden işletmeleri.

SIZE	36 / 38 XS	40 / 42 S	44 / 46 M	48 / 50 L	52 / 54 XL	56 / 58 XXL	60 / 62 XXXL

TEKNİK İŞ ELBİSELERİ

Art. 35214 – Microline Anti Statik Parka

ALEV ALMAZ

ANTİSTATİK

SIR

Ürün standartları
EN 1149 – 5 CE
EN 531 CE A B1
EN 343 CE X3 Y2
EN 13034 CE TIP 6

Ürün özellikleri
Çok kullanışlı, nefes alabilir ve su geçirmez kışlık parka.
Dış kısım ve iç dolgusu % 99 polyester ve
% 1 iletken fiberdir.

Anti statik, asitlere karşı koruyucu ve alev almaz özellik.
Çıkarılabilir kapüşon, kapaklı ön fermuar, iç cep, 4 adet ısıtıcı özelliğe sahip dış cep, elastik bilekler ve bel kısmı lastiklidir
Göğüs ve kollarda reflektif şerit

Beden aralığı:
S - M – L – XL – 2XL – 3XL

Kullanım alanları:
Petrokimya tesisleri, rafineriler, petrol dolum tesisleri, akaryakıt istasyonları, LNG-CNG dolum tesisleri, elektrik trafoları, kimya sektörü, hava alanları.

Art. 35216 – Microline Anti Statik Su Geçirmez Pantolon

ALEV ALMAZ

ANTİSTATİK

SIR

Ürün standartları
EN 1149 – 5 CE
EN 531 CE A B1
EN 343 CE X3 Y2
EN 13034 CE TIP 6

Ürün özellikleri
İş pantolonu üzerine giymek üzere tasarlanmıştır.
Anti statik, asitlere karşı koruyucu ve alev almaz özellik
Bel kısmı lastikli, ön kısım fermuarlıdır
İç pantolona erişim sağlayan su geçirmez fermuarlı yan cepler

Beden aralığı:
S - M – L – XL – 2XL – 3XL

Kullanım alanları:
Petrokimya tesisleri, rafineriler, petrol dolum tesisleri, akaryakıt istasyonları, LNG-CNG dolum tesisleri, elektrik trafoları, kimya sektörü, hava alanları

SIZE	36 / 38 XS	40 / 42 S	44 / 46 M	48 / 50 L	52 / 54 XL	56 / 58 XXL	60 / 62 XXXL

TEKNİK İŞ ELBİSELERİ

Art. 33273

SIR

Ceket

Ürün özellikleri
Kumaş ağırlığı : 315 gr. / m2

Ürün standartları
EN 11612 CE A1 B1 C1 E2 F1
EN 11611 CE A1 Class 1
EN 340 CE

ALEV ALMAZ

Beden aralığı:
44 - 62

Kullanım alanları:
Dökümhaneler, maden işletmeleri, kaynak atölyeleri, çelik konstrüksiyon uygulamaları.

Ceket:
% 100 alev almaz pamuk kumaş
Velcro kapaklı yüksek yaka,
Velcro kapaklı metal ön fermuar, elastik bilekler
Düğmeli flap kapaklı 2 adet alt cep ve 1 adet göğüs cebi.

Pantolon:
% 100 alev almaz pamuk kumaş.
Düğmeli ve fermuarlı. 2 adet normal yan cep.
1 adet flap kapaklı ve düğmeli arka cep.

SIZE	36 / 38 XS	40 / 42 S	44 / 46 M	48 / 50 L	52 / 54 XL	56 / 58 XXL	60 / 62 XXXL

Art. 33274

Pantolon

Ürün özellikleri
Kumaş ağırlığı : 315 gr. / m2

Art. 33271

SIR

ALEV ALMAZ

Ürün standartları
EN 11612 CE A1 B1 C1 E2 F1
EN 11611 CE A1 Class 1
EN 340 CE

Ürün özellikleri
Kumaş ağırlığı : 315 gr. / m2

% 100 alev almaz pamuk kumaş
Velcro kapaklı fermuar, elastik bilekler, flap kapaklı ve düğmeli 2 adet alt cep,
1 adet göğüs cebi, elastik bel kısmı, paçalar Velcro kapaklı ve fermuarlı
(Çizmelerin rahat giyilmesini sağlar)

Beden aralığı:
44 - 62

Kullanım alanları:
Dökümhaneler, maden işletmeleri, kaynak atölyeleri, çelik konstrüksiyon uygulamaları.

SIZE	36 / 38 XS	40 / 42 S	44 / 46 M	48 / 50 L	52 / 54 XL	56 / 58 XXL	60 / 62 XXXL

TEKNİK İŞ ELBİSELERİ

Art. 35230 Supertech

Ceket
Anti statik, alev almaz, asitlere karşı koruyucu ve reflektif özellik
Kapaklı fermuar, Velcro flap kapaklı 2 adet göğüs cebi ve 1 adet iç cep, elastik bilekler

Ürün standartları
EN 1149 – 5 CE
EN 11612 CE A1 B1 C1 E1
EN 11611 CE A1 Class 1
EN 13034 CE Tip 6
EN 471 CE

ALEV ALMAZ
ANTİSTATİK

Art. 35231 Supertech

Ürün özellikleri
Kumaş ağırlığı : 300 gr. / m2
Kumaş içeriği : % 74 pamuk
% 25 polyester
% 1 anti statik fiber

Beden aralığı:
44 - 62

Kullanım alanları:
Petrokimya tesisleri, rafineriler, petrol dolum tesisleri, akaryakıt istasyonları, LNG-CNG dolum tesisleri, elektrik trafoları, kimya sektörü, hava alanları, maden işletmeleri.

Pantolon
Anti statik, alev almaz, asitlere karşı koruyucu ve reflektif özellik
Fermuar ve düğmeli, 2 adet normal cep ve 1 adet arka cep.

SIZE	36 / 38 XS	40 / 42 S	44 / 46 M	48 / 50 L	52 / 54 XL	56 / 58 XXL	60 / 62 XXXL

TEKNİK İŞ ELBİSELERİ

Art. 34178 – Freezer-J

Ürün standartları
EN 342 CE 0.544 X 2 X

-50°C

SIR

5 kat kumaştan üretilmiştir. Dış kısım çabuk kuruyan Ripstop naylon, 3 kat Flexitog izolasyon ve 215 gr. / m2 müflon. – 50 derecede kullanıma uygunluk sertifikası bulunmaktadır.
Kapaklı düğme ve fermuar, elastik ribanalı bilekler, Velcro bantlı polar boyun kısmı, çıkarılabilir başlık, iç kısımdan lastikli bel kısmı, iç cep, 2 adet kürklü cep, 2 adet su geçirmez ön cep, göğüs cebi ve kalem cebi

Beden aralığı:
S - M – L – XL – 2XL – 3XL

Art. 12020 Freezer

Ürün standartları
EN 388 CE
EN 511 CE

Beden aralığı:
M – L – XL

Su geçirmez, soğuklara karşı koruyucu. Avuç içi kaydırmaz, güçlendirilmiş nitril kaplama

Art. 34179 – Freezer-B

SIR

-50°C

Ürün standartları
EN 342 CE 0.544 X 2 X

Beden aralığı:
S - M – L – XL – 2XL – 3XL

5 kat kumaştan üretilmiştir. Dış kısım çabuk kuruyan Ripstop naylon, 3 kat Flexitog izolasyon ve 215 gr. / m2 müflon. – 50 derecede kullanıma uygunluk sertifikası bulunmaktadır.
Fermuarlı ön kısım, elastik bel kısmı, elastik omuz askıları, 2 adet kürklü yan cep

Art. 34182 Freezer-C

SIR

5 kat kumaştan üretilmiştir. Dış kısım çabuk kuruyan Ripstop naylon, 3 kat Flexitog izolasyon ve 215 gr. / m2 müflon. – 50 derecede kullanıma uygunluk sertifikası bulunmaktadır.
Çıkarılabilir başlık, elastik ribanalı bilekler, bacak kısımlarında havalandırma fermuarları, 2 adet kürklü cep ve 1 adet kargo cebi

SIZE	36 / 38 XS	40 / 42 S	44 / 46 M	48 / 50 L	52 / 54 XL	56 / 58 XXL	60 / 62 XXXL

TEKNİK İŞ ELBİSELERİ

SOĞUK İKLİM TULUMU 348 40

CE EN 471 / 343

Art. 34840 – Rowaniemi
Dış kumaş; floresan, nefes alabilen ve su geçirmez Clipper-Tex kumaştan imal edilmiştir. Üst kısımlar reflektörlü turuncu renkte, el bilekleri ve ayak kısımları floresan olmayan lacivert renktedir.

Clipper-Tex nedir ?
Clipper-Tex, üç kat lamine edilmiş gözenekli zar yapısına sahip mebran lamine kumaştır. Bu ürün yüksek derecede su geçirmezlik kapasitesi ve rüzgar direnci sağlar ve bunu SIR markası ile garanti eder. Clipper-Tex nefes alabildiği için, terleme yoluyla oluşan nem mikro-gözenekli kumaş yapısı sayesinde dışarı çıkar ve kıyafet içerisinde terleme önlenir. Clipper-Tex aşınma ve yıpranmaya karşı son derece dayanıklıdır. Çok esnek ve hafif kumaş yapısı sayesinde, tüm hava koşullarında koruma ve rahatlık sağlar.
İç dolgu; 110 gr./m2 sentetik pamuktan imal edilmiştir. Dikişlerin altına uygulanan bant sistemi sayesinde dikişli bölgeler sızdırmaz özelliktedir. Velcro kapaklı, düğmeli ve fermuarlı ön kısım sayesinde fermuar kısmından soğuk ve sıvı girişini engeller. Yüksek yaka sayesinde boyun bölgesi tamamen sarılır ve bu bölgeden de soğuk girişi engellenir. Gizlenebilir su geçirmez kapşon, gizli elastik el bilekleri, fermuarlı iki adet normal cep, bir adet çok amaçlı kullanılabilen komando cebi, üst cep içine gizlenebilen isimlik, çizme/bot vb. ayak koruyucuların üstüne paçaların rahat geçirilmesini sağlayan düğmeli paça fermuarları. Göğüste, kollarda ve paçalarda 2'şer sıra, 5 cm. eninde 3M reflektif bant.

Beden ölçüleri : M – L – XL – XXL – XXXL
Renk : Turuncu / Lacivert

Standartlar : EN 340 CE / EN 343 CE X : 3 Y : 1 / EN 471 CE X : 3 Y : 2

EN 343
X : Su nüfuzuna direnç 980 +/- 50 Milimetre Su / Dakika hidrostatik su basıncı altında, aşağıdaki numuneler teste tabi tutulur ve değerlendirilir;
- 5 adet numune kumaşı işlem öncesi test edilir
- 5 adet numunenin dikiş bölgeleri işlem öncesi test edilir
- 5 adet numune kumaşı, işlem sonrası kuru temizleme ve yıkanarak test edilir.
- 4 adet numune kumaşı, işlem sonrası aşınma testine tabi tutulur.
- 4 adet numune kumaşı, işlem sonrası eğilme bükülme testine tabi tutulur.
- 4 adet numune kumaşı, işlem sonrası petrol ve yağ testine tabi tutulur.

Eğer bir numune farklı testlerde farklı değerler alırsa, düşük çıkan test değeri esas alınmalıdır.
Sınıflandırma aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır;

Su nüfuzuna direnç Wp	Sınıf		
	1	2	3
Test şartları			
Ön işlemden önce malzeme test şartı	Wp ≥ 8.000 mm su	Teste ihtiyaç yoktur	Teste ihtiyaç yoktur
Her işlemde malzeme test şartı	Wp ≥ 8.000 mm su	Wp ≥ 8.000 mm su	Wp ≥ 13.000 mm su
Ön işlemden önce dikişlerin sızdırmazlığı	Wp ≥ 8.000 mm su	Wp ≥ 8.000 mm su	Wp ≥ 13.000 mm su

* Teste ihtiyaç yoktur çünkü Sınıf 2 ve Sınıf 3 için en kötü durumlar, ön işlemden sonradır.

Y : Su Buharı Direnci

Su Buharı Direnci Ret	Sınıf		
	1	2	3
M2 x Pa / W	Ret > 40	20 < Ret ≤ 40	Ret ≤ 20

* Uyarı : Sınıf 1'in sınırlı bir kullanımı vardır.

EN 471 X : 3 Y : 2

Tasarım : Yüksek görünürlüklü kıyafetler 3 sınıf olarak gruplandırılırlar. Her bir sınıfın sahip olması gereken minimum kumaş görünürlülük yüzeyi (ürünü oluşturan ürünler) aşağıdaki tabloda m2 cinsinden belirtilmiştir. Ürünler belirtilen oranda kumaşla ve reflektif bantla oluşturulmak zorundadır veya talep edilen birleşik malzemeden oluşturulmak zorundadır.

Tasarım (Talep edilen m2 cinsinden görünür yüzey)			
EN 20811	Sınıf 3 Kıyafetler	Sınıf 2 Kıyafetler	Sınıf 1 Kıyafetler
Yüksek görünürlüklü kumaş (X)	0,80	0,50	0,14
Reflektör şeritler (Y)	0,20	0,13	0,10
Birleşik malzeme	0,00	0,00	0,20

Giysi tasarımı için özel gereksinimler bulunmaktadır.
Talep edilen reflektif kumaş ve reflektör oranı ürünün ön ve arkası olmak üzere % 50 +/- % 10 olmak zorundadır.
Bu oran, düz bir yüzey üzerinde kolları, bacakları ve gövdeyi kapsayacak şekilde ölçülmelidir.

KAYNAKÇI EKİPMANLARI

WJ 01 KAYNAKÇI CEKETİ

EN ISO 11611:2007

Tamamı yumuşak yarma deriden imal edilmiştir. Hakim yaka model ve ön kısmı metal düğmelidir.

WP 01 KAYNAKÇI PANTOLONU

EN ISO 11611:2007

Tamamı yanmaz pamuklu kumaştan imal edilip ön kısımlarında yarma deri takviyesi kullanılmıştır. Aramid iplikle dikilmiştir.

WH 01 KAYNAKÇI BAŞLIĞI

EN ISO 11611:2007

Tamamı yarma deriden imal edilmiştir. Tüm kaynak işlerinde koruyucu maskelerle uyum sağlar. Omuzları kapatır.

AP 02 KAYNAKÇI ÖNLÜĞÜ

EN ISO 11611:2007

Tamamı yarma deriden imal edilmiştir. Boyun askılı belden bağlamalıdır. Aramid iplik ile dikilmiştir.

SL 02 KAYNAKÇI KOLLUĞU

EN ISO 11611:2007

Tamamı yarma deriden imal edilmiştir. Kol ve omuz manşetleri yanmaz kumaştan aramid iplik ile dikilerek imal edilmiştir.

AP 01 KAYNAKÇI ÖNLÜĞÜ

EN ISO 11611:2007

Tamamı yarma deriden imal edilmiştir. Boyun askılı belden bağlamalıdır. Kaynak ve benzeri işlerde yüksek koruma sağlar.

SL 01 KAYNAKÇI KOLLUĞU

EN ISO 11611:2007

Yarma deriden imal edilmiştir. Kaynak ve benzeri işlerde yüksek koruma sağlar.

LP 01 KAYNAKÇI AYAKKABISI

EN ISO 11611:2007

Tamamı yarma deriden imal edilmiştir. Kaynak ve benzeri işlerde ısı ve alev sıçramalarına karşı koruma sağlar.

KAYNAKÇI EKİPMANLARI

KAYNAKÇI BOT VE AYAKKABILARI

Kaynak işlerinde kullanılmak üzere özel olarak dizayn edilmiştir.
Derisi kaynak çapaklarına karşı dayanıklıdır.
Bağcıkları kaynak çapaklarından korunmak amaçlı deri kapak ilavesi yapılmıştır.
Çelik burun

KAYNAKÇI GÖZLÜKLERİ

Yüze tam oturan, alerji yapmayan elastik ayarlanabilir baş bandı
90 Derece açılır kapanır kaynak lensleri, gözlüğün kafadan çıkmadan bakmayı sağlar
Şeffaf camlı
Terlemeyi önleyen ventiller

CE EN 166

V 502

KN 1603

Kaynak işleri için tasarlanmıştır
Modern ergonomik dizayn
Polikarbonat yekpare lens,hafif ve sağlam çerçeve
Çizilmez polikarbonat lens, ileri geri ayarlanabilir çerçeve kolları
Elektrod ve oksijen kaynağı için siyah, mavi, yeşil renklerde lens seçenekleri vardır

KAYNAKÇI ELDİVENLERİ

Argon eldiveni

CE EN 388 / 407

EN 407

Isı ve yanma durumu	4
Sıcaklıkla temas direnci	1
Konvektif ısı	X
Radyant ısı	X
Küçük ergimiş metal	4
Büyük ergimiş metal	X

EN 388

Aşınma	2
Kesilme	0
Yırtılma	1
Delinme	1

Kaynakçı eldiveni

EN 407

Isı ve yanma durumu	4
Sıcaklıkla temas direnci	1
Konvektif ısı	X
Radyant ısı	X
Küçük ergimiş metal	X
Büyük ergimiş metal	X

EN 388

Aşınma	4
Kesilme	2
Yırtılma	4
Delinme	3

KAYNAKÇI MASKELERİ

Otomatik kararan kaynakçı maskeleri

SOĞUTUCU İŞ KIYAFETLERİ

HYPERKEWL SOĞUTUCU YELEK 6529

Normal V yaka, fermuarlı, geniş kullanım alanı.
- HyperKewl Polimer kapitoneli iç kısım, su geçirmez naylon astar ve siyah polikoton dış kumaş.
- Bedenler: S-M-L-XL

Bu üründe, su HyperKewl malzemesi ile birleşiyor ve serin kalmanıza yardımcı oluyor.
Endüstriyel alanlarda, inşaat işlerinde, ilk yardım hizmetlerinde, askeri hizmetlerde, dağcılık ve benzeri aktivitelerde, sporcularda ve at biniciliğinde kullanıma uygundur.

HYPERKEWL SOĞUTUCU MONT (KOLLARI ÇIKABİLİR) 6233

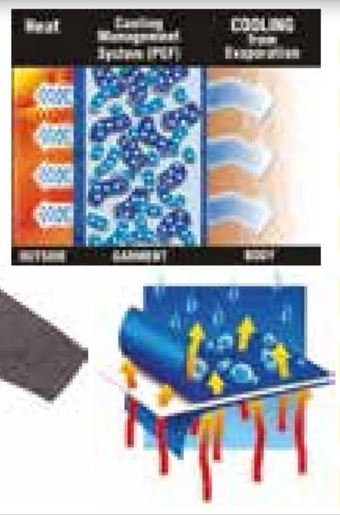

-Ekstra soğutma sağlayan ve güneşten koruyucu yüksek yaka,fermuarlı.
-Özellikle asfalt çalışanları için dizayn edilmiştir.
-Her ıslatma ile 5 ila 10 saat arası soğutma sağlar,hafif,sağlam ve yıkanabilir.
-Hyperkewl Polimer kapitoneli iç kısım,su geçirmez naylon astar ve siyah polikoton dış kumaş,çıkarılabilir kollu.
-Bedenler: S,M,L,XL
Bu üründe, su HyperKewl malzemesi ile birleşiyor ve serin kalmanıza yardımcı oluyor. Endüstriyel alanlarda, inşaat işlerinde, ilk yardım hizmetlerinde, askeri hizmetlerde, dağcılık ve benzeri aktivitelerde, sporcularda ve at biniciliğinde kullanıma uygundur.

HYPERKEWL REFLEKTÖRLÜ İKAZ YELEĞİ 6538

Normal V yaka, fermuarlı, üç adet büyük ön cep, 3M reflektör şeritli
- Her ıslatma ile 5 ila 10 saat arası soğutma sağlar, hafif, sağlam ve yıkanabilir.
-HyperKewl Polimer kapitoneli iç kısım, su geçirmez naylon astar ve reflektörlü dış polikoton kumaş
-Bedenler: S,M,L,XL
Bu üründe, su HyperKewl malzemesi ile birleşiyor ve serin kalmanıza yardımcı oluyor. Endüstriyel alanlarda, inşaat işlerinde, ilk yardım hizmetlerinde, askeri hizmetlerde, dağcılık ve benzeri aktivitelerde, sporcularda ve at biniciliğinde kullanıma uygundur.

HYPERKEWL SOĞUTUCU KÖPEK ELBİSESİ 8529



- Bir adet göğüs üzerinden, bir adette karın bölgesinde kilitli klips
- Esnek yapısı sayesinde, köpeğin hareket kabiliyetini engellemez
- Her ıslatmada 5 ila 10 saat arası soğutma sağlar
- HyperKewl iç kumaş, su geçirmez naylon astar
-Beden; S,M,L,XL

SOĞUTUCU İŞ KIYAFETLERİ

ÖZELLİKLERİ

ICEVEST (SOĞUK YELEK)
İŞ YERİNDE KİŞİSEL ISI KONTROLU MÜMKÜNMÜ ?
Optimal iklim koşulları sağlık, verimlilik ve iş tatmini ile çok yakın ilişkilidir
Çok yüksek ısı derecelerinde çalışmak genellikle düşük verimliliğe, konsantrasyon düşüklüğüne sebep olmakla birlikte çalışanların sağlığını ve güvenliğini de tehlikeye atabiliyor;
Aynı zamanda çalışanların satış ve iş performansları üzerinde olumsuz etkileri vardır . Çok yüksek ısı yalnız çalışanların kendi iş verimliliği ve performanslarını değil tüm şirketin iş verimliliğini düşürür
Almanya'da bulunan Global Ekonomi Enstitüsünün yaptığı araştırmaya göre, yalnız küresel ısınmanın sebep olduğu çok sayıda aşırı sıcak günler ülkelerin gayri safi milli hasılasını önemli ölçüde, olumsuz olarak etkilemektedir;
Her aşırı sıcak gün ulusal ekonomiye parasal maliyet yaratır. Global Ekonomi Enstitüsünün yaptığı araştırmadaki tahminlere göre, aşırı sıcak günlerde iş verimliliği %12 oranına kadar azalıyor Almanya'da her yıl yaklaşık olarak 25.000 kişi sıcaklık sebepli şikayetlerle tedavi görüyor ve gelecekte bu sayısının yaklaşık olarak 150.000 kişiye kadar artması bekleniyor
Buradaki rakamlara aşırı sıcakta, klimasız çalışan ve strese bağlı genel sağlık problemleri yaşayanlar (gemicilik şirketleri, depo çalışanları, inşaat işçileri, yol çalışmaları yapanlar) dahil edilmemiştir.
Aşırı ısıdan etkilenmeyi azaltmak için fazladan ilave edilmis, yalıtılmış koruyucu giysiler ısı stresini arttırabilir.Özellikle vücut ısısı ve tansiyon (kalp atışları) bireylerin ısı stresi sonucunda orantısız olarak yükselir. Önemli oranda sıvı kaybı performansın büyük ölçüde düşmesine yol açar.
itfaiyecilerin kazalarına %25 oranında ısı stresi sebep olmaktadır.

ÇEVRE DOSTU VE FİZYOLOJİK ÇÖZÜM
Bir alternatif yol klima sistemlerinin kullanımıdır. Ancak insanoğlunun yuksek oranda petrol ve türevi ürün tüketimi yüzünden karbondioksit emisyonu artmakta buna bağlı olarak aşırı sıcak gün sayısı da artmaktadır.Fakat klima nın bahsedilen problemlerin çoğunda kullanımı mümkün değildir

ICEVEST sayesinde kişiler üzerindeki ısı stresi kolaylıkla çözüme ulaştırılabilir.

ICEVEST soğutma sistemi hem çevre dostu hem de fiziyolojik bir çözümdür.
Bu yeni nesil ürün kolaylıkla insan bedenini ortamın ısısına bağlı olarak saatlerce soğuk tutabilmektedir.
Buharlaşmadan kaynaklanan ısı kaybının fizyolojik prensibi sebebiyle, olması gereken optimal soğukluğu otomatik olarak sağlar. ICEVEST in soğutucu özelliği İsviçre'deki Empa Uluslararası Araştırma Enstitüsü Materyal Bilimi ve Teknoloji tarafından da onaylanmıştır. Vücudun ICEVEST tarafından korunan bölümünün bu yüksek teknoloji ürünü ile korunmayan bölümünden daha fazla ısı kaybı yarattığı görülmüştür.

Laboratuar ortaminda, ICEVEST kullanilarak yapılan ısı dinamiği deneyinde 24 º olan yüzey ısısı 6 º azalarak 18 º'ye ulasmistir. Ortam ısısı 30 º iken ICEVEST' ın ısısı 16 º'dir ve bu ısıyı 40 saatten daha uzun bir sure korumustur.

Bir cam üretim firmasinda yürütülen ısı stresi ölçüm çalışmasında eritme fırını gibi alanlarinin yakınındaki çalışma alanlarında soğutucu tekstil ürünü kullanilsin ya da kullanilmasin ısı etkisi kanıtlanmıştır. Bu calismada Ortalama hava sıcaklıgi 43 º ve buna bagli olarak nem orani da yuzde 40'tır, fırının derecesi de 304 ºdir. ICEVEST 'ın sogutucu ozelligi bu cok buyuk orandaki isi stresini onemli olcude azaltmistir. (figur 1)

SAATLERCE DEVAM EDEN HIZLI SOGUTMA

ICEVEST vucudun sogutma sistemini butunleyen, tamamlayan fonksiyonel ve YENİ NESİL giyim demektir. Vücut terlediğinde buharlaşma prensibi dolayısıyla ki bu prensip ICEVEST'ın suyun buharlaşmasına dayanan doğal işleme sistemidir

ICEVEST 'ın suyun doğal biçimde buharlaşmasına dayanan bir çalısma mekaniği vardır; vücut terleyip bu terin buharlaşması yolu ile ICEVEST vücudu serin tutar. Yüksek teknolojik kumaş kendi yüzeyini kuru tutar. Sonuç olarak ICEVEST 'de su yalnız buharlaşma yolu ile kaybolur, makinesel bir basınç uygulanmaz. Bu buharlaşma ısı kaybı Sağlar ve vucudu soğutur. En yüksek ısıda daha fazla ve daha düşük ortam ısısında daha az sogutarak optimal ısı düzeyini üretir. Sogutma etkisi ortamin isisina bagli olarak saatlerce devam etmektedir ve bu durum hem iş hem de diğer kullanımlar için uygundur.



KULLANIM ŞEKLİ

1-

Ürün normal şebeke suyunda yaklaşık olarak 2-3 dakika süre ile suyla temas ettirilir. Yapılan klinik deneyler sonucunda soğuk suyla ıslatıldığında verimin arttığı tespit edilmiştir.

2-

Fazla emilen su el yordamıyla fazla zorlamadan sıkarak dışarı atılır.

3-

Ürün sıkıldıktan yaklaşık 5 dakika sonra giyilmeye hazırdır. Suyu içerisinde hapsettiği için kıyafetlerimizde herhangi bir ıslaklık meydana gelmez. Yaklaşık olarak 8 - 10 saat boyunca ferahlık hissi vererek çalışma verimliliğini arttırır.

DÖKÜM ELBİSELERİ

Yenilik ve Güvenlik

Metal Splash; dökümhanelerde ve kaynak alanlarında akkor metale yakın çalışanlar için özel dizayn edilmiş yeni bir üründür. Ürünlerin tümü % 70 Preox / % 30 Aramid fiber kumaştan imal edilmiştir. Bu ürün özellikle alüminyum üretimi esnasında kullanılmak için tasarlanmıştır. Alüminyum 660 ˚ C'de erimektedir. Ertime potasından sıçrayan alüminyum parçası ilk soğuma evresinde kalorifik ısısını kaybetmez ve ısısını muhafaza eder. Bunun sonucunda yanmaz olanlar dahil birçok koruyucu ürün delinmektedir. METAL SPLASH ürünleri, erimiş alüminyuma dayanıklıdır.

METAL SPLASH ürünleri; yıkanabilir. Rahat kullanım sağlar ve koruyucudur. Diğer kullandığınız ürünlere oranla % 20 ila % 50 daha hafiftir ve bu sayede çalışan performansını arttırır. Nefes alabilen kumaş yapısı, doğal olarak sıcak ortamlarda çalışan kişilerin, sıcak stresinden korunmasını sağlar.

METAL SPLASH KOLLUK 332 89

CE EN 11612 EN 11611
A1 B1 C2 D3 E3 F1

% 70 Preox % 30 Aramid fiber kumaştan imal,
400 gr. / m2 kumaş ağırlığı
Erimiş alüminyum, kaynak işleri ve erimiş alüminyum işlerinde kullanım için özel üretilmiştir.
40 cm. Uzunluk
Tek beden

METAL SPLASH TOZLUK 332 88

CE EN 11612 EN 11611
A1 B1 C2 D3 E3 F1

% 70 Preox % 30 Aramid fiber kumaştan imal,
400 gr. / m2 kumaş ağırlığı
Erimiş alüminyum, kaynak işleri ve erimiş alüminyum işlerinde kullanım için özel üretilmiştir.

DÖKÜM ELBİSELERİ

METAL SPLASH CEKET 332 80

CE EN 11612 EN 11611
A1 B1 C2 D3 E3 F1

% 70 Preox % 30 Aramid fiber kumaştan imal,
400 gr. / m2 kumaş ağırlığı
Erimiş alüminyum, kaynak işleri ve erimiş alüminyum işlerinde kullanım için özel üretilmiştir.
Kapaklı fermuar, yüksek yaka sayesinde boyun koruma
Elastik gizli konçlar, 4 adet flap kapaklı cepler.
Beden : 44-62

METAL SPLASH PANTOLON 332 81

CE EN 11612 EN 11611
A1 B1 C2 D3 E3 F1

% 70 Preox % 30 Aramid fiber kumaştan imal,
400 gr. / m2 kumaş ağırlığı
Erimiş alüminyum, kaynak işleri ve erimiş alüminyum işlerinde kullanım için özel üretilmiştir.
Fermuarlı ve düğmeli.
Beden : 44-62

METAL SPLASH UZUN CEKET 332 85

CE EN 11612 EN 11611
A1 B1 C2 D3 E3 F1

% 70 Preox % 30 Aramid fiber kumaştan imal,
400 gr. / m2 kumaş ağırlığı
Erimiş alüminyum, kaynak işleri ve erimiş alüminyum işlerinde kullanım için özel üretilmiştir.
Kapaklı sırt fermuar, yüksek yaka sayesinde boyun koruma
Elastik gizli konçlar.
Beden : 44-62

ZİNCİR KESMEZ ELBİSELER

CE EN 381 11 CE

313 39

CE EN 381 5

313 34

CE EN 381 5

313 35

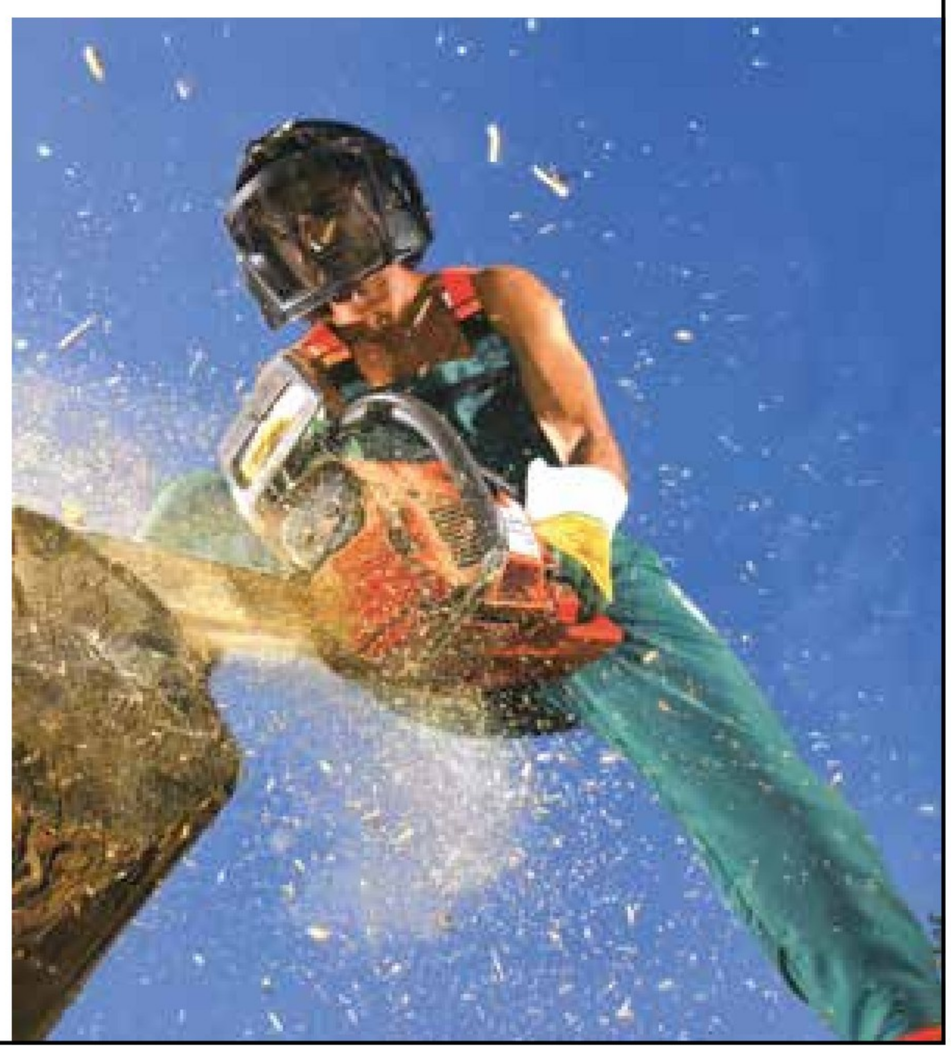

Zincir Kesmez Elbise

SIZE	36 / 38 XS	40 / 42 S	44 / 46 M	48 / 50 L	52 / 54 XL	56 / 58 XXL	60 / 62 XXXL

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu, ağaç kesimi ve budaması yapan çalışanların kullanması gereken ürünleri ve ürünlerin sahip olması gereken standartları şu şekilde sıralamıştır;
Kıyafet
% 50 polyamid / % 50 pamuk kumaştan imal, kumaş ağırlığı 240 gr. / m2.
Göğüs, sırt ve kollar kesilmeye karşı koruma amacıyla DPLF dolgu ile üretilmiştir.
DPLF : Özel bir lifli kumaş yapısına sahip olan DPLF, içeriği sayesinde zincir testerenin cekete teması anında milisaniyeler içerisinde zincir testerenin kilitlenmesini sağlar. Zincir testereye ve motora sarılan lifler yaşanacak büyük bir kazayı önler.
EN 381-5: Kişisel Koruyucu Ekipman – Bacak Koruyucular / Pantolon ve Bahçıvan Tulumlar
Bu standart bacakların korunmasını açıklar ve koruyucu kumaş 3 ayrı tipte tanımlanmaktadır:
A / B ve C.
EN 381-5 A ve EN 381-5 B profesyonel olarak eğitim ve bilgi alan ağaç kesim işçilerinin kullanacağı kıyafet standartıdır.
EN 381-5 C ise amatör olarak zincir testere kullanan kişilerin kullanacağı kıyafet standartıdır.
EN 381 : Zincir testereler için koruyucu kıyafet ürün standartı

ZİNCİR KESMEZ ELBİSELER

ZİNCİR KESMEZ ELBİSELER

390 44

Baret CE EN 1731

Kişinin; kesim işleri esnasında başına alabileceği darbeleri veya zincir testerenin geri tepmesi riskine karşılık baret kullanması gereklidir. Ayrıca göz koruması ve işitme koruması amacıyla, kullanılan barete metal tel vizör ve yüksek desibel kulaklık eklenmesi gerekmektedir. Kullanılan baretin zincir testereyi temas esnasında, testerenin şeritini kilitleyebilecek özellikte olması mecburidir.

291 15

Özel Koruma Çelik Burunlu Çizme

CE EN 20345 EN 17249 SB E CLASS 3

Üst kısım vulkanize kauçuktan imal.
Zincir testereden koruma amacıyla güçlendirilmiş kaval kemiği ve tarak kemiği koruması. Baldır bölgesi ayarlanabilir lastikli.
Tabanı hafif kimyasallara ve bazik maddelere dayanıklıdır. İç astar terlemeyi minimum seviyeye indirmek amacıyla doğal kanvas ve pamuk karışımı kumaştan üretilmiştir.
Kaydırmaz SRA standartı.
EN 20345 – EN 381/3

313 37

Zincir Kesmez Eldiven CE EN 388 EN 381-7

Eldivenler meşin deriden imal edilmiştir ve konçlar yarma deridir.
Eldivenlerin arka kısımları ekstra güçlendirilmiştir. Aramid iplikle dikilmiştir.
Belirtmek isteriz ki elde oluşan tüm zincirkesmez kazalar ellerin arka kısmında oluşmaktadır ve genellikle sol elde olmaktadır.

EN 381-11: Bedenin üst kısmı için gereksinimler
Bu Avrupa normu, zincir testerenin hızına bağlı olarak 4 sınıfta değerlendirilir.

Class	Maksimum Zincir Hızı
0	16 metre / saniye (57,90 Km / Saat)
1	20 metre / saniye (72,40 Km / Saat)
2	24 metre / saniye (86,90 Km / Saat)
3	28 metre / saniye (101,35 Km / Saat)

KİMYASAL ELBİSELER

EN ISO 11612: Uluslararası bu standarda göre belirlenen performans gereklilikleri, bahsi geçen koruma durumlarında giysilere uygulanmıştır. Limitli alev sıçramaları elbiseleri ve kullanıcının radian ya da konvektiv ısıya maruz kaldığı ya da sıcakya da erimiş metal sıçramalarında aşağıdaki kodlar kullanılmaktadır:

Kod A: Limitli alev sıçramalarında
Kod B: Konvektiv ısıya karşı koruma-3. Seviye
Kod C: Radian ısıya karşı koruma-4. Seviye
Kod D: Erimiş metal sıçramalarına karşı koruma-3. Seviye
Kod E: Erimiş metal sıçramalarına karşı koruma
Kod F: Kontak ısıya karşı koruma-3. Seviye

EN ISO 11611: Uluslararası bu standart, özel performans gereklilikleri açısından iki sınıfı tanımlar.
Sınıf 1: Düşük tehlike seviyesindeki kaynak tekniklerine karşı koruma
Sınıf 2: Tehlikeli kaynak tekniklerine karşı koruma, yüksek ısı radyan ısı
EN ISO 14116: Malzemelerin sınırlı alev yayılması, malzeme montajları ve koruyucu giysiler için performans özelliklerini kapsar. Giysinin yanmasının bir tehlike oluşturma olasılığı ek gerekliliklerinde ayrıca tanımlanmıştır.
EN 14116:2008: Koruyucu giysilerde kullanılan malzemelerin sınırlı alev yayma ile ilgili performans özelliklerini kapsar.
EN 11612:2008: Isıya maruz kalan endüstri çalışanları için koruyucu giysiler. Aşağıdaki sıralamalar performans seviyelerini gösterir:

A – Limitli alev yayılımı
B – Isı yayılımına karşı koruma
C – Işın yayılımına karşı koruma

EN 11611:2007: Kaynak ve benzeri işlerde kullanılan koruyucu giysilerin standardı.
EN 1149: 2006: Yangına yol açan boşalmalardan kaçınmak amacıyla, elektrostatik yük yayıcı koruyucu giysiye ait alt elektrostatik kuralları ve deney metotlarını kapsar.
EN 61482-1-2: 2007: Avrupa standardı olan bu test metodu, termal ve elektrik riskine karşı kullanılan giysilerin sistem olasıklarını ölçer.
EN 13034: 2005 + A1: 2009: Sıvı kimyasallara karşı koruyucu giysiler Sıvı kimyasallara karşı limitli koruma sağlayan koruyucu giysilerin performans gerekliliklerini tanımlar.
(Tip 5 ve Tip 6). Bu standart, limitli kullanılan ve tekrar kullanılabilen kimyasal koruyu
cu giysilerin minimum gerekliliklerini tanımlar. Bu giysiler, hafif sprey etkisi sıvı aeresoller veya düşük basınç, düşük seviyede sıçramalara karşı kullanılanlar, molekül seviyede bariyer gerektirmezler.

KİMYASAL KORUMA İLE İLGİLİ AVRUPA DİREKTİFLERİ EN STANDARTLARI
TİP 1 A EN 943: Likit aerosolleri ve katı partikülleri içeren sıvı ve gaz kimyasallara karşı kullanılan koruyucu kıyafetler; gaz içermeyen tamamen kapalı olan ve hava almayan koruyucu kıyafetler için performans gereksinimleri.
TİP 1 B EN 943: Likit aerosolleri ve katı partikülleri içeren sıvı ve gaz kimyasallara karşı kullanılan koruyucu kıyafetler; gaz geçirmeyen, tamamen kapalı olmayan koruyucu kıyafetler için performans gereksinimleri.
TİP 1 C EN 943: Likit aeroselleri ve katı partikülleri içeren sıvı ve gaz kimyasallara karşı kullanılan koruyucu kıyafetler; gaz geçirmeyen hava beslemeli koruyucu kıyafetler için performans gereksinimleri.
TİP 2 EN 943: Likit aerosolleri ve katı partikülleri içeren sıvı gaz kimyasallara karşı kullanılan koruyucu kıyafetler; hava beslemeli özelliği sayesinde gaz geçirmeyen koruyucu kıyafetler için performans gereksinimleri.
Tip 1 ve Tip 2'deki kıyafetler tekrar kullanılabilme özelliğine de sahiptir.
TİP 3 Pr EN 14605: Likit kimyasallara karşı kullanılan koruyucu kıyafetler; buradaki performans gereksinimleri kıyafetin farklı parçalarının da dahil olduğu sıvı geçirmeyen koruyucu kıyafetler içindir.
TİP 4 Pr EN 14605: Likit performanslara karşı kullanılan koruyucu kıyafetler; buradaki performans gereksinimleri kıyafetin farklı parçalarının da dahil olduğu sprey geçirmeyen koruyucu kıyafetler içindir.
TİP 5 ISO EN 13982 – 1: Katı partikülkimyasallara karşı kullanılan koruyucu kıyafetler; buradaki performans gereksinimleri sınırlı ve partikül geçirmeyen, tekrar kullanım içindir.
TİP 6 ISO EN 13034: Katı partikül kimyasallara (sıçramalara) karşı kullanılan koruyucu kıyafetler; buradaki performans gereksinimleri sıvı kimyasallara karşı kısıtlı koruma sağlayan takım kıyafetler içindir. Kimyasal ürünlerle ilgili en büyük risk, kimyasal gazların, sıvı ve katı maddelerin tutulmadan içeri sızmasıdır.
Bunun sebepleri şunlardır:
• Dikişlerin yanlış, düzensiz toplanması ve yanlış kesim
• Dikişlerin mekanik dayanıklılığının düşük olaması
• Mekanik dayanıklılığın düşük olması
• Termal dayanıklılığın düşük olaması

KİMYASAL ELBİSELER

KİMYASALLARA KARŞI KORUYUCU GİYSİLER

Dräger

Dräger CPS 5800

• Gazların, katı ve sıvı partiküllerin olduğu endüstriyel ortamlarda, düşük riskli operasyonlarda limitli kullanım için üretilmiştir.
• Bakım, onarım, tank temizliği gibi uygulamalarda kullanım için uygundur.
• 10 yıldan fazla kullanım ömrü
• Ağırlığı 2,2 kg.
• Solunum seti, elbisenin dışına giyilir.
• Gaz geçirmez fermuar sistemine sahip, içten ve dıştan dikişli elbisenin materyali: Zytron® 500 (yumuşak laminat)
• Gaz geçirmez çorap ile çift katmanlı eldiven (içte bariyer katman, dışta bütil katmanı) kimyasallara ve delinmeye karşı dayanıklılığı arttırır.
• Onaylar: itfaiyeciler için EN 943-2:2002 (ET), endüstriyel uygulamalar için EN 943-1:2002 ve uluslararası denizcilik onayı SOLAS II-2 (Reg. 19) (işlemde)
• M, L, XL, XXL olmak üzere dört farklı beden seçeneği mevcuttur

Dräger CPS 5900

• Özellikle tehlikeli endüstriyel maddelerden kaynaklanan kazaların sonrasında, gazlar, sıvılar ve partiküllere karşı tam koruma sağlayan, limitli kullanım özellikli elbise.
• Limitli kullanım için, İtfaiyeciler ve endüstriyel kullanıcılar için sıklıkla talep edilen, uluslar arası standartları karşılar.
• Riskli ortamlardan ölçüm alma ve tehlikeli maddelerin taşınması gibi durumlarda kullanım için uygundur.
• Solunum seti, elbisenin içine giyilir.
• Elbise malzemesi: Zytron® 500 (yumuşak laminat)
• Görüşü kısıtlamayan ve Dräger FPS 7000 gibi tam yüz maskeleriyle kullanım için uygun geniş vizör
• Onaylar: Amerikan itfaiyecileri için NFPA 1994:2007 (Sınıf 2), endüstriyel uygulamalar için EN 943-1:2002, İtfaiyeciler için EN 943-2:2002 (ET) ve uluslararası denizcilik onayı SOLAS II-2 (Reg. 19) (işlemde)
• S, M, L, XL ve XXL olmak üzere 5 ayrı beden seçeneği mevcuttur.

Dräger CPS 7900

• Ağır şartlarda, patlama riski olan ortamlarda çalışırken, endüstriyel kimyasallara, biyolojik ajanlara ve diğer zehirli maddelere karşı tam koruma için geliştirilmiş elbise.
• Elbise malzemesi: Mekanik etkiler, sıvılaştırılmış gazlar ve alev parlamasına sebep olacak durumlara karşı koruma sağlayan 5 katmanlı D-mex™
• 15 yıldan fazla kullanım ömrü
• -80 °C 'ye kadar olan düşük ısı derecelerinde bile, kriyojenik maddelerle çalışırken kullanılabilir.
• Solunum seti veya kapalı devre solunum cihazı, elbisenin içine giyilir.
• Entegre mobil cihaz cebi ve bas-konuş düğmeleri sayesinde kolay iletişim imkanı mevcuttur.
• FPS 7000 ile kombine edilebilen yeni tasarlanmış buğulanmaz vizör ve iç kısımda kullanıcının basınç göstergesini rahatlıkla görebilmesi için konulmuş taşıyıcı bant mevcuttur.
• PT 120 L hava bağlantısı ve düzenleme valfi sayesinde hem hava hatlı sistem beslemesi hem de dekontaminasyon işlemlerinde kolaylık sağlanmıştır.
• Onaylar: EN 943-1:2002, EN 943-2:2002 (ET), BS 8467, EN 1073-2, EN 14126, SOLAS (işlemde), EX-Koruması onaylı
• S, M, L, XL ve XXL olmak üzere 5 ayrı beden seçeneği

TEK KULLANIMLIK KİMYASAL ELBİSELER

TEK KULLANIMLIK KORUYUCU TULUM BC 01-756 Jacktex-Base

Tek kullanımlık koruyucu tulum sıçramalara karşı arttırılmış koruma için ilave işlem görmüş dayanıklı SMS dokumadır.

Hava alabilen SMS kumaş 55g/m2 Tam boy ve çift yönlü hareket edebilen fermuarlıdır.

Beden: M, L, XL, XXL

TEK KULLANIMLIK KORUYUCU TULUM BC 01-556 Jacktex-Light

Sıçramalara karşı arttırılmış koruma için ilave işlem görmüş dayanıklı SMS dokumadır.

Hava alabilen SMS kumaş 55g/m2. Tam boy ve çift yönlü hareket edebilen fermuarlıdır.

Beden: M, L, XL, XXL

TEK KULLANIMLIK KORUYUCU TULUM BC 16-356 Microtex

Film biçimindeki laminant kaplama teknolojisi çok çeşitli kimyasal maddelere karşı koruma oluşturur. Hava alabilen SMS kumaş 65g/m2

Tam boy ve çift yönlü hareket edebilen fermuarlıdır.

Beden: M, L, XL, XXL

TEK KULLANIMLIK KORUYUCU TULUM BC 26-356 Microtex Plus-H Tulum

Film biçimindeki laminant kaplama teknolojisi ,çok geniş çeşitlilikte kimyasal maddelere karşı duran bir engel oluşturur
Yırtılmalara karşı güçlü dikiş tekniği uygulanmıştır
Solunum maskesi ile kullanımı ve hareket serbestliği için tasarlanmış başlık
Tam boy ve çift yönlü hareket edebilen fermuar ile rahat kullanım
Kol ve ayak bileklerinde tam çevrilmiş lastik ile güvenli koruma sağlar
Dikiş yerlerinden sıvı geçirgenliğini önlemek için özel bant yöntemi uygulanmıştır. Anti-statiktir
Beden: M, L, XL, XXL

TEK KULLANIMLIK KİMYASAL ELBİSELER

TEK KULLANIMLIK KORUYUCU TULUM 100 PE-04

Üstün koruma için dikişsiz ve sızdırmazdır. Fermuar üzerinde bulunan şeffaf kaplama sayesinde ekstra sızdırmazlık sağlar.

Beden: M, L, XL, XXL

TEK KULLANIMLIK KORUYUCU TULUM 100 PE-05

Üstün koruma için dikişsiz ve sızdırmazdır. Fermuar üzerinde bulunan şeffaf kaplama sayesinde ekstra sızdırmazlık sağlar.

Beden: M, L, XL, XXL

TEK KULLANIMLIK KORUYUCU TULUM GA-01

CAT 1

Genel amaçlı işlerde kıyafetleri korumak için kullanılır. Hava alabilen SMS kumaş 35g/m2.

Beden: M, L, XL, XXL

ALÜMİNİZE İTFAİYECİ ELBİSELERİ EN 1486:2008

1. PARA-ARAMİD ALÜMİNİZE ELBİSE:
%100 paramid esaslı örgü kumaşın bir yüzüne yüksek sıcaklıklara dayanıklı çift yüzeyi alüminize kaplı filmin kaplanması yoluyla üretilir. Bu teknik nedeniyle çatlamaz, kırılmaz, aside, baza, tuza ve petrol ürünlerine karşı dayanıklıdır. Ayrıca malzemenin yapısı örgü kumaş olması sebebiyle standart alüminize dokuma kumaşlar gibi kaba ve kullanımı zor olmayıp hareket kabiliyeti ve konforu yüksektir. İçeriğine bakıldığında EN 531 (A-sınırlı alev yalaması/ B2- konvektif ısı/ C4- radian ısı/ D2 sıvıalüminyum sıçraması/ EL sıvı metal sıçraması) Burada itfaiyecilere gelen ışıma sıcaklığına karşı malzemenin C indeksinin maksimum seviyesi olan 4 değerine sahiptir. Alüminize paramid kumaş, nem bariyeri, ısı bariyeri ve iç astar olmak üzere 4 katmanlıdır.

2. CAM ELYAF ALÜMİNİZE ELBİSE:
%100 cam elyaf esaslı kumaşın bir yüzünü yüksek sıcaklıklara dayanıklı çift yüzeyi alüminize kaplı filmin kaplanması yoluyla üretilir. Bu özel imalat tekniği nedeniyle çatlamaz, kırılmaz, aside, baza, tuza ve petrol ürünlerine karşı dayanıklıdır. Elbisemiz alüminize cam elyaf kumaş, ısı bariyeri, ve iç astar olmak üzere 3 katmanlıdır.

	EN 1486:2007 Yeni Standart	EN 1486: 1996 Eski Standart
4.3.2 Vizör	Vizörler ısıyı geri yansıtma özelliğine sahip olmalı, infrared ışınlarına karşı koruma sağlamalı ve aşağıdaki bütün standartların şartlarını karşılay abilecek özelliğe sahip olmalıdır: EN 166-Optik sınıf en az 2 Yüksek hızda çarpmalara karşı koruma sınıfı en az B (Orta derece) Erimiyş metal sıçramalarına karşı koruma (demir ve alüminyum kod sınıfı) EN 171-kişisel göz koruması - kızılötesi filtreler - IR-geçirgenlik ölçek sayısı ve geçirgenlik 4-2.5 ve 4-5 arasında olmalıdır. EN 136-alevlenebilirlik - tutuşabilirlik ISO 17493 - Isı dayanımı - 260C en az 5 dakika dayanmalı.	Vizörle ilgili istenen bir özellik yok. Zaten kafes yapısına sahip bir vizör, yeni standartta istenen özellikleri sağlayamazdı.
4.4 Ellerin Korunması	Eldivenler EN 1486 ya uygun olmalı EN 420 genel gereksinimler EN 420 madde 5.2 beceri seviyesi en az 1 olmalı	EN 659 a uygun normal itfaiyeci eldiveni. Aleve yaklaşmada kullanıma uygun değildir
4.5 Çizme Üstü Koruyucuları	Tozluklar elbise katmanlarından oluşması gerekir. Çünkü artık yeni standartta çizme üstü koruyucuları da EN 1486 standardı testlerini karşılamak zorundadır. Tozluklarla birlikte EN 15090 ve EN ISO 20345 (her iki standardı birden karşılayabilecek özellikte olan itfaiyeci çizmeleri ile birlikte) kullanılmak zorundadır.	EN 344 e uygun bir ayakkabı ile kullanılabilir. Tek veya iki katmanlı kumaştan başlık kullanılabilir. EN 1486 testlerinden geçme zorunluluğu yoktur.
6 Termik Gereksinimler 6.1 Sınırlı Alev Yayılması	EN ISO 15025:2002, prosedür A Hiçbir numune yanmayı üste veya diğer tarafa vermeyecektir Hiçbir numune delik formasyonu vermeyecektir. Hiçbir numune alev veya erimiş artık bırakmayacaktır. Alev sonrası süre ortalaması ≤ 2 s olacaktır. Parlama sonrası süre ortalaması ≤ 2 s olacaktır. 6.1 e göre yapılan test yöntemi, başlık, eldiven ve çizme üstü koruyucularına da uygulanır.	EN 532 standardına göre yapılıyordu. Artık bu standart iptal edilmiştir.
6.2 Isı Transferi (Radyan Isı) EN ISO 6942	EN ISO 6942 - 40 kW / m2 RHTI 24 ≥ 120 6.2 ye göre yapılan test yöntemi, başlık, eldiven ve çizme üstü koruyucularına da uygulanır.	EN 366 metod B - 40 kW / m2 Daha düşük değerler kabul ediliyordu. Yeni standart artık düşük performansı kabul etmiyor.
6.3 Isı Transferi (Isı İletimi) EN 367-ISO 9151	EN 367 (ISO 9151) HTI 24 ≥ 21 6.3 e göre yapılan test yöntemi, başlık, eldiven ve çizme üstü koruyucularına da uygulanır.	EN 367 Daha düşük değerler kabul ediliyordu. Yeni standart artık düşük performansı kabul etmiyor.
6.4 Temas Isısı EN 702	EN 702 - 300 C temas ısısı eşik süre ≥ 15 s olacaktır. 6.3 e göre yapılan test yöntemi, başlık, eldiven ve çizme üstü koruyucularına da uygulanır.	EN 702 Daha düşük değerler kabul ediliyordu. Yeni standart artık düşük performansı kabul etmiyor.
6.5 Isı Dayanımı ISO 17493	Vizör ve dışarıda kalan ve/veya vücut ile temas eden kapatma sistemlerinin tamamı dahil, giysi topluluğunun biraraya gelen katmanlarda kullanılan herbir malzeme, 255 C (± 10 C) ısıda ISO 17493 de verilen yönteme göre test edildiği zaman, erimeyecek, sarkmayacak, tutuşmayacak ve hem makine hem de ters yönde % 5 den fazla büzülmeyecektir.	EN 469:1995 - Ek A 180 C de 5 dakika ≤ % 5 Bu standart iptal edilmiştir. Sadece elbiseye uygulanıyordu. Vizöre uygulanmıyordu.
7 İşaretleme	 EN 1486:2007 Şekil 1: İtfaiyeciler için koruyucu giysi için piktogram (ISO 7000 - 2418) elbiseler bu şekilde işaretlenir Vizörler EN 166 standardına uygun olarak işaretlenmelidir.	 Tip 1 / Tip 2 veya Tip 3 Eski standartta uygun koruma sağlayan vizörler yoktu. Bu nedenle işaretleme de gerekmiyordu.

Alüminize yangına yaklaşma elbiselerinin normal itfaiyeci elbiselerinden farklı olan en büyük özellikleri, bütün vücuda koruma sağlamaları ve yoğun radyan ısıyı yansıtma özelliğine sahip olmalarıdır. Bu özellik sayesinde yangına daha yakından müdahale etme özelliği sağlar.
Alüminize yangına yaklaşma elbiseleri uzman itfaiyecilik uygulamalarında kullanılmak için dizayn edilir. Bu elbiseler de normal itfaiyeci elbiseleri gibi çok katmanlı olarak imal edilirler. Alüminize yangına yaklaşma elbisesi aşağıdaki parçalardan oluşur:
Başlık (koruyucu baret ve özel ısıya dayanıklı vizörü ile birlikte)
Ceket (içten veya dıştan hava tüplü maske kullanımına uygun)
Pantolon (çizmeler ile birlikte kullanıma uygun ancak alevi geçirmeyecek şekilde)
Eldiven (elbise ile aynı koruma özelliğine sahip)
Tozluk (itfaiyeci çizmeleri ile birlikte)
Alüminize giysiler için TS EN 1486:1996 standardına uygun olarak değerlendirme yapılmaktaydı. Artık bu standart yerine TS EN 1486:2008 standardına geçmiştir.
Yeni standart eski versiyona göre yeni ve zorlu testler öngörmektedir. Eski standartta eksik kalan birçok özellik yeni standartın kapsamına girmiştir. Yeni standarda uygun giysiler de eski standartlara göre çok daha üstün özelliklere sahiptir.

İTFAİYECİ EKİPMANLARI

ALEV ALMAZ GÖZLÜK 104 34

Alev almaz malzemeden yapılmıştır.
Vizör çerçevesinin üst ve alt tarafındaki havalandırma delikleri köpükle kapatılmıştır.
Çerçevenin her iki yanında çabuk çıkartmaya yarayan tertibat vardır.
Kayışlar, eldiven giyildiği zamanlarda dahi kolaylıkla ayarlanabilir ve çıkartılabilir olacak şekilde dizayn edilmiştir.
Vizör polikarbonat malzemeden imal edilmiş olup UV filtrelidir.
Vizör değiştirilebilir koruma filmlidir.
Vizör, içeriden buğulanmaya ve dışardan çizilmeye karşı özel malzemeyle kaplanmıştır.

YANMAZ İTFAİYECİ YAĞMURLUKLARI EN 531 ve EN 471 SERTİFİKALI

• Yanması geciktirilmiş pamuklu kumaş üzerine alev taşımaz PU kaplı kumaş.
• Kumaş rengi fluoresan turuncu renginde EN 471 sertifikalı.
• Su geçirmez alevle temasta erimez, damlama yapmaz, alevle teması kesildiğinde alevi taşımaz EN 531 sertifikalıdır.
• Gece kolay farkedilebilmesi için 3M reflektif şeritler.
• Dikiş iplikleri %100 kevlar.

İTFAİYECİ EKİPMANLARI

Yangınla mücadele, yeryüzündeki en zor mesleklerin başında gelmektedir. Yerine getirilmesi gereken görev o anda ne ise, hiçbir uygulama ve operasyon bir öncekinin aynısı değildir. Bu meslekte her zaman eğitimli olmanın yanı sıra, fiziksel uygunluk ve çelik gibi sinirlere sahip olmak gerekir. Bilinmeyen ortamlarda ve mekanlarda hareket etmek, zamanla yarışmak, ısı, duman ve buhar nedeniyle görüşün azalması, çökme tehlikesi, bu mesleğin yarattığı doğal strese eklenen faktörlerdir.
Çağrıldığı anda ne ile karşılaşacağını bilmemek, itfaiyeciler üzerinde belirgin bir gerginlik yaratmaktadır.
Her itfaiyeci, görevi başında ekip arkadaşlarına ve kullandığı ekipmanlara tam olarak güvenebilmelidir.

Dräger'in ürettiği solunum koruyucu ekipman, en zorlu koşullarda bile kişisel koruma sağlar ve itfaiyecilerin, hayat kurtarmasını sağlar. Alman Dräger firması, yangınla mücadele ekiplerinin günlük
zorlu görevleri için geliştirilmiş, güvenilir geniş bir ürün yelpazesi sunar.
Yangın söndürmeyi daha da zorlaştıran, bu zorlu ortamlarda çalışmak için kullanılması gereken
koruyucu ekipmanın çeşitliliğidir.

Dräger, yangınla mücadelede kullanılacak solunum koruyucu ekipman için geçerli, en zorlayıcı
uluslararası standartlara uygun, özel tasarıma sahip, ergonomik bağımsız solunum setlerini kullanımınıza sunmaktadır.
İlgili EN ve NFPA stardartlarına uyum, solunum koruyucuların yanı sıra diğer geniş ürün yelpazesi için de geçerlidir.
İster solunum seti, ister bir gaz detektörü veya filtreli maske kullanın, tüm Dräger ürünleri ergonomiktir, güvenlidir ve kolayca kullanılır. Bu önemli özellikler, yaşamla ölüm arasında dakikaların hayati önem taşıdığı operasyonlarda, ekip çalışması yapan itfaiyecilerin çalışma etkinliğini arttırır.

Ürünlerimizi kullananların bize en değerli varlıkları olan hayatlarını emanet ettiklerini bilerek, bu
sorumluluğun şu an olduğu gibi gelecekteki yaşam kalitesi için de geçerli olduğu bilinci ile güvenilir
ürünlerimizi kullanıcıların hizmetine sunmaya devam edeceğiz.

İTFAİYECİ EKİPMANLARI

DRAGER PAS LITE ÇELİK SİLİNDİRLİ SOLUNUM SETİ

Dräger PAS Lite, endüstriyel operasyonlar sırasında, oksijen yetersizliği, zehirli gaz veya dumanın bulunduğu ortamlarda, güvenli solunum imkanı sağlamak amacıyla geliştirilmiş askı takımıdır. Yeni tasarımında yaratılan sırt kısmındaki boşluk, çelik silindirlerle kullanım sırasında, solunum setinin hafiflemesine neden olmuştur. Taşıma sisteminin tasarımı, kullanıcının taşıdığı yükün en uygun şekilde dağılımını sağlayacak şekilde yapılmıştır. Kimyasallara ve aleve karşı dayanımı arttırılmış omuz askıları, darbe dayanımlı ve kauçuk kaplama göstergesi ile kullanım ömrü uzatılmış olan Dräger PAS® Lite, her tür zorlayıcı endüstriyel uygulama için en ekonomik çözümdür.

Ağırlık, LDV dahil (kg)	2,70
Boyutlar (Y x G x E)	590 x 290 x 160 mm
Giriş basıncı (bar)	0 - 300
Nominal 1. aşama çıkış basıncı (bar)	7,5
LDV çıkış akış hızı (lt / dk)	> 400
Islık aktivasyon basıncı (bar)	50 - 60
Islık ses düzeyi (dBA)	> 90
Onaylar	EN 137 2006 Tip 2, MED, SOLAS II-2, CE

Set İçeriği 1:
* PAS® Lite askı takımı
* Çelik Silindir 6 lt / 300 bar
* Dräger FPS® 7000 tam yüz maske ile

Set İçeriği 2:
* PAS® Lite askı takımı
* Çelik Silindir 6 lt / 300 bar
* Dräger Panorama Nova tam yüz maske ile

DRAGER PSS 3000 ÇELİK VEYA KARBON FİBER KOMPOZİT SİLİNDİRLİ SOLUNUM SETİ

Dräger PSS® 3000, oksijen yetersizliği olan, zehirli gaz veya dumanın bulunduğu ortamlarda ekip çalışanlarına güvenli solunum imkanı sağlamak amacıyla geliştirilen, çelik veya CFK silindirlerle kullanılabilen, hafif, yüksek performanslı pnömatik donanımı sayesinde kullanımı kolay yeni nesil solunum setidir. Yeni tasarımında uygulanan sırt kısmındaki boşluk, askı takımının hafiflemesine neden olmuştur. Omuz askıları ve bel kemerinin konumu, solunum setinin ağırlığını, vücudun denge merkezi ile aynı doğrultuda dağıtacak şekilde tasarlanmıştır.

Ağırlık, LDV dahil (kg)	2,70
Boyutlar (Y x G x E)	590 x 290 x 160 mm
Giriş basıncı (bar)	0 - 300
Nominal 1. aşama çıkış basıncı (bar)	7,5
LDV çıkış akış hızı (lt / dk)	> 400
Islık aktivasyon basıncı (bar)	50 - 60
Islık ses düzeyi (dBA)	> 90
Onaylar	EN 137 2006 Tip 2, CE

Set İçeriği 1:
* PSS® 3000 askı takımı
* Karbon Fiber Kompozit Silindir 6,8 lt / 300 bar
* LDV Akciğer İhtiyaç Valfi
* Dräger FPS® 7000 tam yüz maske ile

Set İçeriği 2:
* PSS® 3000 askı takımı
* Çelik Silindir 6 lt / 300 bar
* LDV Akciğer İhtiyaç Valfi
* Dräger FPS® 7000 tam yüz maske ile

SOLUNUM SETLERİ İLE KULLANILAN TAM YÜZ MASKELER

Dräger Panorama Nova P Ürün Kodu: R 54 450

Denizcilik sektöründe ve diğer endüstriyel uygulamalarda, solunum seti ile birlikte kullanım için geliştirilmiş ekonomik tam yüz maskesi. Zor ortam koşullarına dayanıklı maske ve vizör materyali ile çift katmanlı iç maske sayesinde, yüze tam oturarak, uzun süreli kullanım imkanı sunar.

Teknik Veriler

Maske Gövdesi EPDM	EPDM
Maske Vizörü	Çarpmalara karşı dayanıklı Polikarbonat
Konnektör	Akciğer ihtiyaç valfi ile uyumlu P tipi bağlantı.
Ağırlık	Yaklaşık 550 gr.
Onaylar	CE Onaylı, EN 136 Sınıf 3 ve NIOSH onaylı.

Dräger FPS® 7000 P Ürün Kodu: R 56 200

Dräger FPS® 7000 P tam yüz maskesi, solunum setleri ile kullanımda, modern bir solunum koruma maskesinin tüm avantajlarını yeni tasarımla birleştirmiş bir maskedir. Genişletilmiş görüş alanı, ışıklı maske ekranı ve FPS-COM gibi maskeye tam olarak entegre edilmiş haberleşme sistemi opsiyonları ile görev sırasında büyük kolaylık ve güven sağlamaktadır.

Teknik Veriler

Maske Gövdesi	Alerji yapmayan ve esnek silikondan yada EPDM'den yapılmıştır.
Baş Bantları	5 noktadan bağlantı, baş arkasında geniş bir temas yüzeyi sağlar.
Vizör	Polikarbonat
Konnektör	Akciğer ihtiyaç valfi ile uyumlu P tipi bağlantı
Ağırlık	Yaklaşık 600 gr
Onaylar	CE Onaylı, EN 136 Sınıf 3

SOLUNUM SETLERİ İLE KULLANILAN SİLİNDİRLER

En ileri teknoloji ve en gelişmiş malzemeler kullanılarak üretilen Draeger Karbon Fiber Kompozit Silindirler ve Çelik Silindirler, solunumun güç ya da imkansız olduğu her ortamda profesyonel ekipler tarafından güvenle kullanılabilir.

Çelik Silindir 6 lt / 300 bar

Karbon Fiber Kompozit Silindir 6,8 lt / 300 bar

Denizcilik sektörü ve farklı pek çok endüstriyel sektördeki ihtiyaçlar göz önüne alınarak geliştirilen çelik silindirler, daha ekonomik bir seçenek olarak sunulmaktadır. Bu silindirler CE işaretli, 97/23 EC Basınçlı Ekipmanlar Direktifi'ne uygun, BS EN 1964-1:1999 ve EN 12245:2002 standartlarına uygundur.

Özellikle son yıllarda çelik silindirlere oranla, hafifliği ve sıkıştırılmış hava kapasitesi ile tercih edilen Karbon Fiber Kompozit silindirler, şekillendirildikten sonra karbon ve cam elyafla kaplanan kaynaksız alüminyum tabakadan üretilir. 4 eksenli kaplama ile epoksi kalıp içerisinde karbon fiber ve cam elyaf ile kaplanır. Dış yüzeye kaplanan bu katman, tüpün kullanım esnasında maruz kalabileceği darbe ve aşınmalara karşı dirençli olmasını sağlar. Epoksinin yüksek sıcaklıkta sertleştirilmesinden sonra tüpün dış yüzeyine jel kaplama uygulanır. Bu kaplama tüpün yüzeyinin yumuşak ve kolay temizlenebilir olmasını sağlar.
Bu silindirler CE işaretli, 97/23 EC Basınçlı Ekipmanlar Direktifine uygun ve EN 12245:2002 standardına uygundur.

Teknik Veriler (Karbon Fiber Kompozit Silindir)

Su kapasitesi (litre)	6.8
Temiz hava kapasitesi (litre)	2040
Kullanım süresi (dakika)	46
Çalışma basıncı (bar)	300
Ağırlık (kg)	4.09
Tasarım ömrü (yıl)	20
Onaylar	EN 12245:2002

İTFAİYECİ EKİPMANLARI

MASKE VE FİLTRELER

Dräger

Dräger X-plore® 6300 Ürün Kodu: R 55 800

Dräger X-plore® 6300, düşük maliyetli olmasına karşın, etkili bir tam yüz solunum maskesidir. Farklı kullanım ihtiyaçlarını karşılayabilecek bu maske, Dräger X- plore® Rd40 filtreleri ile ya da Dräger tarafından üretilen motorlu solunum cihazları ile (X- plore® 7300 ya da 7500) birlikte kullanılabilir.

Teknik Veriler

Maske gövdesi	Sağlam ve hipoalerjik EPDM
Vizör	180˚ geniş açılı çizilmez PMMA (pleksiglas)
Konnektör	Nefes alma ve nefes verme vanalarına sahip sağlam plastik, EN 148-1'e göre standart RA filtre bağlantısı
Ağırlık	Yaklaşık 500 g
Onaylar	EN 136 Sınıf 2 (CE İşareti), NIOSH, AS/NZS

Dräger RA Bağlantılı - Vidalı Bağlantılı Karbon Monoksit Filtresi Ürün Kodu: 67 38 801

İtfaiye ve acil durum müdahale ekiplerinin kullanımı için en uygun filtredir. Karbonmonoksitin yanı sıra, Nitroz oksitler ve Civa buharı gibi insan sağlığı için son derece tehlikeli gazlara karşı da koruma sağlar.

Teknik Veriler

Kullanım alanı	Ortam havasında bulunan Oksijen oranı hacimce % 19'un altında olmayan yerlerde kullanım için uygundur.
Raf Ömrü	6 yıl
Ağırlık	435 gr
Filtre Kombinasyonu	A1B2E2K1 Hg NO CO 20 P3
Onaylar	CE Onaylıdır. DIN 58620:2007, EN 14387:2004+A1:2008 ve EN 143:2000/A1:2006 standartlarına uygundur. Filtre bağlantısı EN 148-1'e uygundur.

DRAGER PARAT SERİSİ DUMAN VE ENDÜSTRİYEL KAÇIŞ MASKELERİ

Alınan yoğun önlemlere rağmen kazalar meydana gelmekte, duman ve tehlikeli gazlar hayatımız için tehlike oluşturacak seviyeye kadar yükselebilmektedir. Dräger PARAT® filtreli kaçış cihazları ve başlıkları, kompakt yapısı, sağlamlığı ve kolay kullanımı ile acil durumlar için idealdir. Bu kullanışlı ve etkin cihazlar 15 dakikalık güvenli kaçış süresi için tasarlanmıştır ve tehlikeli durumlar için mümkün olan en üst düzey korunmayı sağlar.

Dräger PARAT® 5510 Ürün Kodu: R 59 415

Denizcilik sektöründe ve diğer endüstriyel uygulamalarda, solunum seti ile birlikte kullanım için geliştirilmiş ekonomik tam yüz maskesi. Zor ortam koşullarına dayanıklı maske ve vizör materyali ile çift katmanlı iç maske sayesinde, yüze tam oturarak, uzun süreli kullanım imkanı sunar.

Dräger PARAT® 3100 Ürün Kodu: R 57 981
Dräger PARAT® 3200 Ürün Kodu: R 57 982

Dräger PARAT® 3100 hızlı çıkartılabilme özelliğine sahip yarım yüz maskesidir. Deneyimsiz kullanıcılar tarafından bile güvenli ve kolay giyilebilir. Herhangi bir sızıntıyı önlemek ve sakallı kullanıcıların kolay kullanabilmelerini sağlamak için ağızlık-burun klipsine sahiptir. Çok sayıda zehirli gaz ve buhardan korunmayı sağlayan ABEK filtre mevcuttur. Kemerde taşınabilir. Uzun kullanım ömrü için sağlam ve pratik paketlenmiştir.

Teknik Veriler

	PARAT 3100	PARAT 3200
Ağırlık	360 gr	330 gr
Filtre	Organik ve inorganik gaz ve buharlara karşı ABEK filtre	
Kullanım süresi	15 dk	
Raf Ömrü	Toplam raf ömrü 12 yıl (4 yılda bir filtre değişimi ile)	
Onaylar	CE işaretli, DIN 58647-7 onaylı	

PARAT 3100

PARAT 3200

Dräger PARAT® 4500 Ürün Kodu: R 57 980

Tehlikeli ortamlardan güvenli kaçış için kullanılan bu ürün, gözlük kullananlar ve sakalı olanların da rahatlıkla kullanabileceği bir kaçış maskesidir.
ABEK P15 filtre kombinasyonu zararlı organik - inorganik gazları ve partikülleri filtreler. İsteğe bağlı olarak PARAT® 4500 madenler, yeraltı kullanımları için ideal olan ekstra-sağlam kutuda temin edilebilir.

İTFAİYECİ EKİPMANLARI

KAÇIŞ SETLERİ

Dräger

Saver CF 15 Ürün Kodu: 335 04 91

Acil durum kaçışı için tasarlanmış Saver CF 15, karanlıkta bile yüksek görünürlüğe sahip, su geçirmez, aleve dayanıklı ve yıkanabilir tipte taşıma çantası içinde bulunan bir kaçış setidir. Çantanın kapağı açıldığında, set otomatik olarak hava tüpünden kaçış başlığına sabit akışta oksijen vermeye başlar. Silindir basınç göstergesi, çantanın arkasına yerleştirilmiş şeffaf görüş penceresinden kolayca görülebilir.

Teknik Veriler

Boyutlar (B x E x Y) (mm)	490 x 160 x 250
Ağırlık	5.2 kg
Silindir Su Kapasitesi (litre)	3
Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	200
Orta Basınç (bar)	5
Başlığa Gelen Hava Akımı (bar)	35-37
Operasyon Sıcaklık Aralığı (°C)	-15'den +60'a kadar
Düşük Basınç Uyarısı	Hava tüpündeki basınç 10 bara düştüğünde kullanıcıyı sesle uyaran bir düzeneğe sahiptir.
Onaylar	EN 1146 (2005) ve Lloyd Tip Onayı Tescil Sertifikasına göre onaylıdır.

İTFAİYECİ ELBİSESİ

Ceket ve Pantolondan oluşan İtfaiyeci Elbisesi (4 katlı bariyerli)

Yangına müdahale ekiplerinin özverili çalışmaları sırasında onları alevlere karşı koruyan en önemli unsur olan itfaiyeci kıyafetlerinin, taşıması gereken özellikler, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide çok önemli rol oynamaktadır.

Teknik Veriler

Kumaş Katmanları	Dış Kumaş 195±5gr/m2 lik Nomex Delta TA İkinci Kat: Airtex/Sympatex Nem Bariyeri Üçüncü kat: Aramid / Viskose iç astara kapitone edilmiş Aramid keçe ısı bariyeri Dördüncü Kat: Nomex Viskose FR Astar Kumaş Temizleme sırasında özelliğini yitirmez.
Reflektif Bantları	3M Scotchlite Alev almaz (sarı-gri-sarı)
Ceket	Yukarıda açıklanan dört kat malzemeden mamuldür. Fermuar, velkro bant ile tutturulan geniş kapak ile izole edilmiştir. Her iki yanda kapaklı cepler bulunur.
Pantolon	Nomex Delta TA kumaştan dikilmiştir (Nem ve Isı Bariyerli). Pantolon paçalarının genişlemesi için fermuar mevcuttur. Klipsli askılar ayarlanabilir. Paçalarda yer alan ek su geçirmez kaplama, ıslanmaya engel olur.
Bedenler	48 - 50 - 52 Beden ceket için pantolon I 54 - 56 Beden ceket için pantolon II
Onaylar	CE onaylı, EN 469:2005 Standardında, HuPF Teil Tip B Normuna uygundur.

YANGINA DAYANIKLI DERİ İTFAİYECİ ELDİVENİ

İtfaiyeci elbisesi ile kullanılması kaçınılmaz olan bu itfaiyeci eldiveni, aşağıdaki özellikleri taşımaması durumunda, aksesuardan öteye geçemez.

Teknik Veriler

Materyal	Su geçirmez İnek-Nappa siyah deri (1,3 - 1,5 mm kalınlık) bilek kısmındaki lastikli büzgüden sonra dirseğe doğru genişleyen manşet kısmı, ateşe dayanıklı, su geçirmez Süet deriden (1,4 mm ± 0,1 mm) imal edilmiştir.
İç Astar	Eldivenin iç kısmında ateşe dayanıklı Eurotex-Insert % 100 Polyurethan (yaklaşık 35 gr/m2) ek katman bulunmaktadır. Ayrıca iç kısmında ateşe dayanıklı, % 100 Kevlar Para-Aramid sarı renkli astar (yaklaşık 210 gr/m2) bulunmaktadır. Manşet astarında, ateşe dayanıklı % 35 Viskose (yaklaşık 165 gr/m2) ve % 65 Meta-Aramid kullanılmıştır.
Dikiş Detayı	Eli tam olarak kavrayabilmesi için, bilek kısmı lastiklidir. Eldivenin üstünde, parmak boğumlarını korumak üzere, ilave olarak ateşe dayanıklı, su geçirmez İnek-Nappa deriden, kapitone edilmiş katman bulunmaktadır. Manşet kısmının üst tarafında, 2,5 cm x 18 cm ebatlarında ateşe dayanıklı sarı reflektif bant bulunmaktadır. Eldivende kullanılan dikiş iplikleri, ateşe dayanıklı % 100 Kevlar Para-Aramid'dir.
Onaylar	CE Onaylı, EN 659:2003 + A1:2008 onaylı

İTFAİYECİ ÇİZMESİ

Dräger

İtfaiyecilerin yangına müdahale sırasında giymek zorunda olduğu çizmenin, belli standartlarda ve belli donanımda olması şarttır.

Teknik Veriler

Gövde Materyali	Kauçuk siyah
Taban Materyali	Nitril Kauçuk 300 °C'ye dayanıklı
Çelik Burun	1,5 mm - 1,6 mm
Çelik Taban	0,6 mm
Yükseklik	Numaraya göre tabandan yüksekliği 35 - 40 cm
Onaylar	EN 345-2 , EN Teil2 S5 kategori

İTFAİYECİ İÇ BAŞLIĞI (HOOD)

İtfaiyeci kasklarının içine giyilerek kullanım için üretilen İç Başlık, boyun ve ensenin, içten korunması için idealdir. İtfaiyeci elbisesi ve kask arasında boşluk kalmadan korunma ihtiyacı düşünülerek üretilmiştir.

Teknik Veriler

Materyal	%100 Meta aramid interlock
Onaylar	EN 13911 Standardına uygun

İTFAİYECİ KASKI

Dräger HPS 7000

Alman Dräger marka yüksek ısıya dayanıklı duroplast malzemeden yapılan bu kask, alev ya da başka kaynaklardan gelebilecek yüksek ısıya karşı koyabilecek özelliktedir. Dräger HPS 7000 İtfaiyeci kaskı aşırı derecede yüksek ısının etkisi altında olduğu durumlarda bile delinmeme ve maksimum güvenlik sağlama özelliği sunmaktadır.

İç yüzeyi aleve dayanıklı, yıkanabilir Nomex kayış, "eko-deri" den yapılmış baş bandı.
Tam yüz maskelerinin bant ya da "5-bağlantı noktalı" kayış sistemiyle kullanımını sağlayan kolay ayar sistemli kafa destek halkası.

Teknik Veriler

Beden	52 ile 64 arasında ayarlanabilen tek beden ya da isteğe bağlı ek pedli (yastıklı) 50/51 beden
Ağırlık	Yaklaşık 1365 gr
Dış gövde	GRP = cam destekli plastik, yüksek ısıya dayanıklı, özellikle SMC-presli
Renk	Gece ışıldayan sarı-yeşil tonda
Maske bağlantısı	Supra-adaptörlü maskelerin ve yeni Dräger bağlantı sistemine sahip (FPS 7000) maskelerle kullanım için uygun
Boyun koruma	Deri veya alüminize seçenekli ense koruması
Sabitleme sistemi	Aramidden yapılmış, 3 noktadan çene ile boynu kavrayan, ayarlanabilir kayış sistemi
Vizör	2 mm. polikarbonat vizör, her iki yüzeyde çizilmeye karşı kaplamalı, her iki kenarda kaldırma tırnağı mevcut. EN 14458 uyumlu.
Yalıtım direnci	E2, E3
Radyant ısı	14 kW/ m2
Düşük sıcaklık sınırı	-40 °C dereceye kadar
Onaylar	CE Onaylı, EN 443:2008, EN 443:1997, maske-kask kombinasyonu DIN 58610

İTFAİYECİ EKİPMANLARI

KİMYASALLARA KARŞI KORUYUCU GİYSİLER

Dräger

Dräger CPS 5800

• Gazların, katı ve sıvı partiküllerin olduğu endüstriyel ortamlarda, düşük riskli operasyonlarda limitli kullanım için üretilmiştir.
• Bakım, onarım, tank temizliği gibi uygulamalarda kullanım için uygundur.
• 10 yıldan fazla kullanım ömrü
• Ağırlığı 2,2 kg.
• Solunum seti, elbisenin dışına giyilir.
• Gaz geçirmez fermuar sistemine sahip, içten ve dıştan dikişli elbisenin materyali: Zytron® 500 (yumuşak laminat)
• Gaz geçirmez çorap ile çift katmanlı eldiven (içte bariyer katman, dışta bütil katmanı) kimyasallara ve delinmeye karşı dayanıklılığı arttırır.
• Onaylar: itfaiyeciler için EN 943-2:2002 (ET), endüstriyel uygulamalar için EN 943-1:2002 ve uluslararası denizcilik onayı SOLAS II-2 (Reg. 19) (işlemde)
• M, L, XL, XXL olmak üzere dört farklı beden seçeneği mevcuttur

Dräger CPS 5900

• Özellikle tehlikeli endüstriyel maddelerden kaynaklanan kazaların sonrasında, gazlar, sıvılar ve partiküllere karşı tam koruma sağlayan, limitli kullanım özellikli elbise.
• Limitli kullanım için, İtfaiyeciler ve endüstriyel kullanıcılar için sıklıkla talep edilen, uluslar arası standartları karşılar.
• Riskli ortamlardan ölçüm alma ve tehlikeli maddelerin taşınması gibi durumlarda kullanım için uygundur.
• Solunum seti, elbisenin içine giyilir.
• Elbise malzemesi: Zytron® 500 (yumuşak laminat)
• Görüşü kısıtlamayan ve Dräger FPS 7000 gibi tam yüz maskeleriyle kullanım için uygun geniş vizör
• Onaylar: Amerikan itfaiyecileri için NFPA 1994:2007 (Sınıf 2), endüstriyel uygulamalar için EN 943-1:2002, İtfaiyeciler için EN 943-2:2002 (ET) ve uluslararası denizcilik onayı SOLAS II-2 (Reg. 19) (işlemde)
• S, M, L, XL ve XXL olmak üzere 5 ayrı beden seçeneği mevcuttur.

Dräger CPS 7900

• Ağır şartlarda, patlama riski olan ortamlarda çalışırken, endüstriyel kimyasallara, biyolojik ajanlara ve diğer zehirli maddelere karşı tam koruma için geliştirilmiş elbise.
• Elbise malzemesi: Mekanik etkiler, sıvılaştırılmış gazlar ve alev parlamasına sebep olacak durumlara karşı koruma sağlayan 5 katmanlı D-mex™
• 15 yıldan fazla kullanım ömrü
• -80 °C 'ye kadar olan düşük ısı derecelerinde bile, kriyojenik maddelerle çalışırken kullanılabilir.
• Solunum seti veya kapalı devre solunum cihazı, elbisenin içine giyilir.
• Entegre mobil cihaz cebi ve bas-konuş düğmeleri sayesinde kolay iletişim imkanı mevcuttur.
• FPS 7000 ile kombine edilebilen yeni tasarlanmış buğulanmaz vizör ve iç kısımda kullanıcının basınç göstergesini rahatlıkla görebilmesi için konulmuş taşıyıcı bant mevcuttur.
• PT 120 L hava bağlantısı ve düzenleme valfi sayesinde hem hava hatlı sistem beslemesi hem de dekontaminasyon işlemlerinde kolaylık sağlanmıştır.
• Onaylar: EN 943-1:2002, EN 943-2:2002 (ET), BS 8467, EN 1073-2, EN 14126, SOLAS (işlemde), EX-Koruması onaylı
• S, M, L, XL ve XXL olmak üzere 5 ayrı beden seçeneği

TAŞINABİLİR GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI

Dräger

Dräger Pac 7000

CO, H2S ve Oksijene ilave olarak CO2, CI2, HCN, NH3, NO2, PH3, SO2 OV, OV-A, NO ölçümü…

Dräger X-am 2500

H2S, CO, O2 ve patlayıcı gaz ve buharın aynı anda ölçümü için cepte taşınabilir dedektör…

Dräger X-am 5000

3 elektrokimyasal ve 1 katalitik sensör ile aynı anda 5 farklı gaz ölçümü için dedektör…

Dräger X-act 5000

Gaz ölçüm tüpleri ile ortam havasında ve teknik gazlarda, kolay ve hızlı gaz konsantrasyonu ölçüm imkanı….

Dräger Test Kitleri

Simultan Test Kitleri
Dräger Simultaneous TIC I, II ve III
Organik ve inorganik dumanları

İTFAİYECİ EKİPMANLARI

SOLUNUM SETLERİNİN TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU VE KURUTULMASI

Kullanılan solunum setlerine ait tüm parçaların ve maskelerin, her kullanımdan sonra temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve kurutulması gerekmektedir. Cihazın işlevselliği, ancak Draeger tarafından tavsiye edilen temizleme ve dezenfeksiyon maddeleri ve yöntemlerinin kullanılması halinde garanti edilebilir.

Temizlik ve dezenfeksiyon için Draeger'in önerileri

• Önerilen temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin haricindeki ürünler test edilmemiştir ve ekipmana zarar verebilir.
• Temizlik ve dezenfeksiyon maddelerini kullanırken, konsantrasyon ve tepki sürelerine özellikle dikkat ederek, talimatlara uyunuz.
• Yıkama ve durulama çözeltileri için 30°C'yi aşmayınız.
Yıkanmış bileşenleri kurutmak için kullandığınız kurutucuda 60 °C'yi veya 30 dakikayı aşmayınız ve bileşenleri, kuruduktan hemen sonra kurutucudan çıkarınız.
• Pnömatik bileşenleri temizlik çözeltilerine veya suya daldırmayınız.
• Ayrıca akciğer ihtiyaç valfı, tam yüz maskesi ve diğer ekipmanın temizlik detayları için, kullanım kılavuzlarını lütfen inceleyiniz.

Temizlik ve kurutma sırasında dikkat edilmesi gereken detaylar

• Askı takımı, kayışlar ve pnömatik sistem, temizleme veya dezenfeksiyon solüsyonuna batırılmış temiz ve tiftiksiz bir bez kullanılarak elle temizlenmeli ve/veya dezenfekte edilmelidir. Gerekirse hortumları ve askı takımını temizlemek için, hortumların askı takımından çıkartılması gerekir.
• Kayış sisteminin, askı takımının veya pnömatik sistemin sökülmesi gerekiyorsa, servis personelini veya Dräger Teknik Servisini arayınız. Kayışlar eğitimli personel tarafından taşıma sisteminden çıkarılabilir.

Kayışlar:

a. Draeger tarafından tavsiye edilen temizleme veya dezenfeksiyon maddesi içeren suyun içinde elle yıkanarak temizlenebilir
veya
b. marka çamaşır deterjanları kullanılarak makinede yıkanabilir.
30°C üzeri sıcaklıklarda yıkamamalı ve biyolojik çamaşır tozları kullanılmamalıdır.
• Basınç düşürücü ve pnömatik sistem, solüsyonlara batırılmamalıdır.
• Suyla nemlendirilmiş temiz bir bez kullanarak, tüm temizlik ve dezenfeksiyon maddesi kalıntılarını uzaklaştırınız.
• Kuru bir bez kullanarak veya bir kurutucuya yerleştirerek, yıkanmış tüm bileşenleri kurulayınız.

1. Temizlilk deterjanı olarak Draeger'in önerisi Sekusept.
Bu ürün soğuk suyla kullanılmalıdır ve 30 °C sıcaklık kesinlikle aşılmamalıdır. Dikkatinize: Dezenfekte etmeden önce temizleme solüsyonu sade suda yıkayarak giderilmelidir.
2. Dezenfeksiyon için Draeger'in önerisi Incidur.
Bu ürün soğuk suyla kullanılmalıdır ve 30 °C sıcaklık kesinlikle aşılmamalıdır. Dikkatinize: Kurutmadan önce dezenfeksiyon solüsyonu temiz suda yıkayarak giderilmelidir.
3. Durulama ve Kurutma
Temizleme maddesi sade suda yıkayarak giderilmeli ve ardından materyal kurutulmalıdır. Dikkatinize: Fazla su kurutmadan önce alınmalıdır.

Tam yüz maskelerinin temizliği

• Tam yüz maskelerini temizlemeden önce aksesuarların çıkartılması ve ayrı olarak temizlenmesi gerekmektedir.
• Tam yüz maskeleri her kullanımdan sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
• Maske gövdesi, cilt bakım ürünleri artıkları maske gövdesinde kalmayacak şekilde iyice temizlenmelidir. Aksi takdirde, sızdırmazlık bölgesindeki elastikiyet kaybolabilir ve maske yüze tam oturmaz.
• Bu uyarı dikkate alınmazsa, zehirlenme veya ölümle sonuçlanan durumlarla karşılaşılabilir.

Haberleşme sistemi olan maskelerin temizliği

• İletişim sistemi, maskeye bağlıyken, maske ancak elle temizlenebilir ve kurutulabilir.
• Kabloyu ve mikrofon bağlantı parçasını ayrıca temizleyiniz ve vazelin spreyi ya da benzeri yağlama maddesiyle koruyunuz.
• Temizlemek için aseton, alkol, vb gibi çözücü maddeler kullanmayınız. Sadece önerilen temizlik ve dezenfeksiyon maddelerini kullanınız. Yukarıda açıklanan bilgilerden veya temizlik ve dezenfeksiyon maddesi üreticisinin bilgilerinden farklı olarak yüksek dozaj ve uzun etki süreleri, tam maskede hasarlara neden olabilir, örn. görüş camı çabuk kırılabilir.

Güvenlik bilgisi: Temizleme maddeleri (ve gerektiğinde dezenfeksiyon maddeleri) kullanmadan önce, üretici kılavuzlarının dikkatle okunması gerekmektedir. Önerilen madde konsantrasyonlarına ve reaksiyon sürelerine mutlaka uyulmalıdır. Aseton, alkol, terebentin, trikloretilen vb. gibi organik solüsyonlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ %40 MAP ORANLI ABC TOZLU

1 kg

2 kg

4 kg

TS 862-EN 3

MAB oranı %40

A1/7114 kalite sıvama sac gövde
Gazaltı kaynak
Pirinç tetik vana tertibatı
15 bar çalışma basıncı
Basınca dayanıklı tahliye hortumu

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ %40 MAP ORANLI ABC TOZLU

6 kg

9 kg

12 kg

TS 862-EN 3

MAB oranı %40

A1/7114 kalite sıvama sac gövde
Gazaltı kaynak
Pirinç tetik vana tertibatı
15 bar çalışma basıncı
Basınca dayanıklı tahliye hortumu

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ %40 MAP ORANLI ABC TOZLU

25 kg Arabalı

50 kg Arabalı

TS 862-EN 3

MAB oranı %40

A1/7114 kalite sıvama sac gövde
Gazaltı kaynak
Pirinç tetik vana tertibatı
15 bar çalışma basıncı
Basınca dayanıklı tahliye hortumu

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ - KARBONDİOKSİT TÜPLER

5 kg

10 kg

TS 862-EN 3

MAB oranı %40

5 mm dikişsiz çelik çekme tek parça gövde
Emniyet sistemli valf TS 1520
50 bar çalışma basıncı
%99 saf CO_2
Özel divizörlü kar yapıcı nozul

YANGIN BATTANİYELERİ

YANGIN BATTANİYESİ 100 x 100

Asbest içermeyen, yüksek ısıya dayanıklı cam elyaf kumaştan üretilen, TS EN 1869 sertifikalı yangın battaniyesi, fabrika, okul, hastane, otel, akaryakıt istasyonları ve ulaşım vasıtaları gibi yangına duyarlı ortamlarda bulundurulması gereken bir koruma aracıdır. Standartlara uygun, sarıldığı yüzeyden kaymayı önleyici bukle dokulu kumaştan imal edilmiş, dikiminde yüksek sıcaklığa dayanıklı iplik kullanılmıştır. Üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan yine yüksek sıcaklığa dayanıklı kumaştan tutma cepleri bulunmaktadır.

YANGIN BATTANİYESİ 150 x 200

Asbest içermeyen, yüksek ısıya dayanıklı cam elyaf kumaştan üretilen, TS EN 1869 sertifikalı yangın battaniyesi, fabrika, okul, hastane, otel, akaryakıt istasyonları ve ulaşım vasıtaları gibi yangına duyarlı ortamlarda bulundurulması gereken bir koruma aracıdır. Standartlara uygun, sarıldığı yüzeyden kaymayı önleyici bukle dokulu kumaştan imal edilmiş, dikiminde yüksek sıcaklığa dayanıklı iplik kullanılmıştır. Üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan yine yüksek sıcaklığa dayanıklı kumaştan tutma cepleri bulunmaktadır.

DUVAR TİPİ ACİL DURUM YANGIN BATTANİYESİ 150 x 150

Yangın riski bulunan bölgelerde bille bir noktaya abitleme amaçlı yeni tasarım kutusunda satışa sunulmuştur. Asbest içermeyen, yüksek ısıya dayanıklı cam elyaf kumaştan üretilen, TS EN 1869 sertifikalı yangın battaniyesi, fabrika, okul, hastane, otel, akaryakıt istasyonları ve ulaşım vasıtaları gibi yangına duyarlı ortamlarda bulundurulması gereken bir koruma aracıdır. Standartlara uygun, sarıldığı yüzeyden kaymayı önleyici bukle dokulu kumaştan imal edilmiş, dikiminde yüksek sıcaklığa dayanıklı iplik kullanılmıştır. Üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan yine yüksek sıcaklığa dayanıklı kumaştan tutma cepleri bulunmaktadır.

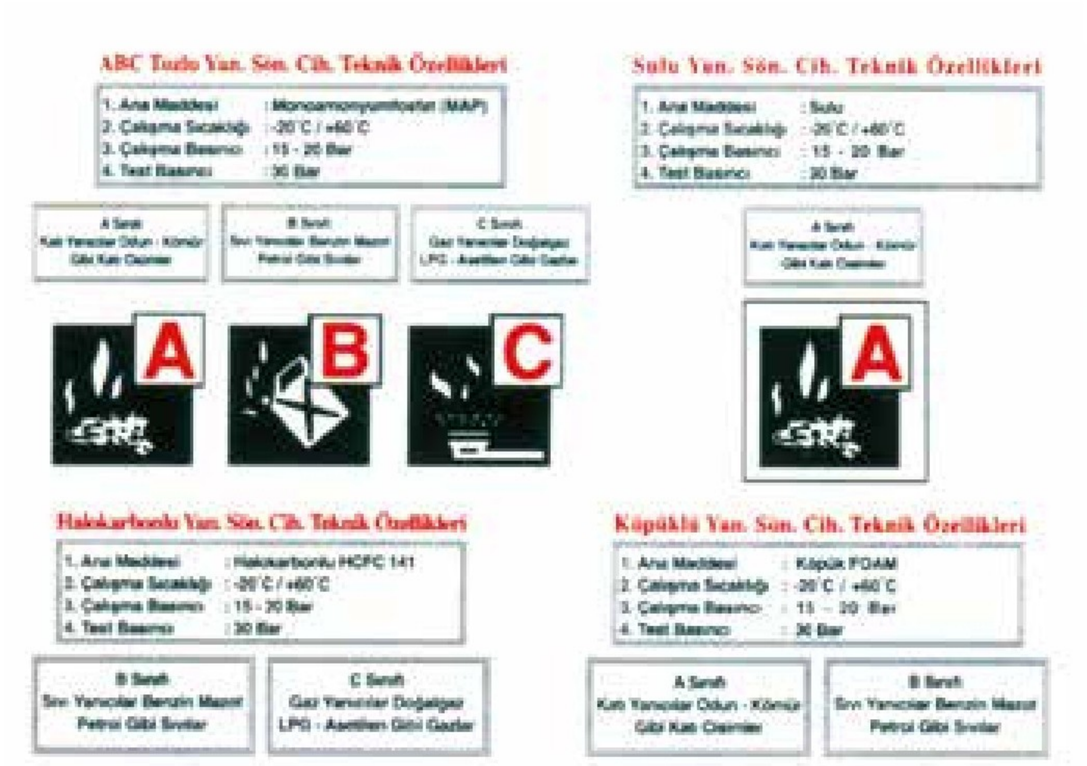

Yangına müdahale etmeden önce, yanan maddenin yukarıdaki yanan türlerinden hangi guruba girdiğini bilmeniz gerekir. Eğer; yanan madde katı ise, A tipini kapsayan Yangın Söndürücü Cihazı Kullanmalısınız. (Örneğin ABC) A tipini kapsamayan Yangın SöndürmeCihazı kullanırsanız, başarılı olamazsınız. (Örneğin BC) Elektrik akımı altındaki tesislerde akım kesilmeden kullanmayın. 1000 volt gerilime kadar kullanma mesafesi en az bir metredir.

KULLANMA KILAVUZU

1. Kullnama anında tetik mekanizmasını kilitleyen kurşun mühürlü emniyet pimini çekerek tetik mekanizmasını çalışmaya uygun hale getiriniz.
2. Elinizi tetik alt kolu ile tüp arasında geçirerek tetik mekanizmasını alttan avucunuzun içerisine alarak iyice kavrayınız.
3. Diğer eliniz ile hortumu tüp üzerindeki yuvasındandan çıkartırak aleve yönlendiriniz.
4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş kullanım ömrü 5 yıldır.
5. 6 ayda bir belirlenmiş yetkili servislerde periyodik bakımı gerekmektedir.

YANGIN DOLAPLARI

YANGINA MÜDAHALE MALZEME DOLABI

TS EN 671-1

Metal malzeme

Ölçüler: 750 x 1200 x 350 mm

FOTOLÜMEN YÖNLENDİRME TABELALARI

SOLVENT SAKLAMA KAPLARI

2 LİTRE SOLVENT SAKLAMA KABI

0,70 mm malzeme kalınlığı.
Taşımayı ve boşaltmayı sağlayan yaylı kapak mekanizması.
Dayanıklı ve koruyucu elektrostatik toz boya (galvanizli modellerde)
Polisajlı yüzeyler (paslanmaz çelik modellerde)
Darbelere ve çarpmalara karşı güçlendirilmiş gövde yapısı.
Dikişli kaynak ile birleştirilmiş ve kenet ile güçlendirilmiş taban yapısı.
Çeşitli ebatlarda model seçeneği.

Kırmızı: Yanıcı parlayıcı sıvılar için
Mavi : Kerosen için
Sarı : Mazot, benzin ve yakıtlar için
Yeşil : Yağlar için

4 LİTRE SOLVENT SAKLAMA KABI

0,70 mm malzeme kalınlığı.
Taşımayı ve boşaltmayı sağlayan yaylı kapak mekanizması.
Dayanıklı ve koruyucu elektrostatik toz boya (galvanizli modellerde)
Polisajlı yüzeyler (paslanmaz çelik modellerde)
Darbelere ve çarpmalara karşı güçlendirilmiş gövde yapısı.
Dikişli kaynak ile birleştirilmiş ve kenet ile güçlendirilmiş taban yapısı.
Çeşitli ebatlarda model seçeneği.

Kırmızı: Yanıcı parlayıcı sıvılar için
Mavi : Kerosen için
Sarı : Mazot, benzin ve yakıtlar için
Yeşil : Yağlar için

7,5 LİTRE SOLVENT SAKLAMA KABI

0,70 mm malzeme kalınlığı.
Taşımayı ve boşaltmayı sağlayan yaylı kapak mekanizması.
Dayanıklı ve koruyucu elektrostatik toz boya (galvanizli modellerde)
Polisajlı yüzeyler (paslanmaz çelik modellerde)
Darbelere ve çarpmalara karşı güçlendirilmiş gövde yapısı.
Dikişli kaynak ile birleştirilmiş ve kenet ile güçlendirilmiş taban yapısı.
Çeşitli ebatlarda model seçeneği.

Kırmızı: Yanıcı parlayıcı sıvılar için
Mavi : Kerosen için
Sarı : Mazot, benzin ve yakıtlar için
Yeşil : Yağlar için

11,5 LİTRE SOLVENT SAKLAMA KABI

0,70 mm malzeme kalınlığı.
Taşımayı ve boşaltmayı sağlayan yaylı kapak mekanizması.
Dayanıklı ve koruyucu elektrostatik toz boya (galvanizli modellerde)
Polisajlı yüzeyler (paslanmaz çelik modellerde)
Darbelere ve çarpmalara karşı güçlendirilmiş gövde yapısı.
Dikişli kaynak ile birleştirilmiş ve kenet ile güçlendirilmiş taban yapısı.
Çeşitli ebatlarda model seçeneği.

Kırmızı: Yanıcı parlayıcı sıvılar için
Mavi : Kerosen için
Sarı : Mazot, benzin ve yakıtlar için
Yeşil : Yağlar için

15 LİTRE SOLVENT SAKLAMA KABI

0,70 mm malzeme kalınlığı.
Taşımayı ve boşaltmayı sağlayan yaylı kapak mekanizması.
Dayanıklı ve koruyucu elektrostatik toz boya (galvanizli modellerde)
Polisajlı yüzeyler (paslanmaz çelik modellerde)
Darbelere ve çarpmalara karşı güçlendirilmiş gövde yapısı.
Dikişli kaynak ile birleştirilmiş ve kenet ile güçlendirilmiş taban yapısı.
Çeşitli ebatlarda model seçeneği.

Kırmızı: Yanıcı parlayıcı sıvılar için
Mavi : Kerosen için
Sarı : Mazot, benzin ve yakıtlar için
Yeşil : Yağlar için

19 LİTRE SOLVENT SAKLAMA KABI

0,70 mm malzeme kalınlığı.
Taşımayı ve boşaltmayı sağlayan yaylı kapak mekanizması.
Dayanıklı ve koruyucu elektrostatik toz boya (galvanizli modellerde)
Polisajlı yüzeyler (paslanmaz çelik modellerde)
Darbelere ve çarpmalara karşı güçlendirilmiş gövde yapısı.
Dikişli kaynak ile birleştirilmiş ve kenet ile güçlendirilmiş taban yapısı.
Çeşitli ebatlarda model seçeneği.

Kırmızı: Yanıcı parlayıcı sıvılar için
Mavi : Kerosen için
Sarı : Mazot, benzin ve yakıtlar için
Yeşil : Yağlar için

ACİL DUŞ SİSTEMLERİ

ACİL GÖZ-YÜZ DUŞLARI / DUVAR TİPİ EL KUMANDALI EN 15154-2

150-11-000

Özellikler
Borular gövde: 1 1/4" paslanmaz çelik
Su girişi: 1/2" (Yarım parmak)
Su çıkışı: 1 1/4"
Duş çanağı
Paslanmaz çelik veya galvaniz sac: Çap 300 mm
Su akışı: min. 6 Lt/dk.
Galvaniz ağırlık: 6,15 kg
Paslanmaz ağırlık : 5,80 kg
Koli ölçüsü: 320 x 320 x 220 mm (ExBxY)

El kumandalıdır. Duvara flanş ile bağlanmaya uygundur.
Opsiyonel olarak paslanmaz çelikten veya galvanizli sactan imal edilmiştir.

150-11-500

ACİL GÖZ-YÜZ DUŞLARI / MASA TİPİ EL KUMANDALI EN 15154-2

150-12-000

Özellikler
Borular gövde: 1 1/4" paslanmaz çelik
Su girişi: 1/2" (Yarım parmak)
Su çıkışı: 1 1/4"
Duş çanağı
Paslanmaz çelik veya galvaniz sac: Çap 300 mm
Su akışı: min. 6 Lt/dk.
Galvaniz ağırlık: 5,35 kg
Paslanmaz ağırlık : 5,00 kg
Koli ölçüsü: 320 x 320 x 220 mm (ExBxY)

El kumandalıdır. Masa veya tezgaha bağlanmaya uygundur.
Opsiyonel olarak paslanmaz çelikten veya galvanizli sactan imal edilmiştir.

150-12-500

ACİL GÖZ-YÜZ DUŞLARI / YER TİPİ EL KUMANDALI EN 15154-2

150-13-000

Özellikler
Borular gövde: 1 1/4" paslanmaz çelik
Su girişi: 1/2" (Yarım parmak)
Su çıkışı: 1 1/4"
Duş çanağı
Paslanmaz çelik veya galvaniz sac: Çap 300 mm
Su akışı: min. 6 Lt/dk.
Galvaniz ağırlık: 9,95 kg
Paslanmaz ağırlık : 9,60 kg
Koli ölçüsü: 810 x 320 x 220 mm (ExBxY)

El kumandalıdır. Yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.
Opsiyonel olarak paslanmaz çelikten veya galvanizli sactan imal edilmiştir.

150-13-500

ACİL DUŞ SİSTEMLERİ

ACİL GÖZ-YÜZ DUŞLARI / YER TİPİ EL VE AYAK KUMANDALI EN 15154-2

150-14-000

Özellikler
Borular gövde: 1 1/4" paslanmaz çelik
Su girişi: 1/2" (Yarım parmak)
Su çıkışı: 1 1/4"
Duş çanağı
Paslanmaz çelik veya galvaniz sac: Çap 300 mm
Su akışı: min. 6 Lt/dk.
Galvaniz ağırlık: 10,75 kg
Paslanmaz ağırlık : 10,40 kg
Koli ölçüsü: 810 x 320 x 220 mm (ExBxY)

El kumandalıdır. Yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur. Opsiyonel olarak paslanmaz çelikten veya galvanizli sactan imal edilmiştir.

150-14-500

ACİL KOMBİNE DUŞLAR / EL KUMANDALI EN 15154-2

150-31-000

Özellikler
Borular gövde: 1 1/4" paslanmaz çelik
Su girişi: 1" (Bir parmak)
Su çıkışı: 1 1/4"
Duş çanağı
Paslanmaz çelik veya galvaniz sac: Çap 300 mm
Su akışı: min. 6 Lt/dk. (göz duşu)
min. 60 Lt/dk (vücut duşu)
Galvaniz ağırlık: 21,50 kg
Paslanmaz ağırlık : 20,50 kg
Koli ölçüsü: 860 x 350 x 250 mm (ExBxY)

Hem göz yıkama duşu, hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır. Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur. Opsiyonel olarak paslanmaz çelikten veya galvanizli sactan imal edilmiştir.

150-31-500

ACİL KOMBİNE DUŞLAR / BOY TİPİ EN 15154-2

150-32-000

Özellikler
Borular gövde: 1 1/4" paslanmaz çelik
Su girişi: 1" (Bir parmak)
Su çıkışı: 1 1/4"
Duş çanağı
Paslanmaz çelik veya galvaniz sac: Çap 300 mm
Su akışı: min. 6 Lt/dk. (göz duşu)
min. 60 Lt/dk (vücut duşu)
Galvaniz ağırlık: 22,40 kg
Paslanmaz ağırlık : 21,40 kg
Koli ölçüsü: 860 x 350 x 250 mm (ExBxY)

Göz yıkama duşu ayak kumandalı, vücut duşu el kumandalıdır. Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur. Opsiyonel olarak paslanmaz çelikten veya galvanizli sactan imal edilmiştir.

150-325-00

GÖZ DUŞU SETİ

GÖZ SOLÜSYONU

Toz, çapak, sis ve duman, böcek.. gibi yabancı maddelerin göze temasında kullanıma uygundur.

Kimyasal sıçramalarda kullanımı uygundur

EX-PROOF FENERLER

PELI 1900 MyLite

FL1 STANDARD	HIGH
	11 LUMENS
	1h 30mins
	45m
	571cd
	IPX7

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

PELI 1930 L1

FL1 STANDARD	HIGH
	12 LUMENS
	4h 15mins
	17m
	70cd
	IPX4

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

PELI 2000 SabreLight

FL1 STANDARD	HIGH
	53 LUMENS
	5h 0mins
	158m
	6234cd
	IPX7

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

PELI 2010 SabreLight

FL1 STANDARD	HIGH
	161 LUMENS
	22h 0mins
	160m
	6398cd
	IPX7

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

EX-PROOF FENERLER

PELI 2400 StealthLite

FL1 STANDARD	HIGH
	45 LUMENS
	3h 45mins
	125m
	3934cd
	IPX7

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

PELI 2410 StealthLite

FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins
	184m
	8480cd
	IPX7

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

PELI 2460 StealthLite (Şarjlı)

FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 0mins
	179m
	8050cd
	IPX7

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

PELI 2610

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	30 LUMENS	14 LUMENS
	19h 0mins	47h 0mins
	28m	19m
	194cd	91cd
	IPX4	

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

EX-PROOF FENERLER

PELI 2690

FL1 STANDARD	HIGH
	74 LUMENS
	11h 0mins
	92m
	2124cd
	IPX7

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

PELI 2720

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	200 LUMENS	12 LUMENS
	3h 0mins	103h 0mins
	82m	20m
	1684cd	103cd
	IPX4	

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

PELI 3315

ÖZEL FİYATLI ÜRÜN

FL1 STANDARD	HIGH
	160 LUMENS
	19h 0mins
	144m
	5153cd
	IPX7

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

PELI 3330 PM6

FL1 STANDARD	HIGH
	90 LUMENS
	4h 45mins
	88m
	1959cd
	IPX4

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

EX-PROOF FENERLER

PELI 3610

FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins
	184m
	8480cd
	IPX7

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

PELI 3715

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST
	233 LUMENS	113 LUMENS	31 LUMENS
	4h 0mins	7h 0mins	31h 0mins
	293m	187m	30m
	21440cd	8775cd	220cd
	IPX4		

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

PELI 9410

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	1203 LUMENS	553 LUMENS
	4h 30mins	10h 30mins
	430m	287m
	46328cd	20616cd
	1m	
	IPX4	

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

PELI 9415

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	413 LUMENS	159 LUMENS
	4h 30mins	12h 0mins
	325m	201m
	26352cd	10076cd
	IPX4	

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

EX-PROOF FENERLER

PELI 9430

BODY: Polycarbonate (PC) / ABS
HEAD: Polycarbonate (PC) / ABS
MAST: Glass-Reinforced Plastic
LENS: Polycarbonate (PC)
MAST LENGTH: 32.28" (82 cm)
CORD LENGTH: 13.78" (35 cm)
WEIGHT: 22.65 lbs (10.3 kg)
LUMENS (HIGH): 3000
LUMENS (LOW): 1500
LAMP HEADS: 1
LAMP TYPE: LED
NUMBER OF LEDS: 6
LAMP LIFE: 50000 hrs
BEAM SPREAD: 125 °
IP RATING: 54
RUN TIME (HIGH): 8.00 hrs
RUN TIME (LOW): 15.00 hrs
BATTERY TYPE: Sealed Lead Acid (SLA)
BATTERY LIFESPAN: 500 cycles
CHARGE TIME: 300 mins
BATTERY LEVEL INDICATOR: Intermittent Blinking
SOCKETS (PRIMARY): 1
SOCKETS (AUX): 1
VOLTS: 12.0 v
SWITCH TYPE: Silicone Rubber Keypad
CERTIFICATIONS: RoHS Compliant / CE Approved

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

PELI 9435

BODY: Polycarbonate (PC) / ABS
HEAD: Polycarbonate (PC) / ABS
LENS: Polycarbonate (PC)
MAST LENGTH: 32.28" (82 cm)
CORD LENGTH: 13.78" (35 cm)
WEIGHT: 17.60 lbs (8 kg)
LUMENS (HIGH): 1500
LUMENS (LOW): 750
LAMP HEADS: 1
LAMP TYPE: LED
NUMBER OF LEDS: 18
LAMP LIFE: 50000 hrs
BEAM SPREAD: 90 °
IP RATING: 54
RUN TIME (HIGH): 5.00 hrs
RUN TIME (LOW): 10.00 hrs
BATTERY TYPE: NiMH
BATTERY LIFESPAN: 300 cycles
CHARGE TIME: 480 mins
BATTERY LEVEL INDICATOR: Intermittent Blinking
SOCKETS (PRIMARY): 1
WATTS: 18 W
VOLTS: 12.0 v
SWITCH TYPE: Silicone Rubber Keypad
CERTIFICATIONS: RoHS Compliant / CE Approved / Class I, Division 2 / IECEx ic / ATEX Zone 2

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

EX-PROOF FENERLER

PELI 9440

BODY: Polypropylene
HEAD: Polycarbonate (PC) / ABS
MAST: Aluminum
LENS: Polycarbonate (PC)
WEIGHT: 16.09 lbs (7.3 kg)
LUMENS (HIGH): 5300
LUMENS (MED): 2800
LUMENS (LOW): 1400
LAMP HEADS: 1
LAMP TYPE: LED
NUMBER OF LEDS: 12
LAMP LIFE: 50000 hrs
BEAM SPREAD: 125 °
IP RATING: 65
RUN TIME (HIGH): 1.50 hrs
RUN TIME (MED): 4.00 hrs
RUN TIME (LOW): 8.00 hrs
BATTERY TYPE: Lithium-Ion
BATTERY LIFESPAN: 500 cycles
CHARGE TIME: 225 mins
BATTERY LEVEL INDICATOR: Level indicator
SOCKETS (PRIMARY): 1
VOLTS: 14.4 v
SWITCH TYPE: Silicone Rubber Keypad
CERTIFICATIONS: RoHS Compliant / CE Approved

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

PELI 9460

BODY: Polypropylene
HEAD: Polycarbonate (PC) / ABS
MAST: Aluminum
LENS: Polycarbonate (PC)
MAST LENGTH: 70.87" (180 cm)
CORD LENGTH: 13.78" (35 cm)
WEIGHT: 55.00 lbs (24.9 kg)
LUMENS (HIGH): 6000
LUMENS (LOW): 2000
LAMP HEADS: 2
LAMP TYPE: LED
NUMBER OF LEDS: 6
LAMP LIFE: 50000 hrs
BEAM SPREAD: 120 °
IP RATING: 54
RUN TIME (HIGH): 7.00 hrs
RUN TIME (LOW): 40.00 hrs
BATTERY LIFESPAN: 500 cycles
CHARGE TIME: 360 mins
BATTERY LEVEL INDICATOR: iControl
SOCKETS (PRIMARY): 2
VOLTS: 12.0 v
SWITCH TYPE: iControl Keypad
CERTIFICATIONS: RoHS Compliant / CE Approved

Zone 0,1& 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.
1×5 mm beyaz LED tipte kaynak ile 2 saatte kadar aydınlatma sağlar.
Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.
2 adet LR-44 tipte pil ile çalışır.
Ağırlığı yaklaşık 25 gramdır.
EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.
EX II 1 GD Ex ia IIC T5 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.

UT 2502 ESNEK DELİNATÖR

CE ISO 9001 : 2008

ÖZEL FİYATLI ÜRÜN

Malzeme : TPU
Yükseklik : 450 mm
Çap (üst/alt) : 80/220 mm
Renk:
Ağırlık: 0,94 kg ± 0,1

UT 2501 ESNEK DELİNATÖR

CE ISO 9001 : 2008

ÖZEL FİYATLI ÜRÜN

Malzeme : TPU
Yükseklik : 750 mm
Çap (üst/alt) : 80/220 mm
Renk:
Ağırlık: 1,20 kg ± 0,1

UT 2513 ESNEK DELİNATÖR

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : TPU
Yükseklik : 1000 mm
Çap (üst/alt) : 80/220 mm
Renk:
Ağırlık: 1,60 kg ± 0,1

TRAFİK MALZEMELERİ

UT 2507 ESNEK DELİNATÖR

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : TPU
Yükseklik : 300 mm
Çap (üst/alt) : 80/220 mm
Renk:
Ağırlık: 0,70 kg ± 0,1

UT 2506 ESNEK DELİNATÖR

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : TPU
Yükseklik : 450 mm
Çap (üst/alt) : 70/220 mm
Renk:
Ağırlık: 0,94 kg ± 0,1

2510 - 2511 KISA TABANLI DELİNATÖR

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : Taban PPC, Üst TPU
Taban Ölçüleri : 440 x 220 x 50 mm
Renk:
Taban Ağırlık: 1,27 kg ± 0,1
Toplam Ağırlık: 2,26 kg / 1,88 kg ± 0,1

UT 2516 ESNEK DELİNATÖR

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : TPU
Yükseklik : 450 mm
Çap (üst/alt) : 90/220 mm
Renk:
Ağırlık: 0,94 kg ± 0,1

UT 2517 ESNEK DELİNATÖR

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : TPU
Yükseklik : 750 mm
Çap (üst/alt) : 110/220 mm
Renk:
Ağırlık: 1,90 kg ± 0,1

UT 2515 ESNEK DELİNATÖR

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : TPU
Yükseklik : 750 mm
Çap (üst/alt) : 90/220 mm
Renk:
Ağırlık: 1,48 kg ± 0,1

UT 2508 - 2509 ESNEK DEMONTE DELİNATÖR

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : TPU
Yükseklik : 750 mm
Çap (üst) : 80 mm
Renk:
Ağırlık: 1,02 kg / 0,65 kg ± 0,1

UT 2505 ESNEK DELİNATÖR

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : TPU
Yükseklik : 750 mm
Çap (üst/alt) : 70/220 mm
Renk:
Ağırlık: 1,20 kg ± 0,1

UT 5002 KIRILMAZ TRAFİK KONİSİ 50 cm

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Ölçüler : 285 x 500 mm
Renk:
Ağırlık: 1,30 kg ± 0,2

ÖZEL FİYATLI ÜRÜN

UT 5011 EKO PLASTİK TRAFİK KONİSİ 75 cm

ÇİFT REFLEKTÖRLÜ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Yükseklik : 385 x 750 mm
Renk:
Ağırlık: 2,00 kg ± 0,2

ÖZEL FİYATLI ÜRÜN

UT 5008 KIRILMAZ TRAFİK KONİSİ 90 cm

ÇİFT REFLEKTÖRLÜ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Ölçüler : 385 x 900 mm
Renk:
Ağırlık: 3,60 kg ± 0,3

ÖZEL FİYATLI ÜRÜN

TRAFİK MALZEMELERİ

UT 5001 KIRILMAZ TRAFİK KONİSİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Ölçüler : 285 x 500 mm
Renk:
Ağırlık: 1,30 kg ± 0,2

UT 5003 KIRILMAZ TRAFİK KONİSİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Ölçüler : 385 x 750 mm
Renk:
Ağırlık:3,00 kg ± 0,2

UT 5004 KIRILMAZ TRAFİK KONİSİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Ölçüler : 385 x 750 mm
Renk:
Ağırlık:3,00 kg ± 0,2

UT 5005 KIRILMAZ TRAFİK KONİSİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Ölçüler : 385 x 750 mm
Renk:
Ağırlık:3,00 kg ± 0,2

UT 5006 KIRILMAZ TRAFİK KONİSİ

REFLEKTİFSİZ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Ölçüler : 385 x 900 mm
Renk:
Ağırlık: 3,60 kg ± 0,3

UT 5007 KIRILMAZ TRAFİK KONİSİ

REFLEKTİFLİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Ölçüler : 385 x 900 mm
Renk:
Ağırlık: 3,60 kg ± 0,3

UT 5014 KIRILMAZ TRAFİK KONİSİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Ölçüler : 385 x 900 mm
Renk:
Ağırlık: 4,70 kg ± 0,2

UT 5040 KIRILMAZ TRAFİK KONİSİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Ölçüler : 520 x 360 mm
Renk:
Ağırlık: 1,70 kg ± 0,1

TRAFİK MALZEMELERİ

UT 5041 KIRILMAZ TRAFİK KONİSİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Ölçüler : 700 x 390 mm
Renk:
Ağırlık: 2,20 kg ± 0,1

UT 5024 EKO PLASTİK TRAFİK KONİSİ

CE ISO 9001 : 2008

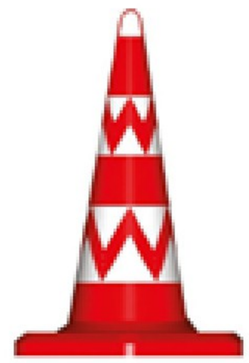

Malzeme : PE
Yükseklik : 285 x 500 mm
Renk:
Ağırlık: 0,56 kg ± 0,1

UT 5009 EKO PLASTİK TRAFİK KONİSİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Yükseklik : 385 x 750 mm
Renk:
Ağırlık: 2,00 kg ± 0,2

UT 5010 EKO PLASTİK TRAFİK KONİSİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Yükseklik : 385 x 750 mm
Renk:
Ağırlık: 2,00 kg ± 0,2

UT 5013 KIRILMAZ TRAFİK KONİSİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Ölçüler : 385 x 750 mm
Renk:
Ağırlık: 5,70 kg ± 0,2

UT 5015 KIRILMAZ TRAFİK KONİSİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Ölçüler : 385 x 750 mm
Renk:
Ağırlık: 4,70 kg ± 0,2

UT 5012 KIRILMAZ TRAFİK KONİSİ

AĞIRLIKLI TABANLI

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PVC
Ölçüler : 385 x 900 mm
Renk:
Ağırlık: 6,30 kg ± 0,2

TRAFİK MALZEMELERİ

UT 5020 KEDİ GÖZLÜ REKLAM KONİSİ

AĞIRLIKSIZ

CE ISO 9001 : 2008

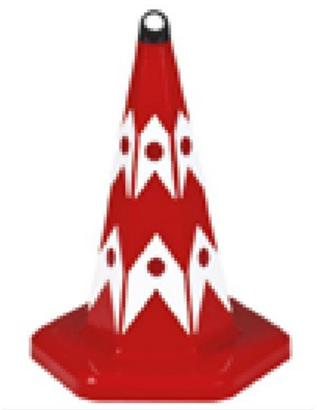

Malzeme : PPC
Yükseklik : 350 x 500 mm
Renk:
Ağırlık: 1,00 kg ± 0,1

UT 5021 KEDİ GÖZLÜ REKLAM KONİSİ

AĞIRLIKLI

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PPC
Yükseklik : 350 x 500 mm
Renk:
Ağırlık: 4,00 kg ± 0,1

UT 5022 KEDİ GÖZLÜ REKLAM KONİSİ

AĞIRLIKSIZ TABELALI

CE ISO 9001 : 2008

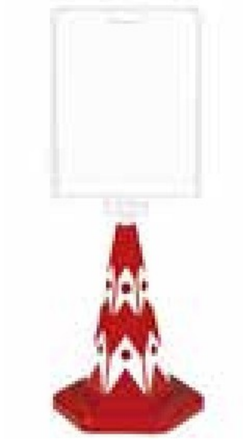

Malzeme : Koni PPC, Levha PP
Ölçüler Koni : 350 x 500 mm
Ölçüler Levha: 350 x 410
Renk:
Ağırlık:1,65 kg ± 0,1

UT 5023 KEDİ GÖZLÜ REKLAM KONİSİ

AĞIRLIKLI TABELALI

CE ISO 9001 : 2008

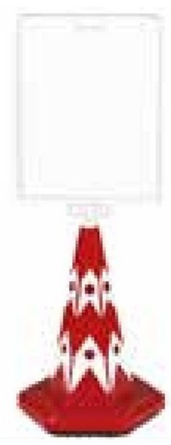

Malzeme : Koni PPC, Levha PP
Ölçüler Koni : 350 x 500 mm
Ölçüler Levha: 350 x 410
Renk:
Ağırlık:4,70 kg ± 0,3

TRAFİK MALZEMELERİ

UT 8501 FLAŞÖRLÜ UYARI LAMBASI

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PC / ABS
Ölçüler : 95 x 240 x 280 mm
Renk:
Ağırlık: 0,80 kg ± 0,12

UT 8502 FLAŞÖRLÜ UYARI LAMBASI

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PC / ABS
Ölçüler : 95 x 240 x 280 mm
Renk:
Ağırlık: 0,80 kg ± 0,12

UT 3121 PLASTİK TRAFİK ZİNCİRİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PP
Çap : 6 mm

UT 3120 PLASTİK TRAFİK ZİNCİRİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PP
Çap : 6 mm

UT 3111 PLASTİK TRAFİK ZİNCİRİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PP
Çap : 8 mm

UT 3110 PLASTİK TRAFİK ZİNCİRİ

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PP
Çap : 8 mm

UT 3200 OVAL YOL BUTONU

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PPC
Ölçüler : (LxWxH) 200x120x28 mm
Renk:
Ağırlık: 200 gr
Özellik: Kedi gözlü reflektör

UT 3201 MİNİ YOL BUTONU

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PPC
Ölçüler : (LxWxH) 128x88x30 mm
Renk:
Ağırlık:135 gr
Özellik: Mikroprizmatik reflektör

TRAFİK MALZEMELERİ

UT 6003 DUBALI UYARI DİKMESİ

MICIR TABANLI

CE ISO 9001 : 2008

ÖZEL FİYATLI ÜRÜN

Malzeme : PP + PE
Ölçüler : ø60 x 1000 mm
Renk: ☐ ■
Ağırlık: 4,50 kg ± 0,5

UT 6001 DUBALI UYARI DİKMESİ

MICIR TABANLI

CE ISO 9001 : 2008

ÖZEL FİYATLI ÜRÜN

Malzeme : PP + PE
Ölçüler : ø110 x 1200 mm
Renk: ☐ ■
Ağırlık: 12,50 kg ± 1

UT 6004 DUBALI REKLAM DİKMESİ

MICIR TABANLI

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PP + PE
Ölçüler : ø110 x 650 mm
Renk: ☐ ■
Ağırlık: 12,00 kg ± 1

UT 6006 DUBALI REKLAM DİKMESİ

MICIR TABANLI

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PP + PE
Ölçüler : ø110 x 650 mm
Renk: ☐ ■
Ağırlık: 12,70 kg ± 0,5

UT 6002 DUBALI UYARI DİKMESİ

KAUÇUK TABANLI

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : Kauçuk
Ölçüler : ø110 x 1200 mm
Renk: ☐ ■
Ağırlık: 10,50 kg ± 1

UT 6008 DUBALI UYARI DİKMESİ

KAUÇUK TABANLI

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PE + Kauçuk
Ölçüler : ø60 x 1000 mm
Renk: ☐ ■
Ağırlık: 7,00 kg ± 0,5

UT 6007 DUBALI REKLAM DİKMESİ

KAUÇUK TABANLI

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : Kauçuk
Ölçüler : ø110 x 650 mm
Renk: ☐ ■
Ağırlık: 12,70 kg ± 0,5

UT 6005 DUBALI REKLAM DİKMESİ

KAUÇUK TABANLI

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : Kauçuk
Ölçüler : ø110 x 650 mm
Renk: ☐ ■
Ağırlık: 10,80 kg ± 0,5

TRAFİK MALZEMELERİ

UT 3202 ESNEK YOL BUTONU

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : ABS + TPU
Ölçüler : 160 x 260 x 280 mm
Renk:
Ağırlık: 1,45 kg ± 0,05
Özellik: Mikroprizmalı reflektif

UT 3204 ESNEK İKAZ LEVHASI

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : TPU
Ölçüler : 120 x 140 x 260 mm
Renk:
Ağırlık: 0,60 kg ± 0,05
Özellik: Mikroprizmalı reflektif

UT 3203 YOL BUTONU

CE ISO 9001 : 2008

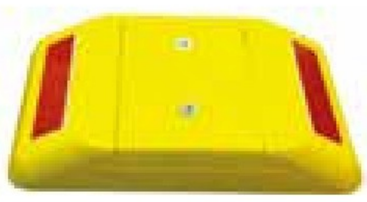

Malzeme : ABS
Ölçüler : 160 x 260 x 40 mm
Renk:
Ağırlık: 0,85 kg ± 0,05
Özellik: Mikroprizmalı reflektif

UT 3205 SINIRLAMA BUTONU

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PPC
Ölçüler : 440 x 220 x 50 mm
Renk:
Ağırlık: 1,25 kg ± 0,05
Özellik: Mikroprizmalı reflektif

UT 9020 / UT 9022 HIZ KESİCİ

CE ISO 9001 : 2008

UT 9022

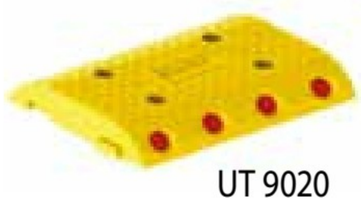

UT 9020

Malzeme : PPC
Ölçüler : 350 x 250 x 50 mm
Renk:
Ağırlık: 1,32 kg ± 0,05
Özellik: Reflektif

UT 9021 / UT 9023 HIZ KESİCİ BAŞLIĞI

UT 9023

CE ISO 9001 : 2008

UT 9021

Malzeme : PPC
Ölçüler : 285 x 500 x 50 mm
Renk:
Ağırlık: 350 gr

UT 3206 ŞERİT SIRALAMA BUTONU

CAM BUTONLU

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PPC
Ölçüler : 1000 x 200 x 80 mm
Renk:
Ağırlık: 4 kg ± 0,05

UT 3207 ŞERİT SIRALAMA BUTONU

UZUN

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : PPC
Ölçüler : 1000 x 200 x 80 mm
Renk:
Ağırlık: 3,60 kg ± 0,05

TRAFİK MALZEMELERİ

UT 9025 / 9024 / 9026 / 9027 PLASTİK HIZ KESİCİLER VE BAŞLIKLARI

CE ISO 9001 : 2008

UT 9025
Ölçüler :
500 X 250 X 45 mm
Ağırlık: 1,10 kg ± 0,1

UT 9024
Ölçüler :
500 X 500 X 45 mm
Ağırlık: 3,30 kg ± 0,1

UT 9026
Ölçüler :
500 X 500 X 45 mm
Ağırlık: 3,30 kg ± 0,1

UT 9027
Ölçüler :
500 X 250 X 45 mm
Ağırlık: 3,30 kg ± 0,1

Malzeme : PPC

UT 9000 KAUÇUK HIZ KESİCİ

6 REFLEKTÖRLÜ
600 mm

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : NR/SBR
Ölçüler : 600 x 500 x 45 mm
Renk: ■
Ağırlık: 9 kg ± 0,5

UT 9002 KAUÇUK HIZ KESİCİ

4 REFLEKTÖRLÜ
500 mm

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : NR/SBR
Ölçüler : 500 x 500 x 45 mm
Renk: ■
Ağırlık: 7,5 kg ± 0,5

UT 9001 KAUÇUK HIZ KESİCİ BAŞLIĞI

600 mm

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : NR/SBR
Ölçüler : 600 x 300 x 45 mm
Renk: ■
Ağırlık: 3,5 kg ± 0,5

UT 9003 KAUÇUK HIZ KESİCİ BAŞLIĞI

500 mm

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : NR/SBR
Ölçüler : 500 x 300 x 45 mm
Renk: ■
Ağırlık: 3,5 kg ± 0,5

UT 9004 KAUÇUK HIZ KESİCİ

2 REFLEKTÖRLÜ
400 mm

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : NR/SBR
Ölçüler : 400 x 500 x 45 mm
Renk: ■
Ağırlık: 6,5 kg ± 0,5

UT 9006 KAUÇUK HIZ KESİCİ

2 REFLEKTÖRLÜ
300 mm

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : NR/SBR
Ölçüler : 300 x 330 x 40 mm
Renk: ■
Ağırlık: 3,0 kg ± 0,5

TRAFİK MALZEMELERİ

UT 9005 KAUÇUK HIZ KESİCİ BAŞLIĞI

400 mm

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : NR/SBR
Ölçüler : 400 x 250 x 45 mm
Renk:
Ağırlık: 2,5 kg ± 0,2

UT 9007 KAUÇUK HIZ KESİCİ BAŞLIĞI

300 mm

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : NR/SBR
Ölçüler : 300 x 150 x 40 mm
Renk:
Ağırlık: 1 kg ± 0,5

UT 7003 HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYİ

UYARICI TİP (Yapıştırıcısız)

CE ISO 9001 : 2008



Malzeme : TPU
Ölçüler : 40 x 40 x 8 mm
Renk:

UT 7004 HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYİ

KILAVUZ TİP (Yapıştırıcısız)

CE ISO 9001 : 2008

Malzeme : TPU
Ölçüler : 40 x 40 x 8 mm
Renk:

GÜVENLİK AYNALARI

Güvenlik aynalarımız komple cam, montaj aparatı alüminyum olarak üretilmektedir.

ø 30 cm
ø 40 cm
ø 50 cm
ø 60 cm
ø 70 cm
ø 80 cm
ø 90 cm
ø 100 cm
ø 120 cm

TRAFİK SETİ

İKAZ BAYRAĞI

ÜÇGEN REFLEKTÖR

KAYGAN ZEMİN TABELASI

TRAFİK MALZEMELERİ

TRAFİK SU BARİYERİ

En	Boy	Yükseklik
45 cm	120 cm	50 cm
45 cm	150 cm	50 cm
60 cm	120 cm	80 cm

DUR GEÇ TABELALAR

200 mm
Işıklı

200 mm
Plastik

IŞIKLI COP FENERLİ

KAFA VE EL FENERLERİ

Kafa Feneri
21 Led

Kafa Feneri
Xenon

Kafa Feneri
Şarjlı

5120 Şarjlı Fener
21 Led

1006 Pilli Fener

TRAFİK MALZEMELERİ

UT 2903
Çap: 280 mm

UT 2904
Çap: 280 mm

UT 2905
Çap: 280 mm

UT 2906
Çap: 280 mm

UT 2907
Çap: 280 mm

UT 2908
Çap: 280 mm

UT 2909
Çap: 280 mm

UT 2910
Çap: 280 mm

UT 2801
Yükseklik: 380 mm

UT 2802
Yükseklik: 380 mm

UT 2803
Yükseklik: 380 mm

UT 2804
Yükseklik: 380 mm

UT 2805
Yükseklik: 380 mm

UT 2806
Yükseklik: 380 mm

UT 2807
Yükseklik: 380 mm

UT 2901
Çap: 280 mm

TRAFİK MALZEMELERİ

UT 7005 OTOPARK KOLON KÖŞE KORUYUCU

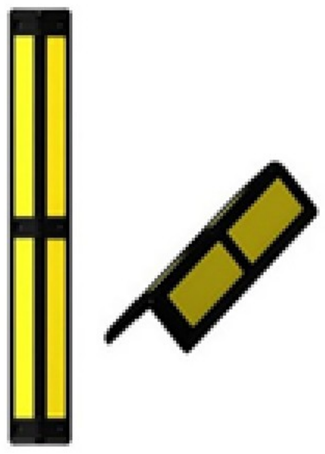

Malzeme : PVC
Ölçüler : 70 x 120 x 800 mm
Ağırlık: 1,90 kg ± 0,1

UT 7006 OTOPARK KOLON KÖŞE KORUYUCU

Malzeme : PVC
Ölçüler : 385 x 900 mm
Ağırlık: 1,90 kg ± 0,1

UT 2800 ÜÇGEN LEVHA

h: 390 mm

UT 2900 YUVARLAK LEVHA

Ø: 280 mm

UT 4050 DİKDÖRTGEN LEVHA

w: 350 x h: 390 mm

UT 3101 BAĞLANTI ADAPTÖRÜ

Malzeme : PP
Çap : 70 mm

UT 3102 KONİ KANCASI

Malzeme : PP

UT 3103 BAĞLANTI ADAPTÖRÜ

Malzeme : PP
Çap : 80 mm

UT 3112 TRAFİK KONİ ADAPTÖRÜ

EMNİYETLİ MAKET BIÇAKLARI

OLFA SK-4

OLFA SK-4 Otomatik yay mekanizmalıdır. Emniyetli bıçak güçlü bir yay ile kurulur. Kalın ve paslanmaz çelik bıçak kanalı ve ergonomik tutuş özellikleri vardır. Kesim yapılması gereken çalışmlarda yaralanmaları ortadan kaldırır. Kurma düğmesi sağ ve sol ellerini kullananlar için uygundur. Bıçağı çıkarmak için kurma düğmesini iterek bıçak kesilecek malzemeye saplanır, sonra parmak çekilerek malzeme kesilir. Bıçak malzemeden kurtulunca ucu kendiliğinden içine kaçar. Hem düz uç, hem de kanca uç takılabilir.

OLFA SK-8

OLFA SK-8' in sıradan emniyetli bıçaklardan en önemli farkı kurma düğmesi itiliyken dahi kesme işlemi bitince bıçak otomatik olarak içine kaçar ve kesmeyle yaralanma riski garantili ortadan kalkmış olur. Bıçağı çıkarmak için kurma düğmesini iterek bıçak kesilecek malzemeye saplanır ve malzeme kesilir. Bıçak malzemeden kurtulunca ucu kendiliğinden içine kaçar. Kurma düğmesi sağ ve sol ellerini kullananlar uygundur. Bıçak gövdesinde ön bölüme eklenmiş olan alüminyum parça bıçağın sürtünmelerden etkilenmesini engeller ve ömrünü uzatır.

OLFA SK-7

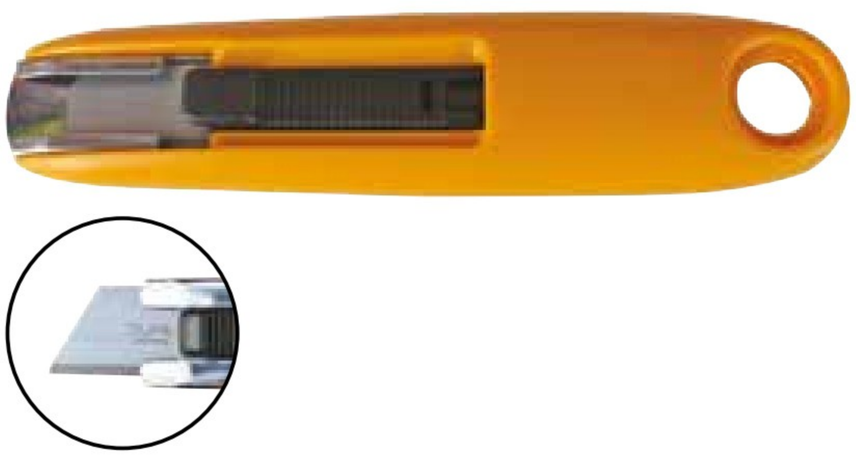

SK-7 hafif ve küçük yapısıyla cepte kolayca taşınabilir bir emniyetli bıçaktır. Otomatik yay mekanizmalıdır. Emniyetli bıçak güçlü bir yay ile kurulur. Sağ ve sol el ile kullanıma uygun tipi mevcuttur. Bıçağı çıkarmak için kurma düğmesini iterek bıçak kesilecek malzemeye saplanır, sonra parmak çekilerek malzeme kesilir. Bıçak malzemeden kurtulunca ucu kendiliğinden içine kaçar

OLFA SK-9

OLFA SK-9 Otomatik yay mekanizmalıdır. Emniyetli bıçak güçlü bir yay ile kurulur. Kalın ve paslanmaz çelik bıçak kanalı ve ergonomik tutuş özellikleri vardır. Kesim yapılması gereken çalışmalarda yaralanmaları ortadan kaldırır. Kurma düğmesi sağ ve sol ellerini kullananlar uygundur. Arka kısmında bulunan metal parça sayesinde bıçağı kullanmadan koli açmak mümkündür. Bıçağı çıkarmak için kurma düğmesini iterek bıçak kesilecek malzemeye saplanır, sonra parmak çekilerek malzeme kesilir. Bıçak malzemeden kurtulunca ucu kendiliğinden içine kaçar. Hem düz uç, hem de kanca uç takılabilir.

EMNİYETLİ MAKET BIÇAKLARI

OLFA SK-5

Otomatik yay mekanizmalıdır. Emniyetli bıçak güçlü bir yay ile kurulur. Kalın ve paslanmaz çelik bıçak kanalı ve ergonomik tutuş özellikleri vardır. Kesim yapılması gereken çalışmlarda yaralanmaları ortadan kaldırır. Kurma düğmesi sağ ve sol ellerini kullananlar için uygundur. Bıçağı çıkarmak için kurma düğmesini iterek bıçak kesilecek malzemeye saplanır, sonra parmak çekilerek malzeme kesilir. Bıçak malzemeden kurtulunca ucu kendiliğinden içine kaçar. Hem düz uç, hem de kanca uç takılabilir.
Asit ve aseton gibi kimyasallara dayanıllıdır.

OLFA SK-6

Olfa SK-6 otomatik yay mekanizmalıdır. Emniyetli bıçak güçlü bir yay ile kurulur.
Kalın ve paslanmaz çelik bıçak kanalı ve ergonomik tutuş özellikleri vardır.
Kesim yapılması gereken çalışmlarda yaralanmaları ortadan kaldırır. Kurma düğmesi sağ ve sol ellerini kullananlar uygundur. Bıçağı çıkarmak için kurma düğmesini iterek bıçak kesilecek malzemeye saplanır, sonra parmak çekilerek ya da çekilmeden malzeme kesilir. Bıçak malzemeden kurtulunca ucu kendiliğinden içine kaçar

OLFA SK-10

OLFA SK-10 Tabakalar halindeki film, plastik naylon, deri ve benzeri malzemeleri rahatça ve emniyetli bir şekilde keser. Ayrıca koli ve paketlerin kuşaklarını da rahatça keser. Kaza anında araçlarda sıkışan emniyet kemerlerini keser. Bıçağın bulunduğu kısıma el giremediği için kesik yaralanması oluşturmaz. Bıçağın sırt bölümündeki metal parça el kesmemesine rağmen koli bantlarını rahatlıkla keser ve emniyetli bir kullanım sunar. Asit ve aseton gibi kimyasallara dayanıklıdır. Bıçak 4 taraflı kullanıldığında ömrü çok uzundur

İLK YARDIM ÇANTALARI

FP04.101 İŞ YERİ İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229410141	FP04.101	1820 gr	32,8×24,2×12,5 cm	6	53x35x41 cm	0,0761 m3	10,92 kg	11,70 kg	330

Plaster 2,5cmx500cm	1
Yara bandı 10 lu kutu	2
Yapışmalı yara pedi 10cmx9cm	1
Yapışmalı yara pedi 9cmx5cm	1
Sargı bezi 5cmx150cm	2
Sargı bezi 10cmx150cm	2
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	3
Elastik bandaj 6cmx100cm	1
Steril gaz bezi 30cmx40cm	1
Steril gaz bezi 30cmx80cm	1
Hidrofil pamuk 50 gr	1
Anında soğuk kompres	1
Koruma örtüsü 150cmx200cm	1
Tekstil turnike	1
Dijital termometre	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Oksijenli su 100 ml	1
Suni solunum maskesi	1
Tek kullanımlık eldiven 2 li paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Cımbız	1
Makas – Paslanmaz eğik bandaj	1
Atık poşeti	2
İlk yardım kitapçığı	1

FP04.108 İŞ YERİ İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229041086	FP04.108	2300gr	45x30x10 cm	6	68x47x34,5 cm	0,1102 m3	13,80 kg	15 kg	240

Plaster 2,5cmx500cm	1
Yara bandı 10 lu kutu	2
Yapışmalı yara pedi 10cmx9cm	1
Yapışmalı yara pedi 9cmx5cm	1
Sargı bezi 5cmx150cm	2
Sargı bezi 10cmx150cm	2
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	3
Elastik bandaj 6cmx100cm	1
Steril gaz bezi 30cmx40cm	1
Steril gaz bezi 30cmx80cm	1
Hidrofil pamuk 50 gr	1
Anında soğuk kompres	1
Koruma örtüsü 150cmx200cm	1
Tekstil turnike	1
Dijital termometre	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Oksijenli su 100 ml	1
Suni solunum maskesi	1
Tek kullanımlık eldiven 2 li paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Cımbız	1
Makas – Paslanmaz eğik bandaj	1
Atık poşeti	2
İlk yardım kitapçığı	1

FP04.109 İŞ YERİ EKSTRA İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229041093	FP04.109	2560 gr	45x30x10 cm	6	68x47x34,5 cm	0,1102 m3	15,36 kg	16,56 kg	240

Plaster 2,5cmx500cm	1
Yara bandı 10 lu kutu	2
Yapışmalı yara pedi 10cmx9cm	1
Yapışmalı yara pedi 9cmx5cm	1
Sargı bezi 5cmx150cm	3
Sargı bezi 10cmx150cm	3
Sargı bezi 10cmx350cm	2
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	3
Elastik bandaj 6cmx100cm	1
Elastik bandaj 6cmx200cm	1
Steril gaz bezi 30cmx40cm	1
Steril gaz bezi 30cmx80cm	1
Steril gaz bezi 10cmx10cm 52 kat	1
Steril göz pedi	1
Hidrofil pamuk 50 gr	2
Anında soğuk kompres	1
Koruma örtüsü 150cmx200cm	1
Tekstil turnike	1
Dijital termometre	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Oksijenli su 100 ml	1
Suni solunum maskesi	1
Not defteri	1
Kurşun kalem	1
Tek kullanımlık eldiven 4 lü paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Cımbız	1
Makas – Paslanmaz eğik bandaj	1
El feneri	1
Atık poşeti	2
İlk yardım kitapçığı	1

İLK YARDIM ÇANTALARI

FP02.103 TEKNE VE YAT İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229021033	FP02.103	610 gr	25,8×16,5×8 cm	4	33x26x16,5 cm	0,0142 m3	2,44 kg	2,80 kg	2156

Plaster 2,5cmx500cm	1
Yara bandı su geçirmez 10 lu kutu	1
Yapışmalı yara pedi su geçirmez 10 cm x 9 cm	1
Sargı bezi 5cmx150cm	3
Sargı bezi 10cmx150cm	3
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	1
Elastik bandaj 6cmx100cm	1
Steril gaz bezi 30cmx40cm	1
Steril gaz bezi 30cmx80cm	1
Steril göz pedi	1
Hidrofil pamuk 50 gr	1
Tekstil turnike	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Dijital termometre	1
Suni solunum maskesi	1
Tek kullanımlık eldiven 2 li paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Cımbız	1
Makas – Paslanmaz eğik bandaj	1
İlk yardım kitapçığı	

FP02.102 TEKNE VE YAT EKSTRA İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229210253	FP02.102	2400 gr	32,8×24,2×12,5 cm	6	53x35x41 cm	0,0761 m3	14,40 kg	15,20 kg	330

Plaster 2,5cmx500cm	1
Yara bandı karışık 20 li kutu	1
Yara bandı su geçirmez 10 lu kutu	1
Yapışmalı yara pedi su geçirmez 10cmx9cm	2
Sargı bezi 5cmx150cm	3
Sargı bezi 10cmx150cm	3
Sargı bezi 10cmx350cm	2
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	3
Elastik bandaj 6cmx100cm	1
Elastik bandaj 6cmx200cm	1
Steril gaz bezi 30cmx40cm	1
Steril gaz bezi 30cmx80cm	1
Steril gaz bezi 10cmx10cm 52 kat	1
Steril göz pedi	2
Hidrofil pamuk 50 gr	1
Anında soğuk kompres	1
Anında sıcak kompres	1
Tekstil turnike	1
Dijital termometre	1
Hava yolu	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Oksijenli su 100 ml	1
Amonyak	1
Koruma örtüsü 160cmx210cm	1
Suni solunum maskesi	1
Tek kullanımlık eldiven 4 lü paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Cımbız	1
Makas – Paslanmaz eğik bandaj	1
İlk yardım kitapçığı	1

FP02.104 MAVİ BAYRAKLI PLAJ İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229021033	FP02.104	610 gr	25,8×16,5×8 cm	4	33x26x16,5 cm	0,0142 m3	2,44 kg	2,80 kg	2156

Hava yolu	2
Ambu cihazı (yapay solunum cihazı)	1
Yara bandı su geçirmez 10 lu kutu	2
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	3
Sargı bezi 5cmx150cm	2
Sargı bezi 10cmx150cm	2
Sargı bezi 10cmx350cm	2
Steril göz pedi	2
Steril gaz bezi 30cmx80cm	2
Steril gaz bezi 10cmx10cm 52 kat	2
Elastik bandaj 6x100cm	1
Elastik bandaj 6x200cm	1
Çengelli iğne 12 li	1
Makas – Paslanmaz eğik bandaj	1
Tekstil turnike otomatik	1
Plaster 2,5x500cm	1
Steril eldiven 2 li paket	2
Atık poşeti	2
Boyunluk bebek	1
Boyunluk çocuk	1
Boyunluk yetişkin	1
Not defteri	1
Tükenmez kalem	1
İlk yardım kitapçığı	1
Suni solunum maskesi	1
Tek kullanımlık eldiven 4 lü paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Cımbız	1
Makas – Paslanmaz eğik bandaj	1
İlk yardım kitapçığı	1

FP02.105 MAVİ BAYRAKLI MARİNA İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229021033	FP02.105	610 gr	25,8×16,5×8 cm	4	33x26x16,5 cm	0,0142 m3	2,44 kg	2,80 kg	2156

Hava yolu	2
Yara bandı su geçirmez 10 lu kutu	2
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	3
Sargı bezi 5cmx150cm	2
Sargı bezi 10cmx150cm	2
Sargı bezi 10cmx350cm	2
Steril göz pedi	2
Steril gaz bezi 30cmx80cm	2
Steril gaz bezi 10cmx10cm 52 kat	2
Elastik bandaj 6x100cm	1
Elastik bandaj 6x200cm	1
Çengelli iğne 12 li	1
Makas – Paslanmaz eğik bandaj	1
Tekstil turnike otomatik	1
Plaster 2,5x500cm	1
Steril eldiven 2 li paket	2
Atık poşeti	2
Boyunluk bebek	1
Boyunluk çocuk	1
Boyunluk yetişkin	1
Not defteri	1
Tükenmez kalem	1
İlk yardım kitapçığı	1
İlk yardım kitapçığı	1
Suni solunum maskesi	1
Tek kullanımlık eldiven 4 lü paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Cımbız	1
Makas – Paslanmaz eğik bandaj	1
İlk yardım kitapçığı	1

İLK YARDIM ÇANTALARI

FP03.110 EV İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229031100	FP03.110	1980 gr	45x30x10 cm	6	68x47x34,5 cm	0,1102 m3	11,88 kg	13,08 kg	240

Plaster 2,5cmx500cm	1
Yara bandı 10 lu kutu	1
Sargı bezi 5cmx150cm	3
Sargı bezi 10cmx150cm	3
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	3
Elastik bandaj 6cmx100cm	1
Steril gaz bezi 30cmx40cm	2
Steril gaz bezi 30cmx80cm	2
Hidrofil pamuk 50 gr	1
Tekstil turnike	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Oksijenli su 100 ml	1
Suni solunum maskesi	1
Tek kullanımlık eldiven 2 li paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Makas	1
İlk yardım kitapçığı	1

FP03.108 EV İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229031087	FP03.108	710 gr	25,8×16,5×8 cm	4	33x26x16,5 cm	0,0142 m3	2,84 kg	3,20 kg	2156

Plaster 2,5cmx500cm	1
Yara bandı 10 lu kutu	1
Sargı bezi 5cmx150cm	3
Sargı bezi 10cmx150cm	3
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	3
Elastik bandaj 6cmx100cm	1
Steril gaz bezi 30cmx40cm	2
Steril gaz bezi 30cmx80cm	2
Hidrofil pamuk 50 gr	1
Tekstil turnike	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Oksijenli su 100 ml	1
Suni solunum maskesi	1
Tek kullanımlık eldiven 2 li paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Makas	1
İlk yardım kitapçığı	1

FP03.111 EV EKSTRA İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229031117	FP03.111	2400gr	45x230x10 cm	6	68x47x34,5 cm	0,1102 m3	14,40 kg	15,60 kg	240

Plaster 2,5cmx500cm	1
Yara bandı 10 lu kutu	1
Yara bandı karışık 20 li kutu	1
Yapışmalı yara pedi 10cmx9cm	1
Sargı bezi 5cmx150cm	3
Sargı bezi 10cmx150cm	3
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	3
Elastik bandaj 6cmx100cm	1
Elastik bandaj 6cmx200cm	1
Steril gaz bezi 30cmx40cm	2
Steril gaz bezi 30cmx80cm	2
Hidrofil pamuk 50 gr	2
Anında soğuk kompres	1
Tekstil turnike	1
Dijital termometre	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Oksijenli su 100 ml	1
Suni solunum maskesi	1
Tek kullanımlık eldiven 2 li paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Makas – Paslanmaz eğik bandaj	1
İlk yardım kitapçığı	1

FP03.112 OKUL İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229031124	FP03.112	2400gr	45x230x10 cm	6	68x47x34,5 cm	0,1102 m3	14,40 kg	15,60 kg	240

Plaster 2,5cmx500cm	1
Yara bandı 10 lu kutu	1
Yara bandı karışık 20 li kutu	1
Yapışmalı yara pedi 10cmx9cm	1
Sargı bezi 5cmx150cm	3
Sargı bezi 10cmx150cm	3
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	3
Elastik bandaj 6cmx100cm	1
Elastik bandaj 6cmx200cm	1
Steril gaz bezi 30cmx40cm	2
Steril gaz bezi 30cmx80cm	2
Hidrofil pamuk 50 gr	2
Anında soğuk kompres	1
Tekstil turnike	1
Dijital termometre	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Oksijenli su 100 ml	1
Suni solunum maskesi	1
Tek kullanımlık eldiven 2 li paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Makas – Paslanmaz eğik bandaj	1
İlk yardım kitapçığı	1

İLK YARDIM ÇANTALARI

FP01.103 ARAÇ İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229110317	FP01-103	450 gr	27x15x8 cm	24	53x35x41 cm	0,0761 m3	10,80 kg	11,60 kg	330

Plaster 2,5cmx500cm	1
Yara bandı 10 lu kutu	1
Sargı bezi 10cmx350cm	2
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	3
Elastik bandaj 6cmx200cm	1
Steril gaz bezi 10cmx10cm 52 kat	1
Koruma örtüsü 150cmx200cm	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Tekstil turnike	1
Boyunluk	1
El feneri	1
Tek kullanımlık eldiven 4 lü paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Makas	1
İlk yardım kitapçığı	1

FP01.104 ARAÇ İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229110331	FP01.104	640 gr	25,8×16,5×8 cm	20	53x35x41 cm	0,0761 m3	12,80 kg	13,60 kg	330

Plaster 2,5cmx500cm	1
Yara bandı 10 lu kutu	1
Sargı bezi 10cmx350cm	2
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	3
Elastik bandaj 6cmx200cm	1
Steril gaz bezi 10cmx10cm 52 kat	1
Koruma örtüsü 150cmx200cm	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Tekstil turnike	1
Boyunluk	1
El feneri	1
Tek kullanımlık eldiven 4 lü paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Makas	1
İlk yardım kitapçığı	1

FP01.106 ARAÇ İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229110614	FP01.106	540 gr	25,5x16x9 cm	20	53x35x41 cm	0,0761 m3	10,80 kg	11,60 kg	330

Plaster 2,5cmx500cm	1
Yara bandı 10 lu kutu	1
Sargı bezi 10cmx350cm	2
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	3
Elastik bandaj 6cmx200cm	1
Steril gaz bezi 10cmx10cm 52 kat	1
Koruma örtüsü 150cmx200cm	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Tekstil turnike	1
Boyunluk	1
El feneri	1
Tek kullanımlık eldiven 4 lü paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Makas	1
İlk yardım kitapçığı	1

FP01.107 ARAÇ İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229110713	FP01.107	630 gr	28×14,5×12,7 cm	12	53x35x41 cm	0,0761 m3	7,56 kg	8,40 kg	330

Plaster 2,5cmx500cm	1
Yara bandı 10 lu kutu	1
Sargı bezi 10cmx350cm	2
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	3
Esmark bandaj	1
Steril gaz bezi 10cmx10cm 52 kat	1
Koruma örtüsü 150cmx200cm	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Tekstil turnike	1
Boyunluk	1
El feneri	1
Tek kullanımlık eldiven 4 lü paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Makas	1
İlk yardım kitapçığı	1

FP09.101 DEPREM - AFET İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229091012	FP09.101	1050 gr	26×23,5×6,5 cm	3	33x26x16,5 cm	0,0142 m3	3,15 kg	3,50 kg	2156

El feneri	1
Çok amaçlı çakı	1
Düdük	1
İş eldiveni, çift	1
Kibrit	1
Şeker	1
Su 0,5 LT	1
Tükenmez kalem	1
Not defteri	1
Medikal yüz maskesi	2
Islak mendil 15 li paket	1
İlk yardım seti	1
Plaster 2,5cmx500cm	1
Sargı bezi 10cmx150cm	1
Üçgen sargı bezi 96cmx136cmx96cm	1
Steril gaz bezi 30cmx40cm	1
Tek kullanımlık eldiven 2 li paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Makas	1
Koruma örtüsü 150cmx200cm	1
İlk yardım kitapçığı	1

FP09.102 DEPREM - AFET İLK YARDIM SETİ

Ürün Barkodu	Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı	Ürün Ölçüsü	Koli İçi Adedi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi	Koli Net Ağırlığı	Koli Brüt Ağırlığı	Koli Adedi 20" Konteyner
8697229091012	FP09.102	1050 gr	26×23,5×6,5 cm	3	33x26x16,5 cm	0,0142 m3	3,15 kg	3,50 kg	2156

El feneri	1
Radyo	1
Pil	2
Çok amaçlı çakı	1
Düdük	1
İş eldiveni çift	1
Kibrit	1
Cep sobası	2
Yağmurluk	1
Şeker	1
Su 0,5 LT	1
Tükenmez kalem	1
Not defteri	1
Medikal yüz maskesi	2
Islak mendil 15 li paket	1
Cep mendili küçük	1
Evrak kabı kilitli poşeti	1
Evrak listesi	1
İlk yardım seti	1
Plaster 2,5x500cm	1
Yara bandı 10 lu kutu	1
Sargı bezi 5cmx150cm	1
Sargı bezi 10cmx150cm	2
Üçgen sargı bezi, 96cmx136cmx96cm	1
Steril gaz bezi 30cmx40cm	1
Steril gaz bezi 30cmx80cm	1
Anında soğuk kompres	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Tek kullanımlık eldiven 2 li paket	1
Çengelli iğne 12 li	1
Makas	1
Dijital termometre	1
Cımbız	1
Koruma örtüsü 150cmx200cm	1
İlk yardım kitapçığı	1

İLK YARDIM SEDYELERİ

KATLANIR SEDYELER

0400 L2

Boydan ikiye katlanan pratik sedye. Hafif alaşım özel alüminyum şasi. Alevlenmeye, sürtünmeye ve yırtılmaya mukavemetli 1100 denier polyester/ PVC taşıma yatağı. 2 adet yaralı tespit kemeri.

En	: 55 cm
Boy	: 210 (105) cm
Yükseklik	: 15 (20) cm
Taşıma Haddi	: 170 kg
Ağırlık	: 5,8 kg
Normlar	: CE, EN 1865

0404 W2

Enden ikiye katlanan pratik sedye. Hafif alaşım özel alüminyum şasi. Alevlenmeye, sürtünmeye ve yırtılmaya mukavemetli 1100 denier polyester/PVC taşıma yatağı.
2 adet yaralı tespit kemeri.

En	: 55 (10) cm
Boy	: 210 cm
Yükseklik	: 15 cm
Taşıma Haddi	: 170 kg
Ağırlık	: 8,2 kg
Normlar	: CE, EN 1865

KAŞIK SEDYE

Travmalı yaralıyı yerinden oynatmadan sedye üzerine transfer etmek için kullanılır. Ortadan ikiye ayrılarak yaralının altına sürülür ve kilitlenir. Eloksallı alaşım alüminyum şasi, otomatik kilitlenen kilit mekanizması, 2 adet yaralı tespit kemeri, ayarlanabilir uzunluk.

En	: 42 cm
Boy	: 166 (200) cm
Yükseklik	: 6 cm
Taşıma Haddi	: 150 kg
Ağırlık	: 11 kg
Normlar	: CE, EN 1865

SEPET SEDYELER

0510 Plastik

Özellikle yangın, deniz, hava ve enkaz kurtarma çalışmaları için tasarlanmış transfer sedyesi. Vakum sedye ve omurga tahtası ile birlikte kullanıma uygun. HDPE gövde, yumuşak EVA zemin, ayak destekleri. 3 adet yaralı tespit kemeri ile birlikte. Opsiyonel Aksesuarlar: 0511 Kaldırma Kolonları ve 0512 Yüzdürme Sistemi

En	: 63 cm
Boy	: 217 cm
Yükseklik	: 20 cm
Taşıma Haddi	: 175 kg
Ağırlık	: 14 kg
Normlar	: CE

0500 Çelik

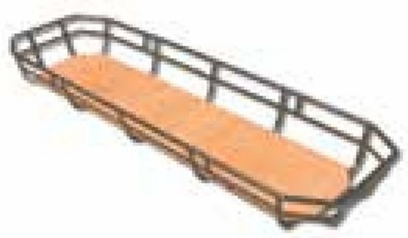

Özellikle yangın, deniz, hava ve enkaz kurtarma çalışmaları için tasarlanmış transfer sedyesi. Vakum sedye ve omurga tahtası ile birlikte kullanıma uygun. Fırın boyalı çelik gövde, marin tipi zemin kaplaması. 3 adet yaralı tespit kemeri ile birlikte. Opsiyonel Aksesuarlar: 0511 Kaldırma Kolonları ve 0512 Yüzdürme Sistemi

En	: 64 cm
Boy	: 204 cm
Yükseklik	: 24 cm
Taşıma Haddi	: 200 kg
Ağırlık	: 12 kg
Normlar	: CE

REFLEKTÖRLÜ BANTLAR

TEK RENK BANTLAR 46 Mt X 5 cm

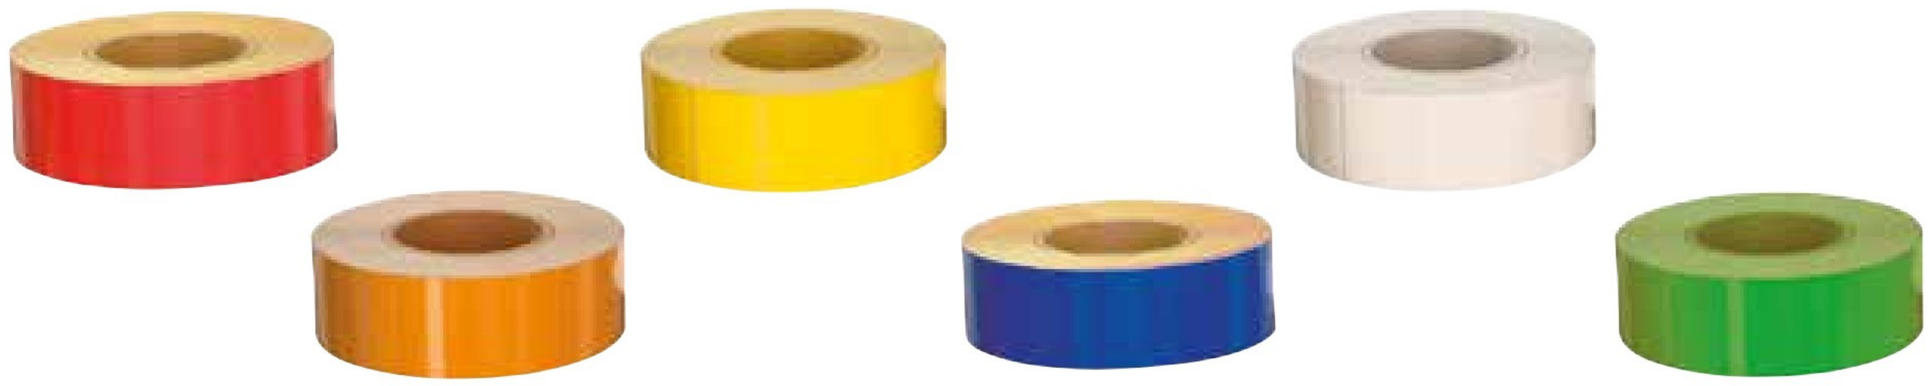

ÇİFT RENK BANTLAR 46 Mt X 5 cm

FOTOLÜMEN BANTLAR 46 Mt X 5 cm

BAL PETEĞİ REFLEKTÖRLÜ BANTLAR

YER İŞARETLEME BANTLARI 30 Mt X 5 cm

İKAZ EMNİYET ŞERİTLERİ

İKAZ EMNİYET ŞERİTLERİ

Emniyet şeridi Kırmızı - beyaz
200 Metre x 70 mm
500 Metre x 70 mm

Emniyet şeridi Sarı - siyah
500 Metre x 70 mm

DOĞALGAZ EMNİYET ŞERİTLERİ

Doğalgaz ikaz şeridi
250 Metre x 400 mm

Doğalgaz ikaz şeridi
250 Metre x 200 mm

ELEKTRİK EMNİYET ŞERİTLERİ

Telekom ikaz şeridi
250 Metre x 150 mm

Elektrik ikaz şeridi
250 Metre x 150 mm

ÖZEL EMNİYET ŞERİTLERİ

Özel emniyet ikaz şeridi
500 Metre x 100 mm

Özel emniyet ikaz şeridi
500 Metre x 100 mm

DIŞ CEPHE ÖRTÜSÜ

İnşaat dış cepheleri ve inşaat alan-ları kapatmada ideal çözüm

1.8 mt X 6 mt lik (10.8 m²) parçalar halinde.

Metrekarede 20.000 delik bulunmaktadır.
Malzemenin üzerinde balıkgözleri ve gerdirme ipleri mevcuttur.

EMNİYET ALAN PERDESİ

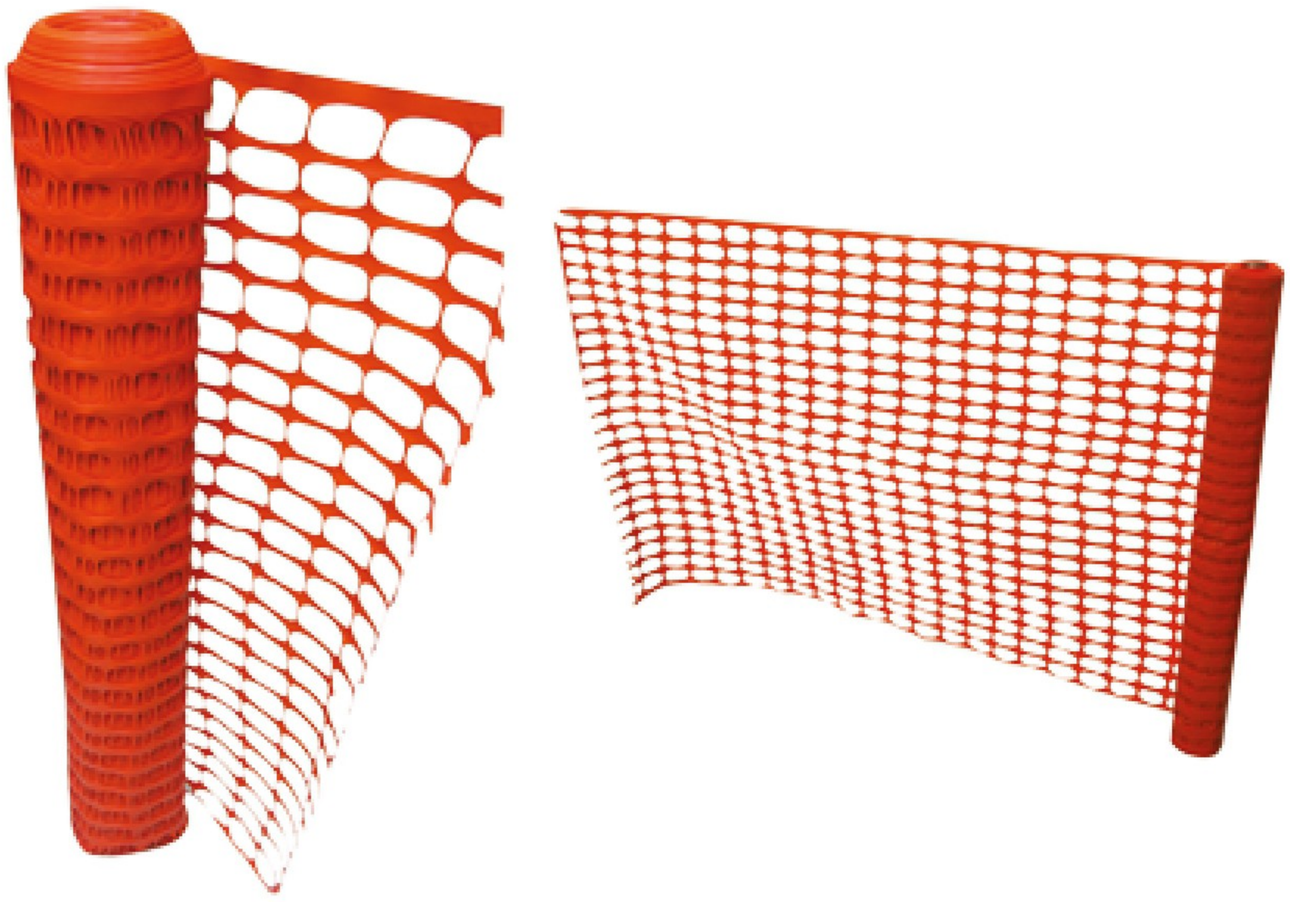

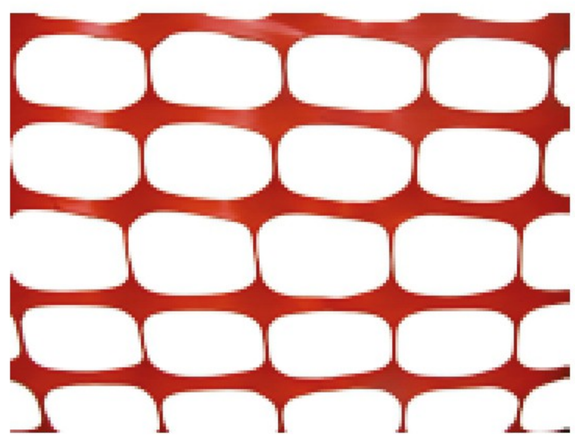

Ölçüler (Mt)	1 X 50
Göz Aralığı	35 X 60
Ağırlık / m²	110 gr

ŞANTİYE ÜRÜNLERİ

İNŞAAT RANZALARI

Profil Kalınlığı (cm)	Ölçü (cm)
20 X 30	80 X 180
30 X 30	80 X 180
40 X 40	80 X 180
40 X 40	90 X 190

ŞANTİYE DOLAPLARI

Dolap	Ölçü (cm)
Çiftli	37 X 67 X 185
3'lü	37 X 97 X 185
4'lü	37 X 67 X 200
6'lı	37 X 97 X 200

SÜNGER YATAKLAR KILIFLI

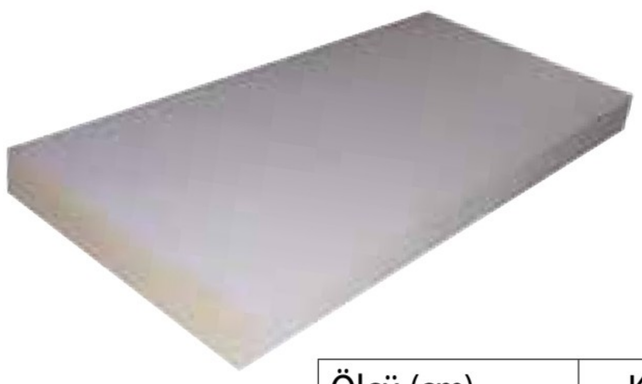

Ölçü (cm)	Kalınlık (cm)
80 X 180	10 cm
80 X 180	12 cm
80 X 180	14 cm
90 X 190	12 cm
90 X 190	14 cm

BATTANİYELER

NEVRESİM TAKIMLARI

YASTIKLAR

SAPANLAR

YÜK KALDIRMA SAPANLARI

6/1 Emniyet katsayılı

TONAJ	2 mt	3 mt	4 mt	5 mt	6 mt	8 mt	10 mt	12 mt
1 TON								
2 TON								
3 TON								
4 TON								
5 TON								
6 TON								
8 TON								
10 TON								

Polyester sapanlar Avrupa Topluluğu standartı olan EN standartına uygun, tonajlara göre düzenlenmiş renk kodlamalı olarak üretilmektedir.
Bu sapanlar her tonajda kullanımı kolay, hafif, emniyetli ürünlerdir. Ayrıca tüm malzemelerin üzerinde çalışma yük limitini (WLL) gösteren etiketler mevcuttur. Bu etikette aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır;

- GS (Denetleyen Kuruluş) ve CE amblemleri
- Malzeme cinsi (PES, PA, PP)
- WLL = Çalışma yük limiti (ton bazında düz kaldırma kapasitesi)
- Kullanım uzunluğu
- Üretim yılı
- Üretici kodu
- İzlenebilirlik numarası
- Kaldırma sapanı standart numarası
- Kaldırma şekillerine göre taşıma kapasitesi

Bu etiketler renklerine göre de aşağıdaki gibi ayrılmaktadır:
PES = Polyester Mavi renkli etiket
PA = Poliyamid Yeşil renkli etiket
PP = Polipropilen Kahverengi renkli etiket
Sapanların gözleri ana malzemeden farklı şekilde renklendirilmiş ve takviye edilmiştir.
Konik ve büyük olmaları nedeni ile kanca üzerine kolaylıkla yerleştirilebilir. Polyester sapanlar her şeyden önce hafif ve kolay kullanışlıdır.

Polyester,Poliyamid ve Polipropilen lişer eritme ve büküm yöntemine göre üretilmektedir. Ana hammaddeler granül şeklinde bulunmaktadır.
Granüller eritilir ve içinden münferit ince iplikler haline gelen PES-PAPP lişer basınç altında preslenir. Bu işlem sırasında ergime noktası ne kadar düşükse enerji ihtiyacı o kadar azdır. PP lişerin üretiminde PES-PA lişerden daha az enerji harcanmaktadır. Ancak PP ürün ısı ortamı yüksek yerlerde kullanıma uygun değildir.
PES ve PA bu konumda daha fazla yüklere dayanıklıdır. Her üç madde de doğaya uygun biçimde imha edilmelidir. Termik imhada sadece karbondioksit ve su açığa ç›kar.

POLYESTER SAPAN KULLANMA BİLGİLERİ :

a) Düz Kaldırma: Sapanlar için kaldırma noktası, merkez ağırlık noktası nın üzerinde dik bulunmalıdır.
b) İki eşit boylu sapan ile kaldırma: Sapanlar için kaldırma noktası her iki yanda eşit bir şekilde merkez ağırlık noktasının üzerinde dik bulunmalıdır. Bu tip kaldırma şeklinde her iki sapanın da aynı hammaddeden imal edilmiş olması gereklidir. (eşit esneme değerleri bakımından)
c) Üç ya da dört sapanla kaldırma: Sapanlar için kaldırma noktaları, aynı düzlem üzerinde merkez ağırlık noktasının etrafına dağılmış olmalıdır ve üzerinde dik bulunmalıdır.

- Kesinlikle kaldırma açısı (ß)'ye dikkat ediniz. Bu açı ne kadar büyük olursa sapanın taşıma kapasitesi o kadar düşer. 60°nin üzerindeki açıya müsaade edilmemektedir !
- Üç ve dört sapanlı kaldırma sapanlarında, dengesiz yüklemelerde en büyük açıya bağlı olarak, sadece iki sapanlı sistemdeki açıdan hesap yapılmalıdır.
- İki sapanlı sistemde eşit olmayan açılar var ise, tek bir sapanın taşı ma kapasitesi temel olarak alınmalıdır.
- Kaldırma sapanları tam genişlikleri ile taşıyacak şekilde tespit edilmelidirler.
- Hiçbir şekilde sapanların dikiş yerlerini, kanca bölgesine veya diğer kaldırma düzeneklerine denk getirmeyiniz.
- Etiketin hasar görmesini engelleyiniz.
- Yükün kaldırılması için birden fazla sapan kullanılırsa bu sapanların aynı hammaddeden olması gereklidir.

Polyester Sapanların Kimyasallar ile birlikte kullanılması: Polyester sapanların üretildiği maddeler (PES-PA-PP) hem fiziksel bakımdan, hem değişik direnç özellikleri bakımından kimyasal etkilere karşı farklılık göstermektedir. Polyester; daha çok aside dayanıklıyken; Poliyamid; daha ziyade bir çok eriyiğe dayanıklıdır. Polipropilen; hem bir çok aside, hem de bir çok eriyiğe karşı dayanıklılık göstermektedir. Uyarı; Bütün sapan materyalleri, konsantrasyona bağlı olarak kimyasallar, sıcaklık ve kullanım süresi sonucunda hasar görebilir, ya da taşıma kapasiteleri bakımından önemli ölçüde düşüş gösterebilir. Eğer polyester sapanlarınız kimyasallara maruz kalırsa satıcınızdan mutlaka yardım isteyiniz!!! Kaldırma sapanlarınız kimyasallar ile temas ettiyse, hemen temiz su veya uygun başka bir madde ile yıkamaya tabi tutunuz. Bu esnada söz konusu çalışma ve güvenlik kurallarına uyunuz. Zararsız asit ve eriyik çözeltileri bile, buharlaşma sayesinde sapanda konsantre olup hasara yol açabilirler.

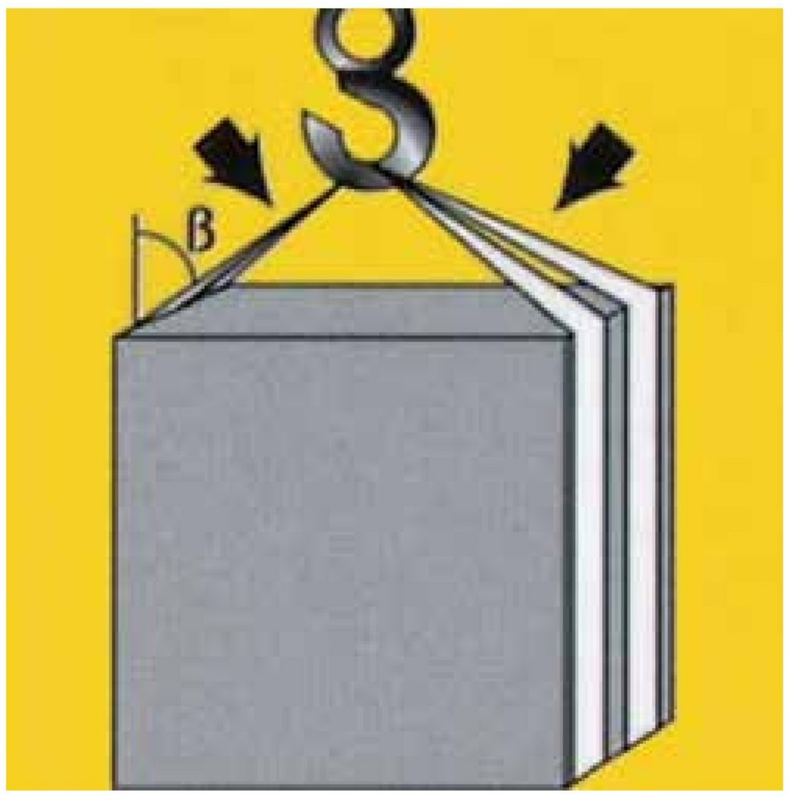

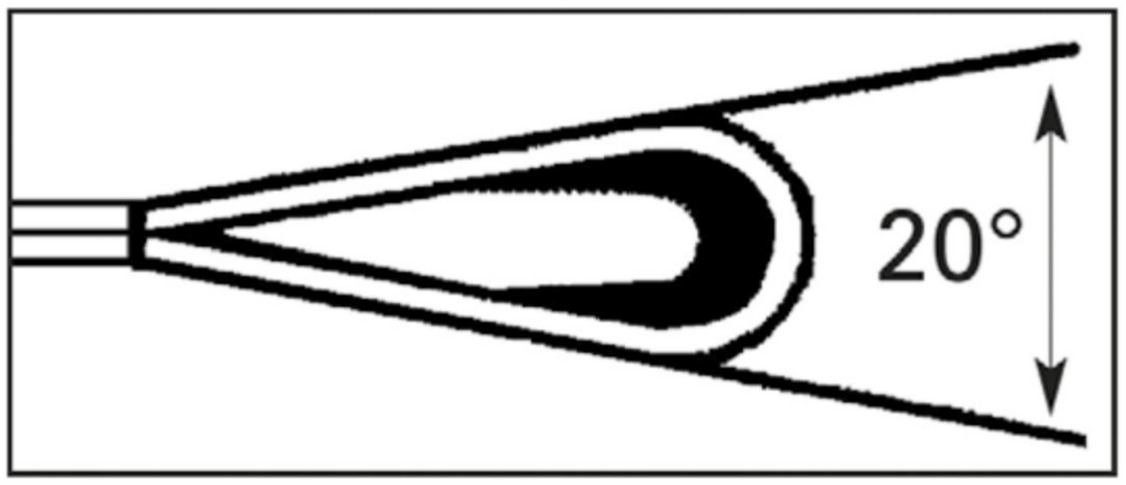

Kullanımdaki sapan gözünün açılma açısının maksimum 20°'yi geçmemesine dikkat ediniz. Eğer göz boyu, vinç kancası yerleşim genişliğinin dört katına sahipse, ya da uzunsa, bu açı sağlanmaktadır.

Polyester Sapanlarda Esneme;

PES-PA-PP hammaddelerinden yapılmış tekstil kaldırma kayışları, kimyasal sıcaklık ve Kullanım şekillerine göre esneme farklılıkları gösterirler.
Buna göre yaklaşık esneme değerleri aşağıdaki gibidir.

Polyester (PES) %1-1,5
Polipropilen (PP) %2,5-3
Poliyamid (PA) %3

Düzenli Kontroller:

BGR 500 ve DIN EN 1492-1 ve 1492-2 standartına uygun olarak polyester sapanlar en geç bir senelik aralıklarla uzman kişilerce kontrol edilmelidir. Sapanların kullanım amaçlarına bağlı olarak kontrollerin bir yıldan daha kısa süre de yapılması gerekli olabilir. Bu özellikle yoğun kullanımda, artmış aşınmada, korozyonda veya ısınma etkisinde ya da işletme kullanımında hasar tehlikeler söz konusu olduğunda geçerlidir. Kullanım süresi boyunca, kaldırma sapanının daimi, güvenli kullanımını etkileyecek hasarların ortaya çıkarılması bakımından, kullanıcı tarafından düzenli görsel kontroller yapılmalıdır. Bu kontroller tüm bağlantı ekipmanlarını da kapsamalıdır. Eğer kullanım özelliği bakımından herhangi bir şüphe bulunuyorsa, bunun yanı sıra taşıma kapasitesini etkiliyebilecek hasar durumları veya özel durumlar söz konusu olduktan sonra sapan ve ataşmanlar uzman bir kişi tarafından kontrol edilmek üzere kullanım dışı bırakılmalıdır.
Kaldırma sapanlarını daimi, güvenli kullanımını olumsuz etkileyen hatalar ve hasarlar için örnekler şunlardır; Yüzeyde aşınma yerleri, boylamasına ve çapraz kesikler, sapan kenarlarında kesikler ve aşınma yerleri, kaçıklar veya düğümler, hasar görmüş ve deforme olmuş diğer birleştirme aksamları.

Önemli Uyarılar;

1- Yükün ağırlığı ve ağırlık merkezi bilinmelidir.
2- Vinç operatörü kaldıracağı yükün ağırlığını bilmelidir.
3- Sapan ağırlık tablosuna göre sapan seçimi yapınız.
4- Vinç kancası ağırlık merkezi üzerine dikey olarak inmelidir
5- Yükün doğru şekilde sapanlanması gereklidir.
!!! Eğer yükler yanlış sapanlanırsa kayabilir ya da düşebilir.
Düşen bir yük ağır yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olabilir.
6- Yükün sapanlanmasından yükün çevresinde kalan riskli bölge terkedilmelidir.
7- Sapanlamayı yapan kişilerle iletişim sağlanmalıdır, Nakliye bölgesinde bulunan ve işi olmayan kişilerin uyarılması gereklidir.
8- Vinç operatörüne belirgin işaretler verilmelidir (Bu iş bir kişi tarafından yapılmalıdır)
9- Denemek amacıyla yapılan kaldırmada aşağıdaki maddelere dikkat edin.
a) Yük başka bir yere takılıyor mu?
b) Yük terazide mi?
c) Bütün sapanlar eşit bir biçimde yükü taşıyor mu?
10- Eğri ve dengesiz sarkan yükleri indirip yeniden düz olarak sabitleyin.
11- Yükün indirilmesi sapanlamayı yapanın talimatına göre yapılması gereklidir.
12- Yükün devrilmesine ya da dağılmasına karşı önlem alınmalıdır
13- Kullanılmayan sapanların yükün üzerinde sarkık vaziyette bırakılmaması gereklidir. Kaldırma işlemi yaparken başka noktalara takılabilir.
14- Koparmaları ve ani hareket yüklenmelerini engelleyiniz.
15- Yük, kaldırma sapanının altında iken çekmeye çalışmayınız.
16- Yükü, asla kaldırma sapanının üzerinde sürüklemeyiniz.
17- Kaldırma sapanlarını pürüzlü yüzeylerin üzerinde sürüklemeyiniz.
18- Yükü asla kaldırma sapanına as›l› vaziyette uzun süre bekletmeyiniz
19- Keskin kenarlar veya kaba yüzeylere sahip yüklerde kaldırma sapanları, sapana zarar verebilecek bölgeler koruma altına alındıktan sonra kullanılmalıdr. Kenar radyüsü, kaldırma sapanı kalınlığından daha küçükse, keskin bir kenar söz konusudur.
20- Keskin kenarlarda NetLex kılışar kullanın PVC ve PU kılışar sadece kaba yüzeylerde sürtünme koruması sağlar (keskin kenarlardan korumazlar)
21- Kaldırma sapanları düğümlü ve dönük vaziyette yüke maruz bırakılmaz. Sapan gözleri bir birinin içinden geçirilerek yada düğümlenerek uzatılmamalıdır.
22- Kesme, taşlama veya kaynak çalışmalarında kaldırma sapanları kıvılcım sıçramalarına karşı korunmalıdır.

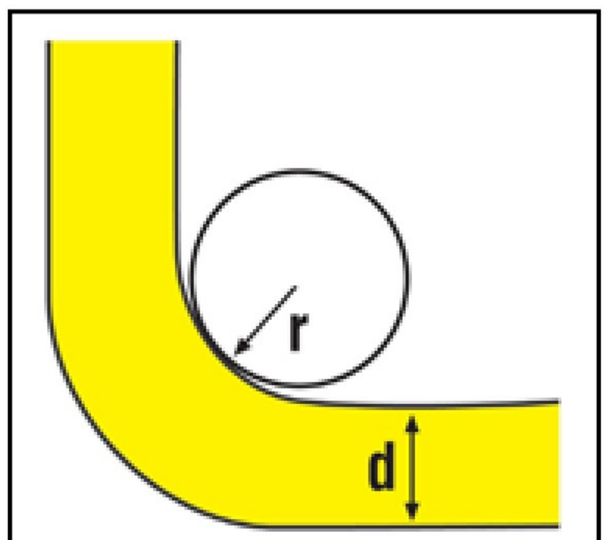

(d) ölçüsü daima (r) ölçüsünden büyük olmalıdır. Aksi durumlarda polyester sapanın köşe koruyucusu ile kullanılması gereklidir.

Polyester sapanların temizlenmesi;
Temiz su ile, kimyasal katkısı olmadan temizlenmelidir. Kullanım sırasında ya da temizlenme sırasında ıslanmış olan kaldırma sapanları bir yere asılarak hava etkisiyle kurutulmalıdır.Doğal olmayan başka bir yöntemle kurutulmamalıdır.

Polyester sapanların muhafaza edilmesi;
Kaldırma sapanları depolamadan evvel, kullanımdan dolayı ortaya çıkmış olabilecek hasarları kontrol ediniz. Hasar görmüş sapanları depolamayınız. Kullanılmayan sapanlar temiz,kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde depolanmalıdır.

İKAZ TABELALARI

T-101
Mecburi asgari hız

T-102
Mecburi asgari hız sonu



T-103
Zincir takmak mecburidir

T-104
Zincir takma mecburiyeti sonu

T-105
Otomatik bariyer



T-106
Anayol

T-107
Anayol bitimi

T-108
Park etmek yasaktır

T-109
Duraklama ve parketmek yasaktır

T-110
Haftanın tek günlerinde duraklamak ve parketmek yasaktır

T-111
Haftanın çift günlerinde duraklamak ve parketmek yasaktır

T-112
Sınırlı süreli park bölgesi

T-113
Sınırlı süreli park bölgesi sonu

T-114
Yangın tehlikesi

T-115
Durak

T-116
İlk yardım

T-117
Tamirhane

T-118
Çeşme

T-119
Jandarma

T-120
Polis

T-121
Akaryakıt istasyonu

T-122
Telefon

T-123
Piknik yeri

T-124
Kamp yeri

T-125
Lokanta

T-126
Çayhane

T-127
Gençlik kampı

T-128
Karavanlı kamp yeri

T-129
Okul

T-130
Danışma

T-131
Sanayi bölgesi

T-132
Otoyol

T-133
Otoyol sonu

T-134
Motorlu taşıt yolu başlangıcı

T-135
Motorlu taşıt yolu sonu

T-136
Hastane

T-137
Kavşak öncesi şerit seçimi

T-138
Bölünmüş yol öncesi yön levhası

T-139
Önceliği olan yol

T-140
Yaya geçidi

T-141
Okul geçidi

T-142
Katlı park yeri

T-143
Engelli park yeri

T-144
Engelli park yeri

T-145
Park yeri

T-146
Misafir park yeri

T-147
Personel park yeri

T-148
Park yeri sağda

T-149
Park yeri ileride

İKAZ TABELALARI

T-150
Sağa
mecburi yön

T-151
Sola
mecburi yön

T-152
Azami hız

T-153
Azami hız

T-154
Azami hız

T-155
Azami hız

T-156
Dikkat
yavaş

T-157
Dur
kontrol

T-158
Dur
güvenlik

T-159 / T-159 A
Sağa / sola
otopark

T-160
Düşük banket

T-161
Onarım yak-
laşımı

T-162
Onarım yak-
laşımı


T-163
Onarım yak-
laşımı

T-164
Yolda
çalışma var

T-165
Işıklı
işaret cihazı

T-166
İki yönlü
trafik

T-167
Gevşek malzemeli
zemin

T-168
İki taraftan
daralan yol

T-169
Sağdan
daralan yol

T-170
Soldan
daralan yol

T-171
Karşıdan gelene
yol ver

T-172
Taşıt
giremez

T-173
Sollamak
yasaktır

T-174
Azami
hız

T-175
Yasak
sonu

T-176
Sağa
mecburi yön

T-177
Sola
mecburi yön

T-178
İleri ve sağa
mecburi yön

T-179
İleri ve sola
mecburi yön

T-180
Sağdan
gidiniz

T-181
Soldan
gidiniz

T-182
Her iki
yandan gidiniz

T-183
Önceliği olan
yol

T-184
Şerit
düzenleme

T-185

T-186

T-187

T-188

T-189

T-190


T-191

T-192

T-193

T-194

T-195

T-196

T-197

T-198

T-199

T-200

T-201

T-202

T-203

T-204

T-205

İKAZ TABELALARI

T-1
Sağa tehlikeli viraj

T-2
Sola tehlikeli viraj

T-3
Sağa tehlikeli devamlı virajlar

T-4
Sola tehlikeli devamlı virajlar

T-5
Tehlikeli eğim iniş

T-6
Tehlikeli eğim çıkış

T-7
İki taraftan daralan yol

T-8
Sağdan daralan yol

T-9
Soldan daralan yol

T-10
Açılan köprü

T-11
Deniz veya nehir kıyısında biten yol

T-12
Kasisli yol

T-13
Kasisli köprü yaklaşımı

T-14
Kaygan yol

T-15
Gevşek malzemeli zemin

T-16
Gevşek şev

T-17
Yaya geçidi

T-18
Okul geçidi

T-19
Bisiklet geçebilir

T-20
Ehli hayvan geçebilir

T-21
Vahşi hayvanlar geçebilir

T-22
Yolda çalışma

T-23
Işıklı işaret cihazı

T-24
Havaalanı (Alçak uçuş)

T-25
Yandan rüzgar

T-26
İki yönlü trafik

T-27
Dikkat

T-28
Kontrolsüz kavşak

T-29
Ana yol - tali yol kavşağı

T-30
Ana yol - tali yol kavşağı

T-31
Ana yol - tali yol kavşağı

T-32
Sağdan ana yola giriş

T-33
Soldan ana yola giriş

T-34
Döner kavşak yaklaşımı

T-35
Kontrollü demir yolu geçidi

T-36
Kontrolsüz demir yolu geçidi

T-37
Tünel yaklaşımı

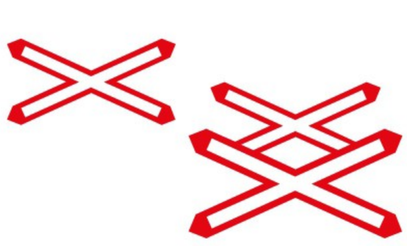

T-38 T-39
Tek ve çok hatlı kontrolsüz demir yolu geçidi

T-40 T-41
Sağdan ve soldan köprü yaklaşımı

T-42 T-43
Sağdan ve soldan köprü yaklaşımı
..... Mt

T-44
Tehlikeli viraj



T-45
Tehlikeli viraj

T-46
Dönüş adası ek levhası

T-47
Refüj başı

T-48
Engel işareti

T-49
Tehlikeli viraj

T-50
Sağa tek yön

T-51
Sola tek yön

T-51 A
Park yasağı

İKAZ TABELALARI

T-52
Yol ver

T-53
Dur

T-54
Karşıdan gelene
yol ver

T-55
Taşıt giremez



T-56
Taşıt trafiğine
kapalı yol

T-57
Motosikletli hariç
taşıt trafiğine kapalı yol

T-58
Motosiklet
giremez

T-59
Bisiklet
giremez

T-60
Mopet
giremez

T-61
Kamyon
giremez

T-62
Otobüs
giremez

T-63
Treyler
giremez

T-64
Yaya
giremez

T-65
At arabası
giremez

T-66
El arabası
giremez

T-67
Tarım traktörü
giremez

T-68
Belli miktardan fazla parlayıcı ve
patlayıcı madde taşıyan taşıt giremez

T-69
Motorlu taşıt
giremez

T-70
Taşıt
giremez

T-71
Genişliği ..... metreden
fazla olan taşıt giremez

T-72
Yüksekliği ..... metreden
fazla olan taşıt giremez

T-73
Uzunluğu ..... metreden
fazla olan taşıt giremez

T-74
Dingil başına ..... tondan
fazla olan taşıt giremez

T-75
Yüklü ağırlığı ..... tondan
fazla olan taşıt giremez

T-76
Öndeki taşıt ..... metreden
daha yakın takip edemez

T-77
Sağa
dönülmez

T-78
Sola
dönülmez

T-79
U dönüşü
yapılmaz

T-80
Öndeki taşıtı
geçmek yasaktır

T-81
Kamyonlar için öndeki
taşıtı geçmek yasaktır

T-82
Azami hız
sınırlaması

T-83
Sesli ikaz cihazlarının
kullanılması yasaktır

T-84
Gümrük durmadan
geçmek yasaktır



T-85
Bütün yasaklama
ve kısıtlamaların sonu

T-86
Hız sınırlaması
sonu

T-87
Geçme yasağı
sonu

T-88
Kamyonlar için geçme
yasağı sonu

T-89
Sağa
mecburi yön

T-90
Sola
mecburi yön

T-91
İleri
mecburi yön

T-92
İleri ve sağa
mecburi yön

T-93
İleri ve sola
mecburi yön

T-94
Sağa ve sola
mecburi yön

T-95
Sağdan
gidiniz

T-96
Her iki yandan
gidiniz

T-97
Ada etrafında
dönünüz

T-98
Mecburi
bisiklet yolu

T-99
Mecburi
yaya yolu

T-100
Mecburi
atlı yolu

İKAZ TABELALARI

6464

6465

6466

6467

6468

6469

6470

6471

6472

6473

6474

6475

6476

6477

6478

6479

6480

6481

6482

6483

6484

6485

6486

6487

6488

6489

6490

6491

6492

6493

6494

6495

6496

6497

6498

6499

6500

6501

6502

6503

6504

6505

6506

6507

6508

6509

6510

6511

6512

6513

6514

6515

6516

6517

6518

6787

6788


6789

6790

6803

6804

6805

6806

6791

6792

6793

6794

6807

6808

6809

6810

6795

6796

6797

6798

6811

6812

6813

6814

6799

6800

6801

6802

6815

6816


6817

6818

İKAZ TABELALARI

Boyut: 20 x 20 Fiyat Grubu: S (sticker)

İKAZ TABELALARI

İKAZ TABELALARI

İKAZ TABELALARI

İKAZ TABELALARI

BUHAR
ATIK BUHAR
BUHAR
DOYMUŞ BUHAR
PÜSKÜRTME BUHAR
SICAK BUHAR
SICAK BUHAR 180°
SERBEST BUHAR
TEMİZ BUHAR
YOĞUN BUHAR

HAVA
BASINÇLI HAVA
FAN EMİŞ HATTI
FAN ÇIKIŞ HATTI
HAVA
HAVALANDIRMA
HAVA GİRİŞİ
HAVA TAHLİYE
HAVA YIKAMA
KARIŞIK HAVA
KURU HAVA

SICAK HAVA
SOĞUK HAVA
TEMİZ HAVA
VAKUM
OKSİJEN
YANICI GAZ
AMONYAK GAZI
ARITMA GAZI
ASETİLEN
ATIK GAZ
BASINÇLI GAZ
BENZOL
BÖLME GAZ
BÜTAN
CH_4
C_2H_4
ÇELİK GAZI
D_2
DOĞAL GAZ
DUMAN GAZI
ETAN

ETANOL
ETİLEN
ETİLEN GAZI
FERMİ GAZI
GAZ
GAZ SUYU
GRİZU GAZI CH_4
H_2
H_2S
HALON
HAM GAZ
HAVA GAZ KARIŞIMI
HD GAZI
HG_2
HİDROSÜLFÜR ASİT
HO GAZI
H_2S
CO107
H_2S GAZI
CO108
İMALAT GAZI
CO109
İZOPENTAN
CO110
KARIŞIK GAZ
CO111

KARIŞTIRICI GAZ
KOK GAZI
KONVERTER GAZI
KORUMA GAZI
KÖKÜRDÜ ALINMIŞ İMALAT GAZI
LAĞIM GAZI
METAN
METANOL
PETROL GAZI
PROPAN
PROPAN / BÜTAN
PROPAN GAZI
PROPİLEN
PROPAN BÜTAN sıvı
SAF GAZ
SICAK GAZ
SIVI GAZ
TAŞIYICI GAZ
TAZE GAZ
YABANCI GAZ

TÜRSEK FIRIN GAZI
ZAYIF GAZ
ARGON
AZOT
CO GAZI
CO147
HCO
CO138
$HD\text{-}N_2$
CO148
HELYUM
CO142
HİDROJEN
CO143
KLOR
CO145
OZON
CO146
SIVI AZOT
CO144
SOĞUK GAZ
CO140
YANICI OLMAYAN GAZ
CO141
ASİT
ASİT
CO147
ADİPİK ASİT
CO149
ARTIK ASİT
CO148
ASETİK ASİT
CO150

GÜMÜŞ ÇÖZELTİ
KROMİK ASİT
NİTRİK ASİT
SÜLFÜRİK ASİT
YAĞ ALMA
CO163
YAĞ ASİDİ
CO164
BAZ
ALKALİ ÇÖZELTİ
CO165
ALKALİ REJENERATÖR
CO166
AMONYAK
CO168
AMONYUM NİTRAT
CO169
BORAKS
CO170

ÇİNKO SÜLFAT
DRENAJ
FENOLAT
KARBONAT
KROM
KROMLU ÇÖZELTİ
NaOH
NEROSİN
NH_3
NH_3 SAF
NH_3 SIVI
CO184
NH_3 SU
CO185
OKSİKARBON
CO186
PERMÜTİT
CO187
SİVİ AMONYAK
CO189
SİNTER
CO190

SODYUM KLORİD
STEARİN
STİREN
SUDKOSTİK
TİOSÜLFAT
YANICI SIVI
AĞIR BENZİN
AKARYAKIT
ALİL ALKOL
ALKOL
ASETON
CO204
BENZOL
CO205
BİTUM
CO206
BUTANOL
CO207
DİESEL
CO208
ETER
CO209
FUEL OIL
GAZ YAĞI
CO211

HAM BENZİN
HAM YAĞ
HİDRAZİN
KATRAN YAĞI
KEROSEN
KEROSİN
KULLANILMIŞ YAĞ
LİNYİT TOZU
MADENİ YAĞ
MATKAP YAĞI
MAZOT
MEKİK YAĞI
MOTORİN
MOTOR YAĞI
N-BENZİN
PARADİN
PARAFİN
PRİMER BENZİN
S-BENZİN
SICAK YAĞ

SIVI ETİLEN
TERMAL YAĞ
TFST BENZİNİ
YANICI OLMAYAN SIVI
KATRAN
KÖPÜK
MAYA
PROTEİN
VİDANJ
AKIŞ YÖNÜ
DÖNÜŞ YÖNÜ

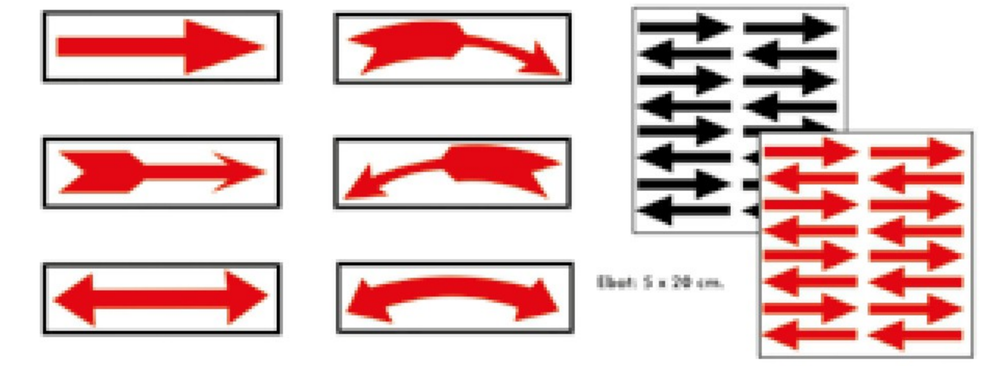

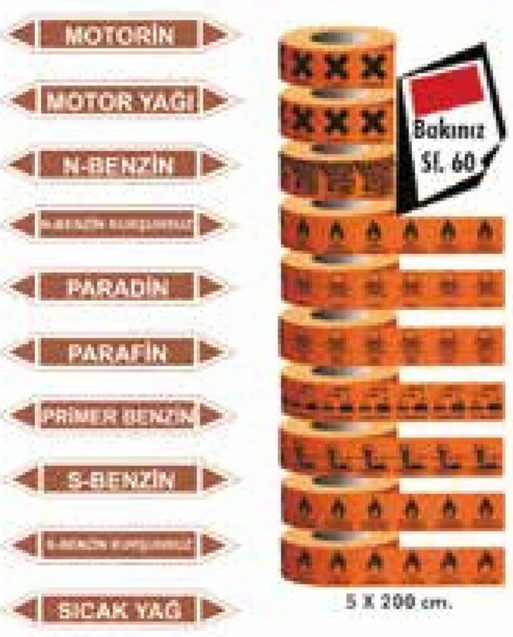

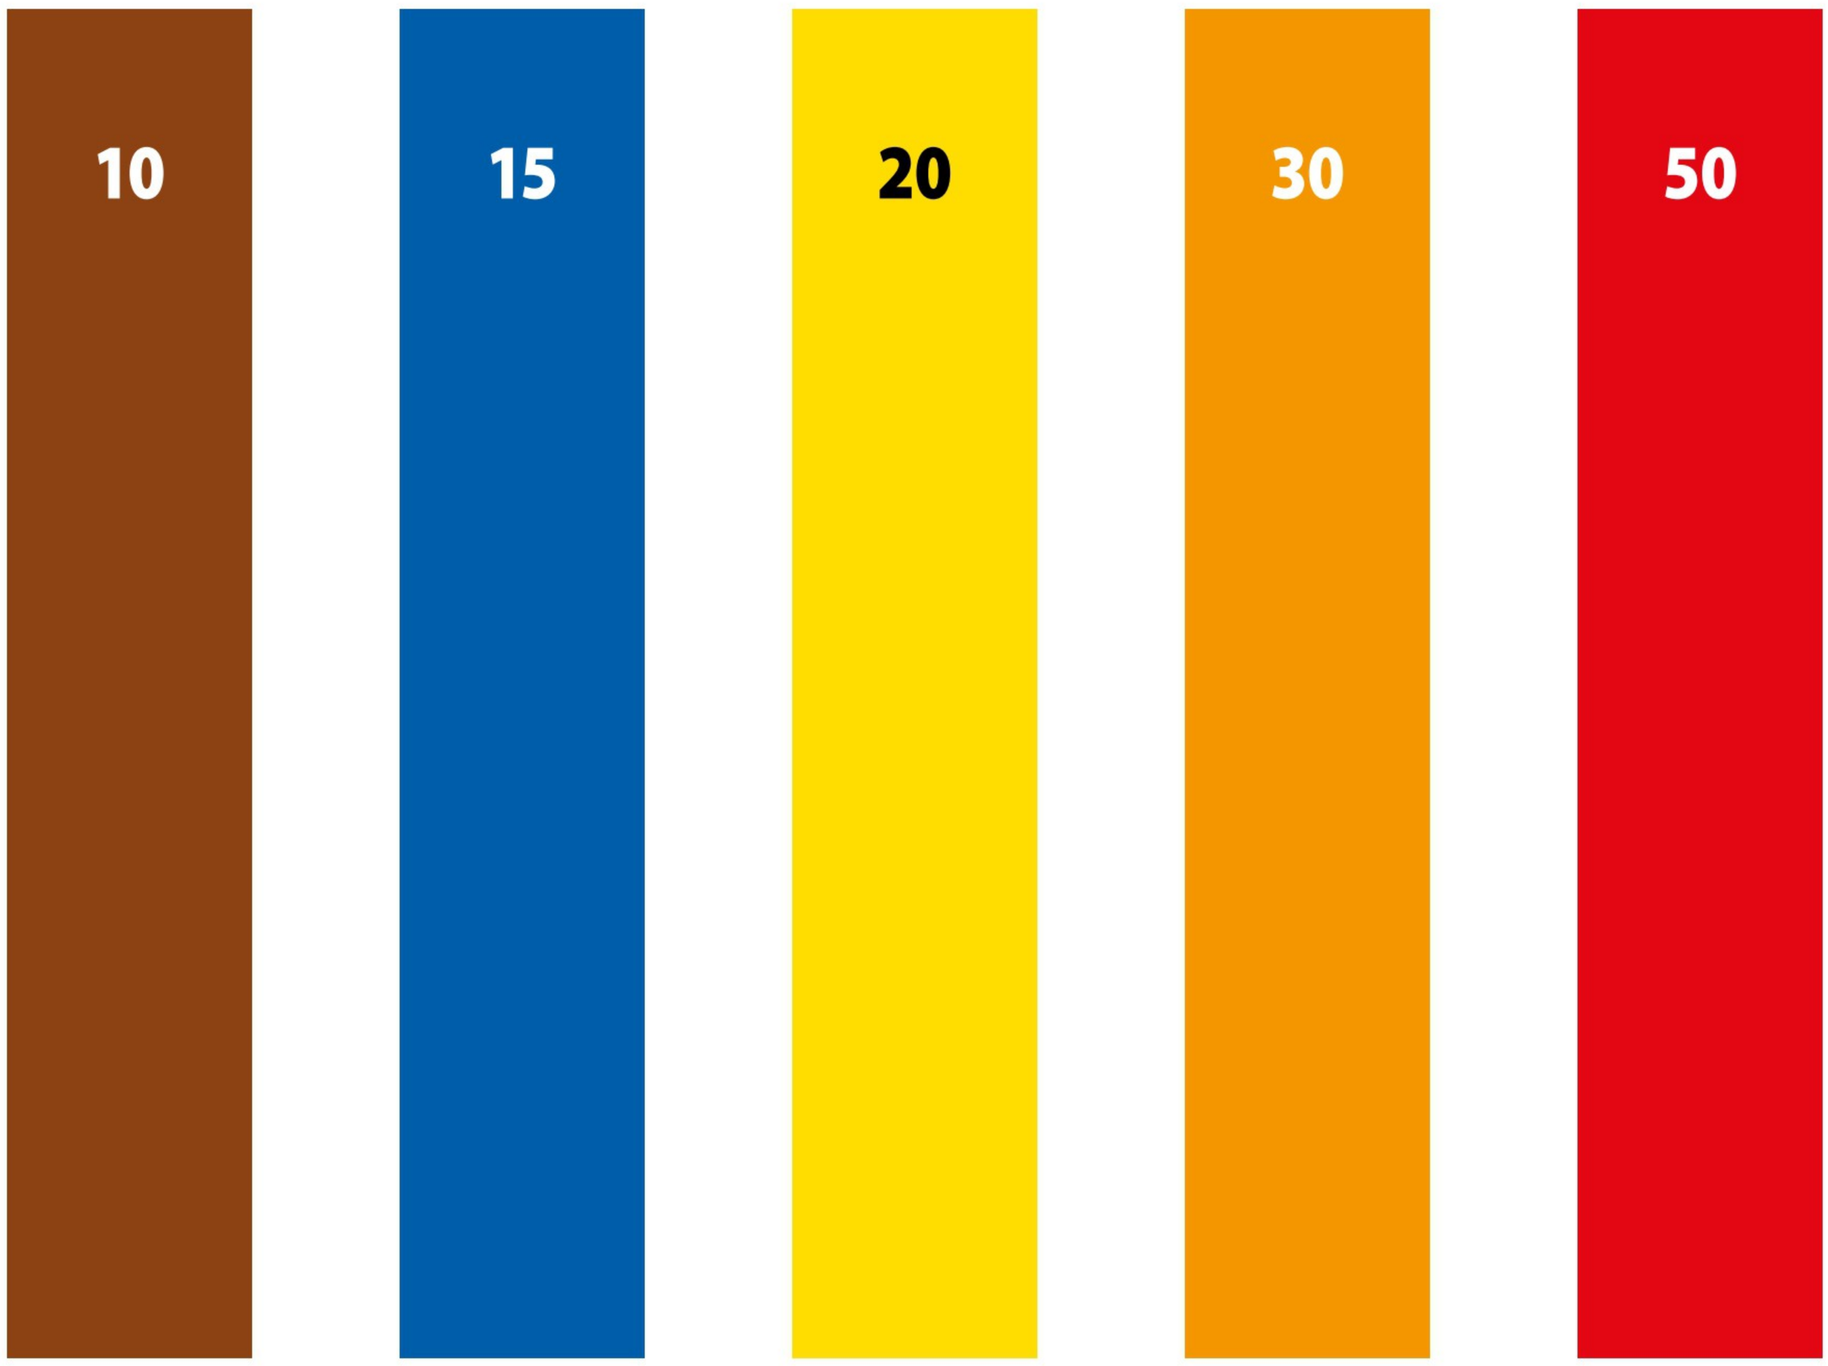
10
15
20
30
50

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2008 41677 - Tasnif

AHTER

Marka Sahibi : AHTER İTHALAT İHRACAT LTD STİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ARAPÇAMİ MAH TERSANE CAD. NO 7/E
BEYOĞLU İSTANBUL
Emtiaa : 09
Dahilindedir.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 11/07/2008 tarihinden itibaren ON YIL müddetle 27/08/2009 tarihinde tescil edilmiştir.

Enstitü Başkanı a.
Marka Daire Başkanı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

INSPEC CE

EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE: 1837

Product description: - Safety Helmet

Product identification: - KALANT Safety Helmet
Size range 54 – 62mm
Mandatory only

Manufacturer: - SP Co. Ltd.

When assessed and examined against harmonised standard EN397:1995 and Amendment No.1 is found to be in conformity with Council Directive 89/686/EEC and associated amendments, relating to personal protective equipment.

Authorised EU Representative: - TEST AST PLC
Trident House
Bellbrook Park
Uckfield
East Sussex
TN22 1QW

Signed: Date: 29th July 2008

K. J Warren, Manager, Certification Services

For and on behalf of INSPEC International Ltd.
56 Leslie Sleagh Way, Salford, Gr Manchester M6 6AJ
England (Notified Body No 0194)

EC Certificate: 1837 Page 1 of 3 Revision: 0007/29

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2007 49939 - Tasnif

KALANT

Marka Sahibi : ERHAN ÖZKANCA
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Tersane Caddesi No:77/E Karaköy Beyoğlu İSTANBUL
Emtiaa : 09

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 27/08/2007 tarihinden itibaren ON YIL müddetle 26/08/2008 tarihinde tescil edilmiştir.

Enstitü Başkanı a.
Marka Daire Başkanı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

Kalitest

SERTİFİKA–CERTIFICATE OF REGISTRATION

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

AHTER İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

Arapcamii Mahallesi Tersane Caddesi No:77/E
Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with

ISO 9001:2008

Standardına uygunluğunu belgelendirmek amacı ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI

WHOLESALE AND RETAIL SALE OF OCCUPATIONAL SAFETY PRODUCTS

EAC 29

Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

İmza :
Signed

ITC

Authorised Body No. 224
Institute for Testing and Certification, Inc., Zlín, Czech Republic
Notified Body No. 1023 for the Directive 89/686/EEC on the PPE safety requirements

EC Type-Examination Certificate

No. 08 0146 T/NB

issued in compliance with the Czech Government Order No. 21/2003 Coll., which transposes the Council Directive 89/686/EEC, 93/68/EEC, 93/95/EEC and 96/58/EC concerning the PPE safety for personal protective equipment of category II

WORK GLASSES – PROTECTIVE EYEWEAR
Type: KALANT

KALANT

This Certificate confirms that above referenced personal protective equipment (PPE) fulfils the essential health and safety requirements as they are stated in the harmonized technical standards: EN 166: 2001, EN 167: 2001, EN 168: 2001
It is produced in compliance with the manufacturer's technical file and it can be used in complete safety for its intended purpose. The detailed product description, results of the technical file examination as well as the test results including their evaluation are presented in the ITC's Final Report No. 7230042/13008, which is enclosed to this certificate.

This Certificate is issued under following conditions:
1. it applies only to the above referenced model of category II PPE submitted to test;
2. it does not imply that the Notified Body has performed any surveillance or control of PPE manufacture;
3. the manufacturer is obligated to assure that all PPE's of the respective model conform to the type approved by this Certificate;
4. the applicant shall inform the Notified Body of all technology changes in manufacture of the approved models and as consequence of the technical estimation he shall regularly keep (himself informed) of any important changes as well as modifications of testing methods conducted by the Notified Body, which shall approve these changes or necessary cases by the amendment of the Certificate;
5. after fulfilling the relevant EU legislation requirements, the manufacturer shall affix to each PPE, of the above referenced model, the CE marking according to this example.

CE

Issued in Zlín 28th February 2008
Valid until: 28th February 2013

RNDr. Radomír Čeverík
Representative of the Notified Body No. 1023

BANKA	DÖVİZ	ŞUBE	IBAN NO
Türk Ekonomi Bankası	TL	İstanbul - Bankalar Caddesi	TR30 0003 2000 0000 0004 3703 95
İş Bankası	TL	İstanbul - Arapcamii	TR03 0006 4000 0011 0030 3518 37
Denizbank	TL	İstanbul - Bankalar Caddesi	TR71 0013 4000 0095 7006 1000 01

Ahter İthalat İhracat Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin fiyatlarda değişiklik yapabilir.

KAFA KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI
EN 397 Baret
EN 443 Yangın (Savunma) Bareti
EN 812 Bariyerli Kep

KULAK KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI
EN 352 - 1 Kulaklıklar
EN 352 - 2 Kulak tıkaçları
EN 352 - 3 Kulaklı Baretler

EL KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI
EN 374 Kimyasal madde ve mikro Organize eldivenleri
EN 374 - 2 Kimyasal maddeyi içine alma direnci (3 kademe)
EN 374 - 3 Kimyasal maddeyi içine alma direnci (6 kademe)
EN 381 - 1 Çelik örgü eldivenler
EN 388 Antistatik - mekanik iş eldivenleri
EN 407 Sıcak iş ve ısı eldivenler
EN 420 Genel amaçlı eldivenler
EN 421 İyoze ışınlara - Radyasyona karşı eldivenler
EN 511 Soğuk iş eldivenleri
EN 659 Yangın mücadele eldivenleri
EN 50237 Elektrik risklerine karşı eldivenler
EN 60903 Parmasız özel amaçlı eldivenler

EMNİYET KEMERLERİNDE EN STANDARTLARI
EN 341 Yüksekten güvenli indiren sistemler / aparatlar
EN 353 - 1 Düşmeyi önleyen/ frenleme sistemi (Dikey hat üzerinde)
EN 353 - 2 Düşmeyi önleyen/ frenleme sistemi (Esnek elastik hat üzerinde)
EN 354 Emniyet halatları (Lanyard)
EN 355 Yüksekten ani düşmeyi önleyici şok (enerji) absorberları ve emniyet halatları
EN 358 Bel tipi emniyet kemeri ve emniyet halatı
EN 360 Yüksekten ani düşmeyi önleyici, geri sarmalı ve inertia (ataletli) makaralar, aparatlar ve örgü kolunlu halatlar
EN 361 Paraşüt tipi emniyet kemeri
EN 362 Emniyet kancası
EN 363 Düşmeyi durduran sistemler

AYAK KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI
EN 345 Güvenlik ayakkabısı 200 jull
EN 346 Güvenlik ayakkabısı 100 jull
EN 347 Güvenlik ayakkabısı minimal risk
EN 381 -8 Çelik örgü tozluklar
EN 381 -9 Çelik örgü tozluklar

GÖZ KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI
EN 166 Genel özellikler
EN 167 Optik test metodları
EN 138 Farklı optik test metodları
EN 169 Kaynak Filtreleri
EN 170 Ultraviole Filtreleri
EN 171 İnfaret filtreleri
EN 175 Kaynak siperleri - başlıkları
EN 207 208 Laser filtreleri
EN 379 Elektronik kaynak başlıkları

SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI
EN 136 Tam yüz maskeleri
EN 137 Solunum tüp ve sırtlıkları
EN 139Temiz hava beslemeli maskeler
EN 140 Yarım yüz maskeleri
EN 141 Gaz Buhar filtreleri
EN 143 Zerrecik (partikül)filtreleri
EN 146 Kendinden hava beslemeli başlık maskeler
EN 149 Bakım gerektirmeyen maskeler
EN 269 Temiz hava beslemeli başlıkları
EN 270 Kompresörden temiz hava beslemeli başlıklar
EN 403 Kaçış maskeleri
EN 405 Bakım gerektirmeyen gaz-buhar maskeleri (Filtreleri değiştirilmeyen maskeler)

GÖVDE KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI
EN 340 Genel iş elbiseleri
EN 343 Yağmurluk
EN 373 Ergimiş metale koruma sağlayan elbiseler
EN 412 Kesilmeye karşı önlük
EN 464 Sıvı - gaz kimyasallara koruyuculu elbiseler
EN 470 Önlüklerin genel özellikleri
EN 467 Sıvı kimyasallara koruyuculu elbiseler
EN 465 Kimyasal koruyucu elbise
EN 471 Reklektif (fosforlu) işaretli elbiseler
EN 469- EN 531 Isı ve alevden koruyucu donaımlar
EN 863 Makinelerden (delinmelere, kesilmelere, vb. koruma sağlayan elbiseler
EN 1073 - 1 Radyoaktif kirliliğe karşı elbiseler

AHTER İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. TİGİAD ÜYESİDİR